

# Witaj

## Skrócona instrukcja obsługi

**1**

Podłączanie

**2**

Instalowanie

**3**


Podstawy obsługi

# PHILIPS


# Zawartość opakowania



Słuchawka



Stacja bazowa




Zasilacz  
stacji bazowej



Kabel telefoniczny



2 akumulatory AAA  
(R03)



Tylna klapka



Instrukcja  
użytkownika



Skrócona instrukcja  
obsługi



Karta  
gwarancyjna

**UWAGA** W pudełku może się znajdować adapter linii, dostarczany oddzielnie z kablem telefonicznym. W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.



W zestawach wielosłuchawkowych, w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

**OSTRZEŻENIE** Zawsze należy używać kabli i baterii dostarczonych razem z telefonem.

# I Podłączanie

## Podłącz stację bazową

1. Ustaw stację bazową w centralnej lokalizacji w pobliżu gniazdek telefonicznego i elektrycznego.
2. Podłącz kabel telefoniczny i kabel zasilania do odpowiednich złączy z tyłu stacji bazowej.

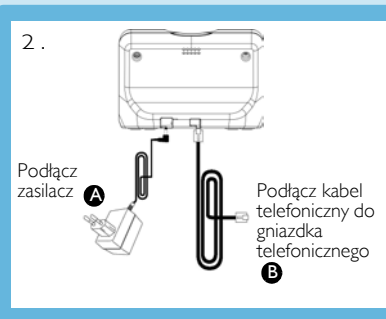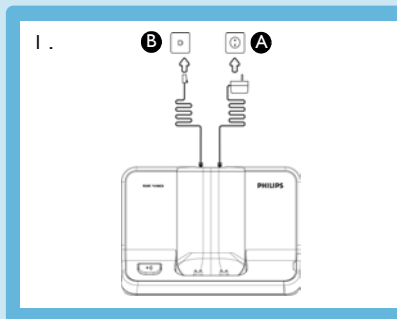


3. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka telefonicznego i drugi koniec kabla zasilania do gniazdka elektrycznego.

# 2 Instalowanie

## Włóż baterie i naładuj je

### Włóż baterie

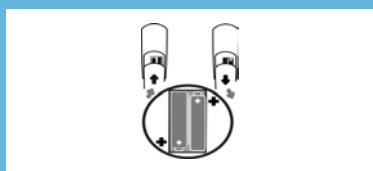

### Ładuj słuchawkę przez 24 godziny



### Ustawienie daty i godziny

1. Naciśnij .
2. Przewiń  do **Zegar/budzik** i naciśnij **OK**.
3. Naciśnij **OK**, aby wybrać **Data/godzina**.
4. Wprowadź bieżącą godzinę (GG:MM) i bieżącą datę (DD/MM/RR) i naciśnij **OK**.

Telefon jest gotowy do użytku.

# 3 Podstawy obsługi

## Wykonywanie połączenia

Wprowadź numer telefonu i naciśnij .

LUB

Naciśnij  i wprowadź numer telefonu.

## Odbieranie połączenia

Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz .

## Zakończenie połączenia

Naciśnij klawisz .

## Ustaw głośność słuchawki w czasie trwania rozmowy

Naciśnij klawisz , aby wybrać poziom od **Głośność 1** do **Głośność 5**.

## Ustaw melodię dzwonka słuchawki

1. Naciśnij , następnie przewiń  do **Ust. własne** i naciśnij **OK**, następnie **OK**, aby wybrać **Mel. słuch.**, przewiń  do **Mel dzw słu** i naciśnij **OK**.
2. Przewiń  do żądanej melodii. Melodia zostanie odtworzona.
3. Naciśnij **OK**, aby ustawić melodię dzwonka słuchawki.  
Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

## Zapisywanie nowej pozycji w książce telefonicznej

1. Naciśnij , następnie przewiń  do **Książka tel.** i naciśnij **OK**, następnie ponownie naciśnij **OK**, aby wybrać **Nowa pozycja**.
2. Wprowadź nazwę kontaktu (maks. 12 znaków) i naciśnij **OK**.
3. Wprowadź numer (maks. 24 cyfry) i naciśnij **OK**.
4. Przewiń  do grupy (**<Brak grupy>**, **<Grupa A>**, **<Grupa B>**, **<Grupa C>**) i naciśnij **OK**, aby zatwierdzić.  
Włączy się długi, zatwierdzający sygnał dźwiękowy.

## Dostęp do książki telefonicznej

1. W trybie gotowości naciśnij  lub naciśnij , następnie przewiń  do **Książka tel.** i naciśnij **OK**, przewiń  do **Pozycja listy** i naciśnij **OK**.
2. Naciśnij , aby przeglądać książkę telefoniczną.

### Włączanie/wyłączanie słuchawki

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz  przez 5 sekund, aby wyłączyć słuchawkę. Krótko naciśnij klawisz , aby ponownie włączyć słuchawkę.

### Blokada/odblokowanie klawiatury

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz  przez 2 sekundy, aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

### Przywołanie

1. Naciśnij klawisz  na stacji bazowej do momentu włączenia dzwonka słuchawki.
2. Po wyszukaniu słuchawki, naciśnij , aby wyłączyć tryb przywołania.

| Naciśnij                                                                            | Aby                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Wejść do menu głównego z trybu gotowości.<br>Wybrać funkcję wyświetlaną na ekranie słuchawki powyżej (nad przyciskiem).                                                                                                                                                           |
|    | Przejść do listy powtarzania z trybu gotowości.<br>Wybrać funkcję wyświetlaną na ekranie słuchawki powyżej (nad przyciskiem).<br>Włączyć funkcję wyciszenia w czasie trwania połączenia.                                                                                          |
|    | Odebrać połączenie przychodzące zewnętrzne lub wewnętrzne.<br>Umieścić R dla usług operatora kiedy są włączone.                                                                                                                                                                   |
|    | Zakończyć rozmowę.<br><i>Przytrzymaj</i> w trybie przeglądania menu, aby powrócić do trybu gotowości, krótko naciśnąć, aby powrócić do poprzedniego menu.<br><i>Przytrzymaj</i> w trybie gotowości, aby wyłączyć słuchawkę, krótko naciśnąć, aby ponownie włączyć słuchawkę.      |
|    | Uzyskać dostęp do rejestru połączeń z trybu gotowości.<br>Przewinąć w górę listę menu lub przejść do poprzedniego zapisu książki telefonicznej lub rejestru połączeń.<br>Zwiększyć głośność słuchawki w czasie trwania rozmowy.<br>Przejść do poprzedniego znaku w trybie edycji. |
|  | Wejść do książki telefonicznej z trybu gotowości.<br>Przewinąć w dół listę menu lub przejść do następnego zapisu książki telefonicznej lub rejestru połączeń.<br>Zmniejszyć głośność słuchawki w czasie trwania rozmowy.<br>Przejść do następnego znaku w trybie edycji.          |
|  | Zainicjować połączenie wewnętrzne.                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Odebrać połączenie przychodzące w trybie głośnomówiącym.<br>Włączyć i wyłączyć tryb głośnomówiący w czasie rozmowy.                                                                                                                                                               |
|  | Wybrać znak # w trybie gotowości.<br><i>Przytrzymaj</i> , aby ściszyć dzwonek w trybie gotowości.<br>Umieścić pauzę w trybie wybierania.<br>Przełączyć pomiędzy dużymi i małymi literami w trybie edycji.                                                                         |
|  | Wybrać znak * w trybie gotowości.<br><i>Przytrzymaj</i> , aby włączyć i wyłączyć blokadę klawiatury.                                                                                                                                                                              |

# Rozwiązywanie problemów

W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz str.47 instrukcji użytkownika modelu SE430 i str.55 instrukcji użytkownika modelu SE435.

## Problem

- Brak sygnału linii
- Słaba jakość dźwięku
- Ikona  miga
- Nie działa usługa Identyfikacji rozmówcy (CLI)

## Rozwiązanie

- Sprawdź połączenia
- Naładuj baterie (ładuj przez co najmniej 24 godziny)
- Użyj dostarczonego kabla telefonicznego
- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Przesuń stację bazową przynajmniej jeden metr dalej od urządzeń elektrycznych
- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej
- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci

# Pomoc

## Instrukcja użytkownika

Patrz instrukcja użytkownika dostarczona z telefonem SE430/435.

## Pomoc online

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

3111 285 27541