

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

OTT2000/12

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Drošība	3
Drošība.....	3
2. Jūsu Classic mikro skaņu sistēma	5
levads.....	5
Iepakojuma saturs.....	5
Ierīces pārskats	6
3. Darbības uzsākšana	9
Barošanas padeves pievienošana	9
Tālvadības pulsts sagatavošana	9
Ieslēgšana	9
Pulksteņa iestatīšana	10
4. Atskanošana.....	11
Diska atskanošana.....	11
Vinila plates atskanošana	12
Atskanošana no USB	13
Atskanošana no Bluetooth ierīces.....	13
USB ierakstīšana	13
5. FM radio klausīšanās	15
Radiostaciju automātiska noregulēšana	15
Radiostaciju automātiska programmēšana....	15
Radiostaciju manuāla programmēšana	15
Stereo/mono pārraižu izvēlēšanās	15
6. Ārējas ierīces klausīšanās	16
7. Citas funkcijas	17
Izsleķšanās taimera iestatīšana	17
Modinātāja taimera iestatīšana	17
Skaļuma regulēšana	17
8. Informācija par preci	18
Specifikācijas.....	18
USB atskaņošanas saderīguma informācija	19
Atbalstītie MP3 disku formāti	19
9. Darbības traucējumu novēršana	20
Vispārīgi	20
Par Bluetooth savienojumu	20
10. Jūsu ievērībai	21
Atbilstība	21
Rūpes par jūsu ierīci.....	21
Rūpes par apkārtējo vidi.....	21
Pazīnojums par preču zīmēm	22
Autortiesības	22

1. Drošība

Lūdzu, pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un saprotiet visus norādījumus. Ja bojājumi ir radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad neskatieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājet ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.

- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem ūdens sāniem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar ūdens sāniem pildītus priekšmetus, aizdegatas sveces).
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota elektrotīkla kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, ērti pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Pārliecinieties, lai ap ierīci vienmēr būtu pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu ventilāciju.
- Izmantojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus/aksesuārus.

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Nekad nepakļaujiet šo ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet ierīces tuvumā ar ūdens sāniem pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uziļets vai tajā tiek ieliets ūdens sāns, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar klientu apkalošanas servisu, lai pirms turpmākas lietošanas ierīci pārbaudītu.

- Nekad nenovietojiet šo ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekad neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota elektrotīkla kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, ērti pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr satveriet aiz kontaktdakšas. Nekad nesatveriet un nevelciet aiz vada.
- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Īssavienojuma vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē. Nekad nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.
- Nekad nepakļaujiet šo ierīci lietum, ūdenim, saules gaismai vai pārmērīgam karstumam.
- Nepieļaujiet fiziska spēka iedarbību uz elektrotīkla kontaktdakšām. Vaiļgas kontaktdakšas var izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.

Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!

- Šo ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem ūdens sāniem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar ūdens sāniem pildītus priekšmetus, aizdegatas sveces).
- Nekad nenovietojiet šo ierīci vai citus priekšmetus uz elektriskās barošanas vadiem vai uz citas elektriskās aparatūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Izmantojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus/aksesuārus.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādīet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju.
- Pārliecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegūtu ierīces ventilācijas atveres.

Monētas tipa baterijas norišanas risks!

- Ierīcē var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopletņus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norišanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermena daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabājiet visas jaunās un izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis bateriju, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

2. Jūsu Classic mikro skaņu sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējet savu preci www.philips.com/welcome.

levads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties vinila plates,
- klausīties FM radiostacijas,
- klausīties audiokompaktdiskus,
- klausīties mūziku no ārējas ierīces caur **AUDIO-IN** ligzdu,
- klausīties mūziku no ārējas ierīces caur Bluetooth savienojumu,
- klausīties mūziku no USB atmiņas ierīces.


Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- (1) **Galvenā ierīce**,
- (2) **Īsā lietošanas pamācība**,
- (3) **Drošības un informācijas lapa**,
- (4) **Maiņstrāvas barošanas vads**,
- (5) **Tālvadības pults**.

... Jūsu Classic mikro skaņu sistēma

Ierīces pārskats

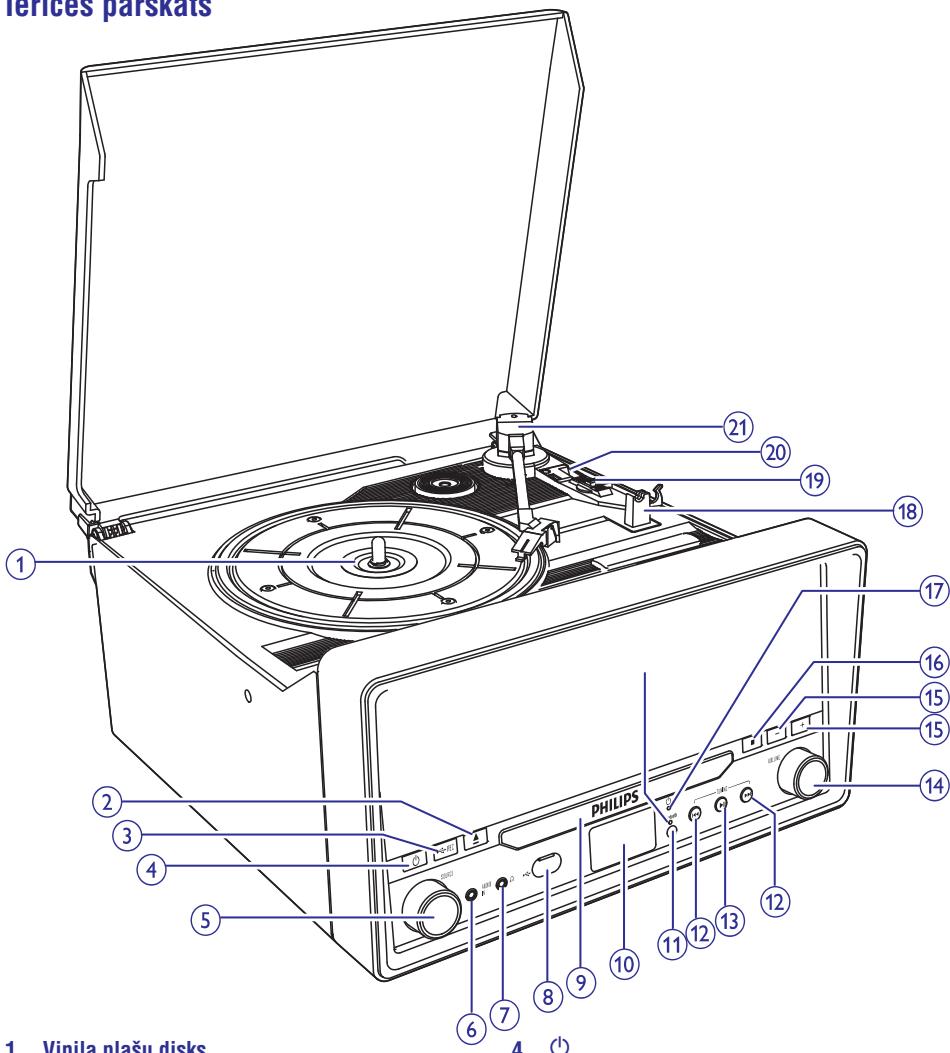

1. Vinila plašu disks

2. ▲

- Atvērt/aizvērt diskas nodalījumu.

3. ↳ REC (ierakstīt)

- Ierakstīt ierakstu no diskas/FM radio/skaņuplaša atskanotāja/papildierīces/Bluetooth atskanēšanas avota USB atmiņas ierīcē.

- Ieslēgt ierīci, vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

5. SOURCE (avota) slēdzis

- Izvēlēties atskanēšanas avotu: CD (kompaktdisks), USB, FM (FM radio), Phono/Aux (skaņuplaša atskanotājs/papildierīce) vai Bluetooth.

6. AUDIO IN (skaņas ievade)

- Pievienot ārēju audioierīci.

... Jūsu Classic mikro skaņu sistēma

7.

- Austiņu ligzda.

8.

- USB ligzda.

9. Diska nodalījums

10. Dispēja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

11. Infrasarkanā starojuma sensors

- Uztver tālvadības pulti signālus (vienmēr mērķeļiet tālvadības pulti uz infrasarkanā starojuma sensoru).

12.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Noregulēt radiostaciju.
- Nospiest un turēt taustiņu, lai meklētu ieraksta ietvaros diska/USB atskalošanas avotā.
- Regulēt pulksteni.

13.

- Sākt vai pauzēt atskalošanu.

14. VOLUME (skaļums)

- Grozīt slēdzi, lai regulētu skaļumu.

15.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

16.

- Apturēt atskalošanu.
- Izdzēst programmu.

17. Barošanas indikators

- Ielegas, kad ierīce ir gaidstāves režīmā.

18. Atskalošā strēles balsts

19. Automātiskās apturēšanas slēdzis


20. Ātruma slēdzis

21. Atskalošā strēle

22. Bluetooth indikators

- Mirgo, kad ierīce ir savienošanas pārī režīmā vai savienošanās režīmā.
- Ielegas, kad ierīce ir savienota ar Bluetooth saderīgu ierīci.

Tālvadības pulti pārskats

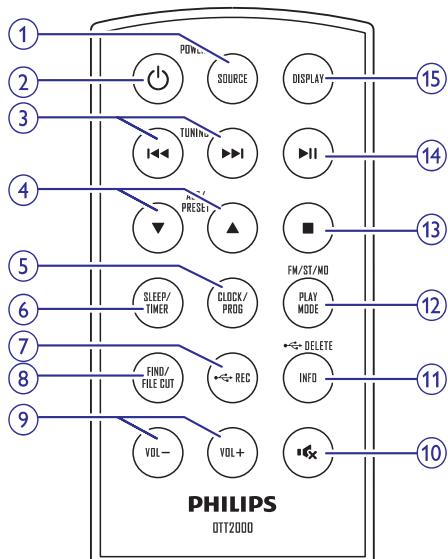

1. SOURCE (avots)

- Izvēlēties atskalošanas avotu: CD (kompaktdisks), USB, FM (FM radio), Phono/Aux (skanuplašu atskaloņa/papildierīce) vai Bluetooth.

2.

- Ieslēgt ierīci vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

3.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Noregulēt radiostaciju.
- Nospiest un turēt taustiņu, lai meklētu ieraksta ietvaros diska/USB atskalošanas avotā.
- Regulēt pulksteni.

4.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Regulēt pulksteni.

... Jūsu Classic mikro skaņu sistēma

5. CLOCK/PROG (pulkstenis/programma)

- Iestatīt pulksteni gaidstāvēs režīmā.
- Programmēt ierakstus diska/USB atskanošanas avotā.
- Programmēt radiostacijas.

6. SLEEP/TIMER (izslēgšanās taimeris/modinātāja taimeris)

- Iestatīt izslēgšanās taimeri.
- Iestatīt modinātāja taimeri.

7. ↲ REC (ierakstīt)

- Ierakstīt ierakstu no diska/FM radio/skaņuplašu atskanotāja/papildierīces/Bluetooth atskanošanas avota USB atmiņas ierīcē.

8. FIND/FILE CUT (meklēt/sadalīt failu)

- Meklēt ierakstus pēc nosaukuma vai mapek nosaukuma diska/USB atskanošanas avotā.
- Nospiest, lai nogrieztu audiofailu, kad notiek ierakstīšana no skaņuplašu atskanotāja/papildierīces/Bluetooth atskanošanas avota USB atmiņas ierīcē.

9. VOL +/- (skaļums)

- Palielināt vai samazināt skaļumu.

10. *

- Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

11. INFO/DELETE (informācija/dzēst)

- Diska/USB atskanošanas avotā nospiest, lai attēlotu .mp3 failu atskanošanas informāciju.
- Izdzēst failus no USB atmiņas ierīces.

12. PLAY MODE/FM/ST/MO (atskaņošanas režīms/FM radio/stereo skaņa/mono skaņa)

- Diska/USB atskanošanas avotā izvēlēties atkārtotas atskanošanas režīmu.
- Diska/USB atskanošanas avotā izvēlēties atskanošanas jauktā secībā režīmu.
- FM radio atskanošanas avotā izvēlēties stereo vai mono skanu.

13. ■

- Apturēt atskanošanu.

14. ►||

- Sākt vai pauzēt atskanošanu.

15. DISPLAY (attēlot)


- Parādīt pulksteni jebkura atskanošanas avota režīmā.

3. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Barošanas padeves pievienošana


Pievienojet mainstrāvas barošanas vadu pie **AC MAIN~** ligzdas un tad pie sienas elektrotīkla rozetes.



Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Sprādzienbīstamības risks gadījumā, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalentu bateriju.

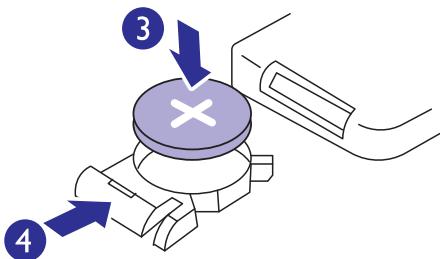

Pirmajā lietošanas reizē:

1. Izņemiet aizsardzības plāksnīti, lai aktivizētu tālvadības pulta bateriju.

Tālvadības pulta baterijas nomaiņa:

1. Atveriet baterijas nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu CR2032 tipa bateriju, ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet baterijas nodalījumu.

= Piezīme

- Pirms nospiest jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskānošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Ja tālvadības pulta netiks lietota ilgāku laiku posmu, izņemiet no tās bateriju.

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu

↳ Ierīce ieslēdzas pēdējā izvēlētā atskānošanas avota režimā.

- Lai pārslēgtu ierīci gaidstāvēs režīmā, vēlreiz nospiediet taustiņu


Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidstāves režimā nospiediet taustiņu **CLOCK/PROG**.
2. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos laika formātu, un tad nospiediet taustiņu **CLOCK/PROG**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo stundu cipari.
3. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas, un tad nospiediet taustiņu **CLOCK/PROG**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo minūšu cipari.
4. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes, un tad nospiediet taustiņu **CLOCK/PROG**, lai apstiprinātu.

4. Atskānošana

Diska atskānošana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos **CD** (kompaktdiska) atskānošanas avotu.
- Nospiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diskā nodalījumu.
- Ievietojet disku ar apdrukāto pusī uz augšu un tad aizveriet diskā nodalījumu.
- Atskānošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu **▶▶I**.

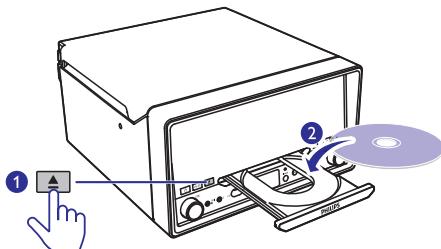

Pauzēt/atsākt atskānošanu

- Atskānošanas laikā nospiediet taustiņu **▶▶I**, lai pauzētu/atsāktu atskānošanu.

Pārlēkt uz citu ierakstu

Kompaktdiskam:

- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶I**, lai izvēlētos citu ierakstu.

MP3 diskam un USB:

- Spiediet taustiņus **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, lai izvēlētos albumu vai mapi.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶I**, lai izvēlētos ierakstu vai failu.

Meklēt ieraksta ietvaros

- Atskānošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **◀◀ / ▶▶I**.
- Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu normālu atskānošanu.

Ierakstu programmēšana

Piezīme

- Jūs varat programmēt ierakstus tikai tad, kad atskānošana ir apturēta.

- Jūs varat ieprogrammēt maksimums 20 ierakstus.

- Apturētas atskānošanas režimā nospiediet taustiņu **CLOCK/PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
↳ Dispējā tiek attēlots paziņojums **[MEMORY]** (atmiņa).
- MP3 ierakstiem spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos albumu.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶I**, lai izvēlētos ierakstu, tad nospiediet taustiņu **CLOCK/PROG**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 2. līdz 3. soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
- Nospiediet taustiņu **▶▶I**, lai atskānotu ieprogrammētos ierakstus.
 - Lai izdēstu programmu, būdī, kad atskānošana ir apturēta, nospiediet taustiņu **■**.
 - Programmēšanas režīms automātiski izslēdzas, ja apmēram 10 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.

Attēlot atskānošanas informāciju

Atskānošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **INFO**.

- Kompaktdiskam:
 - Pašreiz atskānotā ieraksta pagājušais laiks;
 - Pašreiz atskānotā ieraksta atlikušais laiks;
 - Visu ierakstu kopējais laiks;
 - Visu ierakstu kopējais atlikušais laiks.
- MP3 diskam un USB: ID3 informācija, piemēram, **[TITLE]** (nosaukums), **[ARTIST]** (mākslinieks), **[ALBUM]** (albums).

Meklēt ierakstus

Jūs varat meklēt ierakstu diskā/USB pēc nosaukuma vai mapes nosaukuma.

Piezīme

- Tiek atbalstīti MP3 faili ar bitu ātrumu no 32 kbps līdz 320 kbps.

... Atskaņošana

Kompaktdiskam/MP3: meklēt pēc nosaukuma

1. Apturētas atskaņošanas režīmā vienreiz nospiediet taustiņu **FIND/FILE CUT**.
 - ↳ Dispļejā tiek attēloti visu ierakstu nosaukumi alfabētiskā secībā.
2. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai meklētu vēlamo ieraksta nosaukumu alfabētiskā secībā.
3. Nospiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu izvēlētā ieraksta atskaņošanu.

MP3: meklēt pēc mapes

1. Apturētas atskaņošanas režīmā divreivz nospiediet taustiņu **FIND/FILE CUT**.
 - ↳ Dispļejā tiek attēlotas visas mapes alfabētiskā secībā.
2. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos mapi.
3. Nospiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu visu mapē esošo ierakstu atskaņošanu.

Izvēlēties atkārtošanas/atskaņošanas jautķā secībā iespējas

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **PLAY MODE/FM/ST/M0**, lai izvēlētos kādu no atkārtošanas iespējām vai atskaņošanas jautķā secībā režīmu.
 - **□:** Atkārtot pašreizējo ierakstu.
 - **□ folder:** Atkārtot pašreizējo mapi (MP3 diskam).
 - **□ ALL:** Atkārtot visu.
 - **RAN:** Atskaņot jautķā secībā.
2. Lai atsāktu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **PLAY MODE/FM/ST/M0**, līdz dispļejā vairs nav redzama neviens no šīm iespējām.

Vinila plates atskaņošana



Uzmanību

- Pirms izmantošanas noņemiet atskaņotāja galvinās aizsargu.
- Uz diska vienlaicīgi novietojiet tikai vienu vinila plati.
- Atstājiet vismaz 15 cm brīvas vietas starp ierīci un citiem priekšmetiem.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos **PHONO/AUX** (skanuplašu atskaņotāja/papildierices) atskaņošanas avotu.
2. Ar ātruma slēdzi izvēlieties pareizo ātrumu.
 - Jūs varat izvēlēties 33. vai 45. ātrumu atkarībā no vinila plates veida.
3. Novietojiet vinila plati uz atskaņotāja diska.
4. Uzmanīgi paceliet atskaņotāja strēli un virziet to plates virzienā.
 - ↳ Atskaņotāja disks automātiski sāk griezties.
5. Uzmanīgi nolaidiet atskaņotāja strēli uz plates malas, lai sāktu atskaņošanu no sākuma.
 - ↳ Sākas atskaņošana.
6. Noregulējiet skājumu vēlamajā līmenī.
 - Ja **AUTO STOP** (automātiskās apturēšanas) slēdzis ir pārlēgti pozīcijā **ON** (ieslēgti), tad pēc atskaņošanas beigām atskaņotāja disks automātiski pārstāj griezties.
7. Novietojiet atskaņotāja strēli stingri atpakaļ uz strēles balsta.



Piezīme

- Mikro sistēma automātiski pārslēdzas uz **AUX** (papildierices) atskaņošanas avotu, kad tai caur **AUDIO IN** ligzdu ir pievienota ārēja ierīce.


... Atskaņošana

Atskaņošana no USB

Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskaņojamu audiosaturu.
- Tieki atbalstīti tikai MP3 faili ar bitu ātrumu no 32 kbps līdz 320 kbps.
- USB ligzda neatbalsta savienojumus ar USB pagarinātājiem un nav paredzēta tiešam savienojumam ar datoru.

1. Pabīdīt USB ligzdas aizsargvāciņu uz leju un tad ievietojet USB atmiņas ierīci  ligzdā.

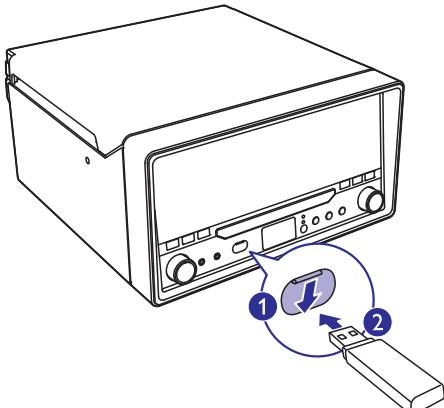

2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos **USB** atskaņošanas avotu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu **▶▶**.
 - Lai izvēlētos mapi, spiediet taustiņus **▲ / ▼**.
 - Lai izvēlētos audiofailu, spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**.

Atskaņošana no Bluetooth ierīces

Caur šo mikro sistēmu jūs varat klausīties mūzikai no Bluetooth ierīces.

Piezīme

- Pirms Bluetooth ierīces pievienošanas mikro sistēmai iepazīstieties ar ierīces Bluetooth iespējām.
- Sargājiet mikro sistēmu no citām elektroniskām ierīcēm, kas var izraisīt traucējumus.
- Efektīvās darbības attālums starp mikro sistēmu un pāri savienoto ierīci ir apmēram 10 metri.
- Jebkurš ūdenslīcis starp mikro sistēmu un Bluetooth ierīci var samazināt darbības attālumu.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos **BT** (Bluetooth) atskaņošanas avotu.
↳ Bluetooth indikators mirgo zilā krāsā.
2. Ieslēdziet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
3. Savā ierīcē izvēlieties "PHILIPS OTT2000" savienošanai pārī.
4. Pēc veiksmīgas savienošuma izveidošanas Bluetooth indikators sāk nepārtrauktī degt zilā krāsā.
5. Sāciet mūzikas atskaņošanu savā Bluetooth ierīcē.

Padoms

- Ja mikro sistēma tiek pārslēgta no Bluetooth atskaņošanas avota uz citu atskaņošanas avotu, pievienotā Bluetooth ierīce automātiski atvienojas.
- Sistēma var saglabāt atmiņā līdz 4 iepriekš pievienotām Bluetooth ierīcēm.

USB ierakstīšana

Audio kompaktdisku ierakstus, MP3 diskus, vinila plāšu un Bluetooth audio ierakstus, radio, kā arī mūzikai no ārējām ierīcēm ir iespējams ierakstīt USB atmiņas ierīcē kā .mp3 formāta failus.

Pirmajā reizē, kad ierakstīt USB atmiņas ierīcē, tajā automātiski tiek izveidota mape ar nosaukumu "PHILIPS OTT2000". Katrā ierakstīšanas reizē ierakstītie faili tiek saglabāti šajā mapē.

... Atskanošana

Ierakstīšana USB

Ievietojiet USB atmiņas ierīci šīs mikro sistēmas
➡ ligzdā.

1. Sagatavojiet ierakstīšanas avotu.

- Disks – izvēlieties diska atskanošanas avotu un ievietojiet disku. Jūs varat izvēlieties ierakstu, no kura sākt ierakstīšanu.
- Radio – noregulējiet radiostaciju.
- AUX IN (papildierīces ievade) – izvēlieties Phono/Aux (skanuplašu atskanotāja/papildierīces) atskanošanas avotu, tad pievienojiet ārēju ierīci un tajā sāciet atskanošanu.
- Phono (skanuplašu atskanotājs) – izvēlieties Phono/Aux (skanuplašu atskanotāja/papildierīces) atskanošanas avotu un sāciet vinila plates atskanošanu.
- Bluetooth – izvēlieties Bluetooth atskanošanas avotu un sāciet atskanošanu.

2. Nospiediet taustiņu ➡ REC, lai sāktu ierakstīšanu.

- Kompaktdiskiem atkārtoti spiediet taustiņu ➡ REC, lai izvēlētos:
(A) [REC_ONE] (ierakstīt vienu): tiks ierakstīts pirmais/pašreizējais ieraksts.
(B) [REC_ALL] (ierakstīt visu): tiks ierakstīti visi/atlikušie ieraksti.
↳ Automātiski sākas atskanošana no diska sākuma vai izvēlētā ieraksta, un sākas ierakstīšana.
- Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu ■.



Piezīme

- Ja USB atmiņas ierīcē nav pietiekami daudz brīvas atmiņas audiofailu saglabāsanai, displejā parādās paziņojums par pilnu atmiņu.
- Kompaktdiskiem ierakstīšanas process ir pilnībā pabeigts tikai tad, kad ir pabeigta visa ieraksta ierakstīšana.
- MP3 diskiem, kad tiek nospiests taustiņš ➡ REC, sistēma kopē failus uz USB atmiņas ierīci.

Faila sadalīšana

Kad jūs ierakstāt audiofailus no Bluetooth/AUX (papildierīces)/PHONO (skanuplašu atskanotāja)/FM (FM radio) atskanošanas avota USB atmiņas ierīcē, jūs varat sadalīt failu, ierakstīšanas laikā nospiežot taustiņu **FIND/FILE CUT**. Tieks izveidots jauns audiofails, un ierakstīšana turpinās.

Faila izdzēšana no USB

1. Apturētas atskanošanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos USB atskanošanas avotu.
2. Nospiediet taustiņu **INFO/➡ DELETE**.
↳ Displejā parādās **DEL -- 001**.
3. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos failu, kuru izdzēst.
4. Nospiediet taustiņu **DELETE**, lai apstiprinātu.
 - Lai izietu no failu izdzēšanas režīma, nospiediet taustiņu ■.

5. FM radio klausīšanās

- Pagrieziet slēdzi **SOURCE**, lai izvēlētos FM radio atskānošanas avotu.
- Automātiski vai manuāli noregulējet radiostacijas.



Piezīme

- Lai nodrošinātu labāku radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.
- Jūs varat saglabāt ierīces atmiņā līdz 20 FM radiostacijām.

Radiostaciju automātiska noregulēšana

- Nospiediet un ilgāk kā 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀▶ / ►►**.
 - Radiuztvērējs automātiski noregulē radiostaciju ar spēcigu uztveršanas signālu.
- Atkārtojiet 1. soli, lai noregulētu citas radiostacijas.
 - Kad radiostacija ar spēciгу uztveršanas signālu ir atrasta, regulēšana tiek apturēta un sākas šīs radiostacijas atskānošana.

Radiostaciju automātiska programmēšana

- Nospiediet un ilgāk kā 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **CLOCK/PROG**, lai aktivizētu automātiskās programmēšanas režīmu.
 - Visas pieejamās radiostacijas tiek ieprogrammētas ierīces atmiņā to signāla uztveršanas stipruma secībā.
 - Automātiski sākas pirmās ieprogrammētās radiostacijas atskānošana.
- Spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātās radiostacijas.

Radiostaciju manuāla programmēšana

- Spiediet taustiņus **◀◀ / ►►**, lai noregulētu radiostaciju.
- Nospiediet taustiņu **CLOCK/PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
- Spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru.
- Nospiediet taustiņu **CLOCK/PROG**, lai apstiprinātu.
 - Radiostacija tiek saglabāta ar izvēlēto kārtas numuru.
- Atkārtojiet 1. līdz 4. soli, lai ieprogrammētu citas radiostacijas.



Piezīme

- Ja radiostacija tiek saglabāta ar kārtas numuru, kurš iepriekš bijis piešķirts kādai citai radiostacijai, tad jaunā radiostacija tiks pārrakstīta virsū iepriekšējai radiostacijai.

Stereo/mono pārraižu izvēlēšanās

Lai uzlabotu radiostaciju ar vāju apraides signālu uztveršanu, ir nepieciešams izvēlēties monofonisku skaņu.

- FM radio atskānošanas režīmā nospiediet taustiņu **FM/ST/MO**, lai izvēlētos iestatījumu:
 - [STEREO]: stereo pārraide.
 - [MONO]: monofoniska pārraide.

6. Ārējas ierīces klausīšanās

Caur šo mikro sistēmu jūs varat klausīties mūziku arī no ārējas audioierīces, piemēram, MP3 atskaitotāja.

1. Pagrieziet slēdzi **SOURCE**, lai izvēlētos **PHONO/AUX** (skaņuplašu atskaitotāja/papildierīces) atskaitošanas režīmu.
2. Pievienojiet audioskopu pie:
 - **AUDIO IN** ligzdas šīs ierīces priekšpusē un
 - ārējās ierīces austiņu ligzdas.
3. Sāciet atskaitošanu ārējā ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

7. Citas funkcijas

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī mikro skanu sistēma var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc iestatītā laika posma.

- Kad mikro sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos iestatīto laika posmu (minūtēs).
 - [SLEEP -- 90] (izslēgšanās – 90)
 - [SLEEP -- 75] (izslēgšanās – 75)
 - [SLEEP -- 60] (izslēgšanās – 60)
 - [SLEEP -- 45] (izslēgšanās – 45)
 - [SLEEP -- 30] (izslēgšanās – 30)
 - [SLEEP -- 15] (izslēgšanās – 15)
 - [OFF] (izslēgts)
 - Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās paziņojums [SLEEP] (izslēgšanās).

Izslēgšanās taimera deaktivizēšana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās paziņojums [SLEEP OFF] (izslēgšanās izslēgta).
 - Kad izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts, paziņojums [SLEEP] (izslēgšanās) pazūd no displeja.

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo mikro sistēmu var izmantot kā modinātājpulksteni. Iepriekšnoteiktā laikā tiks aktivizēta diska, USB vai radiouztvērēja atskānošana.

- Nospiediet taustiņu **⊖**, lai ierīci pārslēgtu gaidstāves režīmā.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi iestatījuši pulksteni.
- Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **SLEEP/TIMER**.
 - Displejā parādās aicinājums izvēlēties modinātāja zvana avotu.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos modinātāja zvana avotu: kompaktdisku, USB vai FM radio.

- Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - Sāk mirgot stundu cipari.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas.
- Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - Sāk mirgot minūšu cipari.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.
- Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - Modinātāja taimeris ir iestatīts un aktivizēts.

Modinātāja taimera aktivizēšana un deaktivizēšana

- Nospiediet taustiņu **⊖**, lai ierīci pārslēgtu gaidstāves režīmā.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.
 - Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās **⊖**.
 - Ja modinātāja taimeris ir deaktivizēts, **⊖** pazūd no displeja.



Piezīme

- Gadījumā, ja ir izvēlēts diska vai USB atskānošanas avots un ierakstu nav iespējams atskāpot, automātiski tiek aktivizēts radiouztvērējs.
- Mikro sistēma automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 30 minūšu laikā pēc modinātāja zvana avota aktivizēšanas netiek veiktas nekādas darbības.

Skaļuma regulēšana

Pagrieziet slēdzi **VOLUME**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

8. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšējā paziņojuma.

Specifikācijas

Vispārīgā informācija

Maiņstrāvas barošanas padeve	220 – 240 V~, 50 Hz
Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā	16 W
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	< 1 W
Izmēri	
- galvenā ierīce (P x A x D).....	335 x 311 x 169 mm
Svars (galvenā ierīce)	2,5 kg

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons.....	FM: 87,50 – 108,00 MHz
Uztveršanas skalas solis.....	50 kHz
Kopējie skaņas kropļojumi	< 2%
Signāla – trokšņa attiecība	> 50 dB
Atmiņā saglabājamo radiostaciju skaits	20

Vinila plates

Atbalstītie vinila plašu izmēri	7 collas (17,78 cm) 12 collas (30,48 cm)
Ātrums	33/45

Pastiprinātājs

Kopējā izvades jauda	1,5 W x 2 RMS
Frekvences reakcija	60 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signāla – trokšņa attiecība	> 65 dB
Aux (papildierīces) ievade.....	0,5 V RMS 20 kiloomi

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība	4 omi
Skaļruņu draiveris	2 x 3" (7,62 cm) pilna diapazona
Jutība	84 dB/m/W

Bluetooth

Sakaru sistēma	Bluetooth standarta versija 2.1 (Bluetooth Standard version 2.1)
Izvade.....	Bluetooth standarta jaudas klase 2 (Bluetooth Standard Power Class 2)
Maksimālais sakaru darbības attālums	Redzamības līnijā apmēram 10 m
Frekvenču josla	2,4 GHz frekvenču josla (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Saderīgie Bluetooth profili.....	Uzlabotais skaņas izplatīšanas profils (A2DP – Advanced Audio Distribution Profile)
Atbalstītie kodeki	
- Uztveršana	SBC (Sub Band Codec – apakšjoslas kodeks)
- Pārraidīšana	Nav atbalstīta

USB atskanošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 1.1 un USB 2.0);
- USB atskaitotāji (USB 1.1 un USB 2.0);
- Atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiji);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32 – 320 Kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Direktoriju dziļums maksimums līdz 8 līmeniem;
- Maksimālais albumu/mapju skaits: 99;
- Maksimālais ierakstu/virsrakstu skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 līdz versija 2.3;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 16 baiji).

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO 9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 999 (atkarībā no failu nosaukumu garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 99;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32 – 320 (kbps), mainīgi bitu pārraides ātrumi.

9. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem. Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.
- Kad klausāties ārēju ierīci, pārliecinieties, vai šai ierīcei nav izslēgta skaņa.

Ierīce nereāģē

- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Izslēdziet un tad atkal ieslēdziet ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Reizēm citu elektrisku ierīču radītu traucējumu vai ēku konstrukciju radītu šķēršļu dēļ signāls klūst nepietiekami stiprs. Pārvietojiet ierīci uz vietu, kur nav traucējumu.
- Pārliecinieties, vai antena ir pilnībā izvilkta. Noregulējiet antenas pozīciju.

Pulksteņa/modinātāja iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektrības padeves pārrāvums, vai ir tīcis atvienots maiņstrāvas barošanas adapteris.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/modinātāju.

Par Bluetooth savienojumu

Mūzikas atskaņošana šajā ierīcē nav iespējama pat pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveidošanas

- Attiecīgo Bluetooth ierīci nevar izmantot ar šo mikro skaņu sistēmu, lai atskauņotu mūziku.
- Pēc savienojuma izveidošanas ar Bluetooth ierīci ir slikta skaņas kvalitāte**
- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet Bluetooth ierīci tuvāk šai mikro skaņu sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp abām ierīcēm.

Nav iespējams izveidot savienojumu ar šo mikro skaņu sistēmu

- Bluetooth ierīce neatbalsta Bluetooth profilus, kas ir nepieciešami savienojumam ar šo mikro skaņu sistēmu.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav ieslēgta. Lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth funkciju, skatiet ierīces lietošanas instrukciju.
- Šī mikro skaņu sistēma nav savienošanas pārī režīmā.
- Šī mikro skaņu sistēma jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci.
- Atvienojiet šo citu Bluetooth ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.
- Nospiediet taustiņu , lai pārstartētu šo mikro skaņu sistēmu, vai vēlreiz pārslēdziet mikro skaņu sistēmu uz Bluetooth atskaņošanas avotu, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.

Pāri savienotā mobilā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet Bluetooth ierīci tuvāk šai mikro skaņu sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp abām ierīcēm.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi pievienoties un atvienoties, kad jūs veicat vai pabeidzat zvanus. Tas neliecina par šīs mikro skaņu sistēmas darbības traucējumiem.
- Dažās ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, lai taupītu enerģiju. Tas neliecina par šīs mikro skaņu sistēmas darbības traucējumiem.

10. Jūsu ievērībai

Jebkuras WOOX Innovations tieši neapstiprinātās šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotajam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem. Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.



Šī ir II klasses ierīce ar divkāršu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodalījumā nekādus citus priekšmetus kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā savērpušos vai ieplaisājušus diskus.
- Ja ierīci neizmantojet ilgāku laiku posmu, izņemiet diskus no diska nodalījuma.
- Ierīces tīrišanai izmantojiet tikai mikrošķiedras lūpatiņu.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar šādu pārsvītrota atkritumu konteinera simbolu, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietotā bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietotu ierīču utilizāciju.

Paziņojums par preču zīmēm

Bluetooth

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un WOOX Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci.

Autortiesības


2013 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. WOOX patur tiesības jebkurā laikā mainīt un modifīcēt preces bez pienākuma atbilstoši pielāgot agrāk veiktās preču piegādes.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

2013 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo preci tirgū piedāvā WOOX Innovations Limited vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem, turpmāk šajā dokumentā saukts WOOX Innovations, un tas ir šīs preces ražotājs. WOOX Innovations ir garantijas devējs attiecībā uz preci, ar kuru kopā ir iepakots šis buklets. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.



Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>