


PHILIPS

Universal-
Fernbedienung

TV Zapper in Schwarz

SRU1010

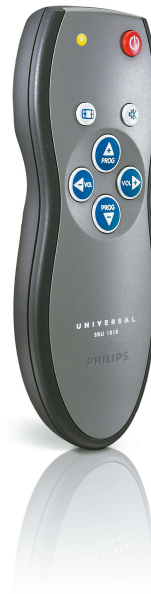

Handlicher Zapper

Zur Bedienung von mehr als 800 Marken

Eine Simple & Smart-Universal-Fernbedienung für einfaches, herstellerunabhängiges TV-Zapping.

Schnelle und einfache Einrichtung

- Automatische Suche nach der Gerätemarke
- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet
- Service-Hotline über eine spezielle Website

Großartiger Komfort

- Optimaler Bedienungskomfort durch ergonomisches Design
- Kinderleichtes Steuern von Programmen und Lautstärke

Besonderheiten

TV Zapper

Mit ihren großen Tasten für Kanalauswahl und Lautstärkeregelung ist diese Fernbedienung kinderleicht zu bedienen.

Ergonomisches Design

Die glatte, abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus - sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine ausgewogene, ergonomische Bedienung.

Autom. Markensuche

Ihre neue Fernbedienung sucht automatisch nach dem geeignetsten Code für Ihr Gerät, und ist sofort einsatzbereit.



Vorprogrammiert für Philips

Wenn Sie Geräte von Philips besitzen, können Sie die Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn sämtliche Tasten sind für Philips Geräte vorprogrammiert.

Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung über eine Service-Hotline bereitstellt.

Daten

Komfort

Anzahl der Tasten: 7

Behördliche Zulassung: CE-Zeichen

Installationsschritte: 2

Sprachunterstützung:

GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/PL

Vorprogrammiert für Philips

Spritzwassergeschützt

Einfacher System-Setup

TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt., Power/Standby, 16:9

Unterstützte Geräte: Fernseher

Leistung

Batterietyp: AAA

Akkulaufzeit: 12 Monate

Anzahl der Akkus: 2

Verpackungsdaten

12NC: 908210006421

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6

Höhe: 27 mm

Länge: 242 mm

Breite: 157 mm

Außenkarton

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3

Höhe: 170 mm

Menge: 6

Länge: 250 mm

Breite: 181 mm

Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 10 m

LED-Übertragung: 1

Universelle IR-Code-Datenbank

Anzahl der Marken in der Datenbank: Über 800

Trägerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz

Übertragungswinkel: 90 Grad

