

PHILIPS

Mūzikas mikrosistēma

BTB2515

Lietotāja rokasgrāmata



Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu tīmekļa vietnē
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi	2
	Drošība	2
	Paziņojums	2
	Atbilstības deklarācija	2

2	Mūzikas mikrosistēma	4
	Ievads	4
	Iepakojuma saturs	4
	Galvenās iekārtas pārskats	5
	Tālvadības pults pārskats	6

3	Izmantošanas sākšana	8
	Skaļruņu pievienošana	8
	Radio antenas pievienošana	8
	Strāvas pieslēgšana	8
	Tālvadības pults sagatavošana	9
	Ieslēgšana	9
	Pulksteņa iestatīšana	9

4	Atskaņošana	10
	Diska atskaņošana	10
	USB satura atskaņošana	10
	Atskaņošanas vadības elementi	10
	Pāriešana starp audio ierakstiem	10
	Audio ierakstu programmēšana	11
	Bluetooth ierīču satura atskaņošana	11

5	Radio klausīšanās	12
	DAB+ radio klausīšanās	12
	FM radio klausīšanās	13

6	Skaņas regulēšana	14
	Skaļuma līmeņa regulēšana	14
	Skaņas izslēgšana	14

7	Citas funkcijas	15
	Modinātāja iestatīšana	15
	Miega režīma taimera iestatīšana	15
	Ārējās ierīces satura klausīšanās	15
	Ierīču uzlādēšana	16

8	Informācija par produktu	17
	USB satura atskaņošanas informācija	17
	Atbalstītie MP3 disku formāti	18

9	Problēmu novēršana	18
---	--------------------	----

1 Svarīgi

Drošība



Ar zibens šautru iekārtā apzīmēti neizolēti materiāli, kas rada strāvas trieciena risku. Lai garantētu, ka ikviens mājās ir drošs, lūdzu, nenovēliet iekārtas pārsegu. Izsaukuma zīme norāda uz funkcijām, par kurām jāizlasa informācija iekļautajā dokumentācijā, lai novērstu iekārtas darbības un apkopes problēmas. **BRĪDINĀJUMS.** Lai samazinātu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, šo iekārtu nedrīkst izmantot lietū, kā arī uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. **UZMANĪBU!** Lai novērstu strāvas trieciena risku, pilnībā iespraudiet kontaktdakšu. (Reģioniem ar polarizētām kontaktdakšām: lai novērstu strāvas trieciena risku, salāgojiet platu kontaktplāksni ar platu spraugu.)



Brīdinājums.

- Nekad nenovēliet iekārtas apvalku.
- Nekad neeļļojiet nevienu iekārtas daļu.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā iekārtas iekšpusē.
- Nekad nenovietojiet šo iekārtu uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Neturiet iekārtu tiešā saules gaismā, kā arī atklātu liesmu vai siltuma avotu tuvumā.
- Pārliecinieties, ka barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim var viegli piekļūt, lai iekārtu varētu atvienot no strāvas.

- Šo iekārtu nedrīkst uzglabāt un izmantot apstākļos ar augstu mitruma saturu, piemēram,

pilēšana vai šķidrumu šļakstīšanās.

- Nenovietojiet uz šīs iekārtas objektus, kas var radīt bīstamību (piemēram, ar šķidrumu pildītus objektus, aizdedzinātas sveces).
- Ja kā iekārtas atvienošanas ierīce tiek izmantota TĪKLA kontaktdakša vai ierīces savienotājs, atvienošanas ierīcei jābūt izmantošanas gatavībā.
- Nodrošiniet, lai ap iekārtu ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
- Bateriju lietošana – **UZMANĪBU!** - Lai novērstu bateriju noplūdes, kas var radīt ievainojumus, īpašuma bojājumus vai iekārtas bojājumus, rīkojieties šādi:
 - Ievietojiet visas baterijas pareizi, ievērojot atzīmes + un -, kas norādītas uz iekārtas.
 - Baterijas (iepakojumā vai ievietotas iekārtā) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij u. tml.
 - Ja iekārta ilgstoši netiks lietota, izņemiet no tās baterijas.
 - Izmantojiet tikai ražotāja norādītus piederumus.

Paziņojums

Veicot iekārtai jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, ko tieši nav apstiprinājis uzņēmums Gibson Innovations, lietotājs var zaudēt šīs iekārtas izmantošanas tiesības.

Atbilstības deklarācija

Ar šo uzņēmums Gibson Innovations paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju skatiet tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Nolietota produkta un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir projektēts un ražots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, ko var atkārtoti pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta norāda, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka produkts satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, tādēļ šīs baterijas nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.

Iegūstiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju savākšanas sistēmu.

Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un baterijas kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Pareizi atbrīvojoties no nolietotiem produktiem un baterijām, tiks novērsta kaitīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Informāciju par vienreizlietojamo bateriju izņemšanu skatiet sadaļā par bateriju ievietošanu.

Vides informācija

Šī produkta iepakojums satur tikai visnepieciešamākos materiālus.

Iepakojums ir padarīts ērts lietotājam, un tā sastāvā ir šādi trīs materiāli: kartons (kārba), polistirēna putas (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putu aizsargslānis.)

Jūsu iekārta sastāv no atkārtoti pārstrādājamiem un vairākkārt izmantojamiem materiāliem, tādēļ, kad beidzas iekārtas kalpošanas laiks, tā jānodod specializētam uzņēmumam. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšām baterijām un nolietota aprīkojuma.



Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un uzņēmums Gibson Innovations Limited šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Šai iekārtai ir šāda etiķete:



Piezīme

- Modeļa plāksnīte atrodas iekārtas apakšā.

2 Mūzikas mikrosistēma

Apsveicam jūs ar pirkumu un laipni lūdzam Philips kopienā! Lai pilnībā izmantotu Philips sniegtā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/welcome.

Ievads

Šī iekārta paredzēta šādiem mērķiem:

- audio ierakstu klausīšanās no diskiem, USB ierīcēm, Bluetooth ierīcēm un citām ārējām ierīcēm;
- FM un digitālās audio apraides (Digital Audio Broadcasting+, DAB+) radio klausīšanās

Iekārta atbalsta šādus multivides formātus:




Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Galvenā iekārta
- 2 x skaļruņi
- 1 x maiņstrāvas (AC) barošanas vads
- 1 x radio antena
- Tālvadības pults (ar divām AAA tipa baterijām)
- Drukātie materiāli

Galvenās iekārtas pārskats

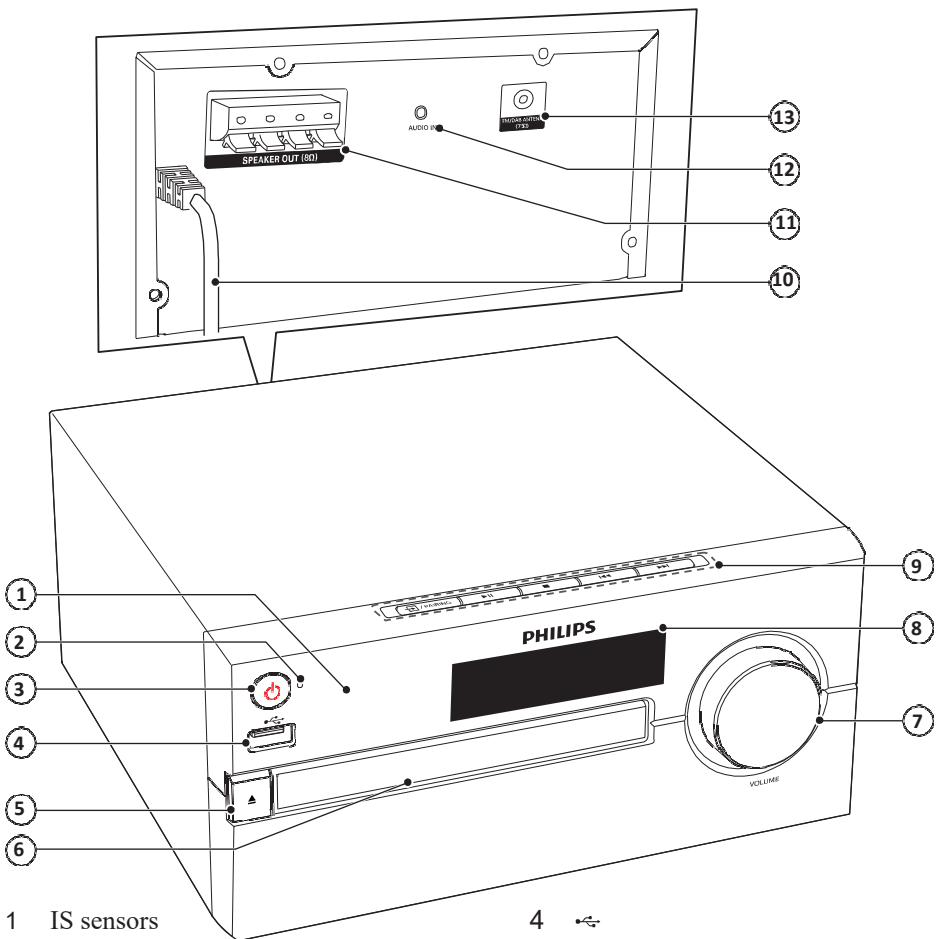

1 IS sensors

2 LED indikators

- Gaidstāves indikators: kad iekārta iestatīta pārslēgta režīmā, deg sarkanā krāsā.
- Bluetooth indikators: deg zilā krāsā, norādot Bluetooth savienojuma statusu.

3 

- Ieslēgt šo iekārtu vai iestatīt gaidstāves režīmā.

4 

- Pievienot USB atmiņas ierīces.

5 

- Atvērt vai aizvērt disku nodaļījumu.

6 Disku nodaļījums

7 Skaļuma grozāmpoga

- Regulēt skaļumu.

8 Displejs

- Rādīt pašreizējo statusu.

9 PAIRING

- Nospiediet, lai izvēlētos avotu: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT.
- Bluetooth režīmā nospiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet, lai atvienotu pašreiz pievienoto ierīci un sāktu pāri savienošanas režīmu.

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.
- Apturēt atskaņošanu.
- Dzēst programmu.

- Pāriet uz iepriekšējo/nākamo audio ierakstu.
- Meklēt audio ierakstā/diskā.
- Noskaņot radio staciju.
- Regulēt laiku.

10 AC MAINS ~

11 SPEAKER OUT ligzda

- Pievienot skaļruņus.


12 AUDIO IN

- Pievienot ārējas audio ierīces.

13 FM antena

- Uzlabot FM radio uztveršanu.

Tālvadības pults pārskats

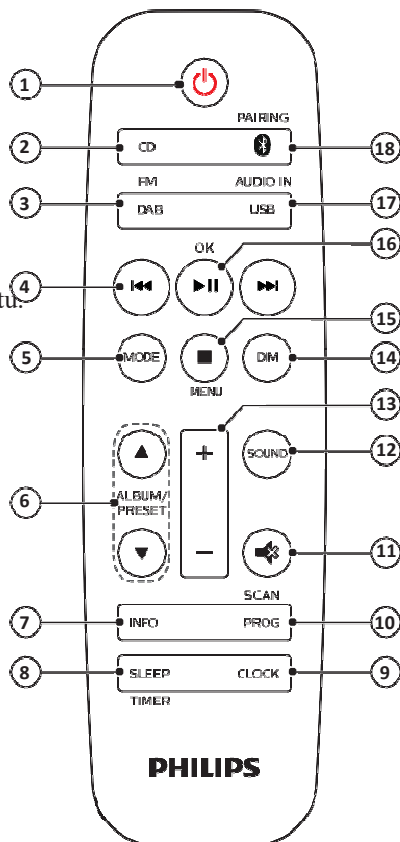

1



- Ieslēgt šo iekārtu vai iestatīt gaidstāves režīmā.

2 CD

- CD avota atlase.

3 DAB/FM

- Atlasīt FM vai DAB+ avotu.

- 4  ● Pāriet uz iepriekšējo/nākamo audio ierakstu.
- Meklēt audio ierakstā/diskā/USB ierīcē.
 - Noskaņot FM staciju.
 - Regulēt laiku.
 - Atlasīt DAB+ staciju.
- 5 **MODE**
- Atlasīt jauktas secības režīmu, lai audio ierakstus atskaņotu jauktā secībā.
 - Atlasīt atkārtotības režīmu, lai atkārtoti atskaņotu audio ierakstu vai visus audio ierakstus.
- 6 **ALBUM/PRESET ▲/▼**
- Atlasīt iepriekš iestatītu radio staciju.
 - Pāriet uz iepriekšējo/nākamo audio albumu.
- 7 **INFO**
- Parādīt atskaņošanas informāciju vai radio pakalpojuma informāciju.
- 8 **SLEEP/TIMER**
- Iestatīt miega taimeri.
 - Iestatīt modinātāju.
- 9 **CLOCK**
- Iestatīt pulksteni.
 - Skatīt pulksteņa informāciju.
 - Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.
- 10 **PROG/SCAN**
- Programmēt audio ierakstus.
 - Programmēt radio stacijas.
 - Automātiski saglabāt radio stacijas.
- 11  ● Izslēgt skaņu vai atjaunot skaļumu.
- 12 **SOUND**
- Atlasīt iepriekš iestatītu skaņas efektu.
- 13 **+/- (skaļums)**
- Regulēt skaļumu.
- 14 **DIM**
- Regulēt displeja spilgtumu.
- 15 **■/MENU**
- Apturēt atskaņošanu vai dzēst atskaņošanu.
 - Atvērt vai aizvērt DAB+ izvēlni.
- 16 **▶||/OK**
- Nospiež, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.
 - Apstiprināt vai atlasīt DAB+ vienumu.
- 17 **USB/AUDIO IN**
- Atlasīt USB avotu.
 - Atlasīt AUDIO IN avotu.
- 18 **🔗/PAIRING**
- Atlasīt Bluetooth avotu.
 - Bluetooth režīmā nospiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet, lai sāktu pāri savienošanas režīmu.

3 Izmantošanas sākšana

! Uzmanību

- Neievērojot šeit aprakstītos vadības ierīču lietošanas vai regulēšanas procedūru veikšanas noteikumus, var rasties bīstams starojums vai cits darbības apdraudējums.

Vienmēr secīgi ievērojiet šajā nodaļā aprakstītos norādījumus.

Skaļruņu pievienošana


≡ Piezīme

- Pilnībā iespraudiet ligzdā katra skaļruņa vada svīttrairno daļu.
- Lai nodrošinātu labāko skaņas kvalitāti, izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus.

- 1 Labās puses skaļrunim atrodiet ar “R” atzīmētas ligzdas galvenajā iekārtā.
- 2 Ievietojiet vara vadu ar “+” atzīmētajā ligzdā, bet sudraba vadu ievietojiet ar “-” atzīmētajā ligzdā.
- 3 Kreisās puses skaļrunim atrodiet ar “L” atzīmētas ligzdas galvenajā iekārtā.
- 4 Atkārtojiet 2. darbību, lai iespraustu kreisās puses skaļruņa vadu.


Skaļruņu vadu iespraušana

- 1 Pilnībā iespraudiet katra skaļruņa vadu.
- 2 Pievelciet skrūvi.

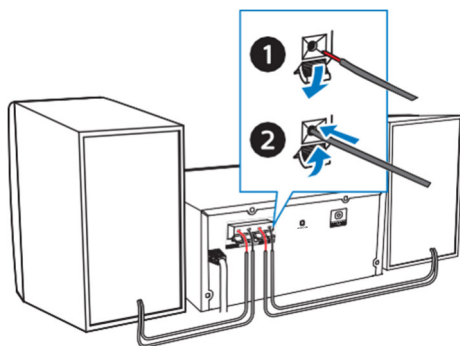

Radio antenas pievienošana


Pirms klausīties radio, pievienojiet iekārtai komplektācijā iekļauto radio antenu.



Strāvas pieslēgšana

! Uzmanību

- Iekārtas bojājumu risks! Pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst iekārtas apakšdaļā esošajā plāksnītē norādītajam spriegumam.
- Strāvas trieciena risks! Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārliecinieties, ka kontaktdakša ir stingri fiksēta. Atvienojot maiņstrāvas barošanas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas; nekad nevelciet aiz vada.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārliecinieties, ka ir veikti visi pārējie savienojumi.

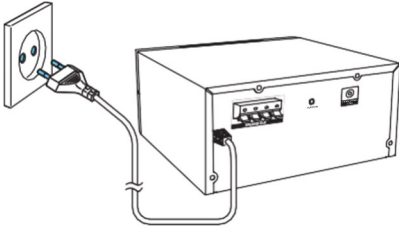

Iespraudiet barošanas vadu sienas kontaktligzdā.

Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Iekārtas bojājumu risks! Ja tālvadības pults netiek izmantota ilgāku laika periodu, izņemiet baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ! no tām ir jāatbrīvojas pareizi.

Tālvadības pults bateriju ievietošana

1 Atveriet bateriju nodalījumu.

2 Ievietojiet komplektācijā iekļautās AAA tipa baterijas ar pareizo polaritāti (+/-), kā norādīts.

3 Aizveriet bateriju nodalījumu.



Ieslēgšana

Nospiediet .

» Iekārta pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Vēlreiz nospiediet , lai iekārta pārslēgtu gaidstāves režīmā bez pulksteņa displeja, vai gaidstāves režīmā ar pulksteņa displeju.

» Iedegas sarkans gaidstāves indikators.

- Gaidstāves režīmā varat nospiegt un **CLOCK** turēt, lai ieslēgtu pulksteņa displeju vai lai to izslēgtu.

≡ Piezīme

- Ja iekārta netiek izmantota 15 minūtes, tā pārslēdzas gaidstāves režīmā.
- Lai enerģijas taupīšana būtu efektīva, kad iekārta netiek izmantota, atvienojiet no USB porta visas ārējās elektroniskās ierīces.

Pulksteņa iestatīšana

1 Kad iekārta ir ieslēgta, nospiediet un ilgāk nekā **CLOCK** 2 sekundes turiet , lai atvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu. Tiek parādīts » vai [12H].

2 Nospiediet , lai atlasītu 24H vai 12H stundu formātu, un pēc tam nospiediet **CLOCK**. » Sāk mirgot stundu cipari.

3 Nospiediet , lai iestatītu stundas, un pēc tam nospiediet . » Sāk mirgot minūšu cipari.

4 Nospiediet , lai iestatītu minūtes, un pēc tam nospiediet **CLOCK** . » Pulkstenis ir iestatīts.



Padoms

- Lai skatītu pulksteni, kad iekārta ir **CLOCK** ieslēgta, tsi nospiediet.
- Gaidstāves režīmā varat nospiegt un turēt, lai ieslēgtu pulksteņa displeju **CLOCK** vai lai to izslēgtu.
- Ja gaidstāves režīmā tiek ieslēgts pulksteņa displejs, palielinās enerģijas patēriņš.

4 Atskaņošana

Diska atskaņošana

- 1 Nospiediet **CD**, lai izvēlētos avotu DISC.
- 2 Nospiediet, lai atvērtu disku nodalījumu.
- 3 Ievietojiet disku ar etiķetes pusi uz augšu.
- 4 Nospiediet, lai aizvērtu disku nodalījumu.
- 5 Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet **▶||**.

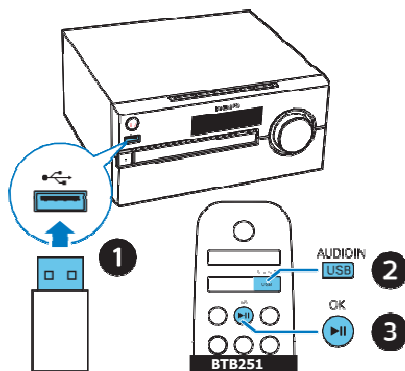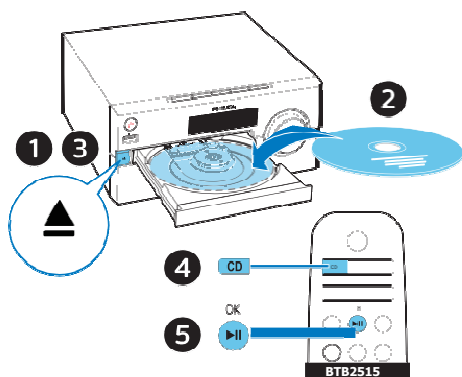


Atskaņošanas vadības elementi

▶ 	Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.
▲ / ▼	Atlasīt albumu vai mapi.
◀◀ / ▶▶	Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo audio ierakstu. Nospiediet un turiet, lai meklētu audio ierakstā atpakaļ/uz priekšu.
MODE	Atkārtoti atskaņot audio ierakstu vai visus audio ierakstus. Atskaņot audio ierakstus nejaušā secībā.
+/-	Palielināt vai samazināt skaļumu.
🔊	Izslēgt vai ieslēgt skaņu.
SOUND	Atlasīt iepriekš iestatītu ekvvalaizeru.
DIM	Regulēt displeja spilgtumu.
INFO	Parādīt atskaņošanas informāciju.

USB satura atskaņošana

Piezīme

- Pārlicinieties, vai USB ierīcē ir atskaņojams audio saturs.

- 1 Iespraudiet USB ierīci ligzdā. 
- 2 Vairākos gadījumos **AUDIO IN / USB** / **▶||**, lai atlasītu USB avotu.
» Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet **▶||**.

Pāriešana starp audio ierakstiem

Kompaktdiskiem (CD):
Nospiediet **▶||** / **▶▶**, lai atlasītu audio ierakstus.

MP3 diskiem un USB:

- 1 Nospiediet / , lai atlasītu albumu vai māpi.
- 2 Nospiediet lai atlasītu ierakstu vai failu.

Audio ierakstu programmēšana

Izmantojot šo funkciju, vēlamajā secībā varat programmēt 20 audio ierakstus.

- 1 Apturēšanas režīmā nospiediet , lai aktivizētu programmas režīmu. Tiek parādīts » [P01].
- 2 MP3 audio ierakstiem nospiediet / , lai atlasītu albumu.
- 3 Nospiediet / , lai atlasītu audio ierakstu. Nospiediet , lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet no 2. līdz 3. darbībai, lai programmētu vairāk ierakstu.
- 5 Nospiediet , lai atskaņotu programmētos ierakstus.



Programmas dzēšana

Divas zes nospiediet .

Bluetooth ierīču satura atskaņošana

Piezīme

- Saderība ar visām Bluetooth ierīcēm netiek nodrošināta.
- Darbības diapazonu var samazināt jebkurš šķērslis, kas atrodas starp iekārtu un attiecīgo ierīci.
- Efektīvais darbības diapazons starp šo iekārtu un Bluetooth ierīci ir aptuveni 25 metri (82 pēdas).
- Iekārta var iegaumēt līdz 8 iepriekš pievienotām Bluetooth ierīcēm.

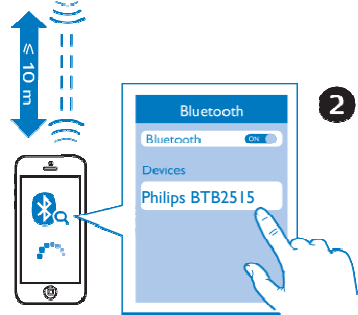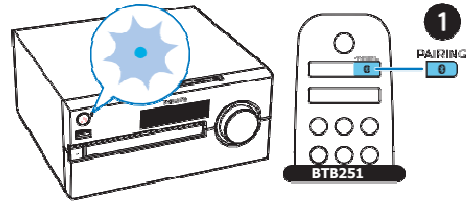

- 1 Nospiediet , lai atlasītu Bluetooth avotu. Tiek parādīts » [BT] (Bluetooth).
» Bluetooth indikators mirgo zilā krāsā.
- 2 Savā ierīcē, kas atbalsta uzlaboto audio izplatīšanas profilu (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP), iespējojiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, kuras var savienot pāri (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).
- 3 Bluetooth atlasiet **BTB2515** un, ja nepieciešams, ievadiet 0000 kā pāri savienošanas paroli.
» Pēc sekmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides Bluetooth indikators pastāvīgi deg zilā krāsā, un iekārtā divas reizes atskan pīkstošs signāls.
- Ja jums neizdodas atrast **BTB2515** vai ja nevarat izveidot pāri savienojumu ar šo iekārtu, nospiediet un 2 sekundes turiet , lai sāktu pāri savienojuma režīmu.

- 4 Atskaņojiet audio savienotajā ierīcē.
- » No jūsu Bluetooth ierīces uz šo iekārtu tiek straumēts audio.

Bluetooth ierīces atvienošana

- Deaktivizējiet Bluetooth savā ierīcē.
- Nospiediet un **PAIRING** 2 sekundes turiet , lai sāktu pāra savienojuma režīmu.

5 Radio klausīšanās

Šajā iekārtā ir iespējams klausīties DAB + radio un FM radio.



Piezīme

- Novietojiet antenu iespējami tālu no televizora vai cita starojuma avota.
- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnībā izbīdīet antenu un regulējiet tās pozīciju.

DAB+ radio klausīšanās

Digitālā audio apraide (Digital Audio Broadcasting+, DAB+) ir radio digitālas apraides veids, izmantojot raidītāju tīklu. Tas nodrošina lielāku izvēli, labāku skaņas kvalitāti un vairāk informācijas.

DAB+ radio staciju automātiska saglabāšana



Piezīme



- Laiku pa laikam DAB+ apraidē tiek pievienotas jaunas stacijas un pakalpojumi. Lai piekļūtu jaunajām DAB+ stacijām un pakalpojumiem, regulāri veiciet skenēšanu.

1 Vairāk **DAB/FM** nospiediet , lai atlasītu DAB+ avotu.







- Ja sākat DAB+ avotu pirmo reizi vai ja nav saglabāts neviens DAB+ pakalpojums, **[Press OK to SCAN]** tiek parādīts; **▶||/OK** pēc tam nospiediet , lai sāktu skenēšanu, un izlaidiet tālāk aprakstīto 2. darbību.

- 2 Nospiediet un ilgāk nekā **PROG/SCAN** 2 sekundes turiet.
- » Iekārta skenē un automātiski saglabā visas DAB+ radio stacijas.
 - » Pēc skenēšanas tiek pārraidīta pirmā pieejamā radio stacija.

DAB+ radio stacijas atlase




Pēc DAB+ radio staciju skenēšanas un saglabāšanas nospiediet  / , lai atlasītu DAB+ staciju.

DAB+ radio staciju manuāla saglabāšana


- 1 Nospiediet  / , lai atlasītu DAB+ radio staciju.
- 2 Nospiediet **PROG/SCAN**, lai aktivizētu programmas režīmu. Tiek parādīts » [P01].
- 3 Nospiediet  / , lai attiecīgajai radio stacijai piešķirtu skaitli no 1–20. **PROG/SCAN** pēc tam nospiediet  / , lai atlasītu.
- 4 Atkārtojiet no 1. līdz 3. darbībai, lai programmētu citas stacijas.

Iepriekš iestatītas DAB+ radio stacijas atlase DAB+ režīmā nospiediet  / .

DAB+ izvēlnes izmantošana

- 1 DAB+ režīmā nospiediet  / **MENU**, lai piekļūtu DAB+ izvēlnei.
- 2 Nospiediet  / , lai pārslēgtu izvēlnes opcijas.
 - [**SCAN**]: skenēt un saglabāt visas pieejamās DAB+ radio stacijas.
 - [**MANUAL**]: meklēt DAB+ staciju manuāli.
 - [**PRUNE**]: noņemt nederīgas stacijas no staciju saraksta.
 - [**SYSTEM**]: regulēt

sistēmas iestatījumus.



- 3 Lai atlasītu opciju, nospiediet  **II/OK**
- 4 Ja pieejamas pakārtotas opcijas, atkārtojiet 2.–3. darbību.





DAB+ informācijas parādīšana

Klausoties DAB+ radio, vairākas reizes **INFO** nospiediet, lai parādītu dažādu informāciju (ja pieejama), piemēram, frekvenci, signāla stiprumu, laiku u. tml.

FM radio klausīšanās

FM radio stacijas noskaņošana

- 1 Vairāk **DAB/FM** nospiediet, lai atlasītu FM avotu.
- 2 Nospiediet un ilgāk nekā  /  nekā divas sekundes turiet .
 - » Radio automātiski atrod staciju ar stiprāko uztveršanas signālu.
- 3 Lai noskaņotu citas stacijas, atkārtojiet 2. darbību.

Vāja signāla stacijas noskaņošana Vairāk   as reizes nospiediet  / , līdz signāla uztveršana ir optimāla.

FM radio staciju automātiska saglabāšana



Piezīme

- Iespējams saglabāt maks. 20 FM radio stacijas.

- 1 Vairāk **DAB/FM** kārt nospiediet, lai atlasītu FM avotu.
- 2 Nospiediet un ilgāk nekā **PROG/SCAN** nekā divas sekundes turiet .
 - » Visas pieejamās stacijas tiek programmētas frekvences joslas uztveršanas stiprumā secībā.

» Pirmā programmētā radio stacija tiek pārraidīta automātiski.



FM radio staciju manuāla saglabāšana

- 1 Noskaņojiet FM radio staciju.
- 2 Nospiediet **PROG/SCAN**, lai aktivizētu programmas režīmu. Tiek parādīts » [PO1].
- 3 Nospiediet  / , lai attiecīgajai radio stacijai piešķirtu skaitli no 1–20, un **PROG/SCAN** pēc tam nospiediet, lai atlasītu.
- 4 Atkārtojiet no 1. līdz 3. darbībai, lai programmētu citas stacijas.

Piezīme

- Lai pārrakstītu programmētu staciju, saglabājiet citu staciju iepriekšējās stacijas vietā.

Iepriekš iestatītas FM radio stacijas atlase

FM režīmā nospiediet  / , lai atlasītu iepriekš iestatītu skaitli.

- Klausoties FM radio, varat nospriest OK, lai pārslēgtu stereo un monofonisko skaņu.

RDS informācijas parādīšana

RDS (Radio datu sistēma) ir pakalpojums, kuru izmantojot FM stacijās var parādīt papildinformāciju.

- 1 Noskaņojiet FM radio staciju.
- 2 Vairākas reizes nospiediet **INFO**, lai parādītu dažādu RDS informāciju (ja pieejama), piemēram, stacijas nosaukumu, programmas veidu, laiku u.c.


6 Skaņas regulēšana

Visiem atbalstītajiem datu nesējiem ir pieejamas šādas darbības.

Skaļuma līmeņa regulēšana

- Tālvadības pultī vairākas reizes **VOLUME +/-** nospiediet.
- Galvenajā iekārtā pagrieziet skaļuma grozāmpogu.

Skaņas izslēgšana

- Nospiediet , lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.

7 Citas funkcijas

Modinātāja iestatīšana

Šo iekārtu var izmantot kā modinātāju. Kā modinātāja signālu iespējams atlasīt disku, radio vai USB atmiņas ierīcē saglabātus .mp3 failus.

Piezīme

- Modinātāja taimeris nav pieejams AUDIO IN režīmā.
- Ja ir atlasīts CD/USB avots, bet nav ievietots disks vai USB ierīce, radio avots tiks atlasīts automātiski.

- 1 Pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.
- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet un **SLEEP/TIMER** 2 sekundes turiet.
» Mirgo stundu cipari.
- 2 Vairākas reizes nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai iestatītu stundas, un pēc tam nospiediet, lai apstiprinātu.
» Mirgo minūšu cipari.
- 3 Nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai iestatītu minūtes, un pēc tam nospiediet, lai apstiprinātu.
» Mirgo iepriekšējo reizi atlasītais modinātāja signāla avots.
- 4 Nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai atlasītu modinātāja signāla avotu (disku, USB, FM vai DAB+ radio), un pēc tam nospiediet, lai apstiprinātu.
» Mirgo XX (XX norāda modinātāja skaļuma līmeni).
- 5 Nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai iestatītu modinātāja signāla skaļumu, un pēc tam nospiediet, lai apstiprinātu.

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

- Gaidstāves režīmā vairākas reizes nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai ieslēgtu vai izslēgtu taimeru.
- » Ja taimeris ir aktivizēts, nospiediet **TIMER** parādīts.
 - » Gaidstāves režīmā varat nospiegt un **CLOCK** turēt, lai ieslēgtu pulkstenļa displeju vai lai to izslēgtu.

Miega taimera iestatīšana

Šo mūzikas sistēmu iespējams automātiski pārslēgt gaidstāves režīmā pēc iepriekš iestatīta laika.


- Kad mūzikas sistēma ir ieslēgta, vairākas reizes nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai atlasītu iestatāmo laika periodu (minūtēs).
» Ja miega režīma taimeris ir aktivizēts, tiek parādīts miega režīma taimera deaktivizēšana.
- Vairākas reizes nospiediet **SLEEP/TIMER** [OFF], līdz tiek parādīts (miega režīms izsl.).
» Ja miega režīma taimeris ir deaktivizēts, vairs nospiediet **SLEEP/TIMER** netiek parādīts.

Ārējas ierīces satura klausīšanās

Izmantojot šo iekārtu un 3,5 mm stereo audio kabeli, varat klausīties ārējas ierīces saturu.

- 1 Savienojiet 3,5 mm stereo audio kabeli (nav iekļauts komplektācijā):
 - **AUDIO IN** starp iekārtas ligzdu (3,5 mm)
 - un ārējas ierīces austiņu ligzdu.
- 2 Vairākas reizes nospiediet **AUDIO IN**, lai atlasītu avotu.

- 3 Sāciet atskaņot ierīces saturu (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

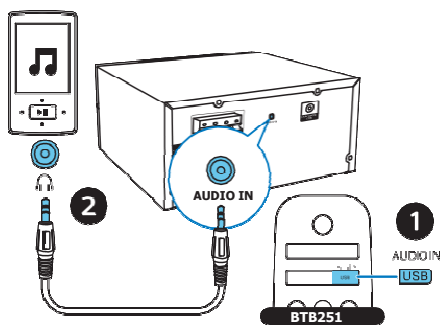


Piezīme

- Šīs iekārtas saderība ar visām ierīcēm netiek nodrošināta.

Ierīču uzlādēšana

Izmantojot šo mūzikas mikrosistēmu, iespējams uzlādēt ārējas ierīces, piemēram, mobilo tālruni, MP3 atskaņotāju vai citas mobilās ierīces.

- 1 Izmantojiet USB kabeli, lai savienotu šīs iekārtas USB ligzdu ar attiecīgo ierīču USB ligzdām.

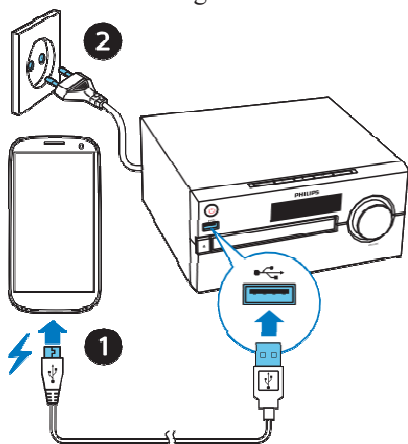

- 2 Pievienojiet iekārtu elektrotīklam.
» Kad ierīce tiek atpazīta, sākas uzlāde.

8 Informācija par produktu

Piezī

- Informācija par produktu var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

- Nominālā izejas jauda (pastiprinātājs): kopā 15W (maks.)
- Akustiskā frekvenču raksturlīkne: 110Hz - 20 KHz
- Skaļruņa draiveris: 2 x 75 mm pilna diapazons
- Zemfrekvences skaņas pastiprinājums: 2 x zemfrekvences skaņas porti
- Atbalstītie disku veidi: CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
- Bluetooth versija: V2.1 + EDR
- Bluetooth atbalstītie profili: A2DP V1.2, AVRCP V1.0
- Bluetooth frekvenču josla/izejas jauda: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM josla / 4 dBm (2. klase)
- USB satura atskaņošana:
 - Type A, USB Direct 2.0, 5V / 1A, MSC failu formāts, FAT 16/32
 - Atbalsts USB līdz 32 G
- USB uzlāde: 2 A maks. (gaidstāve); 500 mA maks. (USB avots); 1 A maks. (kā avots BT/Radio/CD/Audio)
** Faktiskā uzlādes strāva ir atkarīga no mobilajām ierīcēm.*
- Uztvērēja frekvenču diapazons: FM 87,5- 108 MHz
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- AUDIO IN ieejas līmenis: 600 mV ±100 mV RMS
- Jauda: 100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC ieeja)
- Darbības enerģijas patēriņš: 25 W
- Bluetooth gaidstāves enerģijas patēriņš: < 2W
- Gaidstāves enerģijas patēriņš: < 0,5 W (pulksteņa displejs izsl.)

- Izmēri (P x A x Dz.): 220 x 104 x 231 mm (galvenā iekārta); 150 x 238 x 125 mm (skaļruņa skanda).
- Svārs: 1,7 kg (galvenā iekārta); 2 x 1 kg (skaļruņa skanda).

USB satura atskaņošanas informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB Flash atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (izmantošanai ar šo iekārtu nepieciešams papildu kartes lasītājs)

Atbalstītie USB formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti)
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32- 320 Kbps un mainīgs bitu ātrums
- Direktoriiju ligzdošana līdz maks. 8 līmeņiem
- Albumu/mapju skaits: maks. 99
- Audio ierakstu/nosaukumu skaits: maks. 999
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maks. garums: 32 baiti)

Neatbalstītie USB formāti:

- Tukši albumi: tukšā albumā nav neviena MP3/WMA faila, un tas netiks parādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti, un šādus formātus neatskaņo.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili bezzudumu formātā

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet
- Maks. nosaukumu skaits: 128 (atkarībā no nosaukuma garuma)
- Maks. albumu skaits: 99
- Atbalstītās tveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Atbalstītais bitu ātrums: 32~256 (kbps), mainīgs bitu ātrums

9 Problēmu novēršana



Brīdinājums.

- Nekad nenoņemiet šīs iekārtas apvalku.

Lai garantija paliktu spēkā, nekad nemēģiniet labot sistēmu patstāvīgi. Ja šīs iekārtas izmantošanas laikā jums rodas problēmas, pirms servisa pieprasīšanas izlasiet šo informāciju. Ja problēmu nav iespējams atrisināt, atveriet Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar uzņēmumu Philips, nodrošiniet, lai iekārta atrastos jums līdžās un būtu pieejams tās modeļa numurs un sērijas numurs.

Nav strāvas

- Pārlicinieties, vai iekārtai ir pareizi pievienots maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārlicinieties, vai maiņstrāvas ligzdā ir strāva.
- Enerģijas taupīšanas funkcija iekārtu automātiski izslēdz, ja pēc audio ieraksta atskaņošanas 15 minūtes nav darbināta neviens vadītājs.

Nav skaņas vai vāja skaņa

- Regulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienoti skaļruņi.
- Pārbaudiet, vai svītrainie skaļruņa vadi ir saspiesti.

Iekārta nereaģē

- Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet maiņstrāvas kontaktdakšu; pēc tam vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
- Enerģijas taupīšanas funkcija iekārtu automātiski izslēdz, ja pēc audio ieraksta atskaņošanas 15 minūtes nav darbināta neviens vadītājs.
- Iekārta atrodas demonstrācija režīmā. Lai aizvērtu šo režīmu: regulējiet skaļuma līmeni uz 03, pēc tam ►|| nospiediet un 10 sekundes turiet galvenās iekārtas pogu .

Nedarbojas tāl vadības pults

- Pirms jebkuras funkcijas pogas nospiešanas vispirms ar tāl vadības pulti atlasiet pareizo avotu (nevis galveno iekārtu).
- Samaziniet attālumu starp tāl vadības pulti un iekārtu.
- Ievietojiet baterijas ar pareizo polaritāti (+/- zīmes), kā norādīts.
- Nomainiet baterijas.
- Vērsiet tāl vadības pulti tieši pret sensoru iekārtas priekšpusē.

Nav noteikts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks ir ievietots ar pareizo pusi.
- Uzgaidiet, kamēr uz objektīva vairs nav mitruma kondensāta.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Izmantojiet pabeigtu CD vai pareiza formāta disku.

Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē


- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteiktu robežvērtību. Šī darbība neliecina par kļūmi.
- Šo failu formāti nav atbalstīti.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar šo iekārtu. Mēģiniet izmantot citu.

Vāja radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp šo iekārtu un TV vai citu starojuma avotu.
- Pilnībā izbīdiet radio antenu.
- Pievienojiet ārējo radio antenu. Iespējams iegādāties nomaināmas antenas kabeli ar L veida spraudni, kā parādīts tālāk.
 - Pievienojiet L veida spraudni šai iekārtai un otru spraudņa galu iespīdriet sienas kontaktligzdā.



Iekārta nevar atskaņot mūziku pat pēc sekmīga Bluetooth savienojuma

- Attiecīgo ierīci nav iespējams izmantot mūzikas bezvadu atskaņošanai šajā iekārtā.

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth ierīci ir zema skaņas kvalitāte

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai iekārtai vai novāciet visus šķēršļus starp ierīci un iekārtu.

Bluetooth nevar pievienot šai iekārtai

- Attiecīgā ierīce neatbalsta šai iekārtai nepieciešamos profilus.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav ieslēgta. Lai noskaidrotu, kā šo funkciju ieslēgt, skatiet attiecīgās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Šī iekārta nav pāri savienošanas režīmā.
- Šī iekārta jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet attiecīgo ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai iekārtai vai novāciet visus šķēršļus starp ierīci un iekārtu.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi izveidot un pārtraukt savienojumu tālruņa zvanu veikšanas vai beigšanas laikā. Tas neliecina par šīs iekārtas darbības kļūmi.

- Dažām ierīcēm enerģijas taupīšanas funkcija Bluetooth savienojumu var deaktivizēt automātiski. Tas neliecina par šīs iekārtas darbības kļūmi.

Nedarbojas taimeris

- Iestatiet pareizi pulksteni.
- Ieslēdziet taimeri.

Dzēsts pulksteņa/taimera iestatījums

- Pārtraukta energopadeve vai ir bijis atvienots barošanas vads.
- Atiestatiet pulksteni/taimeri.

Kā ieslēgt un izslēgt pulksteņa displeju gaidstāves režīmā?

- Gaidstāves režīmā nospiediet **CLOCK** un turiet , lai ieslēgtu un izslēgtu pulksteņa displeju.



Autortiesības © 2017 Gibson Innovations Limited.

Šo produktu ir ražojis un uz savu atbildību pārdod uzņēmums Gibson Innovations Ltd., un uzņēmums Gibson Innovations Ltd. sniedz šim produktam garantiju.

Philips preču zīme un Philips vairoga emblēma ir uzņēmuma Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, kas tiek izmantotas saskaņā ar licenci.