

Witaj

Skrócona instrukcja obsługi



1

Podłączanie

2

Instalowanie

3


Podstawy obsługi

PHILIPS

Zawartość opakowania



Stuchawka



Stacja bazowa




Zasilacz stacji bazowej



Kabel telefoniczny



2 akumulatory AAA (R03)



Tylna klapka



Instrukcja użytkownika



Skrócona instrukcja obsługi



Karta gwarancyjna

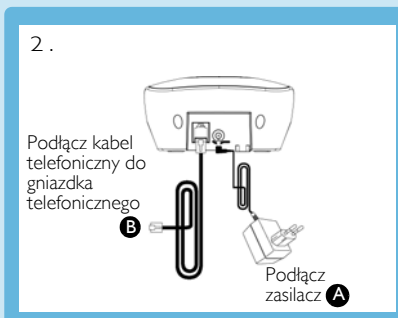
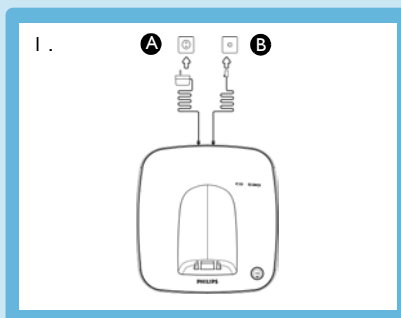
UWAGA W pudełku może się znajdować adapter linii, dostarczany oddzielnie z kablem telefonicznym. W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.
W zestawach wielosłuchawkowych, w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

OSTRZEŻENIE Zawsze należy używać kabli i baterii dostarczonych razem z telefonem.

1 Podłączanie

Podłącz stację bazową

1. Ustaw stację bazową w centralnej lokalizacji w pobliżu gniazdek: telefonicznego i elektrycznego.
2. Podłącz kabel telefoniczny i kabel zasilania do odpowiednich złączy z tyłu stacji bazowej.

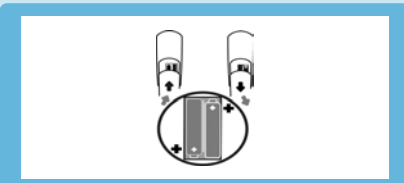


3. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka telefonicznego i drugi koniec kabla zasilania do gniazdka elektrycznego.

2 Instalowanie

Włóż baterie i naładuj je

Włóż baterie



Ładuj słuchawkę przez 24 godziny



Ustawienie daty i godziny

1. Naciśnij **MENU**.
2. Przewiń do **Zegar i budzik** i naciśnij **WYBÓR**.
3. Naciśnij **WYBÓR**, aby wejść w **Data i godzina**.
4. Wprowadź bieżącą godzinę (GG:MM) i bieżącą datę (DD/MM/RR) i naciśnij **WYBÓR**.


Telefon jest gotowy do użytku.

3 Podstawy obsługi


Wykonywanie połączenia

Wprowadź numer telefonu i naciśnij .


LUB

Naciśnij  i wprowadź numer telefonu.


Odbieranie połączenia

Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz .

Zakończenie połączenia


Naciśnij klawisz .


Ustaw głośność słuchawki w czasie trwania rozmowy

Naciśnij klawisz , aby wybrać poziom od **Głośność 1** do **Głośność 5**.

Ustaw melodię dzwonka słuchawki





1. Naciśnij  **MENU**, przewiń  do **Ust. własne** i naciśnij  **WYBÓR**, następnie  **WYBÓR**, aby wybrać **Melodie słuch.**, przewiń  do **Mel. dzw. sł.** i naciśnij  **WYBÓR**.


2. Przewiń  do żądanej melodii. Melodia zostanie odtworzona.


3. Naciśnij  **WYBÓR**, aby ustawić melodię dzwonka.



Włączy się sygnał zatwierdzający, a na ekranie zostanie wyświetlone poprzednie menu.

Zapisywanie nowej pozycji w książce telefonicznej

1. Naciśnij  **MENU**, następnie przewiń  do **Książka tel.** i naciśnij  **WYBÓR**, po czym  **WYBÓR**, aby wybrać **Nowa pozycja**.

2. Wprowadź nazwisko kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij  **OK**.


3. Wprowadź numer (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij  **OK**.

4. Przewiń  , aby wybrać grupę (<Brak grupy>, <Grupa A>, <Grupa B>, <Grupa C>), i naciśnij  **WYBÓR**, aby zatwierdzić.



Włączy się długi, zatwierdzający sygnał dźwiękowy.

Dostęp do książki telefonicznej

1. W trybie gotowości naciśnij  lub naciśnij  **MENU**, następnie przewiń  do **Książka tel.** i naciśnij  **WYBÓR**, po czym przewiń  **Pozycja listy** i naciśnij  **WYBÓR**.

2. Naciśnij  , aby przeglądać książkę telefoniczną.



Włączanie/wyłączanie słuchawki











W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz  przez 5 sekund, aby wyłączyć słuchawkę. Krótko naciśnij klawisz , aby ponownie włączyć słuchawkę.

Blokada/odblokowanie klawiatury

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz  przez 2 sekundy, aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

Przywołanie

1. Naciśnij klawisz  na stacji bazowej do momentu włączenia dzwonka słuchawki.
2. Po wyszukaniu słuchawki, naciśnij , aby wyłączyć tryb przywołania.


Naciśnij	Aby
	Wejść do menu głównego z trybu gotowości. Wybrać funkcję wyświetlaną na ekranie słuchawki powyżej (nad przyciskiem). Włączyć funkcję wyciszenia w czasie trwania połączenia.
	Prześć do listy powtarzania z trybu gotowości. Wybrać funkcję wyświetlaną na ekranie słuchawki powyżej (nad przyciskiem).
	Odebrać połączenie przychodzące zewnętrzne lub wewnętrzne. Umieścić R dla usług operatora kiedy są włączone.
	Zakończyć rozmowę. <i>Przytrzymaj</i> w trybie przeglądania menu, aby powrócić do trybu gotowości, krótko naciśnąc, aby powrócić do poprzedniego menu. <i>Przytrzymaj</i> w trybie gotowości, aby wyłączyć słuchawkę, krótko naciśnąc, aby ponownie włączyć słuchawkę.
	Uzyskać dostęp do rejestru połączeń z trybu gotowości. Przewinąć w górę listę menu lub przejść do poprzedniego zapisu książki telefonicznej lub rejestru połączeń. Zwiększyć głośność słuchawki w czasie trwania rozmowy. Prześć do poprzedniego znaku w trybie edycji.
	Uzyskać dostęp do książki telefonicznej z trybu gotowości. Przewinąć w dół listę menu lub przejść do następnego zapisu książki telefonicznej lub rejestru połączeń. Zmniejszyć głośność słuchawki w czasie trwania rozmowy. Prześć do następnego znaku w trybie edycji.
	Zainicjować połączenie wewnętrzne.
	Odebrać połączenie przychodzące w trybie głośnomówiącym. Włączyć i wyłączyć tryb głośnomówiący w czasie rozmowy.
	Wybrać znak # w trybie gotowości. <i>Przytrzymaj</i> , aby ściszyć dzwonek w trybie gotowości. Umieścić pauzę w trybie wybierania. Przełączyć pomiędzy dużymi i małymi literami w trybie edycji.
	Wybrać znak * w trybie gotowości. <i>Przytrzymaj</i> , aby włączyć i wyłączyć blokadę klawiatury.



Rozwiązywanie problemów

W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz str.49 instrukcji użytkownika modelu CD530 .

Problem

- Brak sygnału linii
- Słaba jakość dźwięku
- Ikona  miga
- Nie działa usługa Identyfikacji rozmówcy (CLI)

Rozwiązanie

- Sprawdź połączenia
- Naładuj baterie (ładuj przez co najmniej 24 godziny)
- Użyj dostarczonego kabla telefonicznego
- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Przesuń stację bazową przynajmniej jeden metr dalej od urządzeń elektrycznych
- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej
- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci

Pomoc

Instrukcja użytkownika

Patrz instrukcja użytkownika dostarczona z telefonem CD530.

Pomoc online

www.p4c.philips.com