


## DVD Mini Teatras

**MCD395**

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus rūpimus klausimus svetainėje  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

## Pagaminta su Dolby Laboratories licenzija.

“Dolby”, “Pro-Logic” ir dvigubos “D” simbolis yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.

GAMINAMA PAGAL DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. LICENZIJA US PAT. Nr 5,451,942,5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 IR KITUS GALIOJANČIUS PATENTUS.

“DTS” IR “DTS DIGITAL SURROUND” TAI REGISTRUOTI PREKINIAI ŽENKLAI, KURIE PRIKLAUSO DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. COPYRIGHT 1996, 2000 DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Kitoks nei šioje instrukcijų knygelėje paminėtų procedūrų ar valdymo veiksmų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitokį pavojingą nutikimą.

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra draudžiami.

**DivX ir DivX Certified yra DivX Networks, Inc prekiniai ženklai. Jie gali būti naudojami pagal licenziją.**



**Windows Media yra Microsoft prekinis ženklas.**

## ŽODYNĖLIS

**Analoginis:** Garsas, kuris nėra paverstas skaičiais. Analoginis garsas skiriasi, o skaitmeninis garsas turi tam tikras skaičių reikšmes. Šie lizdai siunčia garsą per 2 kanalus, kairį ir dešinį.

**Plčio ir aukščio santykis:** Santykis tarp vertikalaus ir horizontalaus vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalaus išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9.

**Audio išėjimo lizdai:** Lizdai DVD sistemos nugarinėje pusėje, kuriais siunčiami signalai į audio ir kitas sistemas (TV, Stereo ir t.t.).

**Bitinis rodiklis:** Duomenų kiekis skirtas laikyti tam tikrą muzikos kiekį; matuojamas kilobitais per sekundę arba kbps. Arba greitis, kuriuo galima įrašinėti. Bendrai, kuo didesnis bitinis rodiklis, tuo didesnis įrašymo greitis ir tuo geresnė muzikos kokybė. Tačiau duomenys su didesniais bitiniais rodikliais užima daugiau vietos diske.

**Skyrius:** Vaizdų arba muzikos gabalų sekcijos, mažesnės už antraštę, DVD diske. Antraštė susideda iš keleto skyrių. Kiekvienas skyrius turi savo numerį, leidžiantį Jums surasti norimą skyrių.

**Disko meniu:** Ekrano displėjus, leidžiantis rinktis vaizdą, garsą, subtitrus, žiūrėjimo kampą ir kita, įrašytą į DVD.

**Skaitmeninis:** Garsas, kuris buvo pavertas skaičiais. Skaitmeninis garsas yra prieinamas kai jūs naudojate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL arba OPTICAL lizdus. Šie lizdai siunčia garsą pro kelis kanalus, vietoj dviejų kaip analoginis.

**Dolby Digital:** Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių kanalų skaitmeninės audio (priekinis kairys ir dešinys, erdvinis garsas kairys ir dešinys bei centrinis).

**JPEG:** Labai paplitęs skaitmeninių nuotraukų formatas. Tai yra nejudančio paveikslėlio suspaudimo sistema, pasiūlyta Joint Photographic Expert Group, kuri pasiekia didelį suspaudimo lygį, nežymiai pablogindama kokybę.

**MP3:** Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. “MP3” yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, vienas CD-R arba CD-RW savyje talpina maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei paprastas CD.

**Multichannel (daugiakanalis):** dažniausiai DVD garso takeliai turi vieną garso kanalą. Multichannel reiškia, kad garso takeliai turi 3 arba daugiau kanalų.

**Tėvų kontrolės lygis:** DVD funkcija apriboti diskų grojimą priklausomai nuo naudotojų amžiaus atsižvelgiant į tam tikros valstybės apribojimus. Diskų apribojimai gali būti skirtingi: kai režimas aktyvuotas, grojimas bus apribotas, jei įrašas skirtas vyresniems nei nustatyta naudotojo aplinka.

**PCM (Pulsinis kodų moduliatorius):** Sistema, skirta analoginių duomenų konvertavimui į skaitmeninius duomenis tolesniam naudojimui. Konvertavimo metu duomenys nėra suspaudžiami.

**Grojimo kontroliavimas (PBC):** Signalas įrašytas į video CD arba SVCD skirtas reprodukcijos kontrolei. Naudodami meniu ekranus įrašytus į video CD arba SVCD, kurie susiję su PBC, galėsite mėgautis dialogine programine įranga bei programine įranga, turinčia paieškos funkciją.

**Regioniniai kodai:** Sistema leidžianti diskus groti tik regionuose nustatytuose iš anksto. Šis prietaisas gros tik diskus su suderintais regioniniais kodais. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su visais regionais).

**S-Video:** Pateikia aiškų vaizdą, siųsdama atskirus signalus apšvietimui ir spalvoms. S-Video galima matyti tik, jei Jūsų televizorius turi S-Video įėjimo lizdą.

**Sampling Frequency (atrankos dažnis):** tai duomenų atrankos dažnis, kai analoginiai duomenys yra verčiami į skaitmeninius. Atrankos dažnio skaičius reiškia, kiek kartų per sekundę yra atrenkamas originalus analoginis signalas.

**Erdvinis garsas:** Sistema, skirta realistinio trijų dimensijų garso laukų, kūrimui, susatant garsiakalbius aplink klausytoją.

**Dalis/ antraštė (Title):** ilgiausia DVD diske esančio filmo ar muzikos sekcija. Kiekviena dalis turi dalies numerį, įgalinantį jus lengvai surasti norimą dalį.

**VIDEO OUT lizdas:** lizdas, esantis įrenginio galinėje dalyje, kuris siunčia DVD vaizdą į televizorių.

## DĖMESIO

**Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas. Jeigu viršutinė įrenginio dalis atidengta, jokiū būdu nežiūrėkite į spindulį.**

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
<b>MCD395 sistemoje neveikia prijungtas USB įrenginys</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jūs nesate pasirinkę USB režimo. Pasirinkite USB režimą.</li> <li>✓ USB įrenginys yra neteisingai prijungtas prie MCD395. Prijunkite įrenginį iš naujo.</li> <li>✓ MCD395 nepalaiko jūsų USB įrenginio. Arba USB įrenginyje yra netinkamo formato failai. Naudokitės tik tinkamo formato failais.</li> </ul>

## KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
		Português	8084		

## TURINYS

### Bendra Informacija

Funkcijos .....	6
Grojami diskai .....	6
Pateikti priedai .....	6
Aplinkosaugos informacija .....	7
Saugumo ir priežiūros informacija.....	7

### Prijungimas

1 Žingsnis: Garsiakalbių pastatymas .....	9
2 Žingsnis: Garsiakalbių prijungimas.....	10
3 Žingsnis: Antenos prijungimas .....	10
4 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas.....	10-11
Naudojantis Video In	
Naudojantis S-Video In	
Naudojantis papildomu RF moduliatoriumi	
5 Žingsnis: Įjungimas į elektros tinklą .....	12
Pasirinkimas: Papildomų įrenginių prijungimas ...	12

### Mygtukai

Sistemos mygtukai.....	13-14
Nuotolinio valdymo pulto mygtukai.....	15-16

### Pasiruošimas

Prieš naudojantis nuotolinio valdymo pultu.....	17
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą .....	17
1 Žingsnis: Laikrodžio nustatymas .....	17
2 Žingsnis: Vaizdo (video) pirmenybių nustatymas .....	18-19
3 Žingsnis: Kalbos pirmenybių nustatymas .....	19

### Pagrindinės Funkcijos

Sistemos įjungimas .....	20
Sistemos išjungimas į Eco Power budėjimo režimą.....	20
Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas...20	
Garso valdymas.....	20
DBB	
DSC	
LOUDNESS	
Garsumo reguliavimas/valdymas.....	20

### Veiksmai su diskais

Diskų grojimas .....	21
Disko meniu .....	21
Grojimo valdymas .....	21-23
Laikinas grojimo sustabdymas	
Kitos dainos/skyriaus pasirinkimas	
Grojimas nuo paskutinės sustabdytos vietos	
Priartinimas	
Pakartojimo režimas ir Grojimo atsitiktine tvarka (SHUFFLE) režimas	
Repeat A-B (Skyriaus/Dainos ištraukos pakartojimas)	
Programavimas	
Paieška į priekį/atgal	
Paieška pagal laiką ir paieška pagal skyrių/takelio numerį	
Informacijos rodymas grojimo metu	
Specialios diskų funkcijos .....	23
Title (antraštės/pavadinimo) grojimas	
Kameros kampas	
Audio kalbos pakeitimas	
Audio kanalo pakeitimas	
Subtitrai	
MP3 disko grojimas .....	24
Bendrieji veiksmai	
Grojimo pasirinkimas	
JPEG nuotraukų CD grojimas .....	24
Bendrieji veiksmai	
Grojimo pasirinkimas	
Įvairių režimų disko grojimas (kai diske yra pvz MP3, foto ir MPEG failai).....	24
Foto failų grojimas	
MPEG failų grojimas	
Specialios JPEG funkcijos .....	25
Vaizdo pritraukimas (Zoom)	
Skaidrių rodymo režimai	
Grojimas/rodymas iš skirtingų kampų	
DivX diskų grojimas .....	25

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
<b>DVD grojimo metu negalite pakeisti subtitrų ar audio kalbos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ DVD nėra subtitrų ir daugiakalbio garso.</li><li>✓ Grojamame DVD negalima pakeisti garso kalbos arba subtitrų.</li></ul>
<b>Pasirinkę funkciją, nematote jokio vaizdo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Įsitikinkite, kad viskas sujungta teisingai.</li><li>✓ Spauskite teisingą mygtuką, kurio reikia prijungtam įrenginiui.</li></ul>
<b>Jūs negirdite garso arba jis labai prastos kokybės</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pereguliuokite garsą.</li><li>✓ Išjunkite ausines.</li><li>✓ Patikrinkite garsiakalbius ir sujunkite juos teisingai.</li><li>✓ Patikrinkite, ar garsiakalbių laidai nėra supainioti.</li><li>✓ Jeigu sistema laikinai sustabdyta arba yra lėto vaizdo ar greito persukimo režime, paspauskite PLAY/PAUSE ►  , kad grįžtumėte prie normalaus grojimo režimo.</li><li>✓ Įsitikinkite, kad MP3-CD įrašytas 32-256 bitų diapazone, kai dažnių spektras yra 48 kHz, 44.1kHz arba 32kHz.</li><li>✓ Įsitikinkite, kad DTS diskas palaiko Dolby Digital išvestį.</li></ul>
<b>Radio kokybė yra prasta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Jei signalas per silpnas, sureguliuokite anteną arba prijunkite išorinę anteną.</li><li>✓ Padidinkite atstumą tarp sistemos ir jūsų televizoriaus arba vaizdo grotuvo.</li></ul>
<b>Kairys ir dešinys garso kanalai yra susimaišę</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Patikrinkite, ar teisingai sujungėte ir pastatėte garsiakalbius.</li></ul>
<b>Nuotolinio valdymo pultas neveikia taip, kaip turėtų</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Atsukite nuotolinio valdymo pultelį link spindulių priėmimo (sensoriaus) sistemos priekyje.</li><li>✓ Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir sistemos.</li><li>✓ Patraukite bet kokius daiktus tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio.</li><li>✓ Pakeiskite maitinimo elementus.</li><li>✓ Maitinimo elementus įdėkite pagal polius.</li></ul>
<b>Laikmatis neveikia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Teisingai nustatykite laikrodį.</li><li>✓ Jeigu vyksta įrašinėjimas, sustabdykite jį prieš naudodami laikmatį.</li></ul>
<b>Laikrodžio / Laikmačio nustatymai yra ištrinti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Elektros maitinimas buvo nutrauktas arba laidas buvo ištrauktas. Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.</li></ul>

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### PERSPĖJIMAS

Jokiu būdu nebandykite patys taisyti sistemas, nes pažeisite garantinės sutarties sąlygas. Neatidarinėkite sistemos dėl elektros šoko pavojaus.

Jeigu pastebite gedimą, prieš taisydami patikrinkite punktus aprašytus apačioje. Jei vis tiek nepavyks pataisyti problemas, susisiekiate su tiekėjais arba serviso centru.

Problema	Sprendimas
Nėra Energijos	✓ Patikrinkite, ar gerai įjungėte į elektros tinklą.
"NO DISC" rodoma ekrane	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Patikrinkite, ar teisinga puse įdėjote kompaktinį diską.</li> <li>✓ Palaukite, kol drėgmė išgaruos nuo lizdės.</li> <li>✓ Pakeiskite arba išvalykite diską, žiūrėkite "Priežiūra".</li> <li>✓ Naudokite reikiamo formato diską ir gerai įrašytą MP3-CD.</li> </ul>
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pasirinkite reikiamą video įvesties režimą.</li> <li>✓ Patikrinkite, ar TV įjungtas.</li> <li>✓ Patikrinkite video jungtį.</li> <li>✓ Patikrinkite, ar sistema gerai sujungta.</li> </ul>
Prastos kokybės vaizdas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kartais vaizdas gali būti trikdomas. Tai nėra gedimas.</li> <li>✓ Nuvalykite diską.</li> <li>✓ Sistemą prijunkite per Video-S įvesties lizdą, esantį jūsų TV.</li> </ul>
Vaizdo išsidėstymo ekrane jūs pakeisti negalite, nors ir nustatėte TV formą	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vaizdo išsidėstymas ekrane yra nustatytas pačiame DVD diske.</li> <li>✓ Kai kuriose TV sistemose, vaizdo išsidėstymas gali būti pakeistas.</li> </ul>
DVD grotuvas nepradeda grojimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Įdėkite tinkamą diską.</li> <li>✓ Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą, regiono kodą.</li> <li>✓ Nuvalykite diską.</li> <li>✓ Įdėkite diską tinkama puse.</li> <li>✓ Paspauskite SYSTEM MENU, kad išjungtumėte meniu.</li> <li>✓ Išjunkite tėvų kontrolės funkciją arba pakeiskite lygį.</li> <li>✓ Sistemoje susikaupė drėgmė. Išimkite diską ir išjunkite sistemą bent valandai.</li> </ul>
DVD nereaguoja į spaudomus mygtukus	✓ Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir po kelių minučių vėl įjunkite.

## TURINYS

### Sistemos Meniu Nustatymai

Pagrindiniai veiksmai.....	26
Sistemos nustatymai (System setup).....	26-28
TV SISTEMA (TV SYSTEM)	
EKRANO UŽSKLANDA (SCREEN SAVER)	
TV TIPAS (TV TYPE)	
SLAPTAŽODIS (PASSWORD)	
LYGIAI (RATING) (TĖVŲ KONTROLĖ)	
GAMYKLINIAI NUSTATYMAI (DEFAULT)	
DIVX(R) VOD REGISTRACIJOS KODAS	
Kalbos nustatymai (Language setup) .....	28
Vaizdo nustatymai (Video setup) .....	28
ŠVIESUMAS (BRIGHTNESS)	
KONTRASTAS (CONTRAST)	
ATSPALVIAI (HUE)	
RYŠKUMAS (SATURATION)	
Audio nustatymai (audio setup) .....	28-29
SKAITMENINĖ IŠVESTIS (DIGITAL OUT)	
DOWNMIX	
3D VEIKIMAS	
LPCM	
NAKTINIS REŽIMAS (NIGHT MODE)	
Radiojimo stotelių nustatymai .....	30
Radiojimo stotelių užprogramavimas .....	30
Automatinis programavimas .....	30
Programavimas rankiniu būdu .....	30
Nustatytų radijo stotelių pasirinkimas .....	30
RDS .....	31
RDS laikrodžio nustatymas .....	31

### Radiojimo Imitavimas

Radiojimo stotelių nustatymai .....	30
Radiojimo stotelių užprogramavimas .....	30
Automatinis programavimas .....	30
Programavimas rankiniu būdu .....	30
Nustatytų radijo stotelių pasirinkimas .....	30
RDS .....	31
RDS laikrodžio nustatymas .....	31

### USB

USB duomenų saugojimo diskelio naudojimas .....	32-33
Grojimas iš USB duomenų laikmenos (saugojimo diskelio)	

### Laikrodžio / Laikmatis

Laikrodžio nustatymas.....	34
Įsijungimo laikmačio nustatymas .....	34
Išsijungimo laikmačio (SLEEP) nustatymas .....	34

### Techninės charakteristikos.....

### Problemų sprendimas.....

### Žodynėlis.....

### Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas buvo sukurtas iš tokių aukštos kokybės medžiagų bei komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą.

Kai šalia produkto yra toks užbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad produkto išmetimas yra reguliuojamas Europos 2002/96/EC Direktyvos.

Prašome išsiaiškinti apie vietinę elektrinių bei elektroninių prietaisų surinkimo tvarką.

Prašome veikti nepažeidžiant vietinių taisyklių ir neišmesti savo senų produktų kartu su įprastinėmis namų šiukšlėmis. Tinkamai išmesdami savo senus produktus padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai bei žmogaus sveikatai.



## BENDRA INFORMACIJA

Sveikiname Jus įsigijus šį Philips įrenginį!

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus rūpimus klausimus svetainėje [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### Funkcijos

#### Papildomų įrenginių Jungtys

Leidžia jungti papildomus audio arba garso/vaizdo įrenginius, taigi jūs galėsite naudotis erdvinio garso garsiakalbiais.

#### Tėvų kontrolė (lygių nustatymas)

Leidžia nustatyti tam tikrą lygį tam, kad jūsų vaikai negalėtų žiūrėti aukštesnio lygio DVD negu jūs esate nustatę.

#### Sleep timer (išsijungimo laikmatis)

Sistema automatiškai persijungs į budėjimo režimą nustatytu laiku.

#### Nakties režimas

Sumažina įvairių garsų garsumo lygį Dolby Digital režime.

### Grojami diskai

#### Jūsų DVD sistema gro:

- Digital Video Discs (DVDs)
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Discs (CDs)
- Picture (Kodak, JPEG) failus esančius CDR(W)
- Windows Media Audio (WMA)
- DivX(R) diskus esančius CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x ir 5.x
- Palaikomas MP3-CD formatas.
- ISO 9660 / UDF formatas
- Maksimalus albumo pavadinimo ilgis -10 simbolių.
- Maksimalus pavadinimų kiekis 255.
- Maksimalus direktorių lygių skaičius- 8.
- Maksimalus albumų skaičius 32.
- Maksimalus MP3 takelių skaičius 999.
- Palaikomas MP 3 diskų atrinkimo dažnis: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Palaikomas Bitų dažnis MP3 diskuose: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).



Šie formatai nėra palaikomi:

- Tokie failai kaip \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS, \*.WAV.
- Joliet formate įrašyti diskai.

### Regionų kodai

Jeigu norite šia sistema groti DVD diskus, jie turi būti pažymėti taip, kaip paveikslėlyje. Jeigu yra pažymėtas kitas regionas, šio disko negalėsite groti.



#### Pastabos:

- Jeigu diskai yra įvairių režimų, jūs turėsite pasirinkti vieną režimą, pagal įrašymo formatą.
- Jeigu grojant diską susiduriate su problemomis, tai išimkite šį diską ir pabandykite kitą. Neteisingai suformatuoti diskai nebus grojami.
- DTS erdvinio garso išvestis šiame DVD grotuve yra negalima.

### Pateikti priedai

- Kompozitinis video laidas (geltonas)
- FM bangų laidinė antena
- Nuotolinio valdymo pultas su maitinimo elementais
- Ši Naudojimosi instrukcijų knygelė ir Greito Naudojimosi Gidas

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

### STIPRINTUVAS

Išėjimo galingumas .....	2 x 50 W RMS*
Signalų ir triukšmo santykis .....	≥ 60 dBA
Dažnių spektras .....	63 – 16000 Hz ±3 dB
Įėjimo jautrumas AUX .....	0.5 V (max. 2 V)
Garsiakalbių varža .....	4 Ω
Ausinių varža .....	32 – 1000 Ω

### DVD GROTUVAS

Lazerio tipas .....	Semikonduktorius
Disko išmatavimai .....	12cm/8cm
Video atkodavimas .....	MPEG1/MPEG 2
Video DAC .....	10 bitų
Signalų sistema .....	PAL/NTSC
Video formatai .....	4:3, 16:9
Video S/N .....	56 dB (minimum)
Kompozitinė Vaizdo Išvestis .....	1.0 Vp-p, 75 Ω
S-Video išvestis .....	Y 1.0 Vp-p, 75 Ω C 0,286 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC .....	24 bitai/ 96 kHz
Dažnių spektras .....	4 – 20 kHz (44.1kHz) 4 – 22 KHz (48 kHz) 4 – 44 KHz (96 kHz)
Skaitmeninė išvestis .....	SPDIF (Sony Philips Digital Interface) Coaxial.
Užprogramuotų takelių skaičius .....	16
Signalų ir triukšmo santykis .....	≥65 dBA
Kanalų atskyrimas .....	≥40 dB (1kHz)
Bendras harmoninis atskyrimas .....	<0.1% (1kHz)

### RADIJO IMTUVAS

FM bangų spektras .....	87.5 – 108 MHz
Jautrumas prie 75 Ω	
- mono, 26 dB signalo ir triukšmo santykis .....	2.8 μV
- stereo, 46 dB signalo ir triukšmo santykis .....	61.4 μV
Pasirinkimas .....	≥28dB
Bendras harmoninis išskrypimas .....	≤5%
Dažnių spektras .....	63 – 5500Hz (- 6dB)
Signalų ir triukšmo santykis .....	≥50 dBA

### USB GROTUVAS

USB .....	V2.0/V1.1
Albumų/ katalogų kiekis .....	maksimaliai 99
Takelių/ antraščių kiekis .....	maksimaliai 500

### GARSIAKALBIAI

2-takų Bass reflex sistema

### BENDRA INFORMACIJA

AC Maitinimas .....	220 – 230 V / 50 Hz
Budėjimo režimas .....	≤7 W
Eco power budėjimo režimas .....	<1W


#### Matmenys

Pagrindinis korpusas (plotis x aukštis x gylis) .....	152 x 228 x 285 (mm)
Garsiakalbiai (plotis x aukštis x gylis) .....	140x 228x 212 (mm)

#### Svoris

Su įpakavimu .....	9.58 kg
Pagrindinis įrenginys .....	3.80 kg
Garsiakalbiai .....	4.22 kg

**Techninės charakteristikos ir išorinė išvaizda gali būti pakeisti be išankstinio perspėjimo.**

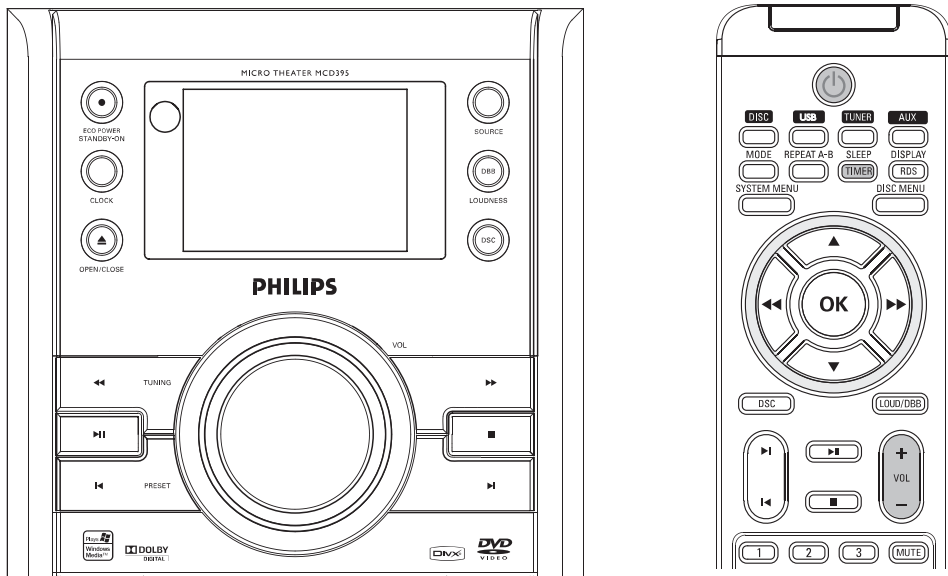

## Laikrodžio nustatymas

Skaitykite "Pasiruošimas- 2 Žingsnis: Laikrodžio nustatymas".

## Laikmačio nustatymas

- Sistema gali būti naudojama kaip žadintuvas: nustatyti laiką automatiškai įsijungs paskutinis pasirinktas šaltinis (DISC, TUNER arba USB). **Prieš naudodami laikmatį nustatykite laikrodį.**
- Budėjimo režime spauskite ir laikykite **SLEEP/TIMER**, kol pamatysite . → Atsiras užrašas "SELECT SOURCE".
- Pakartotinai spauskite **SOURCE** (arba **DISC**, **TUNER** ar **USB** nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte šaltinį.
- Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte. → Pradėjo mirksėti valandų skaičiai.
- Pasukite **VOL** suktuką arba spauskite **VOL +/-** nuotolinio valdymo pulte, kad nustatytumėte valandas ir spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte. → Ekrane mirksi minučių skaičiai.
- Pasukite **VOL** suktuką arba spauskite **VOL +/-** nuotolinio valdymo pulte, kad nustatytumėte minutes ir spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.

## Taimerio/ Laikmačio įjungimas/ išjungimas

- Budėjimo režime nuotolinio valdymo pulte vieną ar keletą kartų spauskite **SLEEP/TIMER**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte taimerį/ laikmatį. → Jeigu įjungta, ekrane matote , o jeigu išjungta, paveikslukas išnyksta.

## Išsijungimo laikmačio (SLEEP) nustatymas

Išsijungimo laikmatis leidžia sistemai išsijungti po tam tikro nustatyto laiko.

- Paspauskite **SLEEP/TIMER** nuotolinio valdymo pultelyje vieną ar kelis kartus, kad išsirinktumėte norimą išsijungimo laiko variantą. → Galimi pasirinkimai (laikas minutėmis): SLEEP OFF → SLEEP 10 → SLEEP 20 → SLEEP 30 → SLEEP 40 → SLEEP 50 → SLEEP 60 → SLEEP 70 → SLEEP 80 → SLEEP 90 → SLEEP OFF
- Kai pasiekiate norimą variantą, nustokite spausti **SLEEP/ TIMER** mygtuką.

## Išsijungimo laikmačio išjungimas

- Pakartotinai spauskite **SLEEP/ TIMER** mygtuką, kol pasirodys "SLEEP OFF", arba paspauskite **ECO POWER/STANDBY ON** mygtuką (arba nuotolinio valdymo pulte).

## Aplinkosaugos informacija

Įpakavimui nenaudojamos jokios nereikalingos medžiagos. Mes skyrėme daug pastangų, kad padarytume įpakavimą lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (įvirtinimai) bei polietilėną (maišai, apsauginė juosta).


Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

## Saugumo ir priežiūros informacija

- Venkite aukštos temperatūros, drėgmės, vandens ir dulkių
- Elektros laidai ar tam skirtas perjungėjas visiškai atjungia sistemą, bet atjungta sistema taip pat pasiruošusi veikimui.
- Statykite įrenginį šalia elektros lizdo arba taip, kad lizdas būtų lengvai pasiekiamas.
- Venkite sistemos, diskų, baterijų sudrėkimo. Venkite lietaus, smėlio ar didelio karščio (kurį sukelia kaistantys įrenginiai ar tiesioginė saulės šviesa). Laikykite diskų dėklą uždarytą, kad į jį nepatektų dulkių.
- Šalia sistemos nedėkite daiktų su vandeniu (tokių kaip vazos).
- Šalia įrenginio negali būti atviros ugnies (žvakių).
- Stenkitės neapstaškyti, neaplaistyti įrenginio.
- Kai sistema išjungta į budėjimo režimą, ji vis tiek vartoja šiek tiek energijos. Pilnai atjunkite sistemą iš elektros tinklo, ištraukite laidus iš elektros tinklo. Venkite kondensacijos.**
- Nuskaitymo objektyvas gali apsiblausti, jeigu įrenginį pernešite iš šaltos vietos į karštą. Įrenginys gali neveikti. Palikite įrenginį šiltoje vietoje, kol drėgmė išgaruos.

## Neužblokuokite ventilacijos angų

- Nejunkite sistemos labai mažoje uždaroje patalpoje ir palikite 10 cm aplink įrenginį, kad jis lengvai ventiliuotųsi. Neuždenkite ventilacijos angų su laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir t.t.

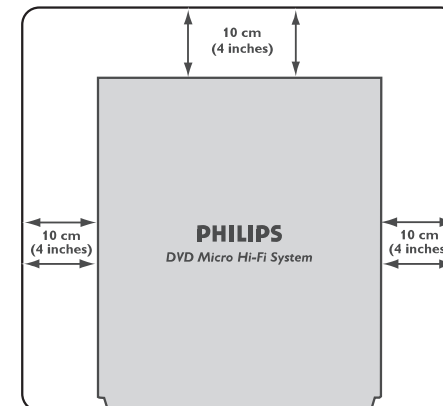

## Korpuso valymas

- Valykite švelniu audiniu su lengva dezinfekavimo priemone. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, spirito, amoniako, šlifuojamųjų medžiagų.

## Diskų valymas

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus. Valymo priemonės gali pakenkti diskui.
- Rašykite ant tinkamos CDR(W) pusės, naudokite tinkamą rašiklį.
- Laikykite diską už kampų. Nelieskite paviršiaus.



## Disko lęšio valymas

- Po ilgo naudojimo, ant lęšio gali atsirasti dulks ir purvas. Kad veikimas būtų geras, lęšio valymui naudokite Philips CD Lens Cleaner ar kitą tinkamą valiklį. Skaitykite prie valiklio pridėtas instrukcijas.

## BENDRA INFORMACIJA/ PRIEŽIŪRA

### Tinkamos vietos suradimas

- Statykite įrenginį ant lygaus, stabilus ir kieto paviršiaus.
- Statykite įrenginį šalia AC lizdo, kad AC kabelis lengvai jį pasiektų.

### Klausymosi saugumas

#### Saugus garsas

- Didelis garsas gali pakenkti klausai. Jeigu klausysitės įrenginio dideliu garsu ilgiau nei vieną minutę- jūs galite pakenkti savo klausai. Klausymasis dideliu garsu yra reikalingas tiems žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti "apgaulingas". Visada klausykitės įrenginio vidutiniu garsu. Jeigu klausysitės įrenginio labai garsiai, galite įprasti prie didelio garso, o jis yra kenksmingas jūsų klausai.

#### Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą garso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą.

#### Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis net ir nedideliu garsumu gali pakenkti jūsų klausai.
- Įsitikinkite, kad protingai naudojotės šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.

#### Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojotės ausinėmis


- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu įpratote prie atitinkamo garsumo- nebereguliuokite garso.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog negirdėtumėte, kas vyksta aplinkui.
- Pavojingose situacijose būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Neklausykite ausinių važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsitikimą.

## USB

### Pastabos:

- Jeigu MP3/WMA failai nėra sukelti į katalogus, tai šie failams automatiškai bus priskirtas "00" albumo numeris.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje esantys MP3 failai baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.
- DRM apsaugotus WMA failus pirma apdorokite su Windows Media Player 10 (ar vėlesne versija). Daugiau informacijos apie WMA DRM (Windows Media Digital Rights Management) ir Windows Media Player'į galite gauti internete, adresu [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

### Grojimas iš USB duomenų laikmenos

1. Patikrinkite, ar USB įrenginys yra tinkamai pajungtas (skaitykite skyrių: **Prijungimas: Papildomo įrenginio prijungimas**).
2. Vieną ar kelis kartus paspauskite **SOURCE** (arba **USB/AUX** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto), kol pasirinksite **USB** šaltinį.
  - Atsiranda  paveiksliukas.
  - Jei USB įrenginyje nebus surastas joks audio failas, ekranėlyje bus rodomas pranešimas: NO TRACK.
3. Paleiskite USB muzikinius failus lygiai taip pat kaip ir iš CD disko (skaitykite skyrių "Diskų valdymas").

### Pastabos:

- Talpumo sumetimais albumo/dainos informacija gali skirtis nuo tos, kuri rodoma USB flash grotuvo valdymo programinėje įrangoje.
- Jeigu failų pavadinimai ar ID3 tags bus ne anglų kalba, ekrane bus rodoma ----.

### INFORMACIJA APIE USB DIRECT:

1. USB jungties suderinamumas su šia DVD mikro sistema:
  - a) Ši mikro- sistema suderinama su USB duomenų saugojimo įrenginiais, kurie atitinka USB MSD standartus.
    - i) Įprastiniai USB duomenų saugojimo įrenginiai yra: flash drives, memory sticks, jump drives ir kt.
    - ii) Jeigu, po to, kai prijungiate USB įrenginį prie kompiuterio, jūs matote užrašą "Disc drive", tai reiškia, jog šis USB įrenginys yra MSD ir yra suderinamas su jūsų DVD mikro-sistema.
  - b) Jeigu jūsų USB duomenų laikmenai reikia baterijos ar kito energijos šaltinio, tai pirmiausiai pakraukite arba įdėkite naujas baterijas į USB įrenginį ir tik tada junkite jį prie savo DVD sistemos.
- 2) Tinkami muzikos tipai
  - a) Įsitikinkite, kad USB įrenginyje esantys MP3 failai baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.
  - b) Muzikos failai įsigyti internetinėse svetainėse yra apsaugoti DRM ir šiame grotuve nebus grojami.
  - c) Failų plėtiniai: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac ir t.t. nebus palaikomi. .
- 3) Negalima atlikti tiesioginio jungimo iš kompiuterio USB lizdo į šią DVD mikro sistemą, nors kompiuteryje ir saugote MP3 ir WMA failus.



## USB

### USB duomenų saugojimo diskelio naudojimas

Prijungdami USB duomenų saugojimo diskelį prie savo Hi-Fi sistemos, įrenginyje esančios muzikos galėsite klausytis per galingus Hi-Fi sistemos garsiakalbius.

#### Tinkami USB duomenų laikmenų įrenginiai

Su Hi-Fi grotuvu galite naudoti:

- USB flash duomenų laikmenas (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB flash duomenų grotuvus (USB 2.0 ar USB 1.1)
- Atminties kortelės (kad veiktų su šiuo įrenginiu, joms reikia papildomo kortelių skaitytuvo)

#### Pastaba:

- Kai kuriuose USB flash duomenų grotuvuose (ar laikmenose) laikomi audio failai gali būti apsaugoti autorių teisių technologijomis. Tokių failų nebus galima groti jokiame kitame įrenginyje (įskaitant ir šį Hi-Fi grotuvą).

#### Tinkami failų formatai:

- USB ar atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektorius dydis: 512 – 65,536 bitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 kbps ir kintamas bitų dažnis
- WMA v9 ar ankstesni
- Daugiausia 8 lygių gylis direktorijos
- Albumų skaičius: daugiausia 99
- Dainų skaičius: daugiausia 400
- ID3 tag v2.0 ar vėlesni
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 128 bitai)

#### Grotuvas negros ir su juo nesuderinami:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM. audio failai
- DRM apsaugoti WMA failai
- WMA failai Lossless formatu

### Muzikinių failų perkėlimas iš kompiuterio į USB įrenginį

Kompiuteryje paprasčiausiai pažymėkite norimus muzikinius failus ir pelės pagalba perkelkite juos į prijungtą USB įrenginį.


Jeigu turite USB "flash" grotuvą, failų perkėlimui iš kompiuterio galite naudoti ir jo programinę įrangą. **Tačiau tokie WMA failai gali nepasileisti per grotuvą.**

### MP3/WMA failų perkėlimas į USB duomenų laikmeną

Ši sistema peržiūri MP3/WMA failus katalogų/ sub-katalogų/ antraščių eilės tvarka.


Pavyzdys:

#### Pagrindinė direktorija

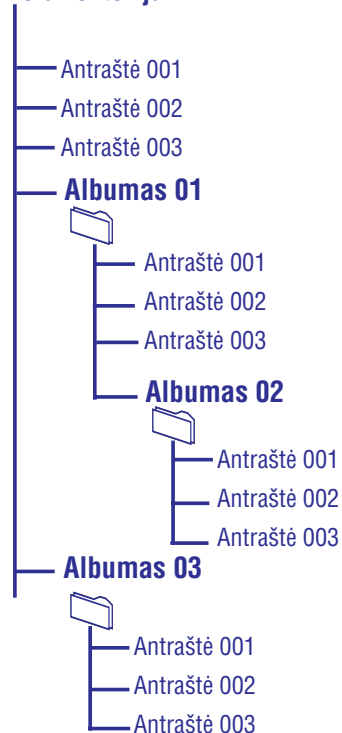

Perkelkite MP3/WMA failus į katalogus ir sub-katalogus atitinkama tvarka.

## PRIJUNGIMAS

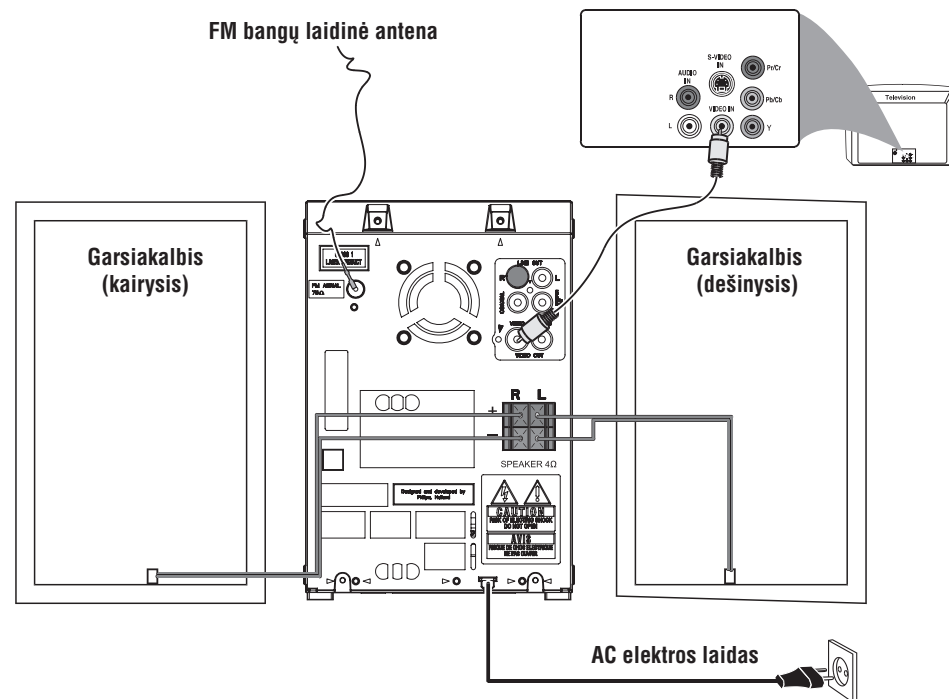


#### SVARBU!

- Plokštė yra pritvirtinta sistemos galinėje dalyje.
- Prieš jungdami AC laidą į elektros tinklą, įsitikinkite, kad atlikote visus sujungimus.
- Nedarykite sujungimų, jei įrenginys įjungtas į elektros tinklą.
- Aukšta įtampa! Neatidarinėkite įrenginio, rizikuojate gauti elektros šoką.
- Įrenginyje nėra jokių nenaudojamų (nereikalingų) dalių.
- Kitoks nei šioje instrukcijų knygelėje paminėtų procedūrų ar valdymo veiksmų naudojimas gali sukelti pavojingą EMC spinduliavimą arba kitokį pavojingą nutikimą.

Tam, kad išvengtumėte sistemos perkaitimo, joje įtaisyta saugumo schema. Jeigu netikėtai pasikeistų sąlygos, jūsų sistema persijungtų į budėjimo režimą. Jeigu taip atsitiks, leiskite sistemai atvėsti prieš vėl ją įjungdami (imanoma tik tam tikrose versijose).

### 1 Žingsnis: Garsiakalbių pristatymas

Pastatykite priekinius dešinį ir kairį garsiakalbius vienodu atstumu nuo televizoriaus maždaug 45 laipsnius nuo klausymosi pozicijos.

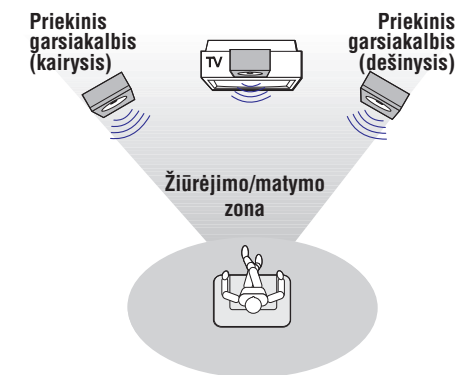


#### Pastabos:

- Jeigu norite išvengti magnetinių trikdžių, nestatykite priekinių garsiakalbių per arti televizoriaus.
- Palikite pakankamai vietos aplink įrenginį, kad jis galėtų laisvai vėdintis.

## PRIJUNGIMAS

### 2 Žingsnis: Garsiakalbių prijungimas

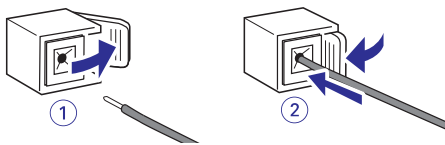

Prijunkite garsiakalbių laidų galus prie **SPEAKER** lizdų, dešinį jungkite prie "R", o kairį prie "L", spalvotą (pažymėtą) laidą prie "+", o juodą (nepažymėtą) prie "-". Pilnai įkiškite laidus į gnybtus (lizdą) taip, kaip parodyta paveiksluke.


#### Pastabos:

- Įsitikinkite, kad garsiakalbių laidai yra gerai sujungti. Neteisingi sujungimai gali sukelti trumpą sujungimą.
- Siekiant geresnės garso kokybės, rekomenduojama naudoti pateiktus garsiakalbius.
- Nejunkite daugiau nei vieno garsiakalbio prie + / - garsiakalbių gnybtų.
- Nejunkite garsiakalbių, kurių varža žemesnė nei pateikiamų komplekte. Skaitykite skyrelį "TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS".

### 3 Žingsnis: Antenos prijungimas

Prijunkite pateiktą FM anteną prie atitinkamų lizdų. Reguluokite anteną, kad nustatytumėte geresnį vaizdą.

#### FM Antena




- Jeigu norite geresnio FM Stereo priėmimo, prijunkite FM lauko anteną prie FM AERIAL (FM ANTENNA) lizdo.

### 4 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas

#### SVARBU!

- Iš pateiktų galimybių pasirinkite tik vieną video sujungimą. Pasirinkite jį pagal savo televizoriaus galimybes.
- Junkite DVD sistemą tiesiogiai prie televizoriaus.

#### VIDEO-In lizdo naudojimas (CVBS)

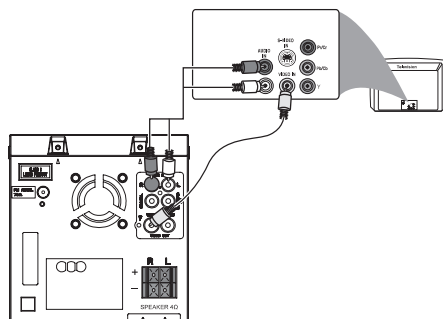

1. Naudokite kompozitinį video kabelį (geltonas), kad sujungtumėte sistemos **VIDEO** lizdą su televizoriaus video įvesties lizdu (taip pat gali būti pažymėtas kaip A/V In, Composite arba Baseband).
2. Norėdami šios DVD sistemos garsą girdėti per televizorių, audio laidus (baltas / raudonas-nepridėti) prijunkite prie DVD sistemos **LINE OUT (L/R)** lizdų ir tada prie televizoriuje esančių **AUDIO IN** lizdų.

## RADIJO IMTUVAS

### RDS

**Radio Data System** – tai paslauga, leidžianti FM stotims pateikti papildomą informaciją. Jeigu įsijungėte RDS radijo stotį, **R-D-S** bei stoties pavadinimas bus rodomi ekrane.

Naudojant automatinį stočių programavimą, pirmiausia bus išsaugojamos RDS tipo radijo stotys.

#### Įvairios RDS informacijos peržiūrėjimas

- Trumpai spaudinėkite **DISPLAY/ RDS**, norėdami peržiūrėti šią informaciją (jei galima):
  - Stoties pavadinimas
  - Tekstiniai radijo pranešimai
  - Bangų dažnis

#### RDS laikrodžio nustatymas


Kai kurios RDS tipo radijo stotys kas minutę perduoda tikslų laiką į jūsų sistemą. Jums suteikiama galimybė nustatyti savo laikrodį naudojant tą laiko signalą, kuris yra priimamas kartu su RDS signalu.

1. Susiraskite RDS tipo radijo stotį (žiūrėkite į "Radijo stočių nustatymas").
2. Paspauskite **DISPLAY/ RDS** ir palaikykite ilgiau nei dvi sekundes.
  - Ekrane atsiranda "SERV TM".
  - Kai RDS signalas yra gaunamas, atsiranda užrašas "RDS" ir bus išsaugotas RDS laikas.

#### Priminimas:

- Kai kurios RDS radijo stotys perduoda laiko signalą kiekvieną minutę. Taigi siunčiamo laiko tikslumas priklauso nuo radijo stoties transliuojančios RDS.

## RADIJO IMTUVAS

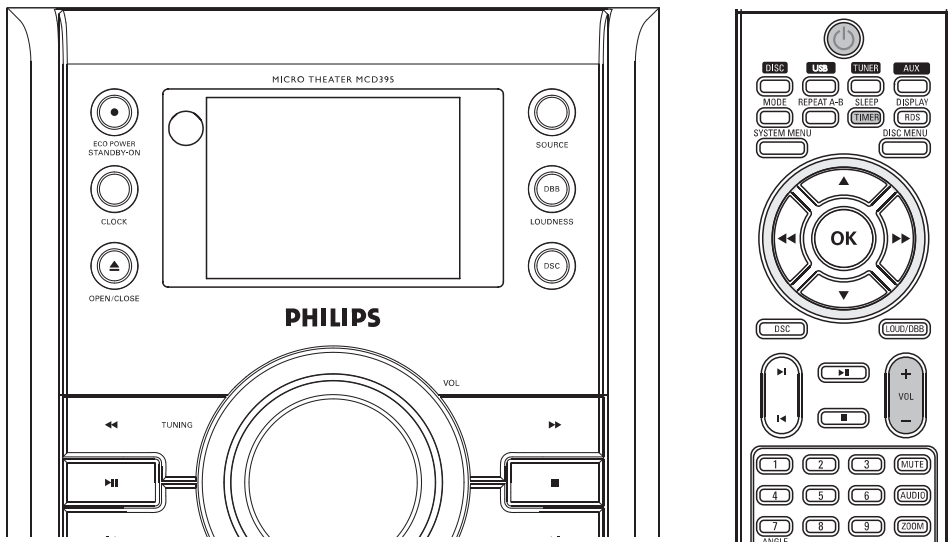

### Radio stočių paieška

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte **TUNER** ir kad pasirinktumėte norimą radijo bangas: FM.
2. Paspauskite ir laikykite **TUNING** ◀◀/▶▶, o tada atleiskite mygtuką.  
→ Sistema automatiškai ieško sekančios radijo stoties.
3. Jeigu reikia, pakartokite **2 žingsnį**, kol rasite norimą radijo stotį.
- Jeigu norite nusistatyti silpnai transliuojamą radijo stotį, spustelkite **TUNING** ◀◀/▶▶ (trumpai ir pakartotinai, kol rasite geriausią tos radijo stoties dažnį).

### Radio stočių programavimas / nustatymas

Atmintyje jūs galite nustatyti iki 40 radijo stočių.

#### Automatinis programavimas/nustatymas

Automatinis radio stočių programavimas prasideda nuo pasirinkto stoties numerio. Nuo šio numerio einančios radijo stotys bus ištrintos ir ant jų bus išsaugotos naujosios.

1. Su **PRESET** ◀◀/▶▶ mygtukais pasirinkite radijo stoties numerį, nuo kurio norite pradėti programavimą.

#### Pastaba:

- Jeigu nepasirenkate jokio numerio, programavimas bus pradėtas nuo pirmos (1) radijo stoties ir visos jau išsaugotos radijo stotys bus ištrintos.
- 2. Spauskite **PROG/ANGLE** nuotolinio valdymo pulte ilgiau nei 3 sekundes, kad įjungtumėte programavimą.  
→ Visos įmanomos radijo stotys bus užprogramuotos.

#### Rankinis programavimas/nustatymas


1. Susiraskite norimą radijo stotį (skaitykite skyrių "Radio stočių paieška").
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROG/ANGLE**.  
→ Užsidegs "PROG" užrašas.
3. Spauskite **PRESET** ◀◀/▶▶, kad pasirinktumėte norimą radijo stoties numerį nuo 1 iki 40.
4. Dar kartą nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROG/ANGLE**, kad išsaugotumėte radijo stotį.  
→ **PROG** užrašas išnyksta.
5. Pakartokite 1-4 žingsnius kitom radijo stotims.  
→ Jūs galite pakeisti radijo stotį, jos vietoje išsaugodami kitą radijo stotį.

#### Nustatytų radijo stočių klausymasis

- Spauskite **PRESET** ◀◀/▶▶, kol pasirinksite norimą radijo stotį.

## PRIJUNGIMAS

### S-Video In kabelio naudojimas


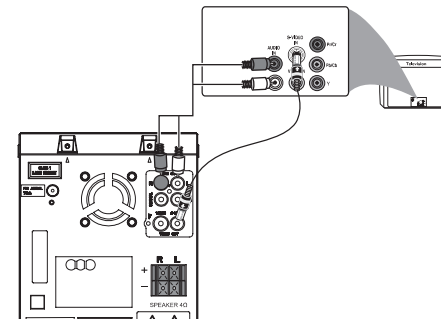


1. Naudokite S-Video kabelį (nepridėtas), kad sujungtumėte sistemos **S-VIDEO** lizdą su atitinkamu S-Video įvesties lizdu televizoriuje (gali būti pažymėtas Y/C arba S-VHS).
2. Jeigu norite DVD grotuvo garsą girdėti per televizorių, naudokitės audio kabeliais (baltas/raudonas- nepridėtas), kad sujungtumėte DVD grotuvo **LINE OUT (L/R)** lizdus su atitinkamais AUDIO IN TV lizdais.

### Papildomo RF modulatoriaus naudojimas

#### SVARBU

- Jeigu jūsų televizoriuje yra tik vienas Antena In lizdas (jis gali būti pažymėtas 75ohm arba RF In), jums prireiks RF modulatoriaus, kad galėtumėte žiūrėti DVD per televizorių. Kreipkitės į elektros prekių parduovėjus arba į Philips, kad sužinotumėte apie RF moduliatorių.

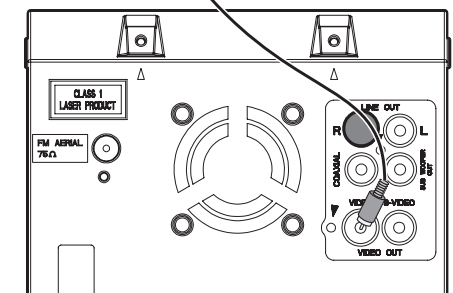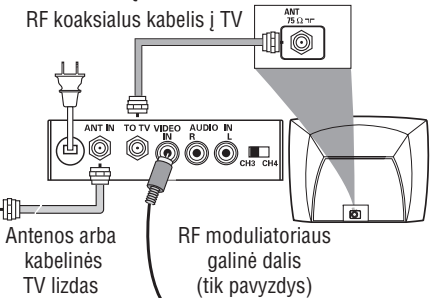

1. Naudokite kompozitinį kabelį (geltonas), kad sujungtumėte sistemos **VIDEO** lizdą su modulatoriaus video įvesties lizdu.
2. Naudokite RF koaksialų kabelį (nepridėtas), kad prijungtumėte RF modulatoriaus lizdą su atitinkamu televizoriaus RF lizdu.

## PRIJUNGIMAS

### 5 Žingsnis: Įjungimas į elektros tinklą

#### SVARBU


- Nedarykite jokių pakeitimų, kai sistema įjungta į elektros tinklą.

Po to kai atlikote sujungimus, įjunkite laidą į elektros rozetę.

### Pasirinkimas: Papildomų įrenginių prijungimas

#### SVARBU

- Kai kurių diskų jūs negalite kopijuoti. Jūs negalite groti tokio disko per VCR ar skaitmeninį įrenginį.
- Kai atliekate sujungimus, atsiminkite, kad kabelių spalva turi sutapti su lizdų spalva.
- Visada skaitykite papildomų įrenginių naudojimosi instrukcijas.

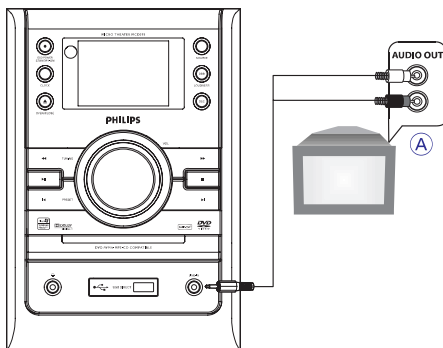


### Klausymas ir žiūrėjimas iš papildomos įrangos A

Kabelio pagalba (nepateikiamas komplekte) sujunkite sistemos LINE-IN lizdus su papildomo įrenginio AUDIO OUT lizdais (tie įrenginiai gali būti: TV, VCR, Lazerinių diskų grotuvas ar kasečių grotuvas).

Priekinėje panelėje paspauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte AUX, arba tiesiog paspauskite **AUX** nuotolinio valdymo pulte. Taip įjungsitės įvesties šaltinį.

#### Pastaba:

- Jeigu norite prijungti įrenginį su mono išvestimi (vienu audio out lizdu), prijunkite jį prie kairiojo AUX lizdo. Kitu atveju naudokite "vienas į du" laidą (išvesties garsas vis tiek bus mono).

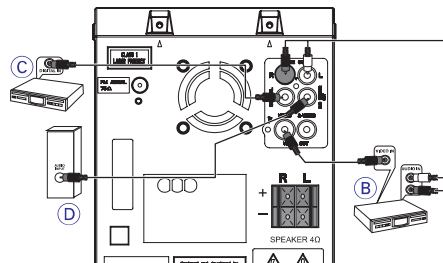

### VCR naudojimas DVD įrašymui B

Sujunkite sistemos **VIDEO OUT** lizdą su atitinkamu VIDEO IN lizdu ir **LINE OUT (R/L)** lizdus sujunkite su VCR AUDIO IN lizdais. Jūs galėsite daryti analoginius stereo įrašus (dviejų kanalų, dešinio ir kairio).

### Įrašymas (skaitmeninis) C

Sujunkite sistemos **COAXIAL** lizdą su skaitmeninio įrenginio DIGITAL IN lizdu (įrenginys gali būti DTS (skaitmeninis teatras) arba skaitmeninis dekoderis).

Pagal audio sujungimą nustatykite DIGITAL OUT (Skaitykite skyrių "DIGITAL OUT").

### Stiprintuvo prijungimas D

Sujunkite DVD mikro sistemos **SUBWOOFER OUT** lizdą su stiprintuvo (nepriđetas komplekte) AUDIO INPUT lizdu.

## SISTEMOS MENIU PASIRINKIMAI

### DIGITAL OUT (Skaitmeninė išvestis)

- **DIGITAL/OFF:** Skaitmeninė išvestis išjungta.
- **DIGITAL OUT:** Jeigu prijungėte DIGITAL-OUT prie daugiakanalio dekoderio/imtovo.
- **DIGITAL/PCM:** Jeigu jūsų imtuvus negali atkoduoti daugiakanalio audio.

### DOWNMIX

Šis pasirinkimas leidžia jūsų DVD grotuvui nustatyti analoginę stereo išvestį.

- **LT/RT:** pasirinkite šią galimybę, jeigu jūsų DVD grotuvas yra prijungtas prie Dolby Pro Logic dekoderio.
- **STEREO:** pasirinkite šią galimybę, jeigu garsas eina tik per 2 priekinius garsiakalbius.
- **VSS:** DVD grotuvas gali naudotis virtualiais erdvinio garso efektais.

### 3D veikimas

3D suteikia virtualų erdvinį garšą, naudojantis tik 2 garsiakalbiais.

- **OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE, WIDE** ir **LIVE.**

### LPCM

Jeigu prijungėte DVD grotuvą prie PCM suderinamo imtuvo su koaksialiniu lizdu, jums gali prireikti pareguliuoti LPCM.

Diskai yra įrašomi pagal tam tikrą atrinkimo dažnį. Kuo aukštesnis atrinkimo dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

- **48 kHz:** disko, įrašyto 48 kHz atrinkimo dažniu, grojimas.
- **96 kHz:** disko, įrašyto 96 kHz atrinkimo dažniu, grojimas.
- **192 kHz:** disko, įrašyto 192 kHz atrinkimo dažniu, grojimas.

### Naktinis režimas (nigth mode)

- **OFF:** Pasirinkite, kai norite mėgautis pilnu erdvinio garšu.
- **ON:** Šis pasirinkimas sumažina garsumą. Augšti garsai bus sušvelninti, o žemi garsai bus taip pat atitinkamai pritaikyti. Ši funkcija veikia tik filmams su Dolby Digital režimu.

## SISTEMOS MENU PASIRINKIMAI

### DIVX(R) VOD registracijos kodas

Philips jums suteikia DivX® VOD (Video On Demand) kodą. Kuris leidžia jums nuomotis ir įsigyti DivX filmus naudojantis DivX® VOD paslaugomis.

Norėdami daugiau informacijos apsilankykite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Sistemos nustatymų puslapyje paspauskite ▲ / ▼, kad paryškintumėte DivX(R)VOD.  
→ Jūs pamatysite registracijos kodą.
2. Naudokitės registracijos kodu įsigyti ar nuomotis filmus iš DivX® VOD [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Sekite pasirodančiomis instrukcijomis ir parsisiuskite filmą į CD-R, kad galėtumėte jį žiūrėti per šį DVD grotuvą.

#### Pastabos:

- Visi filmai iš DivX® VOD gali būti žiūrimi tik per šį DVD grotuvą.
- DivX filmų žiūrėjimo metu paieška pagal laiką nėra įmanoma.


### Kalbos nustatymai (Language setup)

Kalbos nustatymuose (Language Setup) yra šios galimybės/pasirinkimai: OSD LANGUAGE (OSD KALBA), AUDIO LANG (AUDIO KALBA), SUBTITLE LANG (SUBTITRŲ KALBA) IR MENU LANG (MENIU KALBA).

Skaitykite skyrių "Pasiruošimas-4 Žingsnis: Kalbos pirmenybių nustatymas".

### Vaizdo nustatymai (Video setup)

Vaizdo nustatymuose (Video Setup) yra šios galimybės/pasirinkimai: COMPONENT, TV MODE (TV REŽIMAS), BRIGHTNESS (RYŠKUMAS), CONTRAST (KONTRASTAS), HUE (ATSPALVIS) ir SATURATION (SPALVŲ SODRUMAS).

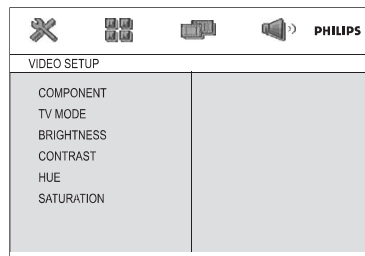

#### BRIGHTNESS

Reguliuoja ryškumą. Nuo 0 iki 12.

#### CONTRAST

Reguliuoja kontrasto lygį. Nuo 0 iki 12.

#### HUE

Reguliuoja atspalvio lygį. Nuo -6 iki +6.

#### SATURATION


Reguliuoja spalvų sodrumo lygį. Nuo 0 iki 12.

#### Pastaba:

- Fabrike atlikti "COMPONENT" ir "TV MODE" (TV REŽIMO) nustatymai negali būti keičiami. Šie nustatymai atitinkamai yra "SVIDEO" ir "INTERLACE".


### Audio nustatymai (Audio setup)

Audio nustatymuose (Audio Setup) yra šios galimybės/pasirinkimai: DIGITAL OUT (SKAITMENINĖ IŠVESTIS), DOWNMIX, 3D PROCESSING, LPCM, NIGHT MODE (NAKTIES REŽIMAS).

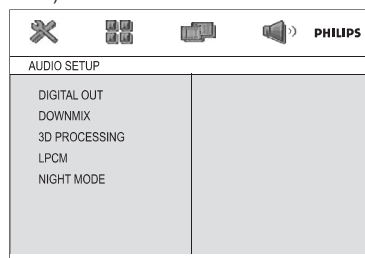

## MYGTUKAI

### Sistemos Mygtukai

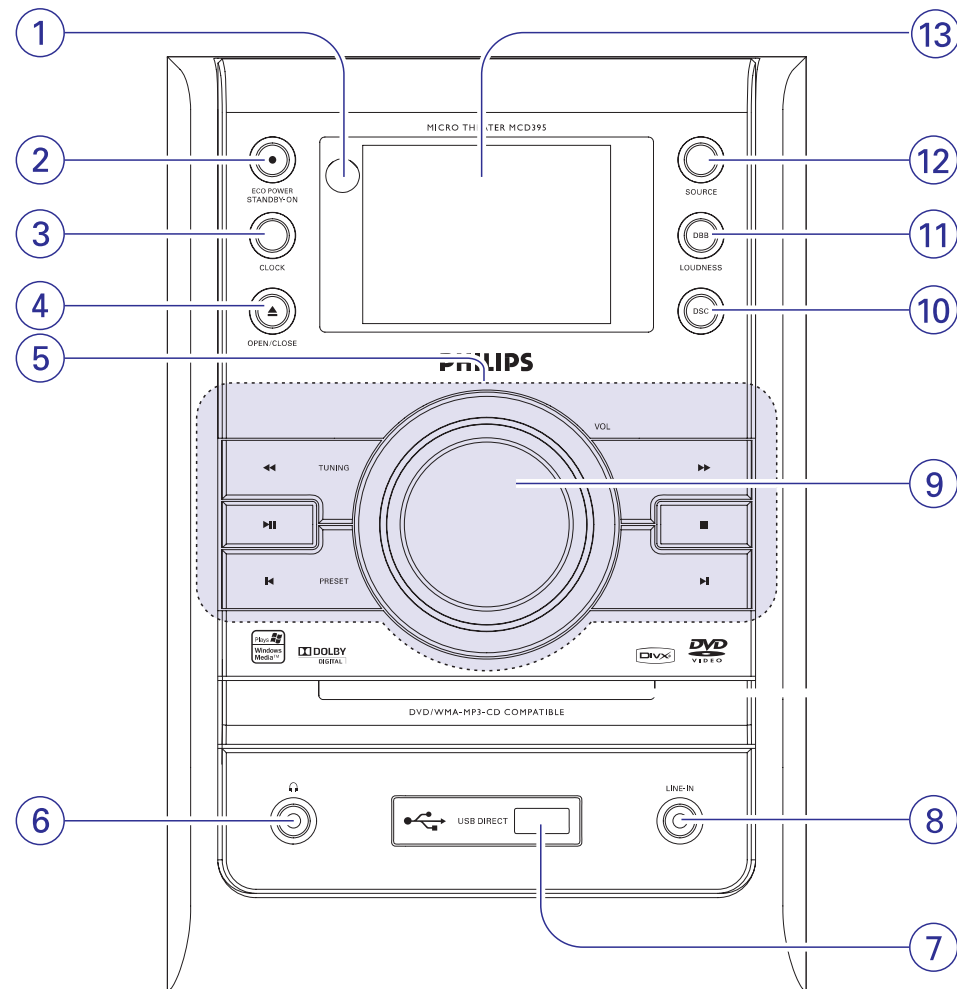

## Sistemos Mygtukai

### 1. iR sensorius

- nuotolinio valdymo pulto infraraudonų spindulių sensorius.

### 2. Eco Power/STANDBY-ON

- įjungia sistemą arba išjungia ją į Eco Power budėjimo režimą/ normalų budėjimo režimą.

### 3. CLOCK

- Budėjimo režime nustato sistemos laikrodį.
- Grojimo režime rodo sistemos laikrodį.

### 4. OPEN CLOSE

- atidaro arba uždaro disko dėklą.

### 5. Režimo pasirinkimas

- Diskų/ USB režime: sustabdo grojimą arba ištrina programą (užprogramavimą).



- Diskų/ USB režime: pradeda arba laikinai sustabdo grojimą.



- Diskuose/ USB: pasiekia buvusį/sekantį skyrių, pavadinimą, takelį.
- Tiuneryje: pasiekia norimą nustatytą radijo stotį.



- Tiuneryje spauskite, kad nustatytumėte didesnį/mažesnį radijo dažnį.
- spauskite ir laikykite, o tada atleiskite, kad pradėtumėte automatinę aukštesnio/žemesnio radijo dažnio paiešką.
- Diskuose/ USB paieška pirmyn/atgal.



- ausinių prijungimas.

### 7. USB lizdas

- skirtas USB įrenginio prijungimui.

### 8. LINE-IN lizdas

- papildomo įrenginio prijungimui.

### 9. VOL

- reguliuoja garsumą garsiau/tyliau.
- laikrodžio nustatymo režime reguliuoja valandas ir minutes.

- taimerio nustatymo režime, išjungia arba įjungia taimerį (laikmatį).

### 10. DSC

- pasirenka įvairius garso nustatymų tipus (CLASSIC, JAZZ, POP arba ROCK).

### 11. LOUDNESS (garsumas)/ DBB

- įjungia arba išjungia automatinį garso reguliavimą.
- įjungia arba išjungia žemus tonus.

### 12. SOURCE

- pasirenkate garso šaltinį: DISC, TUNER, TAPE, USB arba AUX.

### 13. Ekranas

- jūs matote sistemos būklę

## Nuotolinio valdymo pulto mygtukai



- įjungia/išjungia sistemą.

### 2. Skaičių klaviatūra 0-9

- Disko takelio/skyriaus/pavadinimo numerio įvedimui.

### 3. PROG/ ANGLE

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: patenka į programos meniu.
- Nuotraukų CD: grojimo metu pasirenka skaidrių rodymo režimą.
- Tunerio režime: programuoja nustatytas radijo stotis.
- DVD: pasirinkite kameros kampą.

### 4. SOURCE

- parenka atitinkamą CD/TUNER/TAPE/USB arba AUX garso šaltinį

### 5. SYSTEM (sistemos) meniu (tik diskų režime)

- įeina arba išeina iš sistemos meniu juostos.


### 6. DISC meniu

- DVD/VCD: įeina arba išeina iš diskų turinio meniu.
- VCD 2.0: įjungia arba išjungia grojimo valdymo režimą.

## Lygiai (Rating) (Tėvų kontrolė)

Tam tikri DVD diskai gali turėti nustatytą tėvų kontrolę visam diskui arba tam tikroms scenoms. Ši funkcija leidžia apriboti grojimą.

Apribojimo lygiai yra nuo 1 iki 8 ir jie priklauso nuo šalies. Jūs galite apriboti tų diskų grojimą, kurie nėra tinkami vaikams, arba tiesiog nerodyti tam tikrų scenų esančių diske.

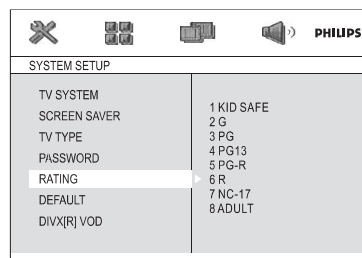

- VCD, SVCD, CD diskai neturi tėvų kontrolės lygių, taigi ši funkcija tokiems diskams neturi jokios įtakos. Tas pats taikoma ir nelegaliems DVD diskams.

1. Spauskite ▲ / ▼, kad paryškintumėte "RATING".
2. Paspaudę ► pateksite į submeniu.
3. Spauskite ▲ / ▼, kad reguliuotumėte disko apsaugos lygį.
  - DVD, kurių apsaugos lygis viršys jūsų nustatytą lygį, nebus grojami, jeigu norite juos groti turite įvesti 4 skaitmenų kodą arba nustatykite aukštesnį lygį.

### Pastaba:

- Tam tikruose DVD nėra lygių, nors tėvų kontrolės lygiai yra užrašyti ant disko viršelio. Ši funkcija tokiose diskuose neveikia.

## Tėvų kontrolės lygių paaiškinimai

### 1 KID SAFE

- Tinka vaikams.

### 2 G

- Tinka visoms amžiaus grupėms.

### 3 PG

- Rekomenduoja žiūrėti kartu su suaugusiais

### 4 PG 13

- Medžiaga netinkama vaikams iki 13 metų.

### 5-6 PG-R, R

- Rekomenduojama, kad šios medžiagos nežiūrėtų vaikai iki 17 metų, arba žiūrėtų tik su suaugusiojo priežiūra.

### 7 NC-17


- Netinka vaikams iki 17 metų. Nerekomenduojama vaikams iki 17 metų.

### 8 ADULT

- Tinka tik suaugusiems. Sekso scenos, žiaurumas arba netinkama kalba.

## Gamykliniai nustatymai (default)

Jeigu nustatysite "Default" funkciją, tai visi pasirinkimai ir nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų ir jūsų personaliniai nustatymai bus ištrinti.

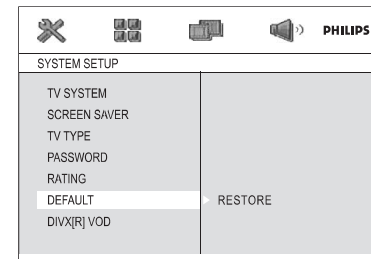

1. Spauskite ▲ / ▼, kad paryškintumėte "DEFAULT".
2. Spustelkite ►, kad paryškintumėte RESTORE (atkurti).
3. Spauskite OK, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

### Dėmesio!

- Kai ši funkcija yra įjungta, visi nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų.

## SISTEMOS MENIU PASIRINKIMAI

### Pagrindiniai veiksmai

1. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad patektumėte į nustatymų meniu.
2. Spauskite ◀◀ / ▶▶, kad pasirinktumėte puslapį, kurį norite nustatyti.
3. Spauskite ▲ / ▼, kad paryškintumėte galimybę/pasirinkimą.
4. Paspaudę ▶▶ ir **OK**, pateksite į submeniu.
5. Su ▲ / ▼ paryškinkite pasirinktą ikoną.  
→ Spausdami ▲ / ▼ galite reguliuoti nustatymą, jeigu tai yra įmanoma.
6. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

### Grįžimas vienu meniu lygmeniu aukštyn

- Spauskite ◀◀.

### Išėjimas iš meniu


- Dar kartą spauskite **SYSTEM MENU**.  
→ Visi nustatymai liks grotuvo atmintyje, net jei jis bus išjungtas.

#### Pastaba:

- Kai kurie sisteminio meniu pasirinkimai yra aprašyti skyriuje "Pasiruošimas".

### Sistemos nustatymai (System setup)

Sistemos nustatymų (System Setup) puslapyje yra šie pasirinkimai: TV SYSTEM (TV sistema), SCREEN SAVER (Ekranų užsklanda), TV TYPE (TV tipas), PASSWORD (slaptažodis), RATING (lygiai), DEFAULT (Gamykliniai nustatymai) ir DIVX (R) VOD.

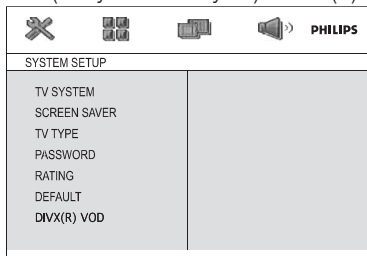


### TV sistema (TV SYSTEM)

Skaitykite skyrių "Pasiruošimas- 3 žingsnis: Vaizdo pirmenybių nustatymas".

### Ekranų užsklanda (Screen saver)

Ši funkcija naudojama ekranų užsklandos įjungimui arba išjungimui.

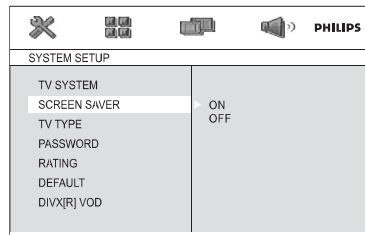



- **ON (įjungta):** STOP, PAUSE arba No Disc režime, jeigu ilgiau nei 3 minutes neatliekate jokių veiksmų, įsijungs ekranų užsklanda.
- **OFF:** ekranų užsklanda yra išjungta.


### TV tipas (TV Type)

Skaitykite skyrių "Pasiruošimas- 3 žingsnis: Vaizdo pirmenybių nustatymas".



### Slaptažodis (Password)

Jūs galite įvesti 4 skaitmenų slaptažodį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte lygius (tėvų kontrolę).

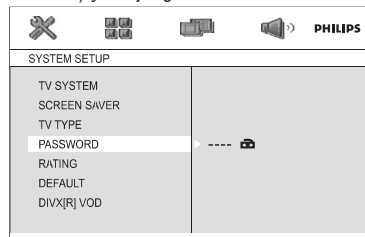- Rodoma , kai lygių kontrolė (tėvų kontrolė) yra įjungta.
- Rodoma , kai lygių kontrolė (tėvų kontrolė) yra išjungta.



### Slaptažodžio keitimas


1. Eikite į "PASSWORD" ir spauskite ▶▶ arba **OK**, kad patektumėte į submeniu.
2. Jeigu matote , įveskite gamykloje nustatytą slaptažodį (0000) ir spauskite **OK**.  
• Jeigu matote , atlikite 3 ir 4 žingsnius.
3. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto skaitmenų klaviatūra įveskite naują (savo sugalvotą) 4 skaitmenų slaptažodį.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte, dabar veikia naujasis slaptažodis.

#### Pastaba:

- Gamykloje nustatytas slaptažodis (0000) veikia net tada, kai jūs esate nustatę kitą slaptažodį.

## MYGTUKAI

### Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

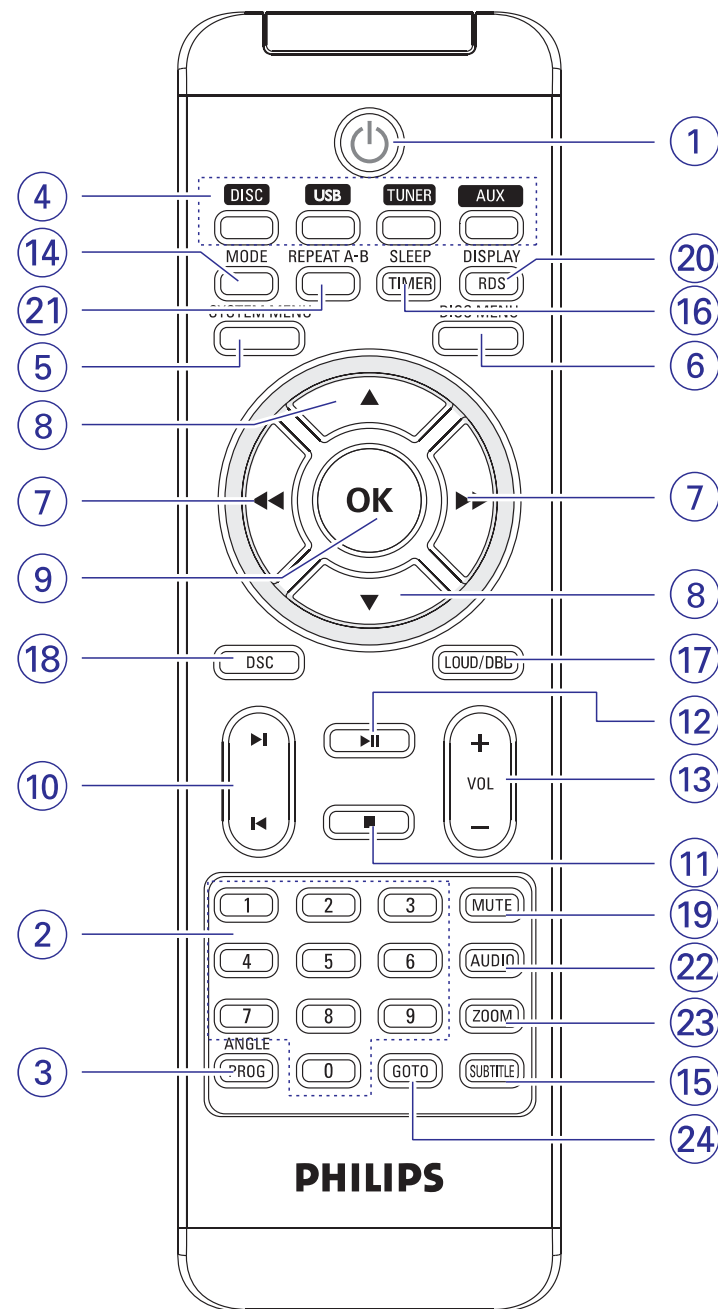

## MYGTUKAI

### 7. ◀◀ / ▶▶

Tiuneryje

- spauskite, kad nustatytumėte didesnį/mažesnį radijo dažnį.
- spauskite ir laikykite, o tada atleiskite, kad pradėtumėte automatinę aukštesnio/žemesnio radijo dažnio paiešką.

Diskuose

- (netinka MP3 diskams) paieška pirmyn arba atgal įvairiu greičiu.
- DISC režime, pasirenka judėjimo kryptį būnant diskų meniu arba sistemos meniu juostoje.

### 8. ▲ / ▼

- DISC režime, pasirenka judėjimo kryptį būnant diskų meniu arba sistemos meniu juostoje.

### 9. OK

- Išėina arba patvirtina pasirinkimą.

### 10. ◀ / ▶

- Diskuose pasiekia buvusį/sekantį skyrių, pavadinimą, takelį.
- Tiuneryje pasiekia norimą nustatytą radijo stotį.

### 11. ■

- Diskų režime sustabdo grojimą arba ištrina programą (užprogramavimą).

### 12. ▶▶

- Diskų režime pradeda arba laikinai sustabdo grojimą.

### 13. VOL+/-

- Reguliuoja garsumą garsiau/tyliau.
- Laikrodžio/Taimerio nustatymo režime reguliuoja valandas ir minutes.

### 14. MODE

- Pasirenka pakartojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimus.

### 15. SUBTITLE

- pasirenka subtitrų kalbą.

### 16. SLEEP/TIMER

Budėjimo režime

- nustato laiką kurio metu sistema automatiškai įsijungs.

Grojimo režime

- nustato išsijungimo laikmačio funkciją (auto-off)

### 17. LOUD/DBB

- įjungia arba išjungia automatinį garsumo reguliavimą.
- įjungia arba išjungia žemus dažnius.

### 18. DSC

- pasirenka įvairius garso nustatymų tipus (CLASSIC, JAZZ, POP arba ROCK).

### 19. MUTE

- laikinai išjungia arba grąžina garso.

### 20. DISPLAY/ RDS

Diskams

- Ekrane rodo disko informaciją.

Tiuneriui

- Ekrane rodo RDS informaciją.

### 21. REPEAT A-B

- VCD/CD: pakartoti takelio ištrauką.
- DVD: pakartoti tam tikrą disko skyrių.

### 22. AUDIO

VCD

- pasirenka stereo, Mono Left (kairį), Mono Right (dešinį) garso režimą.

DVD

- pasirenka audio kalbą.

### 23. ZOOM

- DVD/VCD/Nuotraukų CD: padidina arba sumažina vaizdą TV ekrane.

### 24. GOTO

- Diskų režime: greita paieška diske, kai įvedate laiką, pavadinimą, skyrių, takelį.

### Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto:

- **Pirmiausiai jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte, kurį norite valdyti (pvz. Diskų ar Tiunerio).**
- **Tada rinkitės norimą funkciją (pvz. ▶▶, ◀◀, ▶|).**

## VEIKSMAI SU DISKAIS

### Grįžimas prie MP3 režimo

- Spauskite **SUBTITLE** ir ◀◀ / ▶▶, kad pasirinktumėte  ikoną.

### Specialios JPEG funkcijos

#### Vaizdo pritraukimas (Zoom) (JPEG diskams)

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pasirinktumėte vieną iš vaizdo priartinimo galimybių (X2, X3, X4, X1/2, X1/3 ir X1/4).
- Naudokitės ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ mygtukais, kad vaikšiotumėte po išdidintą vaizdą.

#### Skaidrių rodymo režimai (JPEG)

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **PROGRAM**, kad pasirinktumėte skaidrių rodymo režimus:  
Režimas 0: Nieko  
Režimas 1: Pasirodyti iš viršaus.  
Režimas 2: Pasirodyti iš apačios.  
Režimas 3: Pasirodyti iš kairės.  
Režimas 4: Pasirodyti iš dešinės.  
Režimas 5: Įstrižas pasirodymas iš kairės viršuje.  
Režimas 6: Įstrižas pasirodymas iš dešinės viršuje.  
Režimas 7: Įstrižas pasirodymas iš kairės apačioje.  
Režimas 8: Įstrižas pasirodymas iš dešinės apačioje.  
Režimas 9: Pasirodyti iš centro H.  
Režimas 10: Pasirodyti iš centro V.  
Režimas 11: Susispausti į centrą H.  
Režimas 12: Susispausti į centrą V.  
Režimas 13: Langas H.  
Režimas 14: Langas V.  
Režimas 15: Pasirodyti iš kampo į centrą.  
Režimas 16: Rodyti atsitiktine tvarka.

#### Grojimas/rodytas iš skirtingų kampų (JPEG)

- Grojimo metu paspauskite ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼, kad judintumėte nuotrauką TV ekrane.  
▲: Apversti vertikaliai.  
▼: Apversti horizontaliai.  
◀◀: Apsukti prieš laikrodžio rodyklę.  
▶▶: Apsukti pagal laikrodžio rodyklę.

### DivX diskų grojimas

Šis DVD grotuvas leidžia DivX filmų grojimą, kuriuos jūs įsirašote iš kompiuterio į CD-R/RW.

1. Įdėkite DivX diską.
2. Jeigu nespauskite ▶▶, grojimas prasidės automatiškai.
3. Jeigu DivX filme yra išoriniai subtitrai, TV ekrane pamatysite subtitrų meniu.
  - Tokiu atveju nuotolinio valdymo pulte spauskite **SUBTITLE**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte subtitrus.
  - Jeigu diske yra daugiakalbiai subtitrai, grojimo metu paspaudę **SUBTITLE** jūs pakeisite subtitrų kalbą.

#### Pastabos:

- *Subtitrų failai su tokiais sutrumpinimais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass.) yra tinkami, bet jūs jų nematysite failų meniu.*
- *Subtitrų failo pavadinimas turi atitikti filmo failo pavadinimą.*
- *DivX diskams tinka tik šių kalbų subtitrai: Danų, Norvegų, Anglų, Ispanų, Prancūzų, Vokiečių, Portugalų, Švedų ir Italų.*



## VEIKSMAI SU DISKAIS


### MP3/WMA/, JPEG diskų grojimas

#### SVARBU!

- Jūs turite įjungti televizorių ir pasirinkite tinkamą Video-In kanalą. (Skaitykite "TV nustatymas")

### MP3/WMA diskas

#### Bendrieji veiksmai

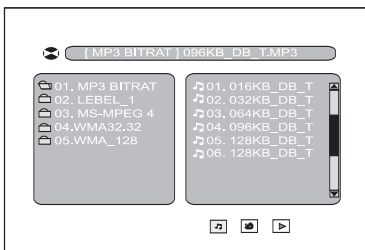

1. Įdėkite MP3/WMA diską.  
→ Atsiranda disko duomenų meniu ir grojimas prasideda automatiškai nuo pirmojo takelio.
2. Spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte direktoriją.
3. Spauskite **PRESET** ◀ / ▶, kad pasirinktumėte takelį. Arba tiesiogiai su **skaitymenų klaviatūra 0-9** pasirinkite (įveskite) takelį.  
→ Grojimas prasidės nuo pasirinkto takelio ir tęsis iki direktorijos pabaigos.

#### Pastabos:

- Vienoje direktorijoje negali būti per didelio takelių skaičiaus.
- Disko nuskaitymo laikas gali pailgėti iki 10 sekundžių, jeigu diske yra daug takelių.

### JPEG nuotraukų CD grojimas

#### Bendrieji veiksmai

1. Įdėkite JPEG nuotraukų diską.  
→ Atsiranda disko duomenų meniu ir grojimas prasideda automatiškai nuo pirmojo failo.
2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte katalogą.
3. Spauskite **PRESET** ◀ / ▶, kad pasirinktumėte failą. Arba naudokitės **skaitymenų klaviatūra 0-9**, kad pasirinktumėte failą iš katalogo.  
→ Grojimas/ rodymas bus pradėtas nuo pirmosios nuotraukos ir tęsis iki katalogo pabaigos.

### Grojimo pasirinkimas

Grojimo metu jūs galite

- Spausiti **PRESET** ◀ / ▶, kad pasirinktumėte kitą katalogo failą.
- Spausiti ◀ / ▶ / ▲ / ▼ nuotolinio valdymo pulte, kad apskumtumėte ir apverstumėte nuotraukas.
- Pakartotinai spausiti ▶||, kad laikinai sustabdytumėte ir vėl grąžintumėte grojimą.
- Spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą ir sugrįžtumėte į disko turinio meniu.

### Įvairių režimų disko grojimas (kai diske yra pvz. MP3, foto ir MPEG failai)

Naudodamiesi šia DVD sistema jūs galite groti įvairių režimų diskus. Kai įdėsite diską, TV ekrane pamatysite disko meniu ir grojimas prasidės automatiškai nuo MP3 failų. MP3 failų valdymas yra lygiai toks pats, kaip aprašyta prieš tai ("MP3/ WMA disko grojimas").

#### Nuotraukų failo grojimas

1. Spauskite **SUBTITLE, DISC MENU** ir ◀ / ▶, kad pasirinktumėte [ ] paveikslėliuką, o tada spauskite **OK**, kad patektumėte į nuotraukų direktoriją.
  2. Spauskite ▲, kad patektumėte į nuotraukų rodyimo režimą ir spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte nuotrauką.
  3. Spauskite ▶|| arba **OK**, kad pradėtumėte rodyimą nuo pasirinktos nuotraukos.
- Rodymo iš eilės metu, spauskite ◀ / ▶, kad pasirinktumėte sekančią arba jau buvusią nuotrauką. Spauskite ▶||, kad padarytumėte pauzę, arba ■, kad sustabdytumėte grojimą.

#### MPEG failo grojimas

1. Spauskite **SUBTITLE, DISC MENU** ir ◀ / ▶, kad pasirinktumėte [ ] paveikslėliuką, o tada spauskite **OK**, kad patektumėte į MPEG direktoriją.
2. Spauskite ▲ / ▼ / ◀ / ▶, kad pasirinktumėte MPEG failą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte to failo grojimą.
- Bet kuriuo metu galite spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą.

## PASIRUOŠIMAS


#### SVARBU!

- **Prieš pradėdami naudotis sistema, užbaikite pasiruošimo procedūras.**

### Prieš naudojantis nuotolinio valdymo pultu


1. Nuimkite apsauginį lapelį.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite tą šaltinio mygtuką, kurį norite valdyti (pvz. CD, TUNER).
3. Tada pasirinkite norimą funkciją (pvz. ▶||, ◀, ▶▶).

Nuimkite apsauginį lapelį



### Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

1. Atitraukite baterijų skyrelio dangtelį.
2. Pilnai atidarykite baterijų skyrelį.
3. Įdėkite naujas baterijas ir pilnai uždarykite baterijų skyrelį.

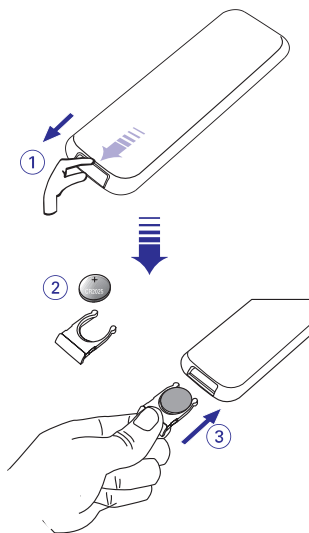

#### PERSPĖJIMAS!

**Baterijose yra įvairių cheminių medžiagų, todėl jos turi būti tinkamai išmestos.**

### 1 Žingsnis: Laikrodžio nustatymas

Svarbu!

- Norėdami nustatyti laikrodį Eco Power budėjimo režime, pirmiausia įspauskite ir palaikykite **ECO POWER/STANDBY-ON** mygtuką, esantį ant įrenginio, kad persijungtumėte į normalų režimą, ir tik tada tęskite žemiau aprašytas procedūras.

1. Įjunkite budėjimo režimą.
2. Priekinėje panelėje spauskite ir palaikykite **CLOCK**.  
→ Pradės mirkčioti laikrodžio valandų skaičiai.
3. Pareguliuokite **VOL** priekinėje panelėje arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL+/-**, norėdami nustatyti valandas.
4. Dar kartą paspauskite **CLOCK**.  
→ Laikrodžio minučių skaičiai pradės mirkčioti.
5. Pareguliuokite **VOL** priekinėje panelėje arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL+/-**, norėdami nustatyti minutes.
6. Paspauskite **CLOCK**, norėdami patvirtinti laiką.


#### Pastaba:

- Sistemoje veikia 24 valandų režimas.
- Laikrodis išsijungs, kai sistema bus išjungta iš elektros ar įvyks gedimas.
- Jeigu nustatymo metu 10 sekundžių nieko nepaspaudžiate, tai sistema automatiškai išeis iš laikrodžio nustatymo režimo.

## 2 Žingsnis: Vaizdo (video) pirmenybių nustatymas

### SVARBU!

- Įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus (Skaitykite "Sujungimai-Televizoriaus prijungimas").

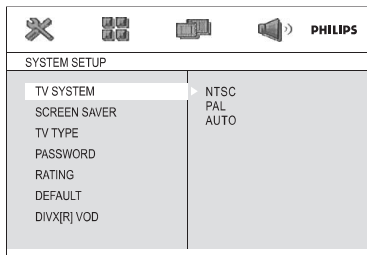

- Įjunkite TV ir nustatykite reikiamą Video- In kanalą.
  - Jūs galite spausti pirmą TV kanalą ir kanalų mygtuką žemyn ir taip susirasti reikiamą Video- In kanalą.
  - Arba, jūs galite spausti mygtukus nuotoliniame valdymo pulte ir pasirinkti reikiamą vaizdo (video) režimą.
  - Arba, jeigu naudojotės RF moduliatoriumi, pasirinkite 3 arba 4 kanalą.
- 1. Stop režime arba grojimo metu paspauskite **SYSTEM MENU**.
- 2. Naudodamiesi ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ judėkite tarp esančių funkcijų ir pasirinkite norimą galimybę.
  - Pasirinkite **SYSTEM SETUP** ir paspauskite ▼.
  - Pasirinkite iš toliau išvardintų galimybių ir paspauskite ▶▶.

### TV sistemos nustatymas

Leidžia pasirinkti prijungto televizoriaus spalvų sistemą.

#### NTSC

- Pasirinkite šį režimą, jei jūsų TV yra NTSC sistemos. PAL disko vaizdo ir išvesties signalas bus pakeistas į NTSC.

#### PAL

- Pasirinkite šį režimą, jeigu jūsų TV yra PAL sistemos. NTSC disko vaizdo ir išvesties signalas bus pakeistas į PAL.

#### AUTO


- Pasirinkite šį režimą, jeigu jūsų TV yra multi sistemos. Išvesties formatas bus suderintas su disko vaizdo signalu.

### TV tipo nustatymas

Pasirenka vaizdo išsidėstymo proporcijas.

#### 4:3 PS (Pan ir Scan režimas)

- Pasirinkite šį nustatymą, jeigu jūs turite įprastinį televizorių, o jūsų DVD nėra tinkamas plačiaekraniam vaizdui. Jūs matysite vaizdą per visą ekraną, šoninės vaizdo dalys bus nukirptos.




#### 4:3 LB (Letterbox režimas)

- Pasirinkite šį nustatymą, jeigu jūs turite įprastinį televizorių, o jūsų DVD tinkamas plačiaekraniam vaizdui. Jūs matysite vaizdą, su juostomis apačioje ir viršuje.



#### 16:9 (Plačiaekranis režimas)

- Pasirinkite šį nustatymą, jeigu turite plačiaekranį televizorių (nustatykite TV ant "full size"), bus naudojami disko pirmenybės nustatymai.



### Paieška į priekį arba atgal (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Grojimo metu paspauskite **TUNING ◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte norimą paieškos greitį: 2X, 4X, 8X arba 20X (paieška į priekį arba atgal).
  - Garsas bus užildytas.
2. Norėdami grįžti prie normalaus greičio paspauskite **▶▶**.

### Paieška pagal laiką ir paieška pagal skyrių/takelio numerį (DVD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)

1. Spauskite **GOTO**, kol atsiras laiko arba skyriaus/takelio įvedimui skirta "dėžutė".
2. Naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra 0-9** į laiko "dėžutę" įveskite valandas, minutes ir sekundes.
  - ARBA
  - Naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra 0-9** įveskite norimo skyriaus/takelio numerį į atsiradusią "dėžutę".

### Informacijos rodymas grojimo metu (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Grojimo metu paspauskite **CLOCK** (arba **DISPLAY/RDS** nuotolinio valdymo pulte), kad TV ekrane matytumėte disko informaciją.

#### DVD/VCD/CD diskams

- Rodo prabėgusį takelio/ antraštės laiką.
- Rodo likusį takelio/ antraštės laiką.
- Rodo prabėgusį viso disko laiką
- Rodo likusį viso disko laiką.
- Išjungia rodyimą

#### MP3 CD

- Rodo prabėgusį takelio laiką.
- Rodo likusį takelio laiką.

### Specialios diskų funkcijos

#### Title (antraštės/pavadinimo) grojimas (DVD diskams)

1. Paspauskite **DISC MENU**.
  - Ekrane matote diskų antraštės meniu.
2. Naudodamiesi ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ pasirinkite norimą galimybę.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

#### Kameros kampas (DVD diskams)

- Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai paspauskite **PROG/ANGLE**, kad pažiūrėtumėte tą pačią sceną iš kitų kampų.

#### Audio kalbos pakeitimas (daugiakalbiams DVD)

- Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai paspauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte norimą kalbą.

#### Audio kanalo pakeitimas(tik VCD diskams)

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte galimus audio kanalus (Mono kairys, Mono dešinys, Stereo).

#### Subtitrai (DVD)

- Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai paspauskite **SUBTITLE**, kad pasirinktumėte norimą subtitrų kalbą.

## VEIKSMAI SU DISKAIS

### Priartinimas (ZOOM) (DVD/VCD/JPEG)

Ši funkcija leidžia jums padidinti arba sumažinti vaizdą.

1. Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad padidintumėte rodomą vaizdą.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼**, kad judėtumėte po ekraną.

### Pakartojimo režimas (REPEAT) ir Grojimo atsitiktine tvarka režimas (DVD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **MODE**, kad pasirinktumėte norimą režimą.

### DVD

#### Skyrius (chapter)

- pasirinkto skyriaus kartojimas.

#### Antraštė/pavadinimas (title)

- pasirinktos antraštės/pavadinimo kartojimas.

#### OFF (išjungti)

- išjungti pakartojimo režimą.

### VCD / MP3 / CD / DivX

#### REP 1

- dabartinės dainos pakartojimas.

#### REP DIR (tik MP3)

- pakartoti tam tikrą katalogą.

#### REP ALL

- viso disko pakartojimas.

#### SHUF REP ALL ON

- viso disko pakartotinas grojimas atsitiktine tvarka.

#### SHUF REP ALL OFF

- pakartojimo režimo išjungimas.

### Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Pasirinktame pradžios taške paspauskite **REPEAT A-B**.
2. Dar kartą paspauskite **REPEAT A-B**, kai pasirenkate pabaigos tašką.  
→ Taškas A ir taškas B gali būti pasirenkami tik iš to pačio skyriaus/ takelio.  
→ Ištrauka bus kartojama.
3. Dar kartą paspauskite **REPEAT A-B**, kad grįžtumėte į normalų grojimą.  
→ TV ekrane pamatysite "R-B CANCEL" užrašą.

### Programavimas (netinka Nuotraukų CD)

Jūs galite pasirinkti mėgstamų takelių/skyrių grojimą norima tvarka.

(DVD disko meniu pavyzdys)

PROG			
T	C	T	C
1	---	5	---
2	---	6	---
3	---	7	---
4	---	8	---
	PLAY	CLEAR	↻

1. Spauskite **PROG/ ANGLE**, kad patektumėte į programavimo režimą.
2. Naudodamiesi nuotolinio valdymo mygtukais **◀◀ / ▶▶** pasirinkite norimą eilės tvarką.
3. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto mygtukais **▲ / ▼** arba **skaitmenų klaviatūra 0-9** pasirinkite norimus takelius (T), skyrius (C), albumus (A) ar antraštes (T).
  - MP3: Po to kai pasirinksite norimą albumo numerį (A), spauskite **◀ / ▶**, eikite prie takelio numerio (T) ir pasirinkite norimą takelio numerį.
  - DVD: Po to kai pasirinksite norimą antraštės numerį (T), spauskite **◀ / ▶**, eikite prie skyriaus (C) ir pasirinkite norimą skyriaus numerį.
4. Pakartokite **2-3 žingsnius**, kad užprogramuotumėte kitus takelius/ skyrius/ albumus/ antraštes.
5. Spauskite **OK**, kai pabaigsite.
6. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte PLAY (groti).
7. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

## PASIRUOŠIMAS

### Pastaba:


– Jūs turite pasirinkti tokį formatą, kuris yra įmanomas jūsų diske. Jeigu pasirinkto formato diske nėra, tai vaizdo išsidėstymo proporcijos nepasikeis.

### Jeigu norite išeiti iš meniu

- Dar kartą spauskite **SYSTEM MENU**.

### 3 Žingsnis: Kalbos pirmenybių nustatymas

Jūs galite pasirinkti norimos kalbos nustatymus. Taigi, kai tik įdėsite diską, ši DVD mikro sistema įjungs jūsų nustatytą kalbą. Jeigu diske norimos kalbos pasirinkti negalite, tai bus naudojama fabriko nustatyta kalba. Bet jūs negalite pakeisti DVD Mikro Sistemos meniu kalbos, jeigu jau ją pasirinkote.

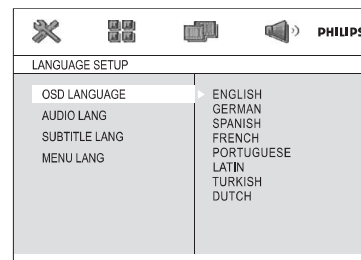

1. Spauskite **SYSTEM MENU**, tuo metu, kai įrenginys yra sustabdytas arba grojimo metu.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼**, kad pasirinktumėte norimą galimybę.  
→ Pasirinkite **LANGUAGE SETUP** ir paspauskite **▼**  
→ Pasirinkite vieną iš toliau išvardintų galimybių ir paspauskite **▶▶**.

### OSD LANGUAGE (ekrane rodoma informacija)

TV ekrane rodomos informacijos meniu kalba. Pasirinkite kalbą iš sąrašo.

### AUDIO LANG (tik DVD)

Pasirenka garso takelio kalbą. Pasirinkite kalbą iš sąrašo.

### SUBTITLE LANG (tik DVD)

Pasirenka subtitrų kalbą. Pasirinkite kalbą iš sąrašo.

### MENU LANG (tik DVD)

Pasirenka DVD meniu kalbą.

Jeigu jūsų pasirinktos kalbos tame DVD diske nėra, ji bus parinkta automatiškai (išskyrus OSD).

Jūs galite iš naujo nustatyti visus DVD nustatymus, išskyrus Rating (lygiai).


Jeigu jūsų pasirinktos kalbos diske nėra, bus pasirinkta originali disko kalba.

3. Spauskite **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte kalbą, ir spauskite **OK**.
4. Kitiems nustatymams pakartokite **2~3 žingsnius**.


### Norėdami išeiti iš meniu

Paspauskite **SYSTEM MENU**.

### Sistemos įjungimas

- Spauskite **ECO POWER / STANDBY ON**  nuotolinio valdymo pulte.  
→ Sistema persijungs į paskutinį pasirinktą šaltinį.
- Pakartotinai spauskite **SOURCE** (arba **DISC**, **TUNER**, **TAPE** arba **USB/AUX** nuotolinio valdymo pultelyje).  
→ Sistema persijungs į pasirinktą šaltinį.

### Sistemos išjungimas į Eco Power budėjimo režimą

- Spauskite sistemoje **ECO POWER/STANDBY-ON** .  
→ Sistema persijungia į ECO POWER režimą (dega ECO POWER lemputė) arba į normalų budėjimo režimą su laikrodžio ekranu.
- Grotuvo atmintyje išlieka esamas garso lygis (maksimalus lygis yra 12), interaktyvaus garso nustatymai, paskutinis pasirinktasis režimas, šaltinio ir radijo stočių nustatymai.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę **ECO POWER/STANDBY-ON**  ilgiau nei 3 sekundes, kad grįžtumėte į Eco Power budėjimo režimą.

### Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas

Taupydamą energiją, sistema automatiškai persijungia į budėjimo režimą po 15 minučių, jeigu kasetė arba CD pasibaigė ir nebuvo atlikta jokių kitų funkcijų.

### Garso valdymas

**Jūs negalite jungti DBB, DSC ir LOUDNESS (garsumo) funkcijų tuo pačiu metu.**

#### DBB (Dynamic Bass Bosst)

DBB pastiprina žemus dažnius (bosus).

- Sistemoje spauskite **LOUDNESS/DBB** arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **LOUD/DBB**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.  
→ Tam tikri diskai gali būti įrašyti greitoje moduliacijoje, taigi klausant jų dideliu garsu jūs girdėsite trukdžius. Tokiu atveju išjunkite DBB arba sumažinkite garsą.


#### DSC (Digital Sound Control)

DCS leidžia pasirinkti įvairius garso nustatymus.

- Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **DSC**, kad pasirinktumėte nustatymus: CLASSIC, JAZZ, POP arba ROCK.

#### LOUDNESS

Loudness funkcija leidžia sistemai automatiškai didinti diskantą ir bosus, jeigu garsas mažėja (kuo didesnis garsas, tuo mažiau diskantų ir bosų).


- Sistemoje spauskite **LOUDNESS/DBB** arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **LOUD/DBB**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.  
→ Kai ši funkcija įjungta, matysite  paveikslėliuką.

#### Garsumo reguliavimas/valdymas

Sukite ant priekinės panelės esantį **VOL** sukutuką pagal arba prieš laikrodžio rodyklę arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL+/-**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

- Ekranėlyje matote "VOL XX". "XX" nurodo garsumo lygį.

#### Klausymasis per ausines

- Prijunkite ausinių laidą prie  lizdo esančio DVD grotuvo priekinėje panelėje.  
→ Garsiakalbiai išsijungs.





#### Laikinas garso išjungimas

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MUTE**.  
→ Grojimas bus tęsiamas be garso, matysite "MUTE" užrašą.
- Jeigu vėl norite grąžinti garsą:
  - Vėl spauskite **MUTE**.
  - Pareguliuokite garsumo mygtukus.
  - Pakeiskite šaltinį.

### SVARBU!

- Ši sistema tinka įprastiniams diskams. **Nenaudokite tokių papildomų priedų kaip disko stabilizavimo žiedai ar disko priežiūros lapeliai. Jie gali pažeisti disko mechanizmą.**
- Grojimo metu nejudinkite įrenginio. Jūs galite sugadinti sistemą.
- DVD diskai ir grotuvai yra pagaminti pagal regioninius nustatymus. Įsitikinkite, kad disko regiono kodas atitinka grotuvo regiono kodą.
- Kai kurie veiksmai gali būti draudžiami, tai priklauso nuo DVD ir VCD formato reikalavimų.
- Nestumkite diskų dėklą ir jokių kitokių daiktų į disko dėklą. Tai gali sukelti grotuvo gedimus.
- Jeigu paspaudus mygtuką, ekrane pamatote užrašą "INVALID KEY", tai reiškia, kad šiuo metu šiame diske tokia funkcija nėra galima.





### Diskų grojimas

1. Įjunkite sistemą ir televizorių (ir stereo ar AV imtuvą) į elektros tinklą.
2. Įjunkite TV ir nustatykite reikiamą Video-In kanalą (skaitykite "Televizoriaus nustatymas").
3. Spauskite **ECO POWER STANDBY-ON**  DVD priekinėje panelėje arba  nuotolinio valdymo pulte.  
→ Ekrane turite matyti Philips DVD foną.
4. Paspauskite **OPEN/CLOSE** , kad atidarytumėte diskų dėklą ir įdėtumėte diską, tada dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad diskų dėklą uždarytumėte.  
→ Įsitikinkite, kad diskas įdėtas tinkama puse (ženklukas ant viršaus).
5. Grojimas prasidės automatiškai (tai priklauso nuo disko tipo).  
→ Jeigu ekrane pamatote disko meniu, skaitykite "Disko meniu"  
→ Jeigu diske įjungta Tėvų kontrolė, jūs turite įvesti 4 skaitmenų slaptažodį (skaitykite "Sistemos nustatymas-Slaptažodis").
6. Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite .

### Disko meniu naudojimas

Jeigu diskas turi savo turinį, tai įdėjus diską į diskų dėklą jūs pamatysite disko meniu.

#### Grojimo funkcijų pasirinkimas

- Naudokitės   /  /  ir **OK** arba skaitmenų klaviatūra **0-9** esančia nuotolinio valdymo pulte.  
→ Grojimas prasidės automatiškai.

#### Meniu pasiekimas arba išėjimas iš meniu

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC MENU**.



#### Funkcija, skirta VCD su grojimo kontrole (PBC) (tik 2.0 versija).

PBC funkcija leidžia interaktyviai groti VCD, grojimo metu jūs galite sekti meniu esantį ekrane.



- Grojimo metu paspauskite **DISC MENU**.  
→ Jeigu PBC įjungta, tai ji išsijungs ir grojimas bus tęsiamas.  
→ Jeigu PBC išjungta, tai ji įsijungs ir jūs grįšite į ekrano meniu.

### Grojimo valdymas

#### Laikinas grojimo sustabdymas (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Grojimo metu paspauskite .  
→ Grojimas bus laikinai sustabdytas, o garsas užtildytas.
2. Norėdami atkurti grojimą vėl paspauskite .

#### Kitos dainos/skyriaus pasirinkimas (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Spauskite **PRESET**  /  vieną ar keletą kartų, kol pasieksite norimą dainą/skyriaus numerį.
2. Įveskite norimos dainos ar skyriaus numerį, naudodamiesi **skaičių klaviatūra 0-9**.

#### Grojimas nuo paskutinės sustabdytos vietos (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Kai sistema sustabdyta, jeigu diskas nebuvo išimtas, paspauskite .

#### Jeigu norite išeiti iš šio režimo

- Kai sistema sustabdyta, paspauskite .