

PHILIPS

Soundbar

Serija 7000

TAB7207



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	3
bezbednosna	3	
Održavajte svoj proizvod	4	
Briga o životnoj sredini	4	
Usaglašenost	4	
Pomoć i podrška	4	
2	Vaš projektor zvuka	6
Šta je u kutiji	6	
Glavna jedinica	6	
Konektori	7	
Bežični sabvufer	7	
Daljinski upravljač	8	
Pripremite daljinski upravljač	8	
Postavljanje	9	
Postavljanje na zid	10	
3	Povežite	11
Dolby Audio	11	
Povezivanje na HDMI ARC utičnicu	11	
Povezivanje na optičku utičnicu	12	
Povezivanje na AUX utičnicu	12	
Povezivanje na napajanje	13	
Uparivanje sa subvuferom	13	
4	Upotreba projektor-a zvuka	14
Uključivanje i isključivanje	14	
Odabir ekvalajzera (EQ) efekta	14	
Podešavanje jačine zvuka	15	
Fabričko resetovanje	15	
Upotreba Bluetooth-a	16	
Upotreba USB-a	17	
AUX / OPTICAL / HDMI		
Rad ARC-a	17	
5	Specifikacije proizvoda	18
6	Rješavanje problema	19
	Trademarks:	21

1 Važna bezbjednosna uputstva

Pročitajte sa razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepridržavanjem uputstava, garancija se ne priznaje.

Bezbednost

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Pre nego što uključite ili promenite konektore, proverite da li su svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavlajte posude sa tečnošću, poput vaza u blizini proizvoda. Ako se tečnost prolije na proizvod ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte korisničku podršku kako biste proverili proizvod pre upotrebe.
- Nikada ne stavlajte proizvod i dodatke u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topote, uključujući direktnu sunčevu svetlost.
- Nikada ne stavlajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili sklopka uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj će ostati spremjan za rad.
- Baterija (ugradena baterija ili baterije) ne smeju se izlagati prekomernoj topлоти kao što je sunčeva svetlost.
- Pre oluje sa grmljavinom isključite proizvode iz utičnice.
- Kada isključujete kabl za napajanje, uvek povlačite utikač, nikada kabl.
- Koristite proizvod u tropskoj i/ili umerenokontinentalnoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na poledini ili dnu proizvoda.
- Pre priključivanja proizvoda na napajanje, proverite da li napon napajanja odgovara vrednosti otisnutoj na poledini ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

Rizik od povrede ili oštećenja proizvoda!

- Za montažu na zid, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputstvom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj zemlji.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na napojne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5 °C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom pre priključivanja u utičnicu.
- Delovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Rukujte pažljivo da biste izbegli povrede i oštećenja.
- Molimo koristite proizvod bezbedno u sredini čija je temperatura između 0 °C i 40 °C.

Rizik od pregrevanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skućeni prostor. Uvek ostavite prostor od najmanje 10 cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na proizvodu.

Rizik od kontaminacije!

- Ne mešajte baterije (stare i nove ili krabonske i alkalne , itd.).

- OPREZ: U slučaju nestručne zamene baterija, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Uklonite baterije ukoliko su istrošene ili ukoliko nećete koristiti daljinski upravljač duže vreme.
- Baterije sadrže hemijske supstance, te ih morate pravilno odlagati.



Ovo je uređaj KLASE II sa dvostrukom izolacijom, i bez zaštitnog uzemljenja.



Napon naizmenične struje



Pratite uputstva iz korisničkog priručnika!



UPOZORENJE!
Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Znak uzvika je namenjen da upozori korisnika na prisustvo važnih operativnih uputstava.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu sa European Directive 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene European Directive 2013/56/EU, a koje se ne mogu odlagati zajedno sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlazite proizvod i baterije sa običnim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje zamenjivih baterija
Da biste uklonili zamenjive baterije, pogledajte odeljak o instalaciji baterija.



Napomena

- Pločica sa podacima se nalazi na dnu ili poledini opreme

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.

Izjava o usaglašenosti

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio interferencije Evropske zajednice.

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku posetite www.philips.com/support kako biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za određene modele)

- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
 - poslali nam pitanje putem e-pošte
 - časkali sa našim predstavnicima podrške.
- Pratite uputstva na veb stranici da biste izabrali jezik, a potom unesite broj modela proizvoda.
Možete se obratiti i korisničkoj podršci u svojoj zemlji. Pre stupanja u kontakt sa nama, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na poleđini ili dnu proizvoda

Informacije Federalne komisije za komunikacije

NAPOMENA: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema delu 15 Pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji kod instalacija u mestima stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema korisničkom uputstvu.

Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izazove štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom ili više sledećih mera:

- Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu na utičnicu koja je na drugačijem strujnom kolu od onog na kojem je prijemnik povezan.
- Posavetujte se sa prodavcem ili iskusnim radio / TV tehničarem za pomoć.

Upozorenje Federalne komisije za komunikacije i IC:

- Ovu opremu bi trebalo postaviti i upravljati istom na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između uređaja i vašeg tela.
- Izmene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu ponisti dozvolu za rad sa uređajem.

IC-Kanada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Sledeća dva uslova utiču na rad:

1. Uredaj ne sme izazvati štetne smetnje.
2. Uredaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Vaš projektor zvuka

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Proverite i prepoznajte predmete u pakovanju:


- Projektor zvuka Soundbar x 1
- Bežični sabvufer x 1
- Daljinski upravljač x 1
- Napojni kabl (sabvufer) x 2
- Napojni kabl (soundbar) x 2
- Set za postavljanje na zid x 1
- Kratko uputstvo x 1
- Garantni list x 1
- Sigurnosni list x 1
- Šablon za postavljanje na zid x 1

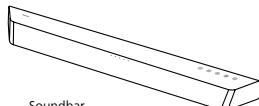

Soundbar



Bežični sabvufer



Daljinski upravljač
(AAA baterije x 2)



Set za postavljanje na zid
(zidni nosači x2 / vijci za nosače x2 / zidni ankeri x2)



Napojni kablovi *
Glavna jedinica (UK&EU):
x2kom
Sabvufer(UK&EU)x2kom



Kratko uputstvo



Garantni list



Sigurnosni list




Šablon za postavljanje na zid

- Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regionala.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom Korisničkom priručniku su samo informativnog karaktera, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Glavna jedinica

Ovaj odeljak sadrži pregled glavne jedinice.

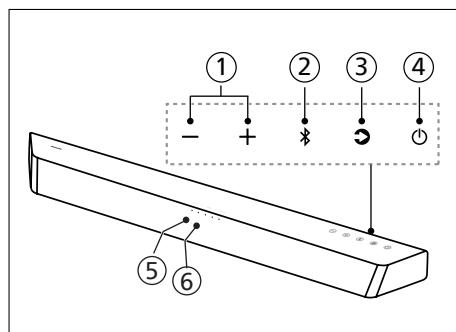


- ① (+/- (Jačina zvuka) dugme
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.)
- ② dugme
 - Pritisnite za odabir Bluetooth režima.
 - Pritisnite i držite da prekinete vezu sa svim uređajima, kako biste pokrenuli Bluetooth režim uparivanja.
- ③ (Izvor)
Pritisnite da odaberete ulazni izvor za projektor zvuka. Podrazumijevani izvor je HDMI ARC.
- ④ (Uključeno mirovanje) dugme
Uključite projektor zvuka ili stavite u režim mirovanja.
- ⑤ **Svetlosni indikator projektor zvuka**
Uključite reprodukciju zvuka i prednji indikator će se istovremeno aktivirati. Svetlosni indikator na prednjem dijelu glavne jedinice će pokazivati koji režim je trenutno u upotrebi.

Status	LED status
AUX	[AUX/USB] Bela
USB	[AUX/USB] Trepereća bela
Standby (Mirovanje)	[Mirovanje] Crvena
BT(Bluetooth) • Povezan • Povezivanje	[BT] Bela [BT] Trepereća bela
OPTICAL (OPTIČKI)	[OPT] Bela
HDMI ARC	[HDMI ARC] Bela

- ⑥ Senzor daljinskog upravljača

Konektori

Ovaj odeljak uključuje pregled konektora koji se nalaze na vašem projektoru zvuka.

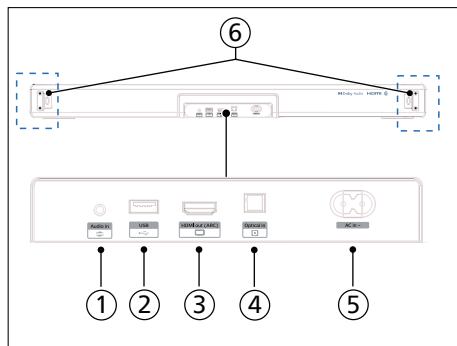

① Audio in (Audio ulaz)

Audio ulaz od, na primer, MP3 plejera (3.5mm utikač).

② USB

- Povezivanje na USB memorijski uređaj za audio reprodukciju.
- Ažurirajte softver ovog uređaja.

③ HDMI out (HDMI izlaz) (ARC)

Povezivanje na HDMI (ARC) ulaz na TV.

④ Optical in (Optički ulazna)

Povezivanje na optički audio izlaz TV-a ili digitalnog uređaja.


⑤ AC in (Uzvod za naizmjeničnu struju)

Povezivanje sa napajanjem.

⑥ Utor za zidni nosač.

Bežični sabvufer

Ovaj odeljak uključuje pregled bežičnog sabvufera.

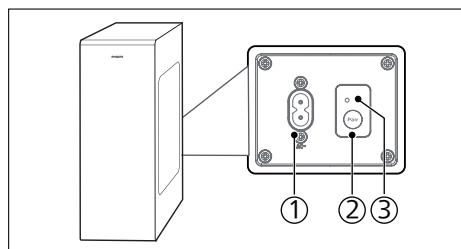

① AC in (Uzvod za naizmjeničnu struju)
Povezivanje sa napajanjem.

② Pair button (Dugme za uparivanje)
Pritisnite i držite da pokrenete režim uparivanja za sabvufer.

③ Sabvufer indikator

Odredite status na osnovu indikatora bežičnog sabvufera.


Status LED indikatora	Status
Brzo treperi	Sabvufer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspešno
Sporo treperi	Povezivanje / Uparivanje neuspešno

Daljinski upravljač

Ovaj odeljak uključuje pregled daljinskog upravljača.

- ① (Uključeno mirovanje) dugme
 - Uključite projektor zvuka ili stavite u režim mirovanja.
- ② **EQ (Režim)**
Odaberite jedan od četiri EQ režima: Film/Muzika/Glas/Stadion.
- ③ **HDMI ARC**
Promenite svoj izvor na HDMI ARC.
- ④ **Uparivanje / BT**
Kratko pritisnite da predete na Bluetooth izvor. Projektor zvuka će se ponovo povezati na poslednji upareni uređaj ukoliko je dostupan. Pritisnite i držite 3 sekunde da prekinete vezu sa svim Bluetooth uređajima i započnete režim uparivanja.
- ⑤ (Previous / Next)
Preskočite prethodnu ili sledeću numeru u USB/ BT režimu.
 (Play / Pause)
Pokrenite, zaustavite ili ponovo reprodukujte u USB/ BT režimu.
- ⑥ **VOL+ / VOL-** (Jačina zvuka sistema)
Povećanje / smanjenje jačine zvuka sistema.
- ⑦ **Optical (Optički)**
Prebacite audio izvor na optičku vezu.
- ⑧ **AUX/USB :**
Prebacite vaš audio izvor na AUX/USB.
- ⑨ **- TREBLE**
Smanjite treble jačinu projektila zvuka.
- ⑩ **+ TREBLE**
Povećajte treble jačinu projektila zvuka.

- ⑪ **- BASS**
Smanjite jačinu zvuka sabvufera.
- ⑫ **+ BASS**
Povećajte jačinu zvuka sabvufera.

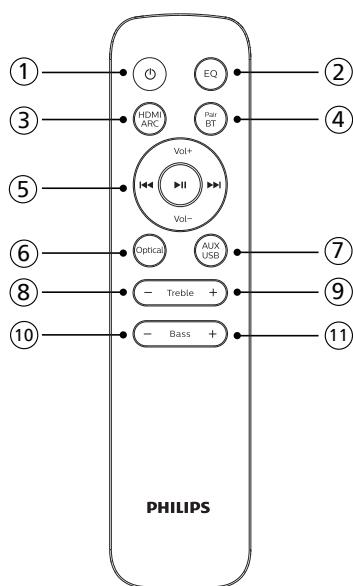


Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se jedinicom upravlja sa rastojanja.
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, može raditi nepravilno. Isto tako, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno.

Zamenite bateriju daljinskog upravljača

Uklonite poklopac pregrade za baterije, ubacite 2 AAA baterije (1.5V) ispravnog polariteta, nakon toga vratite poklopac za pregradu za baterije na svoje mjesto.

- Pobrinite se da (+) i (-) krajevi baterija odgovaraju (+) i (-) krajevima naznačenim u pregradu za baterije.

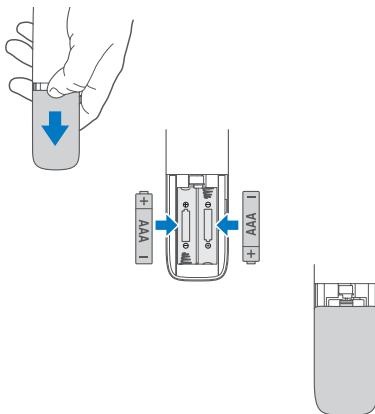

Predostrožnosti u vezi sa baterijama


- Pobrinite se da ubacite baterije sa tačnim pozitivnim “ \oplus ” i negativnim “ \ominus ” polaritetima.
- Koristite baterije istog tipa. Nikada ne koristite baterije različitog tipa zajedno.
- Punjive i nepunjive baterije mogu da se koriste. Za predostrožnosti pogledajte njihove etikete.
- Pazite nokte prilikom uklanjanja poklopca i baterija.
- Ne ispuštajte daljinski upravljač.
- Ne dozvolite da bilo šta ima uticaj na daljinski upravljač.
- Ne prosipajte vodu ili bilo koju drugu tečnost po daljinskom upravljaču.

- Ne ostavljajte daljinski upravljač na vlažni predmet
- Ne ostavljajte daljinski upravljač ispod direktnе sunčeve svetlosti ili u blizini izvora prekomerne topline.
- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača kada se ne koristi duži vremenski period, jer može doći do korozije ili curenja baterije, koje mogu prouzrokovati fizičku povredu, i/ili oštećenje imovine, i/ili požara.
- Ne koristite baterije osim onih koje su naznačene
- Ne mešajte stare baterije sa novim.
- Nikada ne punite bateriju, osim ako nije potvrđeno da je u pitanju punjivi tip.

Postavljanje

Postavite sabvufer najmanje 1 metar (3 stope) od vašeg projektora zvuka i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite sabvufer kao što je prikazano u nastavku.

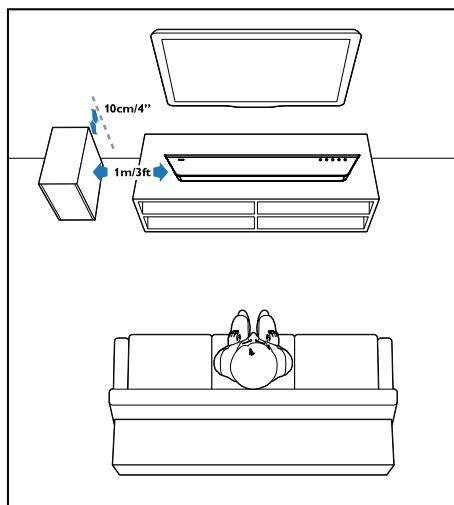


Postavljanje na zid

Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja, kontaktirajte korisničku podršku u svojoj zemlji.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu projektoru zvuka.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati četiri gumene noge na dnu projektoru zvuka, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.
- U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate projektor zvuka, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.
- Molimo provjerite da li je USB priključak na zadnjoj strani projektoru zvuka povezan sa USB uređajem. Ako se ustanovi da spojeni USB uređaj ne odgovara zbog zidnog nosača, morate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/promjer vijke

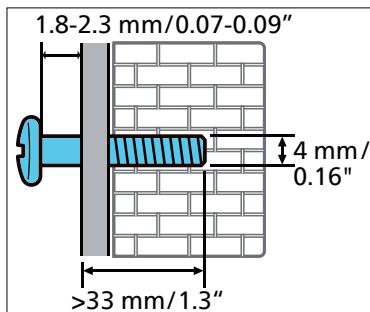


Preporučena visina postavljanja na zid

Preporučuje se da postavite televizor pre postavljanja projektoru zvuka na zid. Kada prvo postavite televizor, postavite projektor zvuka na zid udaljen 50 mm / 2,0" od televizora.



UPOZORENJE !

- Da biste spričili nastajanje povrede, ovaj uređaj mora biti bezbedno postavljen na pod/zid u skladu sa instrukcijama za ugradnju.
- Preporučena visina postavljanja na zid: ≤ 1.5 metara.

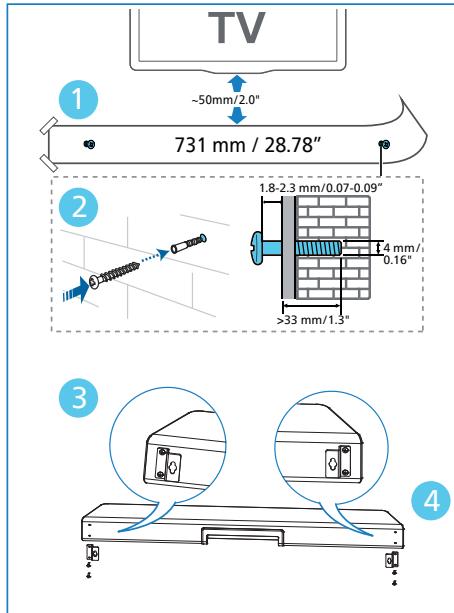

1 Izbušite 2 paralelne rupe (svaka prečnika Ø 3-8 mm u zavisnosti od vrste zida) na zidu.

↳ Udaljenost između rupa je:
731 mm / 28.78"

↳ Možete koristiti šablon za postavljanje na zid za pomoć kod bušenja rupa na zidu.

2 Postavite tiple i vijke u rupe.

↳ Ostavite **1.8-2.3 mm** razmak između zida i glave vijke.

3 Okačite zidne nosače (x2) na poledinu glavne jedinice.

4 Okačite projektor zvuka na pričvrstne vijke.

3 Povežite

Ovaj odeljak vam pomaže da povežete projektor zvuka na TV i ostale uređaje, te da ih podesite.

Za informacije o osnovnom povezivanju projektaora zvuka i dodataka, pogledajte kratko uputstvo.

Napomena

- Za identifikaciju i ocenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na poleđini ili dnu proizvoda.
- Pre nego što uključite ili promenite konektore, proverite da li su svi uređaji isključeni iz utičnice.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus pruža novo iskustvo u sistemu ozvučenja. Za više informacija, molimo posetite dolby.com

Upotreba Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus je dostupan u HDMI-ARC režimu. Za detalje povezivanja, molimo pogledajte "Povezivanje na HDMI ARC".

- 1 Da biste koristili Dolby Audio-Dolby Digital Plus u HDMI-ARC režimu, vaš TV mora da podržava Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- 2 Obavezno odaberite "Bez kodiranja" za strimovanje u digitalnom audio izlazu povezanog vanjskog uređaja (npr. Blu-ray DVD uređaj, TV itd.)

Napomena


- Dolby Audio-Dolby Digital Plus iskustvo je dostupno samo kada je projektor zvuka povezan sa HDMI-ARC izvorom putem HDMI kabla iznad 1.4.
- Projektor zvuka će i dalje funkcionišati kada je povezan putem opcija (poput Digitalnog optičkog kabla), ali isti nisu u mogućnosti da pruže podršku sve Dolby Audio-Dolby Digital Plus karakteristike. Imajući ovo u vidu, naš predlog je da se povežete putem HDMI, kako biste omogućili potpunu Dolby Audio podršku.

Povezivanje na HDMI ARC

Vaš projektor zvuka podržava HDMI sa kanalom za povratni audio (ARC). Ukoliko vaš TV podržava HDMI ARC možete čuti TV audio na vašem projektoru zvuka koristeći samo jedan HDMI kabl.

- 1 Na vašem TV-u uključite HDMI-CEC. Za detalje, pogledajte korisnički priručnik za TV.

HDMI ARC konektor na TV-u je možda drugačije označen. Za detalje pogledajte korisnički priručnik TV uređaja.

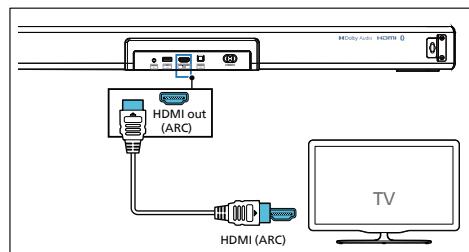

- 2 Upotrebom HDMI kabla, povežite HDMI ARC konektor projektoru zvuka sa HDMI ARC konektorom na TV uređaju.




Napomena

- Vaš TV mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkcije. HDMI-CEC i ARC moraju biti podešeni na Uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može da se razlikuje u zavisnosti od TV uređaja. Za detalje o ARC funkciji, molimo pogledajte vaš korisnički priručnik za TV uređaj.
- Koristite HDMI kablove koji podržavaju ARC funkciju.


Povezivanje na AUX utičnicu

- Koristite 3.5 mm sa 3.5 mm audio kabl da povežete slušalice TV-a u AUX utičnicu jedinice.

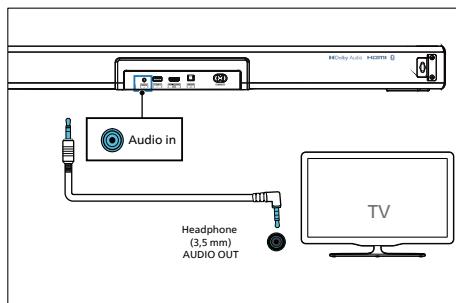


Povezivanje na optičku utičnicu

- Upotrebom optičkog kabla, povežite Optical (Optički) konektor na vašem projektoru zvuka sa Optical out (Optički izlaz) konektorom na vašem TV ili drugom uređaju.

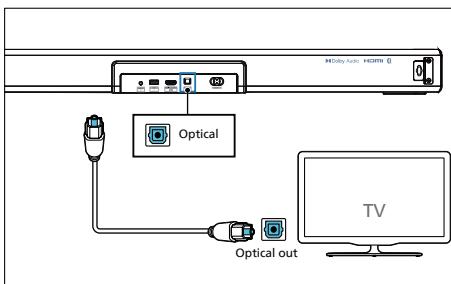


- Koristite RCA do 3.5 mm audio kabl da povežete TV audio izlazne utičnice sa AUX utičnicom na jedinici.

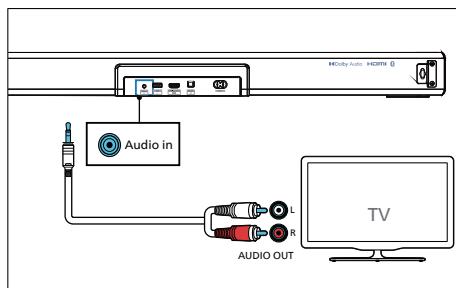

- Digitalni optički konektor može biti obilježen sa Spdif ili Spdif out.

Povezivanje na napon

- Pre povezivanja na kabl naizmenične struje, pobrinite se da ste završili sva druga povezivanja.
 - Rizik od oštećenja proizvoda! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanim na poledini ili dnu jedinice.
- 1 Spojite napojni kabl na AC~ utičnicu projektoru zvuka, a zatim u mrežnu utičnicu.
 - 2 Spojite napojni kabl na AC~ utičnicu sabvufera, a zatim u mrežnu utičnicu.

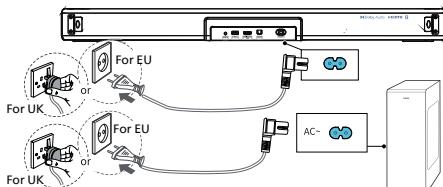


* Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regionala.

Uparivanje sa sabvuferom

Automatsko uparivanje

Uključite projektor zvuka i sabvufer u mrežne utičnice, zatim pritisnite na jedinici ili daljinskom upravljaču, kako biste prebacili jedinicu na UKLJUČENI režim. Sabvufer i projektor zvuka će se automatski upariti.

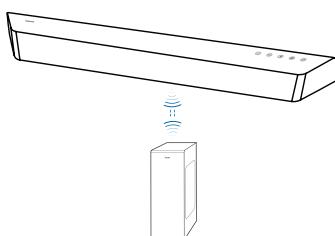

↳ Odredite status na osnovu indikatora bežičnog sabvufera.

Status LED indikatora	Status
Brzo treper	Sabvufer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan/ Uparivanje uspešno
Sporo treperenje	Povezivanje/ Uparivanje neuspešno



Saveti

- Ne pritiskajte dugme **Pair** na poledini sabvufera, osim za ručno uparivanje

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk sa bežičnog sabvufera, ručno ga uparite.

- 1 Isključite obe uređaje iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo priključite nakon 3 minuta.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Pair** na poledini sabvufera 3 sekunde. Indikator na sabvuferu će brzo treperiti.
- 3 Pritisnite **⊕** na projektoru zvuka ili daljinskom upravljaču da pokrenete režim uparivanja automatski.
- 4 Indikator na sabvuferu će postati narandžast i prestati da treperi kada je uparivanje uspešno.
- 5 Ukoliko indikator i dalje nastavi da treperi, ponovite korake 1-3.



Saveti

- Sabvufer bi trebao biti na udaljenosti do 6 m od projektoru zvuka bez prepreka (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između sabvufera i projektoru zvuka.
- Ako bežična veza ponovo bude neuspešna, provjerite da li oko lokacije postoji ometanje ili jaka smetnja (npr. smetnje s elektronskog uređaja). Uklonite ova ometanja ili jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.

4 Upotreba vašeg projektora zvuka

Ovaj odeljak vam pomaže da koristite projektor zvuka za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Pre nego što počnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili korisničkom priručniku.
- Prebacite projektor zvuka na ispravan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kad prvi put priključite projektor zvuka na glavnu utičnicu, uređaj će biti u režimu mirovanja. [Standby] indikator će se uključiti.
- Pritisnite  dugme na projektoru zvuka ili na daljinskom upravljaču, kako biste uključili jedinicu ili prebacili u režim mirovanja.
- Izklučite glavni utikač iz glavne utičnice ako želite potpuno da isključite uređaj.

Auto standby

Jedinica će automatski preći u standby režim nakon 15 minuta ukoliko TV ili eksterna jedinica nisu diskonektovani ili isključeni.

- Da biste u potpunosti isključili jedinicu, uklonite glavni utikač iz glavne utičnice.
- Molimo isključite jedinicu u potpunosti kako biste sačuvali energiju kada nije u upotrebi.

Odabir izvora

- Pritisnite  dugme nekoliko puta na projektoru zvuka ili pritisnite **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair/BT**, **USB** dugmad na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni režim.
Svetlosni indikator na projektoru zvuka će pokazati koji režim je trenutno u upotrebi.


Status	LED status
AUX	[AUX/USB] Bela
USB	[AUX/USB] Trepereća Bela
Standby (Mirovanje)	[Mirovanje] Crvena
Pair/BT	[BT] Bela
• Povezan	[BT] Trepereća Bela
OPTICAL (OPTIČKI)	[OPT] Bela
HDMI ARC	[HDMI ARC] Bela

Odabir ekvalajzera (EQ) efekta

Odaberite prethodno definisane režime zvuka kako biste prilagodili vaš video ili muziku.

- Pritisnite **EQ** dugme na daljinskom upravljaču da biste odabrali željeni ekvalajzer efekat. Podrazumevano podešavanje je **Film**
 - Movie (Film)** (5 LED treperi): Kreirajte iskustvo ozvučenja. Idealno za gledanje filmova.
 - Music (Muzika)** (4 LED treperi): Kreirajte dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealno za slušanje muzike.
 - Voice (Glas)** (3 LED trepere): Kreirajte zvučni efekat koji čini ljudski glas jasnijim i prijatnijim za slušanje.

- Stadium (Stadion) (2 LED trepere):**
Kreirajte atmosferu kao da gledate sportsku utakmicu na stadionu.

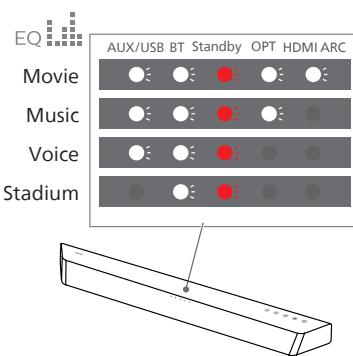


Podešavanje jačine zvuka

Kada podešavate jačinu zvuka na projektoru zvuka i sabvuferu, indikator statusa će povećati / smanjiti količinu svetla. U skladu sa odgovarajućim svetlom na displeju / treperenjem, odredite nivo jačine zvuka na projektoru i sabvuferu.


Podešavanje jačine zvuka

- Pritisnite +/- dugmad na projektoru zvuka, ili pritisnite Vol+/Vol- (jačina zvuka) na daljinskom upravljaču da povećate ili smanjite nivo jačine zvuka sistema.

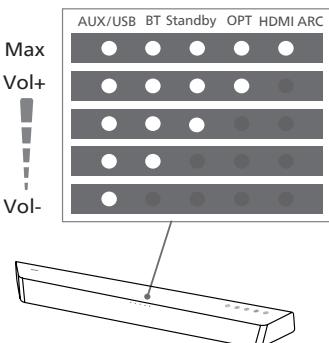


Podesite treble i bas jačinu

- Pritisnite - Bass +
- Pritisnite - Bass + na daljinskom upravljaču da povećate / smanjite jačinu zvuka na sabvuferu.

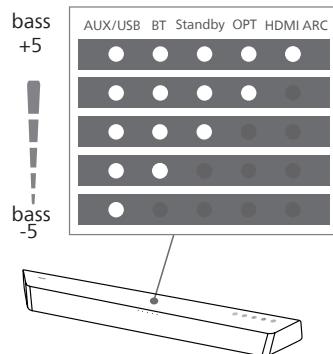

- Pritisnite - Treble +

Pritisnite - Treble + na daljinskom upravljaču da povećate/smanjite treble jačinu.

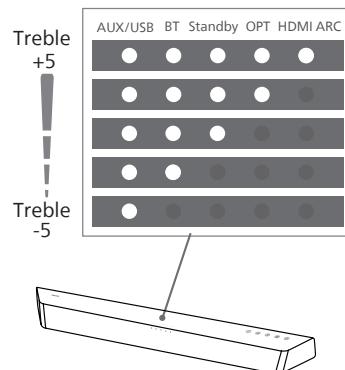

Podrazumevano podešavanje za Bass/Treble je 0.

Fabričko resetovanje

Resetujte uređaj na podrazumevana podešavanja.

- Uključite projektor zvuka.
- Pritisnite i držite + - na 8 sekundi. Nakon što su sva LED svetla upaljena na 5 sekundi, [Standby] LED svetlo je crveno.

Upotreba Bluetooth-a

Putem Bluetooth-a povežite projektor zvuka sa Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke sačuvane na uredaju korišćenjem projektor-a zvuka.

Šta vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava A2DP, AVRCP kao i Bluetooth verziju 5.0 + EDR.
- Maksimalni operativni opseg između projektor-a zvuka i Bluetooth uređaja je otprilike 10 metara (30 stopa).

- 1 Pritisnite  dugme na jedinici ili pritisnite Pair/BT dugme na daljinskom upravljaču kako biste prebacili projektor zvuka u Bluetooth režim.
→ [BT] indikator će treperiti.
- 2 Na Bluetooth uredaju uključite Bluetooth pretragu i odaberite Philips TAB7207 kako biste započeli povezivanje (pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj i kako da pokrenete Bluetooth).
→ Tokom povezivanja [BT] indikator će treperiti.
- 3 Sačekajte dok čujete zvučni signal iz projektor-a zvuka.
→ Ukoliko je uspešno povezan, [BT] indikator će mirno svetliti.
- 4 Odaberite i reprodukujuće audio datoteke ili muziku na vašem Bluetooth uredaju.

- Ukoliko primite dolazni poziv tokom reprodukcije, muzika se zaustavlja. Reprodukcija se nastavlja nakon završenog poziva.
- Ukoliko vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti  /  da preskočite numeru, ili pritisnute  da zaustavite/nastavite reprodukciju.

- 5 Da diskonektujete Bluetooth, uparite ga sa novim Bluetooth uređajem:

- Pritisnite dugo  dugme na jedinici ili pratiniste i držite Pair/BT dugme na daljinskom upravljaču da diskonektujete Bluetooth i pokrenete režim uparivanja.




Napomena

- U otvorenom prostoru bez prepreka, maksimalna operativna udaljenost između projektor-a zvuka i Bluetooth uređaja je otprilike 10 metara (30 stopa).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantovana.
- Reprodukcija muzike može biti prekinuta zbog prepreka između uredaja i projektor-a zvuka, poput zida, metalnog kućišta koje prekriva uredaj, ili drugih uredaja u blizini koji rade na istoj frekvenciji.

Upotreba USB-a

Uživajte u audio zvuku na USB memoriji, poput MP3 plejera i USB memorije, itd.

1 Ubacite USB uređaj.

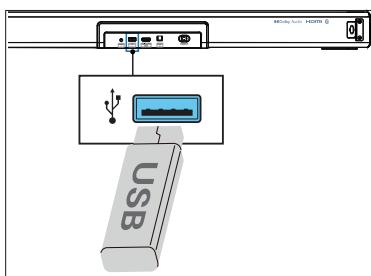

- 2 Pritisnite dugme nekoliko puta na jedinici ili pritisnite USB dugme na daljinskom upravljaču da odaberete USB režim.
→ [AUX/USB] LED svetlosni indikator treperi belo.
- 3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Akcija
▶	Start, pauza ili nastavak reprodukcije
◀◀	Preskočite na prethodnu numeru
▶▶	Preskočite na sledeću numeru

Saveti

- Ovaj uređaj možda nije kompatibilan sa nekim vrstama USB memoriskih uređaja.
- Ukoliko koristite USB kabl, USB hub, ili USB multifunkcionalni čitač kartica, USB memoriski uređaj neće biti prepoznat.
- Ne uklanjajte USB memoriski uređaj tokom učitavanja datoteka.
- Ovaj proizvod može da podrži USB uređaje do 128 GB memorije.
- Ovaj proizvod može da reprodukuje sa MP3, WAV, FLAC.
- Podržan USB portom: 5V ==500mA.

Upotreba AUX / Optical / HDMI ARC

Pobrinite se da je jedinica povezana sa TV ili audio uređajem.

- 1 Pritisnite dugme neprekidno na jedinici ili pritisnite **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC** dugmad na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni režim.
→ Svetlosni indikator na projektoru zvuka će pokazati koji režim je trenutno u upotrebi.

Status	LED status
AUX	[AUX/USB] Bela
OPTIČKI	[OPTICAL] Bela
HDMI ARC	[HDMI ARC] Bela

- 2 Koristite vaš audio uređaj direktno za karakteristike reprodukcije.
- 3 Pritisnite +/- (jačina zvuka) dugmad da podešes jačinu zvuka na željeni nivo.

Savet

- Dok ste u **Optical/HDMI ARC** režimu, i ako nema zvuka iz jedinice, a indikator statusa treperi, trebalo bi da aktivirate PCM ili Dolby Digital na vašem izvornom uređaju (na primjer TV, DVD ili Blu-ray plejer).

5 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn su predmet promene bez prethodnog obaveštenja.

Bluetooth

Bluetooth profil	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzija	V 5.0
Bluetooth opseg frekvencija	2402 - 2480 MHz
Prenosna snaga	≤ 10 dBm
2.4G Bežični Opseg frekvencije/ Snaga prenosnika	2402 ~ 2480 MHz/ ≤ 0 dBm

Pojačivač

Izlazna snaga	RMS 260 W @THD $\leq 10\%$; Max. 520 W
---------------	--

Projektor zvuka

Napajanje	100 - 240 V~ 50/60 Hz
Potrošnja	30 W
Potrošnja u mirovanju	< 0.5 W
USB	5V == 500 mA
Odziv frekvencije	150 Hz - 20 KHz
Impedansa	8 Ω
Dimenzija (W x H x D)	800 x 65 x 106 mm
Težina	2.1 kg
Radna temperatura	0 °C - 45 °C

Sabvufer

Napajanje	100 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Potrošnja	45 W
Potrošnja u mirovanju	< 0.5 W
Odziv frekvencije	35 Hz-150 Hz
Impendansa	3 Ω
Dimenzijs (W x H x D)	150 x 400 x 300 mm
Težina	4.7 kg
Radna temperatura	0 °C - 40 °C

Daljinski upravljač	
Udaljenost/Ugao	6 m/30°
Vrsta baterije	AAA (1.5 V X 2)

Podržani audio formati

HDMI ARC

- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch

Optical

- Dolby Digital, PCM 2ch

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako naidete na problem pri korišćenju uređaja, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ukoliko i dalje imate problem, potražite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na glavnoj jedinici ne rade.

- Isključite glavno napajanje na nekoliko minuta, pa povežite ponovo.

Ne uključuje se

- Proverite da li je mrežni kabl pravilno priključen.
- Proverite da li ima struje u utičnici.
- Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču ili projektoru zvuka, kako biste uključili uređaj.

Zvuk

Iz zvučnika projektoru zvuka se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabl sa projektoru zvuka na televizor ili druge uređaje. Međutim, nije vam potrebna zasebna audio veza ukoliko su:
 - projektor zvuka i TV uređaj povezani putem HDMI ARC veze, ili
 - uređaj je povezan HDMI in priključkom na projektor zvuka.
- Na daljinskom upravljaču odaberite ispravan audio ulaz.
- Proverite da projektor zvuka nije utišan.

- Resetujte ovaj proizvod na fabrička podešavanja (pogledajte „Fabričko resetovanje“)

Izobličen zvuk ili echo.

- Ukoliko reprodukujete zvuk sa TV uređaja putem ovog proizvoda, postarajte se da je TV utišan.

Nema zvuka iz bežičnog sabvufera.

- Ručno povežite sabvufer na glavnu jedinicu.
- Pojačajte. Pritisnite **Vol+** na daljinskom upravljaču ili + na projektoru zvuka.
- Kada koristite ili digitalni input, ili ukoliko nema audio zvuka:
 - Pokušajte podesiti TV izlaz na PCM ili
 - Povežite direktno na Blu-ray/ostale izvore. Neki TV uređaji ne prolaze kroz digitalni audio.
- Vaš TV uređaj može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Potvrđite da je audio izlaz podešen na **FIXED (FIKSNI)** ili **STANDARD (STANDARDNI)**, ne **VARIALBE (VARIJABILNI)**. Pogledajte korisnički priručnik za više detaljnijih informacija.
- Ako koristite Bluetooth, proverite da je zvuk na vašem izvornom uređaju pojačan i da uređaj nije isključen
- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi režimu, proverite da li je vaša mreža kod kuće u redu.

Bluetooth

Uredaj ne može da se poveže sa projektorom zvuka.

- Uredaj ne podržava kompatibilne profile koji su neophodni za projektor zvuka.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. Pogledajte korisnički priručnik kako da omogućite funkciju.

- Uredaj nije ispravno povezan. Povežite uredaj ispravno.
- Projektor zvuka je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem.
Prekinite vezu sa već povezanim uređajem, potom pokušajte ponovo.

Kvalitet zvuka koji se reprodukuje sa povezanog Bluetooth-a je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj projektoru zvuka, ili uklonite prepreke između uređaja i projektoru zvuka.

Ne mogu da pronađem naziv Bluetooth-a ove jedinice na mom Bluetooth uređaju.

- Proverite da li je Bluetooth funkcija aktivirana na vašem Bluetooth uređaju.
- Ponovo uparite jedinicu sa vašim Bluetooth uređajem.

Daljinski upravljač ne radi.

- Pre odabira bilo kog tastera za reprodukciju, prvo odaberite ispravan izvor
- Smanjite rastojanje između daljinskog upravljača i jedinice.
- Ubacite baterije sa ispravnim (+/-) kao što je naznačeno.
- Zamenite bateriju.
- Usmerite daljinski upravljač direktno ka senzoru na prednjoj strani jedinice.

Projektor zvuka se isključuje.

- Kada je eksterni signal jedinice previše slab, jedinica će se isključiti automatski na 15 minuta.. Molimo povećajte jačinu zvuka vašeg eksternog uređaja.

Sabvufer ne radi ili indikator sabvufera ne svetli.

- Isključite kabl za napajanje iz mrežne utičnice, potom ga nakon 3 minuta vratite kako bi se sabvufer resetovao.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Specifikacije su predmet promene bez obaveštenja. Molimo posetite www.Philips.com/support sa poslednja ažuriranja i dokumentaciju.
Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. Ai koriste se u skladu sa licencom.
Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njениh filijala, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.