

시계 라디오

AJ3112


www.philips.com/welcome 에서 제품을 등록하고
지원을 받으십시오.



사용 설명서

PHILIPS

1

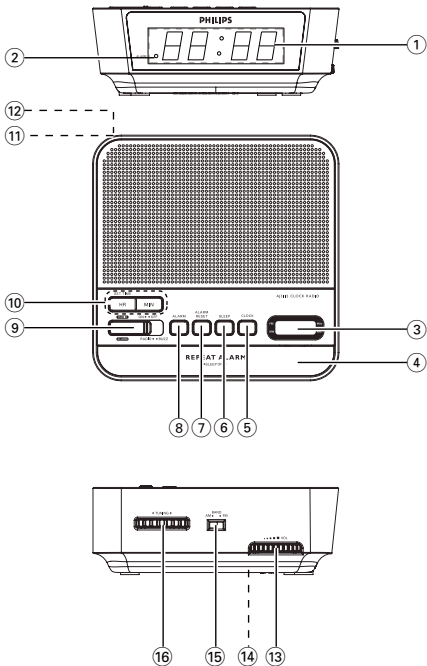

주의

여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.

이 제품은 유럽 연합(EU)의 무선 전파 장애 요건 규정을 준수합니다.

배터리 폐기에 대한 참고 내용

제품에는 유럽 지침 2006/66/EC가 적용되는 배터리가 들어 있습니다. 이 배터리는 일반 가정 쓰레기와 함께 배출할 수 없습니다.

배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

환경 정보

종이와 판지 최소 두 재료로 쉽게 분리하기 위해 포장을 최소화했습니다.

이 제품은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용할 수 있는 소재로 구성되어 있습니다. 포장 재료 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

오래된 제품의 폐기

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다.



전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오

오.폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에 따르십시오. 올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

안전 사항

- AC 플러그에 쉽게 연결할 수 있도록 AC 콘센트 근처에 설치하십시오.
- 전원 플러그를 분리 장치로 사용하는 경우에는 분리 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.
- 시스템이 기울지 않도록 제품을 단단하고 평평한 곳에 놓으십시오.
- 장기간 제품을 사용하지 않을 경우, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오. 또한 시계 라디오에서 배터리를 빼는 것이 좋습니다. 이는 누액 위험을 방지하며 그로 인해 시계 라디오가 손상되지 않습니다.
- 제품과 배터리를 습기, 비, 모래, 또는 열기구나 직사광선으로 인한 과도한 열에 노출하지 마십시오.
- 액체가 새거나 튀는 곳에 장치를 노출하지 마십시오.
- 환기구와 주변 표면 사이 간격을 최소 15cm로 두고 적절히 통풍이 되도록 해야 과열을 막을 수 있습니다.
- 신문, 식탁보, 커튼 등으로 공기 배출구를 막아 풍을 방해하면 안 됩니다.
- 꽃병과 같이 액체가 들어있는 물건을 제품 위에 두지 마십시오.
- 촛불 등의 발화성 물체를 장비 위에 올려놓지 마십시오.
- 살짝 적신 부드러운 새미 가죽으로 제품을 세척합니다. 외관에 해로울 수 있으므로 알콜, 암모니아, 벤젠 또는 연마제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.
- 배터리를 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출시키지 마십시오.

EL 6475-S004: 03/12

클래스 II 장비 기호

이 기호는 본 장치에 이중 절연 시스템이 있음을 나타냅니다.



필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!

필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록

www.philips.com/welcome 에서 제품을 등록하십시오.

컨트롤(그림 1 참조)

- ① **DISPLAY** - 시계/알람 시간 및 설정 상태 표시
- ② **ALARM indicator** - 알람이 활성화되어 있으면 켜짐
- ③ **Frequency indicator** - 선택한 신호의 라디오 주파수 표시
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
 - 알람이 울릴 때 8-9분 동안 끄기
 - 취침 모드 기능 끄기
- ⑤ **CLOCK** - 시계 시간 설정
- ⑥ **SLEEP**
 - 라디오를 취침 모드로 활성화
 - 취침 시간 조정
- ⑦ **ALARM RESET** - 알람이 울릴 때 누르면 12시간 동안 중지
- ⑧ **ALARM** - 알람 기능 설정
- ⑨ **RADIO / ALARM**
 - RADIO ON:** 라디오 켜기
 - RADIO OFF:** 라디오/알람 끄기
 - ALARM - RADIO:** 라디오 알람 활성화
 - ALARM - BUZZ:** 버저 알람 활성화
- ⑩ **SET TIME HR / MIN**
 - 시계/알람/취침 시간의 시/분 조정
- ⑪ **Power cord** - 콘센트에 연결
- ⑫ **Pigtail** - FM 수신 상태 향상
- ⑬ **VOLUME** - 사운드 레벨 조정
- ⑭ **Battery door** - 시계 메모리 백업을 위한 9볼트 6F22 배터리 (포함 안 됨) 장착
- ⑮ **FM/AM (MW)** - FM/AM(MW) 채널 선택
- ⑯ **TUNING** - 라디오 채널 조절

설치 전원 공급 장치

- 1 제품 밑에 있는 명판에 명시된 전원 공급 장치가 현지 전원 공급 장치와 일치하는지 확인합니다. 일치하지 않으면 대리점 또는 서비스 센터에 문의하십시오.
- 2 콘센트에 플러그를 꽂습니다.
- 3 전원 공급 장치에서 장치를 완전히 분리하려면 콘센트에서 플러그를 빼냅니다.

시계 메모리 백업

시계 메모리 백업을 사용하면, 전원 공급이 중단된 경우에도 (예: 정전) 알람 및 시간 설정을 최대 하루 동안 저장할 수 있습니다. 전체 시계 라디오 및 디스플레이 조명은 꺼질 것입니다. 전원 공급 장치가 회복되면 디스플레이는 정확한 시간을 표시합니다.

- 1 배터리 덮개를 빼내고 백업용 9 볼트 6F22 배터리(포함 안 됨)를 장착합니다.
- 2 배터리 덮개를 닫습니다.

참고: 백업 배터리가 설치되어있지 않거나 전원 중단이 지속될 경우 시계와 알람 시간을 다시 설정해야 합니다.

배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 적절히 폐기해야 합니다.

도움말

- 라디오 모드를 선택한 경우, 기상에 도움이 될 정도로 볼륨을 충분히 크게 조절했는지 확인합니다.
- 버저 알람은 볼륨이 고정되어 있고 조절할 수 없습니다.

알람 끄기

알람을 끄는 데는 세 가지 방법이 있습니다. 알람을 완전히 취소하지 않는 한, 알람이 처음 꺼진 시각에서 1시간 59분이 지나면 **12시간 알람 재설정 옵션**이 자동으로 선택됩니다.

12시간 알람 재설정

즉시 알람을 멈추되 다음 날을 위해 동일한 알람 설정을 유지하고자 한다면:

- 알람이 울릴 때 **ALARM RESET** 을 누릅니다.
→ 알람 표시등(AL)이 켜진 상태로 유지됩니다.

알람 완전히 취소하기

알람을 끄기 전이나 알람이 울리는 도중에 알람 시간 설정을 취소하려면:

- **RADIO / ALARM** 을 **OFF** 위치에놓습니다.
→ 알람 표시등(AL)이 꺼집니다.

알람 반복

알람이 9분 간격으로 반복해서 울립니다.

- 1 알람이 울릴 때 **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**를 누릅니다.
→ 알람 표시등(AL)이 켜진 상태로 유지됩니다.

문제 해결

고장이 발생할 경우 수리를 의뢰하기 전에 다음 항목을 점검하십시오.

도움말에 따라 실행했는데도 문제가 해결되지 않으면 판매점 또는 필립스에 문의하십시오.

경고: 어떤 경우에도 기기를 직접 수리해서는 안 됩니다. 이 경우 보증이 무효화됩니다. 기기를 분해하지 마십시오. 감전 사고의 위험이 있습니다.

문제점

- 가능한 원인
- 해결책

소리/전원 없음

- 볼륨 조절 안되어 있음
- 볼륨 조절

FM 방송 중 간혹 들리는 잡음

- 신호가 약함
- 피그테일 안테나 위치 조절

AM(MW) 방송중 계속되는 지직거리는 소리/잡음

- TV, 컴퓨터, 형광등 등으로 인한 전기 간섭
- 전기 제품과 떨어진 곳으로 이동

알람이 작동하지 않음

- 알람 시간이 설정되지 않았거나 알람 모드가 선택되지 않음
- 알람 시간 설정 및 알람 모드 선택
- 라디오 볼륨이 지나치게 낮음
- 볼륨 조절
- 라디오 알람의 채널이 조절되지 않음
- 라디오 채널에 맞추기

라디오

이 제품은 라디오 용도로만 사용할 수 있습니다!

- 1 **RADIO / ALARM** 을 **RADIO ON** 으로 설정해 라디오를 켭니다.
- 2 **FM/AM (MW)** 스위치를 조절해 라디오 채널을 선택합니다.
- 3 **TUNING** 을 조절해 원하는 라디오 채널에 맞춥니다.
- 4 **VOLUME** 컨트롤을 맞춰 볼륨 레벨을 조정합니다.
- 5 **RADIO / ALARM** 을 **OFF** 로 설정해 라디오를 끕니다.

수신 향상을 위해서는:

- FM:** 피그테일 안테나를 끝까지 연장 및 조정하여 최적의 상태로 수신되게 합니다.
- AM (MW):** 제품 안에 있는 내장형 안테나를 사용합니다. 제품 위치를 조정하여 안테나 방향을 맞춥니다.

시계/알람 시간 설정

12시간 형식 시계로 시간을 표시합니다.

- 1 **CLOCK** 또는 **ALARM** 을 누른 상태를 유지합니다.
- 2 **HR** 또는 **MIN** 을 반복해서 누르거나 **HR** 또는 **MIN** 을 길게 눌러 분 및/또는 시간을 조정합니다.
- 3 설정이 끝나면 **CLOCK** 또는 **ALARM** 및 **HR** 또는 **MIN** 을 놓습니다.
→ 시계 시간이 디스플레이에 표시되며 실행됩니다.

알람 모드 선택

알람을 사용하려면 먼저 알람 시간을 설정해야 합니다. 기상용 알람으로 라디오 또는 버저 알람 등 두 가지 모드에서 선택할 수 있습니다.

- 1 **RADIO / ALARM** 을 **RADIO** 또는 **BUZZ** 로 설정하여 알람 모드를 선택합니다.
→ 알람 표시등(AL)이 깜박입니다.

취침

이 제품에는 내장형 타이머가 있어 설정된 시간이 지나면 라디오 재생이 자동으로 꺼집니다. 편하게 누워 라디오를 들으며 잠들 수 있습니다. 최대 취침 시간은 1시간 59분입니다.

취침 모드 설정

- 1 **RADIO / ALARM**을 **OFF** 위치에 놓습니다.
- 2 취침 시간을 설정해 취침 기능을 활성화하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
 - **SLEEP** 만 누르면 취침 시간이 59분으로 설정됩니다.
 - **SLEEP** 을 누른 상태에서 **MIN** 을 반복해서 누르면 취침 시간을 최대 59분까지 설정할 수 있습니다.
 - **SLEEP** 을 누른 상태에서 **HR** 을 누르면 취침 시간이 한 시간 추가됩니다(1:59).
→ 취침 설정을 취소하려면 **REPEAT ALARM / SLEEP OFF** 를 누릅니다.

시양

AC 전원.....	220V/60Hz
전력 소비량	
작동.....	3.5W
대기.....	<2W
규격(w x d x h).....	130.4 x 130 x 46.8(mm)
.....	5.1 x 5.1 x 1.8(인치)
중량.....	0.395 kg / 0.87파운드



필립스를 이젠 인터넷
<http://www.philips.com/welcome>
에서 만나세요.

AJ3112_UM_61_V1.1

