

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

XL590  
XL595



# Kiirjuhend

1

Ühendage

2

Alustamine

3

Nautige

**PHILIPS**

# Komplektis



Baasjaam (XL595)



Baasjaam (XL590)



Laadija\*



Käsitelefon\*



Toiteadapter\*



Liinijuhe\*\*



Kasutusjuhend, kiirjuhend, garantiid



## Märkus

- \* Multikäsitelefoni pakendis leiate mitu käsitelefoni, laadijat ja toiteadapterit.
- \*\*Mõnes riigis tuleb liinijuhe kõigepealt ühendada liiniadapteriga ja seejärel telefoniliini pesaga.




## Ettevaatust


- Kasutage ainult komplektis olevat akut ja toiteadapterit.

# 1 Ühendage

## Baasjaama ühendamine

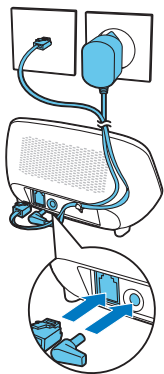


- 1** Ühendage toiteadapteri otsad:
  - telefonialuse tagaküljel olevasse DC-sidestaja pessa;
  - seinal olevasse elektripistikusse.
- 2** Ühendage liinijuhtme otsad:
  - telefonialuse tagaküljel olevasse telefonikaabli pessa;
  - seinal olevasse telefoniliini pesasse.





- Ainult multikäsitelefonide korral
- 3** Ühendage toiteadapteri otsad:
    - telefonialuse tagaküljel olevasse DC-sidestaja pessa;
    - seinal olevasse elektripistikusse.


## 2 Alustamine

### Telefoni konfigureerimine



- 1 Aku on juba käsitelefoni paigutatud. Enne laadimist eemaldage akusalve uksest kaitsev lint.
- 2 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 3 Palun seadke riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 4 Seadke kuupäev ja kellaaeg.
  - Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage  / , et valida **[EL]** või **[PL]**.

### Käsitelefoni laadimine

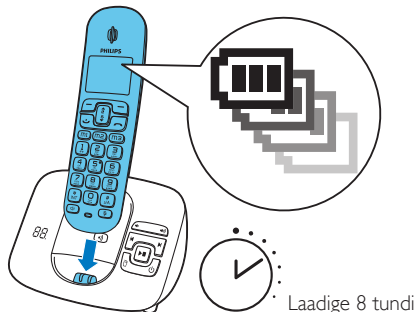

Käsitelefoni laadimiseks asetage see baasjaamale. Kui käsitelefon on baasjaamale asetatud korrektselt, kostab kohale asetumise heli.

↳ Käsitelefoni laadimine algab.

#### Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.

#### Kontrollige aku laetuse taset

##### Ikoon Olek






Kui käsitelefon ei ole baasjaamale/laadijale asetatud, näitab ikoon aku taset (täis kuni tühi). Kui käsitelefon on baasjaamale/laadijale asetatud, vilgub ikoon, kuni aku on täielikult laetud.



Vilgub tühja aku ikoon ja kõlab hoiatustoon. Aku on tühjenemas ja vajab laadimist.

# 3 Nautige



## Helistamine

- Helistamiseks vajutage klahvile  ja valige telefoninumber.
- Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks klahvile .
- Telefonikõne lõpetamiseks vajutage klahvile .

## Kuulari helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage  või .

## Kiirklahvide määramine

- 1 Sisestage number, seejärel vajutage ja hoidke all **M1**, **M2** või **M3**.
- 2 Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Vajadusel muutke numbrit, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
- 4 Valige helin ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 Kiirvalimiseks enne salvestatud kiirklahvide seast, vajutage  või , seejärel vajutage **M1**, **M2** või **M3**.


## Kontakti lisamine telefoniraamatusse








- 1 Valige **[Menüü]** > **[Telefoniraamat]** > **[Lisa uus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage number, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.

## Teadaande salvestamine (ainult telefonile XL595)

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Aut. vast.]** > **[Teadaanne]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Salvesta ka]** või **[Ainult vast.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige **[Salvestamine]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Salvestamine algab pärast helisignaali kostumist.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage **[OK]**, vastasel juhul lõpeb salvestamine kolme minuti möödumisel.  
↳ Te saate äsja salvestatud teadet käsitelefoniist kuulata.

## Automaatvastajas salvestatud sõnumite kuulamine (ainult telefon XL595)



- ① Automaatvastaja ooterežiimis sisse- või väljalülitamiseks vajutage .
- ② Kuulamise alustamiseks/peatamiseks vajutage .
- ③ Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  / .
- ④ Eelmise sõnumi esitamiseks / hetkel aktiivse sõnumi taasesitamiseks vajutage .
- ⑤ Järgmise sõnumi esitamiseks vajutage .
- ⑥ Hetkel aktiivse sõnumi kustutamiseks vajutage .

### Märkus

- Lisainformatsiooni leiате kasutusjuhendi teemast "Telefoni automaatvastaja".

# Philips tervitab teid!

Registreeri toode veebilehel [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Kas vajate abi?

### Kasutusjuhend

Vaadake täpsemalt telefoniga kaasas olevast kasutusjuhendist.

### Online abi

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Terviku või osade taasesitamine ilma autoriõiguse omaniku kirjaliku loata on keelatud. Kaubamärkide omanik on Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavad omanikud. Kõik õigused kaitstud. 2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_XL590-595  
51\_ET\_V1.0  
WK12295