

# PHILIPS

## Koptelefoon

### 4000 Serie

TAT4507



# Gebruikershandleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoud

---

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorbescherming	2
	Algemene informatie	2

---

2	Uw True wireless oordopjes	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw True wireless oordopjes	4

---

3	Aan de slag	5
	Laad de batterij op	5
	Hoe te dragen	6
	Verbind de oordopjes voor de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat	6
	De oordopjes verbinden met een ander Bluetooth-apparaat	7

---

4	Gebruik van uw oordopjes	8
	Verbind de oordopjes met uw Bluetooth-apparaat	8
	Aan/uitzetten	8
	Oproepen en muziek beheren	8
	Spraakassistent	9
	Oordopjes/oplader	9
	LED-indicatorstatus	9

---

5	De oordopjes resetten	10
---	-----------------------	----

---

6	Technische gegevens	10
---	---------------------	----

---

7	Mededeling	11
	Conformiteitsverklaring	11
	Verklaring van overeenstemming	11
	Verwijder de ingebouwde batterij	11
	Naleving van EMF	12
	Milieu-informatie	12
	Kennisgeving van naleving	12

---

8	Handelsmerken	14
---	---------------	----

---

9	Vaak gestelde vragen	15
---	----------------------	----

# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Gehoorschade



### Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, beperk de tijd dat u een koptelefoon op hoog volume gebruikt en stel het volume in op een veilig niveau. Hoe luider het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Zorg ervoor dat u de onderstaande richtlijnen in acht neemt bij het gebruik van uw koptelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Pas op dat u het volume niet steeds naar boven bijstelt, want uw gehoor past zich aan.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- U dient voorzichtig te zijn of het gebruik tijdelijk te staken in potentieel gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van de oordopjes of koptelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren bedekt tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige gebieden illegaal zijn.
- Vermijd voor uw veiligheid afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of in andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

## Algemene informatie

Om schade of defecten te voorkomen:



### Let op

- Stel de koptelefoon niet bloot aan overmatige hitte.
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- De luidspreker niet blootstellen aan water of overmatige vochtigheid. (Raadpleeg de IP-klasse van het specifieke product)
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Laad uw oordopjes niet op als de connector of het stopcontact nat is.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Als reiniging nodig is, gebruik dan een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimum hoeveelheid water of verdunde milde zeep, om het product schoon te maken.
- De geïntegreerde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonneschijn, vuur en dergelijke.
- Ontploffingsgevaar als batterij verkeerd word. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.
- De laadsleuf moet afgesloten zijn om de specifieke IP-classificatie te verzekeren.
- Het wegwerpen van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die aan extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.

GebruikBedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Bewaren op een plaats met een temperatuur tussen -20 °C (-4 °F) en 50 °C (122 °F) met een relatieve vochtigheid tot 90%.
- Gebruiken op een plaats waar de temperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 45 °C (113 °F) ligt met een relatieve vochtigheid tot 90%.
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.
- Vervanging van een batterij door een onjuist type houdt het risico in dat de koptelefoon en de batterij ernstig worden beschadigd (bijvoorbeeld in het geval van sommige types lithiumbatterijen).

## 2 Uw True wireless oordopjes

Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreert u uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Met deze Philips True wireless oordopjes kunt u:

- Met deze Philips True wireless oordopjes kunt u
- Draadloos handsfree bellen
- Draadloos genieten en muziek bedienen



Snelstartgids




Wereldwijde garantie



Veiligheidsfolder

---

### Schakelen tussen oproepen en muziek



Philips True wireless oordopjes Philips TAT4507



Verwisselbare rubberen oordopjes x 3 paar






Type-C oplaadkabel (alleen voor opladen)

---

### Andere apparaten

Een mobiele telefoon of toestel (bv. notebook, tablet, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) dat Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de oordopjes.

## Overzicht van uw True wireless oordopjes

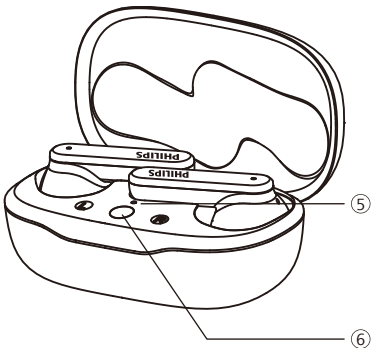

- ① LED indicator (oordopjes)
- ② Multi-functionele touch
- ③ USB-C-oplaadsleuf
- ④ LED-indicator (oplader)
- ⑤ LED-indicator (BT-koppeling en fabrieksreset)
- ⑥ Bluetooth pair knop

# 3 Aan de slag

## Laad de batterij op


### Opmerking

- Voordat u de koptelefoon gebruikt, plaatst u deze in het oplaaddoosje en laadt u de batterij gedurende 2 uur op voor een optimale capaciteit en levensduur van de batterij.
- Gebruik alleen de originele USB Type-C-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voor het opladen. Als u de oordopjes aansluit om op te laden, worden ze uitgeschakeld.

## Oordopjes

Neem de oordopjes uit en verwijder de isolatielabels.

Leg de oordopjes terug in de oplaadhouder en sluit het deksel; de oordopjes beginnen dan met opladen.

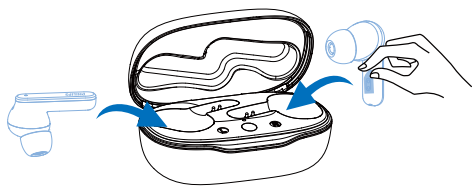


### Tip

- Normaal gesproken duurt het volledig opladen 2 uur (voor de oortjes of het oplaadetui) via een USB-kabel.

## Oplaadhouder

Steek het ene uiteinde van de USB-C-kabel in de oplaadhouder en het andere uiteinde in de voedingsbron.

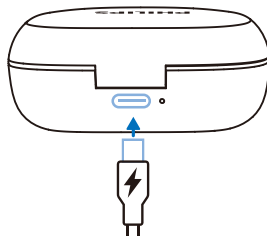

### Tip


- De oplaadhouder dient als draagbare reservebatterij voor het opladen van de oordopjes. Als de oplaadhouder volledig is opgeladen, worden de oordopjes 3 keer volledig opgeladen.

## Hoe te dragen

### Selecteer geschikte oordopjes voor een optimale pasvorm


Een strakke, sluitende pasvorm zorgt voor de beste geluidskwaliteit en ruisonderdrukking.

- 1 Test welk oordopje het beste geluid en draagcomfort biedt.
- 2 Er worden siliconen oordopjes in 3 maten geleverd: groot, middelgroot en klein.




### Plaats de oortjes

- 1 Controleer de linker- of rechteroriëntatie van de oordopjes.
- 2 Steek de oordopjes in de oren en draai ze lichtjes tot ze goed passen.

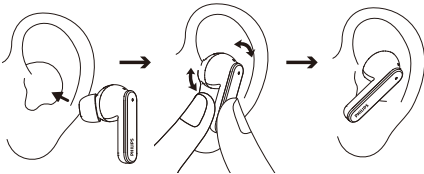

## Verbind de oordopjes voor de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat

- 1 Zorg ervoor dat de oordopjes volledig zijn opgeladen en uitgeschakeld.
- 2 Open het deksel van de oplaadhouder. Houd de koppelingknop ongeveer 3 seconden ingedrukt.



- De LED's op beide oortelefoons knipperen afwisselend wit en blauw
  - De oordopjes staan nu in de koppelstand en zijn klaar om aan een Bluetooth-apparaat gekoppeld te worden (bijv. een mobiele telefoon)
- 3 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
  - 4 Koppel de oordopjes met uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat.

### Opmerking

- Als de oordopjes na het inschakelen geen eerder aangesloten Bluetooth-apparaat kunnen vinden, schakelt het automatisch over op koppelingsmodus.

Het volgende voorbeeld toont u hoe u de oordopjes met uw Bluetooth-apparaat kunt koppelen.

- 1 Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en selecteer **Philips TAT4507**.
- 2 Voer het wachtwoord van de oordopjetelefoons "0000" (4 nullen) in als daarom wordt gevraagd. Voor toestellen met Bluetooth 3.0 of hoger is het niet nodig een wachtwoord in te voeren.



Philips TAT4507

## Enkel oordopje (Mono mode)

Neem het rechter- of linker oordopje uit de oplaadhouder voor Mono-gebruik. Het oordopje wordt automatisch ingeschakeld.

### Opmerking

- Spraakassistent is uitgeschakeld in Mono modus.
- Neem het tweede oortje uit de lader en ze zullen automatisch aan elkaar gekoppeld worden.

## Verbind de oordopjes met een ander Bluetooth-apparaat

Als u een ander Bluetooth-apparaat met de oortjes wilt koppelen, zet u ze in de koppelingsmodus (druk 3 seconden op de knop op het doosje met beide oortjes in en het klepje open), en ontdekt u het tweede apparaat zoals bij de normale koppeling.

### Opmerking

- De oordopjes kunnen 4 apparaten in het geheugen opslaan. Als u meer dan 4 apparaten probeert te koppelen, wordt het apparaat dat het eerst werd gekoppeld, vervangen door het nieuwe.



# 4 Gebruik van uw oordopjes

## Verbind de oordopjes met uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 2 Open het deksel van de oplaadhouder.
  - ↳ De blauwe LED knippert
  - ↳ De oordopjes zoeken het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en maken er automatisch opnieuw verbinding mee. Als het laatst verbonden apparaat niet beschikbaar is, gaan de oordopjes naar de koppelingsmodus

### Tip

- De oordopjes kunnen niet met meer dan 1 apparaat tegelijk worden verbonden. Als u twee gekoppelde Bluetooth-apparaten hebt, schakelt u alleen de Bluetooth-functie in van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Als u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat inschakelt nadat u de oordopjes hebt ingeschakeld, moet u naar het Bluetooth-menu van het apparaat gaan en de oordopjes handmatig met het apparaat verbinden.

### Opmerking


- Als de oortjes geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat binnen 3 minuten, zal het automatisch uitschakelen om de batterij te sparen.
- Bij sommige Bluetooth apparaten, kan de verbinding niet automatisch zijn. In dat geval moet u naar het Bluetooth-menu van uw toestel gaan en de oordopjes handmatig met het Bluetooth-apparaat verbinden.

## Control ANC (actieve ruisonderdrukking)

### ANC inschakelen

Verschillende ANC-modus kunnen worden ingeschakeld door twee keer op het rechteroordopje te tikken.

- De ANC-functie is automatisch actief wanneer het oordopje in het oor wordt geplaatst
- Raak de MFT twee keer aan om de awareness-modus te veranderen
- Raak de MFT nogmaals twee keer aan om de ANC-functie uit te schakelen



### Tip

- Als u de oordopjes verwijdert, wordt de slaapmodus automatisch geactiveerd. Wanneer de oordopjes terug worden geplaatst, wordt actieve modus weer ingeschakeld.

Taak	MFT	Operatie
ANC Aan	Rechteroortje	Dubbele tik
Awareness-modus	Rechteroortje	Dubbele tik
ANC UIT	Rechteroortje	Dubbele tik
Snel bewustzijn	Rechteroortje	Blijven aanraken na de piep

## Aan/uitzetten

Taak	MFT	Operatie
Oordopjes inschakelen		Neem beide oordopjes uit de opladerhouder om ze in te schakelen
Oordopjes inschakelen		Leg de oordopjes terug in de oplader om ze uit te schakelen

## Oproepen en muziek beheren

### Muziek controle

Taak	MFT	Operatie
Muziek afspelen of pauzeren	Rechtersortje	Tik en houd 1 seconde vast
Volgende nummer	Rechtersortje	Driemaal tikken
Vorig nummer	Linkerordopje	Driemaal tikken
Volume instellen. +/-		Via mobiele telefoon besturing

### Oproepbeheer

Taak	MFT	Operatie
Beller opnemen/ wisselen tijdens een gesprek	Rechtersortje	Dubbele tik
Ophangen/ Oproep weigeren	Rechtersortje	Tik en houd 1 seconde vast

## Spraakassistent

Taak	Button	Operatie
Spraakassistent (Siri/Google) activeren	Linkerordopje	Tik en houd 2 seconde vast
Stop Stem Assistent	Linkerordopje	Een keer tikken

## Status LED-indicator oordopjes

Status oordopjes	Indicator
De oordopjes zijn verbonden met een Bluetooth-apparaat	Witte LED knippert elke 2 seconden
De koptelefoon is klaar om te worden gekoppeld.	De LED knippert afwisselend blauw en wit
De koptelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat	Witte LED knippert elke seconde (schakelt na 3 minuten automatisch uit)
Laag batterijniveau (koptelefoon)	Blauwe LED knippert 2x elke 5 seconden
Batterij is volledig opgeladen (oplader)	Zie de LED op de oplader

---

## Oplader LED-indicatorstatus

<b>Tijdens het opladen</b>	<b>Indicator</b>
Batterij bijna leeg	Oranje LED-lampje brandt
Relatief voldoende batterijvermogen	Witte LED-lampje brandt

---

<b>In gebruik en klep is open</b>	<b>Indicator</b>
Batterij bijna leeg	Oranje lampje knippert langzaam voor 4 cycli
Relatief voldoende batterij	Uit

---

## 5 De oordopjes resetten

Als u koppelings- of verbindingproblemen ondervindt, kunt u de volgende procedure volgen om uw oortjes terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

- 1 Ga op uw Bluetooth-apparaat naar het Bluetooth-menu en verwijder **Philips TAT4507** uit de lijst met apparaten.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat uit.
- 3 Zet de oordopjes terug in de lader, sluit het deksel en open het deksel opnieuw.
- 4 Druk tweemaal op de knop op de houder.
- 5 Volg de stappen in "Uw oordopjes gebruiken - de oordopjes aansluiten op uw Bluetooth-apparaat".
- 6 Koppel de oordopjestelefoons met uw Bluetooth-apparaat, selecteer **Philips TAT4507**.

If there is no response from the earpieces, you can follow the below step to reset the hardware of your earpieces.

- Tik op de multifunctionele toets en houd deze 10 seconden ingedrukt.

## 6 Technische gegevens

- Afspeeltijd muziek (ANC aan): 5+16 uur
- Speelduur muziek (ANC uit): 6+20 uur
- Oplaadtijd 2 uur
- Lithium-ionbatterij 40 mAh op elk oorstuk, Lithium-ionbatterij 450 mAh op oplaaddoos
- Bluetooth versie 5.2
- Compatibele Bluetooth-profielen
  - HFP (Handsfree profiel)
  - A2DP (Geavanceerd audiodistributie profiel)
  - AVRCP (Audio video afstandsbediening profiel)
- Ondersteunde audiocodec: SBC, AAC
- Frequentiebereik 2,402 - 2,480 GHz
- Zender vermogen: < 10 dBm
- Gebruiks bereik: Tot 10 meter (33 feet)
- Type-C USB-poort voor opladen
- Waarschuwing lege batterij: beschikbaar

### Opmerking

- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# 7 Mededeling

## Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED Richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Weggoien van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycleerd en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder Europese Richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder Europese Richtlijn 2013/56/EU die niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. We raden u ten eerste aan uw product naar een officieel afhaalpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de oplaadbare batterij door een vakman te laten verwijderen. Informeer u over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit bij het normale huisvuil. Een correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.


## Verwijder de ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten bestaat, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de oordopjes weggooit.

- Zorg ervoor dat de oordopjes losgekoppeld zijn van het oplaaddoosje voordat u de batterij verwijdert.

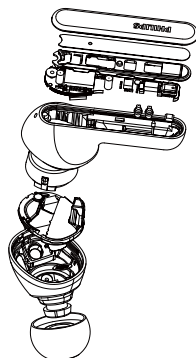

- Zorg ervoor dat de oplaaddoos is losgekoppeld van de USB-oplaadkabel voordat u de batterij verwijdert.

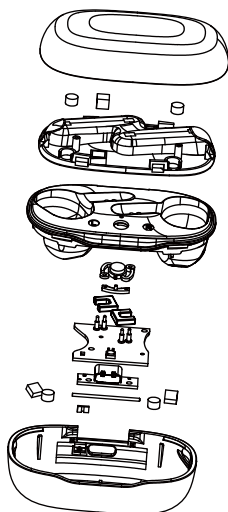

---

## Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften betreffende blootstelling aan elektromagnetische velden.

---

## Milieu-informatie

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben getracht de verpakking gemakkelijk te verdelen in drie materialen: karton (doos), piepschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimblad).

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycleerd en hergebruikt indien ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gedemonteerd. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

---

## Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden

- 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.**
- 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.**

### FCC-regels

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommu-

nicatie.

Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Verstel of verplaats de ontvangstantenne
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten

### FCC verklaring stralingsblootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingsblootstellingslimieten van de FCC die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

**Voorzichtig:** De gebruiker wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig kunnen maken.

### Canada :

Dit apparaat bevat vergunningvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de vergunningvrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken. (2) Dit apparaat moet bestand zijn tegen storingen, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kunnen hebben.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**IC verklaring stralingsblootstelling:**

Deze apparatuur voldoet aan de Canadese stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

# 8 Handelsmerken

---

## Bluetooth

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

---

## Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.

---

## Google

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.



# 9 Veel gestelde vragen

## **Mijn Bluetooth-oordopjes gaan niet aan.**

Het batterijniveau is laag Laad de oordopjes op.

## **Ik kan mijn Bluetooth-koptelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.**

De Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en zet het Bluetooth-apparaat aan voordat u de oorstukken aanzet.

## **Koppelen lukt niet.**

- Doe beide oorstukjes oordopjes oordopjes in de oplader.
- Zorg ervoor dat u de Bluetooth-functie van alle eerder aangesloten Bluetooth-apparaten hebt uitgeschakeld.
- Op uw Bluetooth-apparaat verwijdert u "Philips TAT4507" uit de Bluetooth-lijst.
- Verbind de oordopjes voor de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat 6

## **Het Bluetooth-apparaat kan de koptelefoon niet vinden.**

- De oordopjes zijn mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of plaats het buiten bereik.
- De koppeling kan zijn gereset of de oordopjes zijn eerder gekoppeld met een ander toestel. Koppel de oortelefoons opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven

in de gebruiksaanwijzing. (zie 'De oordopjes voor de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

**Mijn Bluetooth-oordopjes zijn verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereofunctie, maar de muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.**  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon. Selecteer om naar muziek te luisteren via de koptelefoon.

## **De geluidskwaliteit is slecht en er is een krakend geluid te horen.**

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw oordopjes en het Bluetooth-apparaat, of verwijder obstakels tussen beide.
- Laad de oordopjes op.

## **De geluidskwaliteit is slecht bij streaming vanaf een mobiele telefoon, is erg traag of streaming werkt helemaal niet.**

Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HFP ondersteunt, maar ook A2DP ondersteunt en compatibel is met BT4.0x (of hoger) (zie 'Technische gegevens' op pagina 11).

## **De rechter en linker oordopjes zijn niet met elkaar verbonden.**

- Plaats beide oordopjes in de oplader en houd de klep open.
- Druk 3 keer kort op de knop op de behuizing.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar filialen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven waarmee zij verbonden zijn.

