

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD290

CD295



Pikaopas

1

Liitä

2

pääset alkuun

3

Käyttö

PHILIPS

Pakkauksen sisältö



Tukiasema (CD295)



Tukiasema (CD290)



Laturi*



Luuri*



Verkkolaite*



Linjajohto**



Käyttöopas, pika-aloitusopas, takuu



Huomautus

* Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita.

** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.




Varoitus


- Käytä vain mukana toimitettuja akkuja ja verkkolaitetta.

1 Liitä

Tukiaseman liittäminen

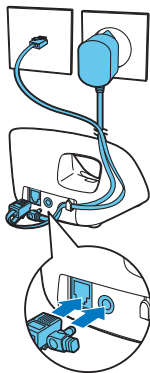

- 1** Liitä verkkolaitteen päät:
 - tukiaseman takaosan DC-tuloliitântään
 - pistorasiaan.
- 2** Liitä linjajohdon päät:
 - tukiaseman puhelinliitântään
 - puhelinpistorasiaan.

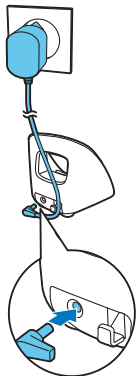




Koskee vain tuotteita, joissa on useampi luuri:

- 3** Liitä verkkolaitteen päät:
 - tukiaseman takaosan DC-tuloliitântään
 - pistorasiaan.


2 pääset alkuun

Puhelimen määrittäminen



- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 3 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 4 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa,  /  valitse **[am]** tai **[pm]**.

Luurin lataaminen

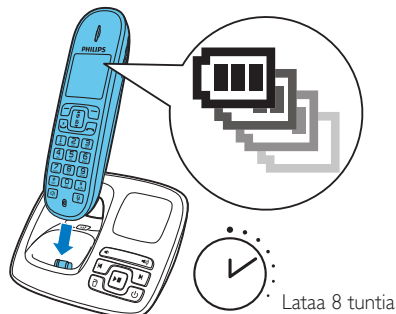

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.
↳ Luuri alkaa latautua.

Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

Kuvake Tila






Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes paristot ovat täynnä.





Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni. Akkuparistojen varaus on alhainen ja ne täytyy ladata.

3 Käyttö

Puhelu

- Soita puhelu painamalla  painiketta ja näppäilemällä puhelinnumero.
- Vastaa puheluun painamalla  painiketta, kun puhelin soi.
- Lopeta puhelu painamalla  painiketta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Sääda äänenvoimakkuutta painamalla  tai  painiketta puhelun aikana.


Yhteystiedon lisääminen puhelinmuistioon








- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puh.muist]** > **[Lisää uusi]**, ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **[Tall.]**-painiketta..

Ilmoituksen tallentaminen (vain CD295)

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Ilmoitus]**, ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Ilman nauh.]** tai **[Äänitä myös]**. Vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse **[Äänitä uusi]** ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 5 Lopeta tallennus painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Voit kuunnella tallentamasi tervehdyksen luurilla.

Vastaajaan tallennettujen viestien kuunteleminen (vain CD295)



- ① Ota vastaaja käyttöön tai poista se käytöstä valmiustilassa painamalla .
- ① Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla  painiketta.
- ② Sääda äänenvoimakkuutta  /  painikkeella.
- ③ Toista edellinen viesti tai toista nykyinen uudelleen painamalla  painiketta.
- ④ Toista seuraava viesti painamalla  painiketta.
- ⑤ Poista nykyinen viesti painamalla  painiketta.

Huomautus

- Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaan osassa Puhelimen vastaaja.

Tervetuloa Philipsille

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on uuden puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Online-ohje

www.philips.com/support

CE 0168



Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD290-295
21_FL_V1.1
WK11502