



# Vodič za brzi početak


SE888

**PHILIPS**

# Šta je u kutiji



Slušalica\*




Bazna stanica



Punjač\*




Adapter za napajanje\*



Kabl za liniju\*\*



CD ROM



Vodič za brzi početak  
Garancija

## Napomena


- \* U paketima sa više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.
- \*\* U nekim zemljama potrebno je da kabl prvo priključite u adapter, a zatim da kabl uključite u telefonsku utičnicu.

## Operez

- Koristite samo baterije i adapter za napajanje koji ste dobili uz aparat.

# 1 Početak rada


## Povezivanje bazne stanice na punjač

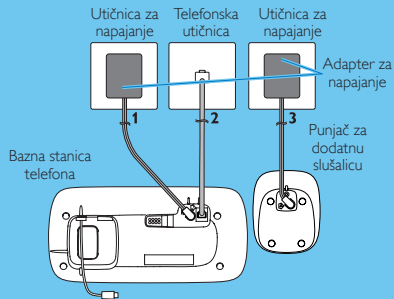

- 1 Po jedan kraj adaptera za napajanje povežite na:
  - ulazni DC priključak sa donje strane bazne stanice;
  - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Po jedan kraj kablja za liniju povežite na:
  - telefonsku utičnicu sa donje strane bazne stanice;
  - telefonsku zidnu utičnicu.
- 3 Za verziju sa više slušalica, po jedan kraj adaptera za napajanje povežite na:
  - ulazni DC priključak sa donje strane punjača za dodatne slušalice;
  - zidnu utičnicu za napajanje.


**Napomena** Pre prve upotrebe baterije punite 8 sati.

## Konfigurisanje telefona



- 1 Baterije su unapred postavljene u telefon. Pre punjenja skinite traku baterije sa poklopca baterije.
- 2 Prilikom prve upotrebe telefona prikazaće se pozdravna poruka (zavisi od zemlje).
- 3 Izaberite zemlju, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 4 Podesite datum i vreme.
  - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster **\*** da biste izabrali **[AM]** ili **[PM]**.

## Punjenje telefona

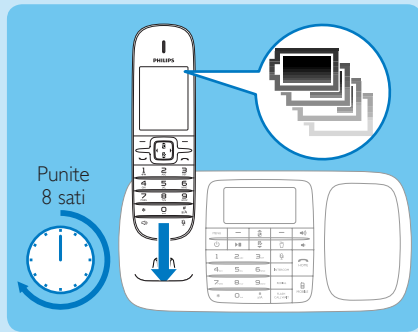

Postavite telefon na baznu stanicu da se napuni. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čuće se zvučni signal.

↳ Baterije u slušalici će početi da se pune.

**Napomena** Pre prve upotrebe baterije punite 8 sati.

### Provera nivoa napunjenosti baterija



Kada slušalica nije na baznoj stanici/punjaču, linije pokazuju nivo napunjenosti baterije (pun, srednji i nizak).




Kada je slušalica na baznoj stanici/punjaču, linije trepere dok se punjenje ne završi.



Treperi ikona prazne baterije i čuje se zvučni signal. Baterija je skoro ispražnjena i potrebno ju je napuniti.

## Punjenje mobilnog telefona



Bazna stanica  
telefona

- 1** Za korisnike iPhone telefona, povežite utikač USB kabla za punjenje (ne isporučuje se u paketu) na USB priključak sa donje strane modela SE888.
- 2** Za mobilne telefone koji se pune preko mikro USB priključka, povežite utikač mikro USB kabla na mikro USB priključak na mobilnom telefonu.

## 2 Bluetooth

### Uparivanje modela SE888 sa mobilnim telefonima

Proverite da li je Bluetooth funkcija mobilnog telefona aktivirana i da li je na njemu aktivirana pretraga. Zatim možete da obavite uparivanje na sledeći način:

- 1 Pritisnite taster **MENI** na baznoj stanici.
- 2 Izaberite **[Bluetooth]** > **[Pronadi me]**.
- 3 Postavite mobilni telefon blizu bazne stanice, pa pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 4 Na mobilnom telefonu izaberite **SE888** i obavite povezivanje.
- 5 Ako je potrebno, unesite PIN kôd (0000) na mobilnom telefonu.  
↳ Kada je model SE888 uparen sa mobilnim telefonom, na ekranu slušalice ili bazne stanice prikazuje se **✱12** ili **✱12**.

#### Napomena

- Kada je lista Bluetooth uređaja popunjena, uklonite neke nazive mobilnih telefona kako biste mogli da započnete uparivanje.
- Ako naziv SE888 postoji na mobilnom telefonu, morate da ga uklonite. Zatim možete ponovo da obavite uparivanje.

#### Savet

Ako želite da obavite uparivanje sa računarom i preuzimanje imenika sa računara, instalirajte softver za računar „**ThinkLink**“ sa CD ROM-a ili tako što ćete ga preuzeti sa Web lokacije <http://www.philips.com/support>

# 3

## Uživanje

### Poziv

#### Brzi poziv pomoću fiksne linije

Pritisnite taster  na slušalici ili  na baznoj stanici i birajte broj telefona.

#### Biranje pre pozivanja

- 1 Birajte broj telefona na slušalici ili baznoj stanici.
- 2 Pritisnite taster  da biste izabrali fiksnu ili Bluetooth liniju (//) pomoću koje želite da obavite odlazni poziv.
- 3 Zatim možete da učinite nešto od sledećeg:
  - pritisnite taster  na slušalici; ili
  - pritisnite taster  ili  na baznoj stanici i izaberite liniju ili mobilni telefon da biste obavili odlazni poziv.

**Napomena** Proverite da li je opcija „Post. linije“ podešena na **[Kućna]** za fiksnu liniju ili na **[Mobilni ur. 1]/[Mobilni ur. 2]** za Bluetooth liniju. Dodatne informacije potražite u odeljku „Postavke linije“ (poglavlje „Postavke telefona“) u korisničkom priručniku.

**Savet** Ako izaberete **[Aut.]** na slušalici, za odlazni poziv će unapred biti izabrana slobodna linija, a **[Kućna]** će imati najviši prioritet. Zatim po prioritetu slede **[Mobilni ur. 1]** i **[Mobilni ur. 2]**. Ako izaberete **[Ručno]**, izaberite ikonu za jednu od sledeće tri opcije.

## Odgovaranje na poziv

- Kada postoji dolazni poziv na fiksnoj liniji, pritisnite taster /  na slušalici ili  na baznoj stanici.
- Kada postoji dolazni poziv na Bluetooth liniji, pritisnite taster /  na slušalici ili  na baznoj stanici.
- Kada istovremeno postoji dolazni poziv na fiksnoj liniji i na Bluetooth liniji, pritisnite taster /  na slušalici/ baznoj stanici da biste izabrali poziv, a zatim
  - na slušalici pritisnite taster / ; ili
  - na baznoj stanici pritisnite taster  ili  da biste preuzeli jedan od poziva.

## Završetak poziva

- Pritisnite taster  na slušalici ili  na baznoj stanici.
- Postavite slušalicu na baznu stanicu.

## Podešavanje jačine zvuka tokom poziva

Pritisnite taster /  na slušalici ili  /  na baznoj stanici da biste promenili jačinu zvuka tokom poziva.


## Dodavanje kontakta u imenik

- 1 Pritisnite taster  na slušalici ili baznoj stanici.
- 2 Izaberite **[Opcija]** > **[Dodaj novo]**, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Unesite ime, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 4 Unesite broj, a zatim pritisnite **[Spremi]** da biste potvrdili.

## Snimanje obaveštenja

- 1 Pritisnite **[Meni]**
- 2 Izaberite  > **[Obaveštenje]**, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite **[Odg. & snimi]** ili **[Samo odgovor]**, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 4 Izaberite **[Snimi novo]**, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 5 Nakon zvučnog signala započnite snimanje i govorite blizu mikrofona.
- 6 Pritisnite **[OK]** da biste zaustavili snimanje.  
↳ Novo obaveštenje možete da preslušate na slušalici.

## Preslušavanje poruka snimljenih na telefonsku sekretaricu

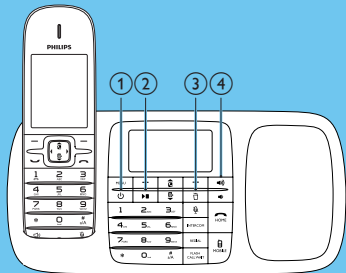

- ① Da biste uključili/isključili telefonsku sekretaricu: pritisnite taster .
- ② Da biste pokrenuli/zaustavili preslušavanje snimljenih poruka: pritisnite taster .
- ③ Da biste podesili jačinu zvuka: pritisnite taster  / .
- ④ Da biste izbrisali trenutnu poruku: pritisnite taster .

**Napomena** Više informacija potražite u odeljku „Telefonska sekretarica“ u korisničkom priručniku.

# Dobro došli u Philips

Registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Potrebna vam je pomoć?

### Korisnički priručnik

Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa novim telefonom.

### omoć na mreži

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Zabranjeno je umnožavanje u celosti ili delimično,  
bez pisane dozvole vlasnika autorskih prava.  
Zaštićeni žigovi su u vlasništvu kompanije Koninklijke  
Philips Electronics N.V. ili odgovarajućih vlasnika.  
© 2012, Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Sva prava zadržana.



**CE 0168**

QSG\_SE888\_SR\_V1.3  
WK11285