

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MBD3000



PT Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

| | |
|--|----|
| 1 Importante | 4 |
| Aviso importante de segurança | 4 |
| Aviso de marca comercial | 5 |
| 2 O seu Sistema Blu-ray micro | 7 |
| Características em destaque | 7 |
| Suportes multimédia legíveis | 7 |
| Visão geral do produto | 8 |
| 3 Ligar | 11 |
| Preparação | 11 |
| Ligar os altifalantes | 11 |
| Ligar os cabos de vídeo/ áudio | 12 |
| Encaminhar o áudio para outros dispositivos | 13 |
| Ligar a antena FM | 15 |
| Ligar um dispositivo USB | 15 |
| Ligar uma rede | 15 |
| Ligar a corrente | 16 |
| 4 Introdução | 16 |
| Preparar o telecomando | 16 |
| Acertar o relógio | 17 |
| Encontrar a entrada do televisor | 17 |
| Utilizar o menu inicial | 17 |
| Navegar num menu | 17 |
| Seleccionar um idioma do menu | 17 |
| Configurar uma rede | 18 |
| Utilizar Philips Easylink | 19 |
| 5 Reprodução | 21 |
| Reproduzir um disco | 21 |
| Reproduzir a partir de um dispositivo USB | 21 |
| Reproduzir vídeo | 22 |
| Reproduzir fotografias | 25 |
| Reproduzir música | 26 |
| 6 Ajustar definições | 27 |
| Configuração de vídeo | 27 |
| Configuração de áudio | 29 |
| Configuração de rede | 30 |
| Configuração EasyLink | 30 |
| Configuração de preferências | 31 |
| Configuração avançada | 32 |
| 7 Sintonizar estações de rádio FM | 34 |
| Programar estações de rádio automaticamente | 34 |
| Programar estações de rádio manualmente | 34 |
| Sintonizar uma estação de rádio predefinida | 34 |
| Acertar o relógio RDS | 35 |
| 8 Ajustar nível de volume e efeito sonoro | 35 |
| Ajustar o nível do volume | 35 |
| Seleccionar um efeito de som | 35 |
| Cortar o som | 36 |
| Ouvir através de auscultadores | 36 |
| 9 Informações adicionais | 36 |
| Regular a luminosidade do visor | 36 |
| Acertar o despertador | 36 |
| Definir o temporizador de desactivação | 37 |
| Actualização de software | 37 |
| Manutenção | 37 |
| Especificações | 38 |
| 10 Resolução de problemas | 39 |
| 11 Glossário | 41 |

1 Importante



Aviso importante de segurança



Aviso

- Risco de sobreaquecimento! Nunca instale o produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do produto.
- Nunca coloque o produto, o telecomando ou as pilhas junto de chamas ou outras fontes de calor; incluindo a exposição directa ao sol.
- Utilize este produto apenas em ambientes interiores. Mantenha este produto afastado de água, humidade e objectos com líquidos.
- Nunca coloque o produto em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha-se afastado do produto durante trovoadas.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Emite radiações de laser visíveis e invisíveis quando aberta. Evite a exposição ao feixe.

Quando um produto tem este símbolo de um contêntor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.

A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de pilhas, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.



Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 2006/95/CE (Baixa tensão), 2004/108/CE (CEM).

Eliminação de pilhas e do produto antigo



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Segurança auditiva

Ouça a um volume moderado.

- A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o tempo, o “nível de conforto” da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado

“normal” pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouçã durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, também pode causar a perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas. Não utilize auscultadores durante a condução de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode constituir um perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.

Aviso referente a direitos de autor



**Be responsible
Respect copyrights**

Este item incorpora tecnologia de protecção contra cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade

intelectual da Rovi Corporation. A manipulação e a alteração são proibidas.

Software de origem aberta

A Philips Electronics Hong Kong Ltd. disponibiliza-se a fornecer, mediante pedido, uma cópia do código de origem completo correspondente para pacotes de software de origem aberta com direitos de autor utilizados neste produto, para o qual esta oferta é solicitada pelas respectivas licenças. Esta oferta é válida durante um período máximo de três anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receba esta informação. Para obter o código fonte, contacte open.source@philips.com. Se preferir não utilizar o correio electrónico ou se não receber o comprovativo de confirmação no período de uma semana após o envio da mensagem de correio electrónico para este endereço, escreva para “Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.” Se não receber uma confirmação atempada da sua carta, envie uma mensagem de correio electrónico para o endereço acima.

Aviso de marca comercial



Blu-ray Disc e o logótipo Blu-ray Disc são marcas comerciais.



HDMI e o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou registadas da HDMI licensing LLC.



‘AVCHD’ e o logótipo ‘AVCHD’ são marcas comerciais da Matsushita Electric Industrial Co., Ltd e da Sony Corporation.

x.v.Colour

x.v.Colour é uma marca comercial da Sony Corporation.



BONUSVIEW™

BD LIVE e BONUSVIEW são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.



Fabrico sob licença no âmbito das patentes americanas: 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 e outras patentes dos EUA e mundiais emitidas e pendentes. DTS e o seu símbolo são marcas comerciais registadas e DTS Digital Surround e os logótipos DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



SOBRE O VÍDEO DIVX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, Inc. Este dispositivo está oficialmente certificado pela DivX para reprodução de vídeo DivX. Para mais informação e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeo DivX, visite o site www.divx.com.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® tem de ser registado para poder reproduzir conteúdos

DivX de Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.divx.com e introduza este código para concluir o processo de registo e obter mais informações sobre o DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais registadas da DivX, Inc., sendo utilizadas sob licença.



Java e todas as marcas comerciais e logótipos da Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

2 O seu Sistema Blu-ray micro

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para poder beneficiar totalmente da assistência disponibilizada pela Philips (p. ex. actualização do software do produto), registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, ser-lhe-ão pedidos os números de modelo e de série deste produto. Os números de modelo e de série encontram-se na parte inferior deste produto. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____

Características em destaque

Para conseguir o melhor desempenho deste produto, recomenda-se a actualização regular do software do mesmo.

Entretenimento em Alta Definição

Assista a conteúdos de discos de alta definição HDTV (High Definition Television). Faça a ligação através de um cabo HDMI de alta velocidade (1.3 ou categoria 2). Pode desfrutar de excelente qualidade de imagem numa resolução de até 1080p, a uma velocidade de 24 fotogramas por segundo com saída de varrimento progressivo.

BD-Live

Ligue este leitor ao Web site dos estúdios de cinema através da porta LAN ou do Wi-Fi externo para aceder a uma variedade de conteúdos actualizados (por exemplo, antestreias actualizadas e opções especiais exclusivas).

Suportes multimédia legíveis

Este produto pode reproduzir:

- BD de vídeo, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD de vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- CD/SVCD vídeo
- CD de áudio, CD-R/CD-RW, multimédia MP3, multimédia WMA, ficheiros JPEG
- Multimédia DivX (Ultra)/DivX Plus HD
- Unidade USB flash


Códigos de região

Pode reproduzir discos com os seguintes códigos de região.

| Código da região | | Países |
|---|---|---------------------|
| DVD | Blu-ray | |
|  |  | Europa, Reino Unido |
|  | | |


Visão geral do produto

Unidade principal

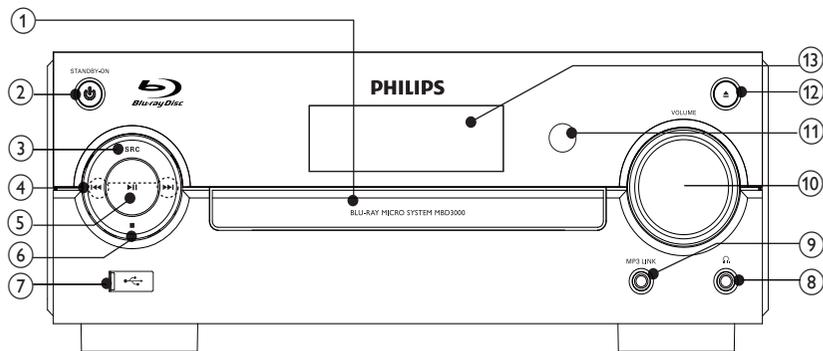

- ① **Compartimento do disco**
- ② **STANDBY-ON** 
 - Ligue este produto ou mude para o modo de poupança de energia.
- ③ **SRC**
 - Selecciona uma fonte.
- ④ **⏮⏪⏩⏭**
 - Saltar para a faixa anterior/seguinte.
 - Avançar para o título ou capítulo anterior/seguinte.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
- ⑤ **▶||**
 - Iniciar ou interromper a reprodução.
- ⑥ **■**
 - Parar a reprodução.
 - Eliminar um programa.
- ⑦ **🔌**
 - Ligue uma unidade flash USB.
- ⑧ **🎧**
 - Tomada dos auscultadores.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ⑩ **VOLUME**
 - Ajustar o volume.
 - Acertar a hora.
- ⑪ **Sensor IV**
 - Detectar sinais do telecomando. Direcione sempre o telecomando para o sensor de IV.
- ⑫ **▲**
 - Abrir ou fechar o compartimento do disco.
- ⑬ **Painel de apresentação**

Telecomando

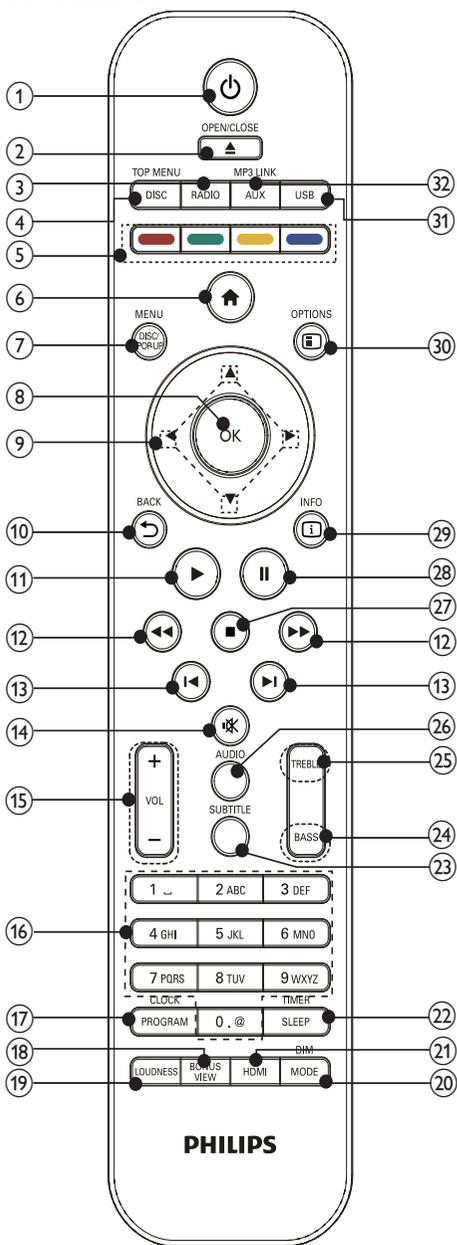


- 1
 - Ligue este produto ou mude para o modo de poupança de energia.
 - Com a função EasyLink activada, mantenha premido durante pelo menos três segundos para passar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC para standby.
- 2 **OPEN/CLOSE**
 - Abrir ou fechar o compartimento do disco.
- 3 **RADIO**
 - Passar para rádio FM.
- 4 **DISC/TOP MENU**
 - Mudar para a fonte de disco.
 - **BD**: Apresentar o menu principal do disco.
 - **DVD**: Apresentar o menu do título.
- 5 **Botões coloridos**
 - **BD**: Seleccionar tarefas ou opções.
- 6
 - Aceda ao menu inicial deste produto.
- 7 **DISC/POP-UP/MENU**
 - **BD**: Aceder ou sair do menu de contexto.
 - **DVD**: Aceder ou sair do menu do disco.
- 8 **OK**
 - Confirma uma entrada ou selecção.
- 9
 - Navegue através dos menus.
 - : Procurar uma estação de rádio para a frente ou para trás.
 - : Sintonizar uma estação de rádio.
- 10 **BACK**
 - Regressar ao menu anterior.
- 11
 - Iniciar ou retomar a reprodução.
- 12
 - Pesquisar para trás/para a frente.

- 13  **▶**
- Salta para o título, capítulo ou faixa anterior ou seguinte.
- 14  **🔇**
- Cortar ou restaurar o som.
- 15 **VOL +/-**
- Ajustar o volume.
 - Acertar a hora.
- 16 **Botões alfanuméricos**
- Selecciona um item para reproduzir.
 - Introduza números/letras/texto.
- 17 **PROGRAM/CLOCK**
- Programa estações de rádio.
 - Acertar o relógio.
 - Apresentar o relógio definido (indisponível no modo do sintonizador).
- 18 **BONUSVIEW**
- Ligue ou desligue o vídeo secundário numa pequena janela de ecrã durante a reprodução (apenas com discos Blu-ray que tenham as funcionalidades BONUSVIEW ou Picture-in-Picture).
- 19 **LOUDNESS**
- Ligar ou desligar o ajuste automático da intensidade sonora.
- 20 **MODE/DIM**
- Seleccionar modos de repetição da reprodução.
 - Seleccionar modos de reprodução aleatória.
 - Seleccionar um nível de brilho para o visor na unidade principal.
- 21 **HDMI**
- Seleccionar uma resolução de vídeo para a saída HDMI.
- 22 **SLEEP/TIMER**
- Definir o temporizador.
 - Definir o despertador.
- 23 **SUBTITLE**
- Seleccionar um idioma de legendas num disco.
- 24 **BASS**
- Ajustar o nível de graves.
- 25 **TREBLE**
- Ajustar o nível de agudos.
- 26 **AUDIO**
- Seleccionar um idioma ou canal de áudio num disco.
- 27 **■**
- Parar a reprodução.
 - Mover a imagem pausada um passo para a frente.
- 28 **||**
- Pausar a reprodução.
- 29 **ℹ INFO**
- Apresentar o estado actual ou as informações do disco.
 - Apresentar a informação ID3 (se disponível) nas faixas de MP3.
- 30 **⊞ OPTIONS**
- Aceder às opções da selecção ou actividade actual.
- 31 **USB**
- Mudar para a fonte de entrada USB.
- 32 **AUX/MP3 LINK**
- Mudar para a fonte de entrada AUX/MP3 Link.

Para os altifalantes:

- 1 Desaparafuse os conectores dos altifalantes.
- 2 Para o altifalante esquerdo, identifique o cabo do altifalante que está ligado aos conectores esquerdos na unidade principal.
- 3 Introduza completamente a extremidade vermelha do cabo no conector vermelho (+).
- 4 Aparafuse o conector vermelho (+) ao cabo.
- 5 Introduza completamente a extremidade prateada do cabo no conector preto (+).
- 6 Aparafuse o conector preto esquerdo (-) ao cabo.
- 7 Repita os passos 2-6 para o altifalante direito.

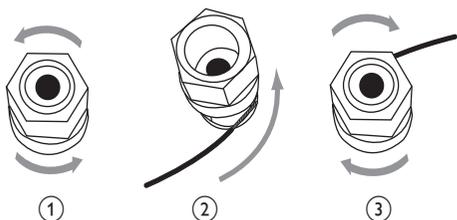


Ligar os cabos de vídeo/áudio

Selecione a melhor ligação de vídeo para o televisor:

- **Opção 1:** Ligar à saída HDMI (para televisores compatíveis com HDMI, DVI ou HDCP).
- **Opção 2:** Ligar à saída de vídeo por componentes (para televisores standard ou com varrimento progressivo).
- **Opção 3:** Ligar à saída de vídeo composto (para televisores standard).

Opção 1: Ligar a uma entrada HDMI

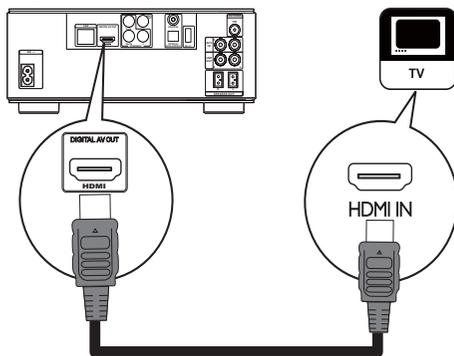


- 1 Ligue um cabo HDMI (não fornecido):
 - à saída **HDMI** deste produto.
 - à entrada HDMI no televisor.



Dica

- Se o televisor apenas tiver um conector DVI, ligue através de um adaptador HDMI/DVI. Ligue um cabo de áudio para a saída de som.
- É possível otimizar a saída de vídeo. Prima o botão **HDMI** repetidamente para seleccionar a melhor resolução suportada pelo televisor.
- Se este produto for ligado a um TV compatível com 1080p ou 1080p/24Hz, a Philips recomenda o cabo HDMI de categoria 2, também designado de cabo HDMI de alta velocidade, para saída otimizada de vídeo e áudio.
- Para reproduzir as imagens de vídeo digital de um BD ou DVD de vídeo através de uma ligação HDMI, é necessário que tanto este produto como o dispositivo de visualização (ou um receptor/amplificador AV) suportem um sistema de protecção de direitos de autor chamado HDCP (sistema de protecção de conteúdos digitais de banda larga).
- Este tipo de ligação proporciona a melhor qualidade de imagem.

Opção 2: Ligar à entrada de vídeo componente

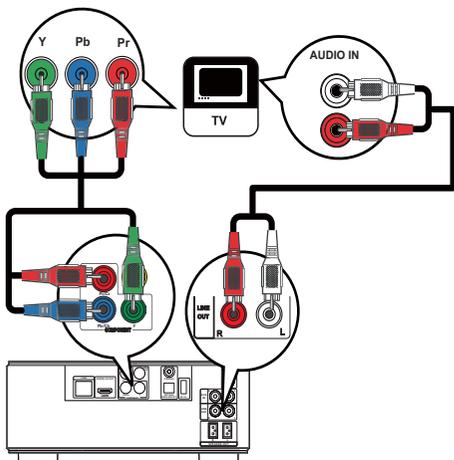


- 1 Ligue um cabo de vídeo por componentes (não fornecido):
 - às saídas **Y Pb/Cb Pr/Cr** deste produto.
 - às entradas **COMPONENT VIDEO** do televisor.
- 2 Ligue os cabos de áudio:
 - às fichas **LINE OUT/AUDIO -L/R** deste produto.
 - às entradas **AUDIO** do televisor.

Dica

- A entrada de vídeo por componentes do televisor pode estar identificada como **Y Pb Pr** ou **YUV**.

Opção 3: Ligar à entrada de vídeo composto

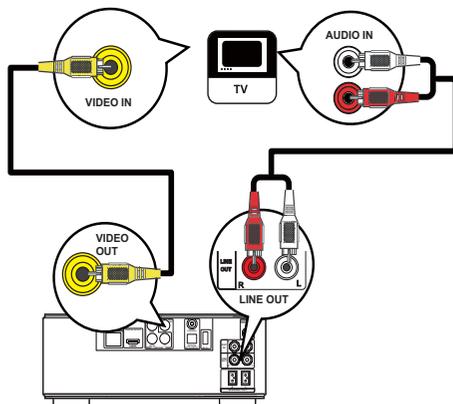

- 1 Ligue um cabo de vídeo composto:
 - à saída **VIDEO** deste produto.
 - à entrada **VIDEO** do televisor.
- 2 Ligue os cabos de áudio:
 - às fichas **LINE OUT/AUDIO -L/R** deste produto.
 - às entradas **AUDIO** do televisor.


Dica

- A entrada de vídeo do televisor poderá estar identificada como **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** ou **BASEBAND**.

Encaminhar o áudio para outros dispositivos

Podemos encaminhar o áudio deste produto para outros dispositivos.

Ligar a um receptor/amplificador AV compatível com HDMI

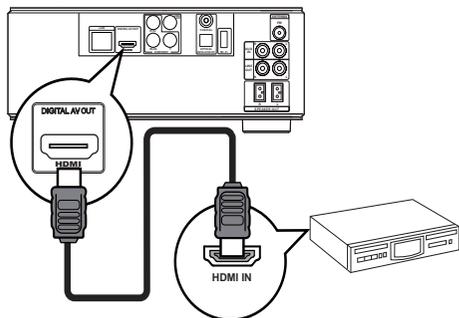

- 1 Ligue um cabo HDMI (não fornecido):
 - à saída **HDMI** desta unidade.
 - à entrada da ficha HDMI no dispositivo.




Dica

- A ligação HDMI proporciona a melhor qualidade áudio.


Ligar a um amplificador/receptor AV digital

Ligar à saída coaxial

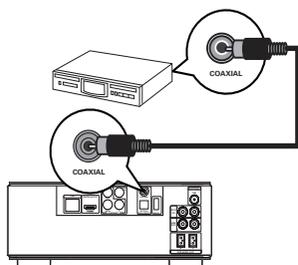


- 1 Ligue um cabo coaxial (não fornecido):
 - à saída **COAXIAL** deste produto.
 - à entrada **COAXIAL/DIGITAL** do dispositivo.

Ligar à saída óptica

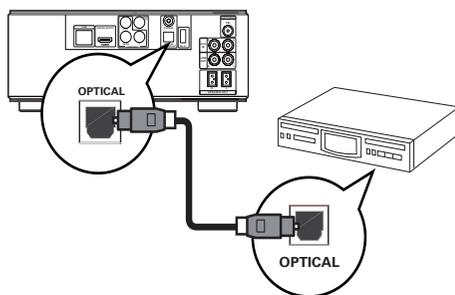


- 1 Ligue um cabo óptico (não fornecido):
 - à saída **OPTICAL** deste produto.
 - à entrada **OPTICAL/DIGITAL** do dispositivo.

Ligar a um sistema estéreo analógico

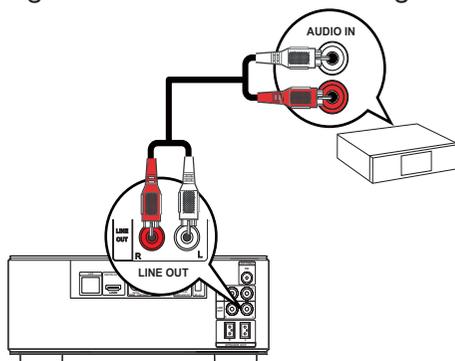

- 1 Ligue os cabos de áudio:
 - às saídas **LINE OUT/AUDIO -L/R** neste produto.
 - às entradas **AUDIO** do dispositivo.

Ligar áudio do televisor ou de outros dispositivos

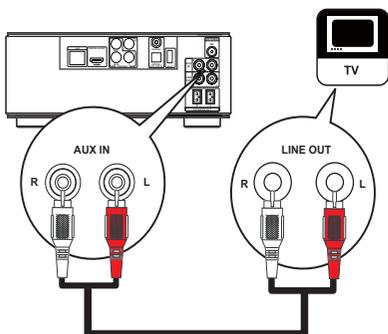

Utilize este produto para reproduzir áudio do televisor ou de outros dispositivos, tais como um descodificador de cabo.

Dica


- Prima **AUX** para seleccionar a saída de áudio da sua ligação.

Ligar a antena FM

Dica

- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.
- Para melhor recepção de FM estéreo, ligue uma antena FM externa à tomada **FM**.
- A unidade não suporta a recepção de rádio MW.

- 1 Ligue a antena FM fornecida à tomada **FM** da unidade.

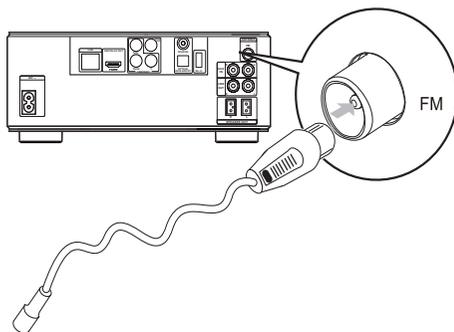

Ligar um dispositivo USB

- 1 Ligue um dispositivo USB à entrada  (**USB**) na parte frontal deste produto.

Nota

- Prima  e seleccione **[Navegar USB]** no menu para aceder ao conteúdo e reproduzir os ficheiros.
- Ligue um dispositivo USB apenas à entrada  na parte frontal deste produto.
- A Philips não garante a compatibilidade com todos os dispositivos USB.

Ligar uma rede

Através de uma ligação com ou sem fios (consulte "Introdução" > "Configurar uma rede"), pode ligar este produto à Internet para actualização de software/BD Live.

Nota

- O acesso ao Web site da Philips para actualizações de software pode não ser permitido, dependendo do router que utilizar ou da política do fornecedor de serviços de Internet. Contacte o seu fornecedor de serviços de Internet para obter mais informações.

Ligar a corrente


! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na base desta unidade.
- Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.

☰ Nota

- A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.

- 1 Ligue o cabo de alimentação de CA:
 - a este produto.
 - à tomada de parede.
 - O produto está pronto para ser configurado para utilização.

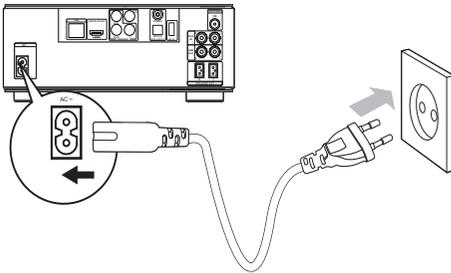

4 Introdução


! Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Preparar o telecomando

- 1 Prima e empurre a tampa do compartimento das pilhas fazendo-a deslizar para a abrir (consulte "1" na ilustração).
- 2 Insira duas pilhas AAA com a polaridade adequada (+/-), conforme indicado.
- 3 Empurre e faça deslizar a tampa do compartimento das pilhas novamente para a sua posição (consulte "3" na ilustração).

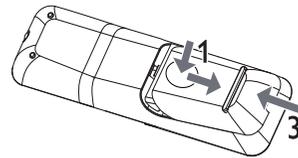

☰ Nota

- Retire as pilhas quando o telecomando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

Acertar o relógio

- 1 No modo de poupança de energia, mantenha **PROGRAM/CLOCK** premido para activar o modo de definição do relógio.
↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- 2 Prima **+ VOL** - para definir a hora e, em seguida, prima **PROGRAM/CLOCK** novamente.
↳ Os dígitos dos minutos são apresentados e começam a piscar.
- 3 Prima **+ VOL** - para definir os minutos e prima **PROGRAM/CLOCK** para confirmar o acerto do relógio.
↳ É apresentado **[SYNC RDS]** (sincronizar com RDS do relógio) ou **[UNSYNC RDS]** (não sincronizar com o RDS do relógio).
- 4 Prima **+ VOL** - para seleccionar **[SYNC RDS]** ou **[UNSYNC RDS]**.
- 5 Prima **PROGRAM/CLOCK** para confirmar.

- Para iniciar a reprodução de um disco, seleccione **[reproduzir disco]**.
- Para ver o conteúdo da unidade USB, seleccione **[Navegar USB]**.
- Para aceder aos menus de configuração, seleccione **[Configuração]**.

Navegar num menu

- 1 Quando estiver visível um menu, prima os botões do telecomando para navegar no menu.

| Botão | Ação |
|--|---|
| ▲▼ | Mover para cima ou para baixo. |
| ◀▶ | Deslocar para a esquerda ou para a direita. |
| OK | Confirmar uma selecção. |
| 1... 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0, * | Introduza números/letras/texto. |

Encontrar a entrada do televisor

- 1 Prima **⏻** para ligar este leitor.
- 2 Ligue o televisor e mude para a entrada de vídeo (consulte o manual do utilizador do televisor para saber como seleccionar a entrada AV).

Utilizar o menu inicial



- 1 Prima **⏻** para apresentar o menu inicial.

Seleccionar um idioma do menu

Nota

- Ignore esta definição se o produto estiver ligado a um televisor compatível com HDMI CEC. É activado automaticamente o idioma dos menus configurado no televisor (se o idioma definido no televisor for suportado por este produto).

- 1 No menu inicial, seleccione **[Configuração]** e prima **OK**.
- 2 Seleccione **[Prefer.]** e prima **▶**.
- 3 Seleccione **[Idioma de menu]** e prima **▶**.

| | | |
|------------|---------------------|------------|
| Video | Menu Language | Auto (ENG) |
| Audio | Audio | English |
| | Subtitle | Čeština |
| Network | Disc Menu | Dansk |
| EasyLink | Parental Control | Deutsch |
| Preference | Screen Saver | Español |
| | Auto Subtitle Shift | Français |
| Advanced | Change Password | Italiano |

- As opções de idioma podem variar de região para região.

4 Prima ▲▼ para seleccionar um idioma e prima OK.

Configurar uma rede

Pode ligar este produto à Internet para desfrutar de actualizações de software/BD Live.

Configurar uma rede com fios


Nota

- Assegure-se de que os cabos de rede estão correctamente ligados.

1 Ligue um cabo de rede (não fornecido):

- à porta **LAN** deste produto.
- à porta LAN num router com ligação à Internet.

2 Ligue este produto e o router.

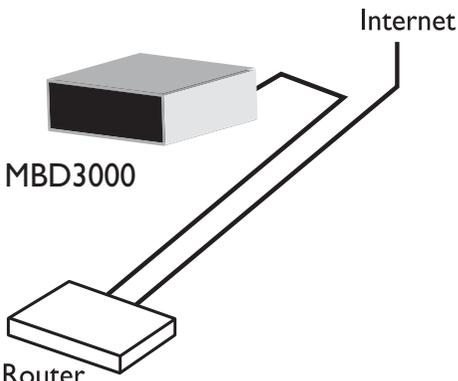

Dica

- A rede com fios assegura o melhor desempenho para a transmissão de dados entre os dispositivos.


Configurar uma rede sem fios

Nota

- Para uma ligação sem fios, tem de utilizar um adaptador USB Wi-Fi opcional da Philips (designado WUB1110).
- O adaptador USB Wi-Fi (WUB1110) não está incluído. Para adquirir este adaptador, visite shop.philips.com. Se a loja online da Philips não estiver disponível no seu país, contacte o serviço de assistência a cliente da Philips. Para obter mais detalhes, consulte www.philips.com/support.

1 Ligue um adaptador USB Wi-Fi da Philips (designado WUB1110, vendido em separado) à porta **Wi-Fi** na parte posterior deste produto.

2 Ligue este produto e o router.

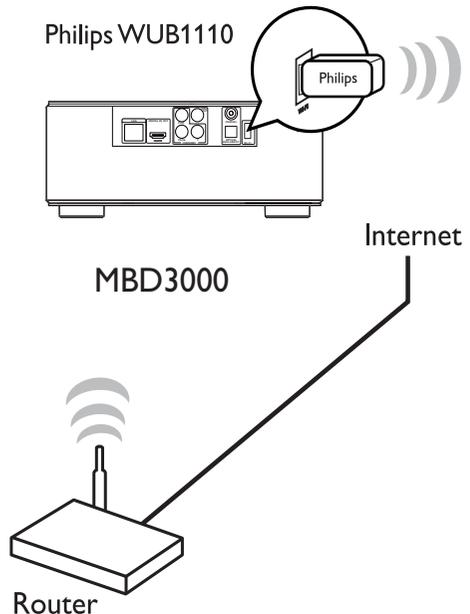

Dica

- O desempenho sem fios pode variar devido à ligação de banda larga, ao tráfego da rede e a aspectos do meio circundante, como a existência de painéis de metal ou de betão pesado, de interferências radioeléctricas e da distância de cobertura.

Instalar a ligação de rede

Quando se ligar à rede pela primeira vez, instale a ligação de rede.

- 1 Configure uma rede com ou sem fios.
- 2 Prima  para apresentar o menu inicial.
- 3 Seleccione **[Configuração]** e prima **OK**.
- 4 Seleccione **[Rede]** e prima .
- 5 Seleccione **[Instalação de rede]** e prima **OK**.

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Video | Network Installation ● |
| Audio | View Network Settings ● |
| | View Wireless Settings ● |
| Network | |
| EasyLink | |
| Preference | |
| Advanced | |

- 6 Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação da rede.
 - ↳ Depois da instalação de rede estar completa, pode aceder aos serviços: BD-Live e actualizações de software.

Dica

- Pode verificar o estado da ligação com ou sem fios deste produto (consulte "Ajustar definições" > "Configuração de rede" > **[Ver as definições de rede]** ou **[Ver as definições da ligação sem fios]**).

Utilizar Philips Easylink

Este leitor suporta o sistema Philips EasyLink, o qual utiliza o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Os dispositivos compatíveis com EasyLink ligados através de conectores HDMI podem ser controlados com um só telecomando.

Nota

- Para activar a funcionalidade EasyLink, é necessário activar as operações HDMI CEC no televisor e nos dispositivos que estiverem ligados a ele. Consulte o manual do utilizador do televisor e dos dispositivos para mais informações.

Reprodução com um só toque

- 1 Prima  (modo de espera) para ligar este produto.
 - ↳ O televisor (se suportar reprodução com um só toque) liga-se automaticamente e muda para o canal de entrada de vídeo correcto.
 - ↳ Se estiver algum disco carregado no produto, a sua reprodução começa automaticamente.

Standby com um só toque

- 1 Mantenha  premido durante mais de 3 segundos.
 - ↳ Todos os dispositivos ligados (se o dispositivo suportar standby com um só toque) passam automaticamente para o modo standby.

Mapear os dispositivos ligados para as entradas de áudio

Nota

- Antes de começar, certifique-se de que a saída de áudio do televisor HDMI e dos outros dispositivos HDMI estão ligadas às entradas de áudio neste produto.

| | |
|------------|--------------------------|
| Video | Network Installation • |
| Audio | View Network Settings • |
| Network | View Wireless Settings • |
| EasyLink | |
| Preference | |
| Advanced | |

- 1 Prima , seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 2 Seleccione **[EasyLink]** e, em seguida, prima .
 - As funções **[Reprodução com um toque]** e **[Standby com um toque]** estão activadas por predefinição.
- 3 Seleccione **[Controlo áudio do sistema]** > **[Ligar]**.
- 4 Leia as instruções que aparecerem no ecrã e prima **OK** para seleccionar **[Continuar]**.
 - ↳ O produto pesquisa e apresenta os dispositivos válidos.
- 5 Prima **OK** para seleccionar **[Continuar]**.

| | |
|------------|-------|
| Philips TV | • AUX |
| Recorder | • MP3 |
| DVD player | • - |
| | |
| | |

Selecione um dispositivo ligado no lado esquerdo do menu e prima .

- 6 Seleccione o conector utilizado para o dispositivo e prima **OK**.
 - ↳ Repita os passos 6 e 7 para mapear outros dispositivos.
- 7 Prima  para sair do menu.

Actualizar mapeamentos de áudio de dispositivos ligados

Se já mapeou o áudio de dispositivos ligados, pode utilizar este procedimento para actualizar o mapeamento.

- 1 Prima , seleccione **[Definições]** e, em seguida, prima **OK**.
- 2 Seleccione **[EasyLink]** > **[Mapeam. entradas áudio]** e, em seguida prima **OK**.
- 3 Seleccione um dispositivo ligado e premir .
- 4 Seleccione o conector utilizado para o dispositivo e premir **OK**.
- 5 Repita os passos 4 e 5 para mapear outros dispositivos ligados.

Nota

- A Philips não garante uma interoperabilidade total com todos os dispositivos HDMI CEC.

5 Reprodução

Reproduzir um disco

! Atenção

- Não coloque outros objectos que não discos dentro do compartimento do disco.

- 1 Premir **OPEN/CLOSE ▲** para abrir a gaveta do disco.
- 2 Introduza um disco com o lado impresso virado para cima.
- 3 Prima **OPEN/CLOSE ▲** para fechar o compartimento do disco e iniciar a reprodução.
 - Para visualizar a reprodução do disco, ligue o televisor na entrada de vídeo.
 - Para parar a reprodução do disco, prima **■**.


☰ Nota

- Verifique os formatos de disco/ficheiro suportados (consulte "O seu sistema Blu-ray micro" > "Suportes multimédia legíveis").
- Se for apresentado o menu de introdução de palavra-passe, introduza a palavra-passe para poder reproduzir os discos bloqueados ou com restrições (consulte "Ajustar definições" > "Configuração de preferências" > **[Controlo Parental]**).
- Se pausar ou parar um disco, a protecção de ecrã é activada após 10 minutos de inactividade. Para desactivar a protecção do ecrã, prima qualquer botão.
- Depois de interromper ou parar um disco e não premir nenhum botão num intervalo de 5 minutos, este produto muda automaticamente para o modo de espera.

Reproduzir a partir de um dispositivo USB

Reproduza ou visualize ficheiros multimédia nos seguintes dispositivos USB:

- unidade Flash
- leitor de cartões de memória
- HDD (Este produto pode detectar apenas um disco rígido portátil com alimentação USB com picos de corrente de, no máximo, 500 mA.)

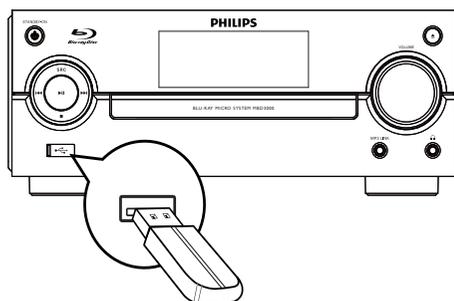

- 1 Ligue um dispositivo USB à entrada  (USB) na parte frontal deste produto.
- 2 Prima **▲**, seleccione **[Navegar USB]** e prima **OK**.
↳ É apresentado um menu de conteúdos.
- 3 Seleccione um ficheiro a reproduzir e prima **OK**.
↳ A reprodução é iniciada (consulte "Reproduzir vídeo", "Reproduzir fotografia", "Reproduzir música" para mais detalhes).
 - Para interromper a reprodução, prima **■** ou retire o dispositivo USB.

☰ Nota

- A Philips não garante a compatibilidade com todos os dispositivos USB.
- Nem todas as câmaras digitais são compatíveis. As câmaras digitais que requerem a instalação de programas para PC não são compatíveis.
- O formato de dados NTFS (New Technology File System) não é suportado.

Disco DVD de vídeo

- **TOP MENU:** apresentar o menu raiz de um disco.
- **DISC MENU:** apresentar a informação do disco e guiá-lo através das funções disponíveis no disco.

Disco VCD/SVCD/DivX:

- **DISC MENU:** apresentar o conteúdo do disco.



Dica

- Se a definição PBC estiver desactivada, o VCD/SVCD salta o menu e inicia a reprodução a partir do primeiro título. Para apresentar o menu antes de iniciar a reprodução, active a definição PBC (consulte o capítulo "Ajustar definições" - [Prefer.] > [VCD PBC]).

Seleccionar um título/capítulo

- 1 Durante a reprodução, prima **OPTION**.
↳ O menu de opções de reprodução é apresentado.
- 2 Seleccione **[Títulos]** ou **[Capítulos]** no menu e prima **OK**.
- 3 Seleccione o título ou o número do capítulo e prima **OK**.

Saltar a reprodução para um tempo específico

- 1 Durante a reprodução, prima **OPTION**.
↳ O menu de opções de reprodução é apresentado.
- 2 Seleccione **[Pesquisa por hora]** no menu e prima **OK**.
- 3 Prima os **botões de navegação (▲▼)** para alterar o tempo para o qual pretende avançar e prima **OK**.

Ampliar/reduzir

- 1 Durante a reprodução, prima **OPTION**.
↳ O menu de opções de reprodução é apresentado.
- 2 Seleccione **[Zoom]** no menu e prima **OK**.
- 3 Prima os **botões de navegação (◀▶)** para seleccionar um factor de zoom e prima **OK**.
- 4 Prima os **botões de navegação (◀▶▲▼)** para navegar na imagem com zoom.
 - Para cancelar o modo de zoom, prima **BACK** para apresentar a barra do factor de zoom e prima os **botões de navegação (◀▶)** até o factor de zoom [x1] estar seleccionado.

Repetir a reprodução de uma secção específica

- 1 Durante a reprodução, prima **OPTION**.
↳ O menu de opções de reprodução é apresentado.
- 2 Seleccione **[Repetir A-B]** no menu e prima **OK** para definir o ponto de início.
- 3 Avance a reprodução do vídeo e prima **OK** para definir o ponto final.
↳ Inicia-se a repetição da reprodução.
 - Para sair do modo de repetição, prima **OPTION**, seleccione **[Repetir A-B]** e prima **OK**.



Nota

- Só é possível marcar uma secção para repetição dentro da mesma faixa/título.

Visualize a reprodução de vídeo a partir de diferentes ângulos de câmara

- 1 Durante a reprodução, prima **⏸** **OPTIONS**.
↳ O menu de opções de reprodução é apresentado.
- 2 Selecione **[Lista de ângulos]** no menu e prima **▶**.
- 3 Selecione uma opção de ângulo e prima **OK**.
↳ Reproduzir altera para o ângulo seleccionado.

Nota

- Aplicável apenas a discos com cenas de ângulos múltiplos.

Mudar a apresentação das legendas manualmente

Pode ajustar manualmente a posição das legendas no ecrã do televisor.

- 1 Durante a reprodução, prima **⏸** **OPTIONS**.
↳ O menu de opções de reprodução é apresentado.
- 2 Selecione **[Ajuste de legendas]** no menu e prima **OK**.
- 3 Prima os **botões de navegação (▲▼)** para mudar as legendas e, em seguida, prima **OK**.

Dica

- A mudança das legendas não é suportada em vídeo DivX com legendas externas.

Reproduzir BD de vídeo

O disco de vídeo Blu-ray tem mais capacidade e suporta funcionalidades como vídeos de alta definição, som surround multicanais, menus interactivos, entre outros.

- 1 Introduza um disco BD de vídeo.
- 2 Prima **⏸**, seleccione **[reproduzir disco]** e prima **OK**.
- 3 A reprodução começa automaticamente ou seleccione uma opção de reprodução no menu e prima **OK**.
 - Durante a reprodução, pode premir **DISC/TOP MENU** para ver o menu do disco sem interromper a reprodução deste.
 - Durante a reprodução, pode premir **DISC/POP-UP/MENU** para apresentar informação, funcionalidades ou conteúdos adicionais armazenados no disco.

Desfrutar de BONUSVIEW

(Disponível apenas em discos que tenham a funcionalidade BONUSVIEW ou Picture-in-Picture)

Pode ver instantaneamente conteúdo adicional (como comentários) numa pequena janela de ecrã.

- 1 Prima **BONUSVIEW** para ligar a janela de vídeo secundário.
- 2 Prima **⏸** **OPTIONS**.
↳ O menu de opções de reprodução é apresentado.
- 3 Selecione **[2º idioma áudio]** ou **[2º idioma legendas]** no menu e prima **▶**.
- 4 Selecione o idioma para reprodução e prima **OK**.

Desfrutar de BD-Live

Disponível apenas em discos que permitam conteúdos bônus BD-Live. Certifique-se de que este produto está ligado à Internet. Conteúdos adicionais (como trailers de filmes, legendas, etc) podem ser transferidos para o armazenamento local deste produto ou para

um dispositivo de armazenamento USB ligado. Também é possível reproduzir dados de vídeo especiais enquanto estes são transferidos. Durante a reprodução de um disco compatível com BD-Live, a ID do produto ou do disco pode ser enviada para o fornecedor do conteúdo através da Internet. Os serviços e funções que podem ser fornecidos variam consoante o disco.

Reproduzir vídeo DivX®

O vídeo DivX é um formato multimédia digital com uma alta taxa de compressão que preserva a qualidade elevada.

- 1 Introduza um disco ou um dispositivo USB que contenha vídeos DivX.
- 2 Prima , seleccione **[reproduzir disco]** ou **[Navegar USB]** e prima **OK**.
↳ É apresentado um menu de conteúdos.
- 3 Seleccione uma pasta com vídeos e prima **OK**.
- 4 Seleccione um título a reproduzir e prima **OK**.
- 5 Utilize o telecomando para controlar a reprodução.

| Botão | Ação |
|----------|---|
| AUDIO | Selecciona um canal ou idioma de áudio. |
| SUBTITLE | Seleccionar um idioma para as legendas. |
| | Parar a reprodução. |

Nota

- Apenas pode reproduzir vídeos DivX que tenham sido alugados ou comprados com o código de registo DivX deste leitor (consulte "Ajustar definições" > **[Avançada]** > **[Código DivX® VOD]**).
- É possível reproduzir ficheiros de vídeo DivX até 4 GB.
- O leitor pode apresentar legendas com até 45 caracteres.

Reproduzir fotografias

Reproduzir fotografias como apresentação de diapositivos

Pode reproduzir fotografias JPEG (ficheiros com extensão .jpeg ou .jpg).

- 1 Introduza um disco ou um dispositivo USB que contenha fotografias JPEG.
- 2 Prima , seleccione **[reproduzir disco]** ou **[Navegar USB]** e prima **OK**.
↳ É apresentado um menu de conteúdos.
- 3 Seleccione uma pasta de fotografias e prima **OK** para entrar.
 - Para seleccionar uma fotografia, prima os **botões de navegação**.
 - Para ampliar a fotografia seleccionada e iniciar a apresentação, prima **OK**.
- 4 Prima para iniciar a apresentação sequencial.

Nota

- Pode demorar algum tempo a apresentar o conteúdo do disco no televisor se houver um grande número de músicas/fotografias compiladas num único disco.
- Este produto apenas pode apresentar imagens de máquinas digitais de acordo com o formato JPEG-EXIF, normalmente utilizado pela maioria das máquinas fotográficas digitais. Não é possível apresentar Motion JPEG ou imagens em formatos que não sejam JPEG ou clipes de som associados a imagens.
- Não são apresentadas nem reproduzidas os ficheiros/pastas que ultrapassem o limite suportado pelo produto.

Controlar a reprodução de fotografias

- 1 Reproduzir uma apresentação de slides.
 - Prima **OPTIONS** para aceder às opções de reprodução, seleccione uma opção e prima **OK**.
 - Durante a reprodução da apresentação de diapositivos, também pode premir para rodar uma fotografia horizontalmente/verticalmente.

- Se a apresentação de diapositivos parar, prima ► para prosseguir com a reprodução.

- Para parar a apresentação de diapositivos, prima ■.
- Para parar a reprodução da música, prima ■ novamente.

Definir o intervalo e a animação da apresentação de diapositivos

- 1 Durante a reprodução, prima  **OPTIONS**.
↳ O menu de opções de reprodução é apresentado.
- 2 Seleccione **[Duração/diapositivo]** no menu e prima **OK**.
- 3 Seleccione uma duração e prima **OK**.
- 4 Seleccione **[Animação de diap.]** no menu e prima **OK**.
- 5 Seleccione um tipo de efeito de animação e prima **OK**.

Reproduzir uma apresentação de diapositivos musical

Criar uma apresentação de diapositivos musical para reproduzir ficheiros de música MP3/WMA e ficheiros de fotografias JPEG.

Nota

- Para criar uma apresentação de diapositivos musical, é necessário ter os ficheiros MP3/WMA e JPEG no mesmo disco ou dispositivo USB.

- 1 Reproduzir música MP3/WMA.
- 2 Prima  **BACK** para voltar ao menu principal.
- 3 Navegue até à pasta de fotografias e prima **OK** para iniciar a reprodução de diapositivos.
↳ Inicia-se a apresentação de diapositivos, prosseguindo até ao final da pasta ou do álbum.
↳ O áudio continua a ser reproduzido até ao final do disco.

Reproduzir música

Controlar uma faixa

- 1 Reproduzir uma faixa.
- 2 Utilize o telecomando para controlar a reprodução.

| Botão | Ação |
|---|---|
|  | Pausar a reprodução. |
|  | Iniciar ou retomar a reprodução. |
|  | Parar a reprodução. |
|  | Saltar para a faixa anterior/seguinte. |
|  | Selecciona um item para reproduzir. |
|  | Procurar para a frente ou para trás de forma rápida. Prima repetidamente para alterar a velocidade de pesquisa. |
| MODE/DIM | Seleccione ou desligue o modo de repetição ou aleatório. |

Reproduzir música MP3/WMA

MP3/WMA é um tipo de ficheiro de áudio comprimido (ficheiros com extensão .mp3 ou .wma).

- 1 Introduza um disco ou um dispositivo USB que contenha música MP3/WMA.
- 2 Prima , seleccione **[reproduzir disco]** ou **[Navegar USB]** e prima **OK**.
↳ É apresentado um menu de conteúdos.
- 3 Seleccione uma pasta com música e prima **OK**.

- 4 Seleccione um ficheiro a reproduzir e prima **OK**.
- Para voltar ao menu principal, prima **↩ BACK**.

Nota

- Nos discos gravados em várias sessões, é reproduzida apenas a primeira sessão.
- Os ficheiros WMA que estejam protegidos por DRM (Digital Rights Management) não podem ser reproduzidos neste produto.
- Este produto não suporta o formato áudio MP3PRO.
- Se forem incluídos caracteres especiais no nome da faixa MP3 (ID3) ou nome do álbum, podem não ser apresentados correctamente no ecrã por não serem compatíveis.
- Não são apresentadas nem reproduzidas os ficheiros/pastas que ultrapassem o limite suportado pelo produto.

6 Ajustar definições

Nota

- Se a opção de configuração estiver a cinzento, significa que a definição não pode ser alterada do estado actual.

Configuração de vídeo

- 1 Prima **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuração]** e prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Vídeo]** e prima **▶**.

| | | |
|------------|------------------|-------------------|
| Video | TV Display | ● 16:9 Widescreen |
| | HDMI Video | ● Auto |
| Audio | HDMI Deep Color | ● Auto |
| Network | Component Video | ● 480i/576i |
| EasyLink | Picture Settings | ● Standard |
| Preference | | |
| Advanced | | |

- 4 Seleccione uma opção e, em seguida, prima **OK**.
- 5 Seleccione uma definição e, em seguida, prima **OK**.
 - Para regressar ao menu anterior, prima **↩ BACK**.
 - Para sair do menu, prima **▲**.

[Ecrã tel.]

Seleccione o formato da apresentação:



4:3 Letter Box (LB)

4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen)

16:9

Cinema 21:9

- **[4:3 Caixa]** – Para TV de ecrã 4:3: apresentação em ecrã panorâmico com barras pretas no topo e base do ecrã.
- **[4:3 Panor.]** – Para TV de ecrã 4:3: apresentação em ecrã total com os lados cortados.
- **[Panorâmico 16:9]** – Para TV de ecrã panorâmico: formato de imagem de 16:9.
- **[16:9]** – Para TV de ecrã 16:9: formato de imagem de 4:3 para um disco com formato 4:3, com barras pretas nos lados esquerdo e direito do ecrã.
- **[Cinema 21:9]** – Para TV com ecrã panorâmico: formato de apresentação 21:9.

Nota

- Se seleccionar **[4:3 Panor.]** e este não for suportado pelo disco, o ecrã será apresentado no formato **[4:3 Caixa]**.
- A apresentação de texto de ajuda está disponível em todos os modos, excepto em **[Cinema 21:9]**.
- Para uma visualização óptima com o televisor Philips Cinema 21:9, consulte o manual de utilizador.

[HDMI Vídeo]

Selecione uma resolução de saída de vídeo HDMI compatível com a capacidade de apresentação do televisor.

- **[Auto]** - Detecte e selecione automaticamente a melhor resolução de vídeo compatível.
- **[Nativo]** - Defina para resolução de vídeo original.
- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** - Selecione a definição de resolução de vídeo melhor suportada pelo televisor. Consulte

o manual do seu televisor para mais informações.

Nota

- Se uma resolução de vídeo seleccionada não for suportada pelo seu televisor e for apresentado um ecrã em branco, para recuperar a apresentação da imagem, aguarde 10 segundos ou, no telecomando, prima **⬆** e, em seguida, prima "731" (botões numéricos).

[HDMI Deep Color]

Esta característica está disponível apenas quando o dispositivo de visualização está ligado através de um cabo HDMI e suporta a especificação Deep Colour.

- **[Auto]** - Imagens vívidas com mais de mil milhões de cores em televisores compatíveis com Deep Colour.
- **[Ligar]** - Imagens vívidas com mais de mil milhões de cores em televisores compatíveis com Deep Colour. - Emite cores de 12 bits, reduzindo o efeito de posterização.
- **[Desligar]** - Emite em cores de 8 bits.

[Componente Vídeo]

Selecione uma resolução da saída de vídeo por componentes adequada às capacidades de apresentação do seu televisor.

- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** - Selecione uma definição de resolução de vídeo que seja bem suportada pelo televisor. Consulte o manual do seu televisor para mais informações.

Nota

- Se a definição não for compatível com o seu televisor, é apresentado um ecrã negro. Aguarde 10 segundos pela recuperação automática.
- DVDs protegidos contra cópia podem apenas emitir resolução 480p/576p ou 480i/576i.

[Definições da imagem]

Selecione um conjunto predefinido de definições de cor da imagem.

- **[Padrão]** – Definição de cor original.
- **[Vívido]** – Definição de cor vibrante.

- **[Fixe]** - Definição de cor suave.
- **[Acção]** – Definição de cor nítida. Melhora os detalhes na área escura. Ideal para filmes de acção.
- **[Animação]** – Definição de cor com contraste. Ideal para imagens com animação.

Configuração de áudio

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Configuração]** e prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Áudio]** e prima .

| | | |
|------------|------------------|--------|
| Video | Night Mode | ● Off |
| | Neo 6 | ● Off |
| Audio | HDMI Audio | ● Auto |
| Network | Digital Audio | ● Auto |
| EasyLink | PCM Downsampling | ● On |
| Preference | | |
| Advanced | | |

- 4 Seleccione uma opção e prima **OK**.
- 5 Seleccione uma definição e prima **OK**.
 - Para regressar ao menu anterior, prima  **BACK**.
 - Para sair do menu, prima .

[Modo nocturno]

Aumentar os sons suaves, como diálogos, para facilitar a audição a um volume reduzido, diminuindo simultaneamente os sons altos.

- **[Auto]** - Detecte e seleccione o melhor nível sonoro a um baixo volume. - Aplicável apenas a faixas com áudio Dolby TrueHD.
- **[Ligar]** – Para visualização calma à noite.
- **[Desligar]** – Som surround em toda a sua amplitude dinâmica.

Nota

- Aplicável apenas a DVD de vídeo ou BD de vídeo codificados com som Dolby.

[Neo 6]

Um pós-processamento pelo DTS para criar um efeito de som surround de áudio de 2 canais.

- **[Cinema]** – Activa o pós-processamento Neo 6 para o modo de cinema.
- **[Música]** – Activa o pós-processamento Neo 6 para o modo de música.
- **[Desligar]** – Desactiva o pós-processamento Neo 6.

[HDMI Áudio]

Selecione uma saída de áudio HDMI quando ligar o produto ao televisor/dispositivo de áudio com um cabo HDMI.

- **[Bitstream]** – Se o dispositivo HDMI ligado for compatível com o decodificador HD áudio apropriado, o formato de áudio original no disco é enviado. Caso contrário, LPCM é enviado.
- **[Auto]** - Detecte e seleccione automaticamente o melhor formato de áudio compatível.

[Áudio Digital]

Selecione o formato de áudio para a saída de som da saída DIGITAL OUT (coaxial/óptica)

- **[Auto]** - Detecte e seleccione automaticamente o melhor formato de áudio compatível.
- **[PCM]** - O dispositivo de áudio não é compatível com o formato multicanal. O áudio é convertido para som de dois canais.
- **[Bitstream]** - Seleccione o áudio original para proporcionar áudio Dolby ou DTS (o efeito sonoro especial do BD de vídeo é desactivado).



Nota

- Verifique se o formato de áudio é suportado pelo disco e pelo dispositivo de áudio ligado (amplificador/receptor).
- Quando **[Bitstream]** é seleccionado, o som interactivo, como o som dos botões, é silenciado.

[Amost. desc. PCM]

Define a taxa de amostragem para a saída de áudio PCM da saída DIGITAL OUT (coaxial/óptica).

- **[Ligar]** - O áudio do PCM é reduzido para uma amostragem de 48 kHz.
- **[Desligar]** - Nos BD ou DVD gravados em LPCM sem protecção de direitos de autor, os sinais de áudio de dois canais acima de 96 kHz são emitidos como sinais LPCM sem conversão.

Configuração de rede

- 1 Prima **⬆**.
- 2 Selecciona **[Configuração]** e prima **OK**.
- 3 Selecciona **[Rede]** e prima **▶**.

| | |
|------------|--------------------------|
| Video | Network Installation ● |
| Audio | View Network Settings ● |
| Network | View Wireless Settings ● |
| EasyLink | |
| Preference | |
| Advanced | |

- 4 Selecciona uma opção e, em seguida, prima **OK**.
- 5 Selecciona uma definição e, em seguida, prima **OK**.
 - Para regressar ao menu anterior, prima **↩ BACK**.
 - Para sair do menu, prima **⬆**.

[Instalação de rede]

Instalar uma ligação de rede.

[Ver as definições de rede]

Apresentar a informação para o estado de rede actual.

[Ver as definições da ligação sem fios]

Apresentar a informação para o estado de Wi-Fi actual.

Se a rede actual não estiver definida para uma ligação sem fios, esta funcionalidade encontra-se desactivada.

Configuração EasyLink

- 1 Prima **⬆**.
- 2 Selecciona **[Configuração]** e prima **OK**.
- 3 Selecciona **[EasyLink]** e prima **▶**.

| | |
|------------|--------------------------|
| Video | Network Installation ● |
| Audio | View Network Settings ● |
| Network | View Wireless Settings ● |
| EasyLink | |
| Preference | |
| Advanced | |

- 4 Selecciona uma opção e prima **OK**.
- 5 Selecciona uma definição e prima **OK**.
 - Para regressar ao menu anterior, prima **↩ BACK**.
 - Para sair do menu, prima **⬆**.

[EasyLink]

Este produto suporta o sistema Philips EasyLink, o qual utiliza o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Os dispositivos compatíveis com EasyLink ligados através de conectores HDMI podem ser controlados com um só telecomando.

- **[Ligar]** - Activar as funcionalidades EasyLink.
- **[Desligar]** - Desactivar as funcionalidades EasyLink.

[Reprodução com um toque]

Quando premir **⏻** (standby) para ligar este produto, o televisor (se suportar reprodução com um só toque) liga-se automaticamente e muda para o canal de entrada de vídeo. Se houver algum disco no produto, a reprodução é iniciada imediatamente.

- **[Ligar]** - Activar a funcionalidade de reprodução com um toque.
- **[Desligar]** - Desactivar a funcionalidade de reprodução com um toque.

[Standby com um toque]

Se mantiver o botão ϕ (em espera) premido, todos os dispositivos HDMI CEC ligados (se o dispositivo suportar) mudam para o modo de espera em simultâneo.

- **[Ligar]** - Activar a funcionalidade de standby com um toque.
- **[Desligar]** - Desactivar a funcionalidade de standby com um toque.

[Controlo sist. áudio]

Ao reproduzir áudio que é encaminhado de dispositivos ligados, esta unidade muda para a fonte de áudio correspondente de forma automática.

- **[Ligar]** - Liga o controlo do sistema de áudio. Em seguida, avance para **[Map. Entr. Áudio]** para procurar e mapear todos os dispositivos ligados.
- **[Desligar]** - Desactiva o controlo do sistema de áudio.

[Mapeam. entradas áudio]

Actualiza o mapeamento de entradas áudio, se houver novos dispositivos ligados.

Nota

- Deve activar previamente o HDMI CEC no televisor/dispositivos para poder utilizar os controlos EasyLink. Consulte o manual do seu televisor/dispositivos para mais informações.
- A Philips não garante interoperabilidade a 100% com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Configuração de preferências

- 1 Prima \uparrow .
- 2 Seleccione **[Configuração]** e prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Prefer.]** e prima \blacktriangleright .

| | | |
|------------|---------------------|-----------------|
| Video | Menu Language | ● Auto (ENG) |
| | Audio | ● English (ENG) |
| Audio | Subtitle | ● Off |
| | Disc Menu | ● English (ENG) |
| Network | Parental Control | ● Off |
| EasyLink | Screen Saver | ● On |
| | Auto Subtitle Shift | ● On |
| Preference | Change Password | ● |
| Advanced | | |

- 4 Seleccione uma opção e, em seguida, prima **OK**.
- 5 Seleccione uma definição e, em seguida, prima **OK**.
 - Para regressar ao menu anterior, prima \leftarrow **BACK**.
 - Para sair do menu, prima \uparrow .

[Idioma de menu]

Seleccione o idioma dos menus.

Nota

- Se ligar este produto a um televisor compatível com HDMI CEC utilizando um cabo HDMI, o aparelho muda automaticamente para o idioma dos menus definido no seu televisor (se o idioma definido no televisor for suportado por este produto).

[Áudio]

Seleccione um idioma áudio para a reprodução do disco.

[Legendas]

Seleccione um idioma de legendas para a reprodução do disco.

[Menu Disco]

Seleccione um idioma para o menu do disco.

Nota

- Se o idioma configurado não estiver disponível no disco, o disco usa o seu próprio idioma predefinido.
- Em alguns discos, o idioma das legendas/áudio só pode ser alterado no menu do disco.

[Controlo Parental]

Restringir o acesso a discos inadequados para crianças. Estes tipos de discos devem ser gravados com classificações.

Para aceder, introduza a última palavra-passe que tiver definido ou '0000'.

Nota

- A reprodução de discos com classificação etária superior à configurada em **[Controlo Parental]** e requer a introdução de uma palavra-passe.
- As classificações etárias variam consoante o país. Para permitir a reprodução de todos os discos, seleccione "8" para DVD-Video e BD-Video.
- Alguns discos possuem as classificações etárias impressas, mas não são gravados com classificações. Esta função não tem efeito nesses discos.

[Protecção de ecrã]

Activar ou desactivar o modo de protecção de ecrã. Ajuda a proteger o ecrã do televisor contra danos provocados por sobreexposição prolongada a uma imagem estática.

- **[Ligar]** - Configurar a protecção de ecrã para iniciar após 10 minutos de inactividade (por exemplo em modo de pausa ou paragem)
- **[Desligar]** - Desactivar o modo de protecção de ecrã.

[Ajuste automático de legendas]

Ligar ou desligar a Automatic Subtitle Shift.

- **[Ligar]** - A posição das legendas no ecrã do televisor é ajustada automaticamente.
- **[Desligar]** - Desactivar a Automatic Subtitle Shift.

Nota

- Esta funcionalidade funciona quando **[Ecrã tel.]** está definido para **[Cinema 21:9]**.

[Alt P-Passe]

Definir ou alterar a palavra-passe.

- 1) Prima as teclas numéricas para introduzir a palavra-passe predefinida ou a última palavra-passe definida. Se esquecer a palavra-passe, introduza '0000' e prima **OK**.
- 2) Introduza a nova palavra-passe.
- 3) Introduza a nova palavra-passe novamente.
- 4) Passe para **[Confirmar]** no menu e prima **OK**.

[Painel do visor]

Seleccionar o nível de luminosidade do ecrã do painel frontal.

- **[Normal]** - Brilho normal.
- **[Esbatimento]** - Para escurecer o ecrã.

[VCD PBC]

Desactivar ou activar o menu de conteúdo de VCDs/SVCDs com a função PBC (controlo da reprodução).

- **[Ligar]** - Apresentar o menu de índice quando carrega um disco para reprodução.
- **[Desligar]** - Ignorar o menu e iniciar a reprodução a partir do primeiro título.

Configuração avançada

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Configuração]** e prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Avançada]** e prima **▶**.

| | | |
|------------|--------------------------|-------|
| Video | BD Live Security | ● Off |
| | Software Update | ● |
| Audio | Clear Memory | ● |
| Network | Local Storage | ● |
| EasyLink | DivX® VOD Code | ● |
| | Version Info. | ● |
| Preference | Restore Default Settings | ● |
| Advanced | | |

- 4 Seleccione uma opção e prima **OK**.
- 5 Seleccione uma definição e prima **OK**.

- Para regressar ao menu anterior, prima **↩ BACK**.
- Para sair do menu, prima **🏠**.

[Segurança BD-Live]

Pode restringir o acesso à Internet para conteúdos bónus BD-Live que estão disponíveis em determinados discos Blu-ray.

- **[Ligar]** - O acesso à Internet é proibido para todos os conteúdos BD-Live.
- **[Desligar]** - O acesso à Internet é permitido para todos os conteúdos BD-Live.

[Actualização de software]

Actualize o software deste produto (se estiver disponível uma versão mais recente no Web site da Philips) para melhorar o desempenho deste produto.

- **[USB]** - Actualizar o software a partir do dispositivo USB ligado a este produto.
- **[Network]** - Actualizar o software a partir da Internet.



Nota

- Para mais detalhes sobre a actualização de software, consulte "Informações adicionais" > "Actualização de software".

[Eliminar memória]

Se a memória interna deste produto não for suficiente para transferir conteúdos bónus BD-Live para um disco BD, volte a formatar o armazenamento local para apagar todos os conteúdos.



Nota

- Ao limpar o armazenamento local, a transferência anterior de conteúdos bónus BD-Live deixará de estar disponível.

[Armazenamento local]

Guarde os conteúdos transferidos de bónus BD-Live para um disco BD na memória local do produto ou num dispositivo de armazenamento USB externo.

[Interno] - Gravar na memória local do produto.

[Externo] - Gravar num dispositivo de armazenamento USB externo ligado ao produto.

[Código DivX® VOD]

Obtenha o código de registo ou de anulação de registo DivX®.



Dica

- Utilize o código de registo DivX deste produto quando alugar ou comprar vídeos em www.divx.com/vod. Os vídeos DivX alugados ou adquiridos através do serviço VOD (Video On Demand) DivX® só podem ser reproduzidos no dispositivo em que estão registados.

[Info. da versão]

Apresente a versão do software e o endereço MAC deste leitor.



Dica

- Esta informação é necessária para poder verificar se há uma versão mais recente do software disponível no Web site da Philips que possa transferir e instalar neste leitor.

[Repor predefinições]

Repõe todas as predefinições de fábrica deste leitor, excepto as definições de **[Controlo Parental]**.

7 Sintonizar estações de rádio FM

- 1 Assegure-se de que ligou e estendeu completamente a antena FM fornecida.
- 2 Prima **RADIO**.
- 3 Prima **◀▶▶** ou **▶▶**.
- 4 Quando a indicação de frequência começar a mudar, liberte o botão.
↳ O rádio FM sintoniza automaticamente para uma estação com uma recepção forte.
- 5 Repita os passos 3 e 4 para sintonizar mais estações.

Para sintonizar uma estação fraca:

Prima **▲▼** repetidamente até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente

Nota

- Pode programar um máximo de 40 estações pré-programadas.

- 1 Prima **◀▶▶** para seleccionar uma posição para iniciar a programação.
- 2 Mantenha **PROGRAM/CLOCK** premido durante mais de 2 segundos para activar a programação automática.
↳ **[AUTO]** (auto) é apresentado por breves instantes.
↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da força da recepção da banda.

- ↳ A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

Nota

- Pode programar um máximo de 40 estações pré-programadas.

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Prima **PROGRAM/CLOCK** para activar a programação.
- 3 Prima **◀▶▶** para atribuir um número de 1 a 40 a esta estação de rádio e, em seguida, prima **PROGRAM/CLOCK** para confirmar.
↳ O número predefinido e a frequência da estação predefinida são apresentados no visor.
- 4 Repita os passos acima para programar outras estações.

Nota

- Para substituir uma estação programada, guarde outra estação no seu lugar.

Sintonizar uma estação de rádio predefinida

- 1 Prima **◀▶▶** para seleccionar uma rádio programada pretendida.

Acertar o relógio RDS

Pode utilizar a difusão do sinal horário, juntamente com o sinal de RDS, para acertar o relógio da unidade automaticamente.

- 1 Assegure-se de que seleccionou [SYNC RDS] durante o acerto do relógio (consulte "Como começar"> "Acertar relógio").
- 2 Sintonize uma estação de rádio RDS que emita sinais da hora.
 - ↳ A unidade lê a hora RDS e ajusta o relógio automaticamente.

Nota

- A precisão da hora transmitida depende da estação RDS emissora.
- Se tiver seleccionado [UNSYNC RDS] durante o acerto do relógio, pode premir  INFO para ver o relógio de RDS.

8 Ajustar nível de volume e efeito sonoro

Ajustar o nível do volume

- 1 Durante a reprodução, prima **VOL +/-** para aumentar/reduzir o nível do volume.

Seleccionar um efeito de som

Nota

- Não é possível utilizar vários efeitos de som em simultâneo.

Ajustar o nível de graves

- 1 Durante a reprodução, prima **BASS** para aceder ao ajuste de graves.
- 2 Prima **VOL +/-** para ajustar o nível de graves.

Ajustar o nível de agudos

- 1 Durante a reprodução, prima **TREBLE** para aceder ao ajuste de agudos.
- 2 Prima **VOL +/-** para ajustar o nível de agudos.

Seleccionar o controlo de intensidade automático

A funcionalidade Loudness (Intensidade) permite que o sistema aumente automaticamente os efeitos sonoros graves e agudos em volumes baixos (quanto mais alto o volume, mais baixo o nível de graves e agudos).

- 1 Durante a reprodução, prima **LOUDNESS** para activar/desactivar o controlo de volume automático.

Cortar o som

- 1 Durante a reprodução, prima **⌘** para cortar/repor o som.

Ouvir através de auscultadores

- 1 Ligue os auscultadores à tomada  da unidade.

9 Informações adicionais

Regular a luminosidade do visor

- 1 No modo de standby, prima **MODE/DIM** repetidamente para seleccionar vários níveis de luminosidade do visor.

Acertar o despertador

- 1 Certifique-se de que acertou o relógio correctamente.
- 2 No modo de espera, mantenha **SLEEP/TIMER** premido.
 - ↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- 3 Prima **+ VOL** - para definir a hora e, em seguida, prima **SLEEP/TIMER** novamente.
 - ↳ Os dígitos dos minutos são apresentados e começam a piscar.
- 4 Prima **+ VOL** - para acertar os minutos.
 - ↳ Um ícone da fonte de alarme (disco, sintonizador ou USB) fica intermitente.
- 5 Prima **+ VOL** - para seleccionar uma fonte de alarme.
- 6 Prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.
 - ↳ **[OFF]** (desligado) começa a piscar.
- 7 Para activar o temporizador de despertar, prima **+ VOL** - para seleccionar **[ON]** (ligado) enquanto **[OFF]** (desligado) está a piscar.
 - ↳ Um ícone de relógio surge no ecrã.
 - ↳ Para desactivar o temporizador de despertar, seleccione **[OFF]** (desligado) no passo 6.

Definir o temporizador de desactivação

- 1 Com a unidade ligada, prima **SLEEP/TIMER** repetidamente para definir um período de tempo (em minutos).
 - ↳ A unidade desliga-se automaticamente após o período de tempo definido.

Actualização de software

Para actualizações de software para melhorar o desempenho, verifique a versão actual do software deste produto para comparar com o software mais recente (se disponível) no Web site da Philips.

- 1 Prima **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuração]** e prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Avançada]** > **[Info. da versão]** e prima **OK**.

Actualizar software através da rede

- 1 Configure a ligação à Internet (consulte "Introdução" > "Configurar uma rede").
- 2 No menu inicial, seleccione **[Configuração]** > **[Avançada]** > **[Actualização de software]** > **[Network]**.
 - ↳ Ser-lhe-á solicitado que inicie o processo de actualização se for detectado multimédia actualizado.
- 3 Siga as instruções que aparecerem no televisor para confirmar a operação de actualização.
 - ↳ Depois da actualização de software estar concluída, este produto reinicia automaticamente.

Actualizar através de USB

- 1 Visite www.philips.com/support para verificar se a última versão do software para este produto se encontra disponível.

- 2 Transferir o software para uma unidade flash USB:
 - ① **Descompacte o ficheiro transferido e certifique-se de que a pasta descompactada tem o nome "UPG".**
 - ② **Coloque a pasta "UPG" no directório raiz.**
- 3 Insira a unidade flash USB na entrada **USB** do painel frontal deste produto.
- 4 No menu inicial, seleccione **[Configuração]** > **[Avançada]** > **[Actualização de software]** > **[USB]**.
- 5 Siga as instruções que aparecerem no televisor para confirmar a operação de actualização.
 - ↳ Depois da actualização de software estar concluída, este produto reinicia automaticamente.

Nota

- Não desligue a alimentação nem retire a unidade flash USB durante o processo de actualização do software para evitar possíveis danos no produto.

Manutenção

Atenção

- Nunca utilize solventes, tais como benzeno, diluentes, produtos de limpeza ou sprays antiestática concebidos para discos.

Limpar discos

Limpe o disco com um pano de microfibras suave, com movimentos rectilíneos do centro para a extremidade.

Especificações



Nota

- As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

Vídeo

- Tipo de laser: Semicondutor
- Diâmetro do disco: 12 cm/8 cm
- Descodificação de vídeo: MPEG-1 / MPEG-2 / Divx
- CDA de vídeo: 12 bits
- Sistema de sinais: PAL / NTSC
- Formato de vídeo: 4:3 / 16:9
- Saída de vídeo componente: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- S/R de vídeo: > 48 dB
- Saída HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- CDA de áudio: 24 Bits / 192 kHz
- Distorção harmónica total: <0,1% (1 kHz)
- Resposta em frequência: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
4Hz - 22kHz (48kHz)
4Hz - 24kHz (96kHz)
- Relação S/R: > 65 dBA

Sintonizador (FM)

- Gama de sintonização: 87,5 - 108 MHz
- Grelha de sintonização: 50 KHz
 - Mono, relação S/R de 26 dB: >22 dBf,
 - Estéreo, relação S/R de 46 dB: >43 dBf
- Selectividade de procura: > 28 dBf
- Distorção harmónica total: <1%
- Relação sinal/ruído: > 55 dB

USB

- Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
- Compatibilidade de classe: UMS (Classe USB Mass Storage)

Unidade principal

- Classificação da alimentação
 - Europa: 220-230 V~, 50 Hz
- Consumo de energia: 50 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

- Dimensões (L x A x P): 277 x 98 x 247 (mm)
- Peso líquido: 2,5 kg

Altifalantes

- Impedância dos altifalantes: 8 ohm
- Diafragma do altifalante: woofer de 5" + tweeter de 1"
- Sensibilidade: >80 dB/m/W ± 4 dB/m/W
- Dimensões: (L x A x P): 160 x 255 x 2240 (mm)
- Peso líquido: 3,5 kg

Acessórios fornecidos

- Telecomando e pilhas
- Cabos de áudio/vídeo
- Cabo de alimentação
- Antena de fio FM
- Cabo MP3 LINK
- Guia de Início Rápido
- Manual do Utilizador

Acessório opcional

- Um adaptador USB para ligação sem fios da Philips (designado WUB1110, vendido em separado)
 - Ligações multimédia: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Conectividade: Ligação traseira (USB)
 - Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C.
 - Dimensões do dongle (L x A x P): 28,4 x 82 x 13,4 mm

Especificações do laser

- Tipo de laser:
 - Díodo laser BD: InGaN/AIGaN
 - Díodo laser DVD: InGaAIP
 - Díodo de laser CD: A IGAAs
- Comprimento de onda:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5 nm/-10 nm
 - CD: 790 +10 nm/-20 nm
- Potência de saída:
 - BD: Classificações máximas: 20 mW
 - DVD: Classificações máximas: 7 mW
 - CD: Classificações máximas: 7 mW

Especificações do laser

- Tipo de laser:
 - Díodo laser BD: InGaN/AIGaN
 - Díodo laser DVD: InGaAIP

- Díodo de laser CD:A IGaAs
- Comprimento de onda:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5 nm/-10 nm
 - CD: 790 +10 nm/-20 nm
- Potência de saída:
 - BD: Classificações máximas: 20 mW
 - DVD: Classificações máximas: 7 mW
 - CD: Classificações máximas: 7 mW

10 Resolução de problemas



Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca retirar o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver problemas ao utilizar o produto, verificar os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema ainda se mantiver, registar o produto e obter apoio em www.philips.com/welcome.

Unidade principal

Não reage ao telecomando.

- Ligue o produto à tomada eléctrica.
- Aponte o telecomando directamente para o sensor de infravermelhos no painel frontal deste produto.
- Insira correctamente as pilhas.
- Insira pilhas novas no telecomando.

O temporizador não funciona

- Defina o relógio correctamente.
- Ligue o temporizador.

Definição de relógio/temporizador eliminada

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- Volte a definir o relógio/temporizador.

Imagem

Sem imagem.

- Consulte o manual do televisor referente à selecção da entrada de vídeo correcta. Mude o canal de televisão até ver o ecrã da Philips.

Não há imagem na ligação HDMI.

- Se o produto estiver ligado a um dispositivo de apresentação não

- autorizado com um cabo HDMI, o sinal de áudio/vídeo pode não ser emitido.
- Verifique se o cabo HDMI está danificado. Substitua por um novo cabo HDMI.
 - No telecomando, prima **⏪** e prima "731" (botões numéricos) para recuperar a apresentação da imagem.

Sem sinal de vídeo de alta definição no televisor.

- Certifique-se de que o disco contém vídeo de alta definição.
- Certifique-se de que o televisor é compatível com vídeo de alta definição.

Som

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume.
- Desligue os auscultadores.
- Certifique-se de que os altifalantes se encontram ligados correctamente.
- Verifique se os fios descarnados dos altifalantes estão fixos.

Não há som com ligação HDMI.

- Poderá não ouvir som da saída HDMI se o dispositivo ligado não for compatível com HDCP ou se for compatível apenas com DVI.

Sem saída de áudio secundário para a funcionalidade Picture-in-Picture.

- Quando **[Bitstream]** está seleccionado no menu **[HDMI Áudio]** ou **[Áudio Digital]**, tanto o som interactivo como o som secundário para a funcionalidade Picture-in-Picture estão silenciados. Anule a selecção de **[Bitstream]**.

Reprodução

Não é possível reproduzir o disco.

- Certifique-se de que o disco foi carregado correctamente.
- Assegure-se de que este produto é compatível com o disco (consulte "O

seu Sistema Blu-ray micro" > "Suportes multimédia legíveis").

- Certifique-se de que este produto é compatível com o código de região do DVD ou BD.
- Com DVD±RW ou DVD±R, certifique-se de que o disco foi finalizado.
- Limpe o disco.

Não é possível reproduzir ou ler ficheiros de dados (JPEG, MP3, WMA).

- Certifique-se de que o ficheiro de dados foi gravado no formato UDF, ISO9660 ou JOLIET.
- Certifique-se de que o disco não contém mais do que 9999 ficheiros se for um DVD ou 999 ficheiros se for um CD.
- Certifique-se de que a extensão dos ficheiros JPEG é .jpg, .JPG, .jpeg ou .JPEG.
- Certifique-se de que a extensão dos ficheiros MP3/WMA é .mp3 ou .MP3 e .wma ou .WMA para Windows Media™ Audio.

Não é possível reproduzir ficheiros de vídeo DivX.

- Confirme que o ficheiro de vídeo DivX está completo.
- Certifique-se de que a extensão do nome do ficheiro está correcta.

Não é possível ler o conteúdo da unidade flash USB.

- O formato da unidade de memória Flash USB não é compatível com este produto.
- A capacidade máxima de memória suportada é 160 GB.

O sinal "Nenhuma introdução" ou "x" é apresentado no televisor.

- A operação não é possível.

A funcionalidade EasyLink não funciona.

- Assegure-se de que este produto está ligado ao televisor com EasyLink da marca Philips e de que a opção **[EasyLink]** no menu está definida para **[Ligar]**.

Não consigo aceder a funções BD-Live.

- Verificar a ligação à rede ou certificar-se de que a rede foi configurada.

- Liberte espaço no armazenamento local, ou seja, na memória interna (se existir) ou no dispositivo USB.
- Certifique-se de que o disco BD suporta a função BD Live.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena de FM.
- Ligue uma antena FM externa.

Rede

Rede sem fios não encontrada ou com interferência.

- Os microondas, telefones DECT ou outros dispositivos sem fios na proximidade podem causar interferências na rede sem fios.
- Certifique-se de que as firewalls na sua rede permitem o acesso da ligação sem fios a este produto.
- Se a rede sem fios não funcionar correctamente em sua casa, tente utilizar a ligação à rede com fios (consulte "Introdução" > "Configurar uma rede").

11 Glossário

Á

Áudio digital

Áudio digital é um sinal de som que foi convertido para valores numéricos. O som digital pode ser transmitido através de vários canais. O som analógico só pode ser transmitido através de dois canais.

A

Armazenamento local

Esta área de armazenamento é utilizada para armazenar conteúdos adicionais de discos BD de vídeo dotados de funcionalidade BD-Live.

AVCHD

AVCHD é um novo formato (padrão) para câmaras de vídeo de alta definição que podem ser utilizadas para gravar e reproduzir imagens de alta definição em alta resolução.

B

Blu-ray Disc (BD)

O disco Blu-ray é um disco de vídeo óptico da próxima geração com capacidade para armazenar até cinco vezes mais dados do que um DVD normal. Esta enorme capacidade permite beneficiar de características como vídeos de alta-definição, som surround multicanais, menus interactivos e muito mais.

BONUSVIEW

BonusView, também denominados de "Perfil 1.1". Para além da reprodução básica e das funcionalidades interactivas, os leitores BonusView lançados após 31 de Outubro de 2007 permitem aos utilizadores desfrutarem de "Picture-in-Picture" (PIP - Imagem na imagem) e de funcionalidades de áudio secundárias (útil durante jogos que utilizam transmissão de áudio adicional durante a

reprodução do filme) em discos compatíveis com BonusView.

C

Código da região

Um sistema que permite que os discos sejam reproduzidos apenas na região designada. Esta unidade reproduz discos que tenham códigos compatíveis com a região. Pode encontrar o código da região da unidade na etiqueta do produto. Alguns discos são compatíveis com mais do que uma região (ou TODAS as regiões.)

D

DivX Video-On-Demand

Este dispositivo DivX Certified® tem de estar registado para poder reproduzir conteúdo DivX Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.divx.com este código para concluir o processo de registo e obter mais informações.

Dolby Digital

Um sistema de som surround desenvolvido pelos Dolby Laboratories que contém até seis canais de áudio digital (frontal esquerdo e direito, surround esquerdo e direito, central e subwoofer.)

DTS

Digital Theatre Systems (sistemas de cinema digital). Um sistema de som surround para fornecer canais 5,1 de áudio digital discreto em produtos electrónicos de consumo e conteúdo de software. Não é desenvolvido pela Dolby Digital.

H

HDCP

Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga. Esta é uma especificação que permite a

transmissão segura de conteúdos digitais entre dispositivos diferentes (para evitar copyright não autorizado.)

HDMI

A High-Definition Multimedia Interface (HDMI) é uma interface digital de alta velocidade que consegue transmitir vídeo de alta definição e áudio multicanais digital não comprimidos. Proporciona uma imagem e som de alta qualidade, sem qualquer ruído. HDMI é completamente retrocompatível com DVI. Tal como é exigido pela norma HDMI, a ligação a produtos HDMI ou DVI sem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) resulta na inexistência de saída de Vídeo ou Áudio.

J

JPEG

Um formato de imagem fixa digital muito comum. Um sistema de compressão de dados de imagens fixas proposto pelo Joint Photographic Expert Group, que apresenta uma pequena redução da qualidade de imagem apesar da elevada taxa de compressão. Os ficheiros são reconhecidos pela respectiva extensão de ficheiro '.jpg' ou '.jpeg.'

L

LAN (Local Area Network)

Um grupo de dispositivos ligados numa empresa, escola ou casa. Indica as fronteiras de uma determinada rede.

M

MP3

Um formato de ficheiro com um sistema de compressão de dados de som. MP3 é a abreviatura de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Com o formato MP3, um CD-R ou CD-RW pode conter

cerca de 10 vezes mais dados do que um CD normal.

P

PBC

Controlo de reprodução. Um sistema em que navega por um CD de Vídeo/CD de Super Vídeo com menus no ecrã que estão gravados no disco. Pode desfrutar de reprodução e procura interactivas.

PCM

Modulação por código de impulsos. Um sistema de codificação áudio digital.

R

Rácio de aspecto

O rácio de aspecto refere-se à relação de proporção entre o comprimento e a altura dos ecrãs dos televisores. O formato de um televisor standard é de 4:3, enquanto o formato de um televisor de alta definição ou de ecrã panorâmico é de 16:9. O modo Letter Box permite que desfrute de uma imagem com uma perspectiva mais alargada a partir de um televisor 4:3 convencional.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Designa uma tecnologia de compressão de vídeo desenvolvida pela Microsoft Corporation. Os dados do WMA podem ser codificados com o Windows Media Player versão 9 ou com o Windows Media Player para Windows XP. Os ficheiros são reconhecidos pela extensão de ficheiro '.wma.'

