

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCM167



---

CS Příručka pro uživatele

---

**PHILIPS**

## 1 Důležité informace

### Bezpečnost

- 1 Přečtěte si tyto pokyny.
- 2 Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- 3 Respektujte všechna upozornění.
- 4 Dodržujte všechny pokyny.
- 5 Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- 6 K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- 7 Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- 8 Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- 9 Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- 10 Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- 11 Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.
- 12 Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.



- ⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Příklad by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑭ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
  - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
  - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- ⑮ Příklad nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑯ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑰ Toto zařízení může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑱ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdužovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



## Upozornění

- Neodstraňujte kryt zařízení Micro Hi-Fi.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte tento přístroj Micro Hi-Fi na jiné elektrické zařízení.
- Systém Micro Hi-Fi nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř přehrávače.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli Micro Hi-Fi odpojit od napájení.



## Upozornění

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

---

## Bezpečný poslech

### Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ hlasitosti přizpůsobuje vyšším hlasitostem zvuku. Tedy to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasité a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

### Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.

- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

### **Poslouchejte přiměřenou dobu:**

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

### **Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.**

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Hlasitost nenastavujte na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli okolní zvuky.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

---

## **Upozornění**

Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.

Tento výrobek je ve shodě s požadavky následujících směrnic a nařízení: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a

zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



**Be responsible  
Respect copyrights**

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.

## Recyklace

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nikdy nevyhazujte tento výrobek společně s ostatním komunálním odpadem. Informujte se o místních pravidlech systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Správná likvidace starých výrobků pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Je-li výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem 'Pb', znamená to, že baterie odpovídají požadavkům směrnice pro olovo.



Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Pb

## Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Logo Windows Media a Windows jsou ochranné známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.



System Micro Hi-Fi je opatřen tímto štítkem:

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

## ČESKA REPUBLIKA

**Vystraha!** Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

**Nebezpečí!** Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

**Záruka:** Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

## 2 Váš Micro Hi-Fi

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Úvod

Díky zařízení Micro Hi-Fi si můžete vychutnat hudbu ze zvukových disků, kazet, externích zařízení a poslouchat rádiové stanice.

Systém Micro Hi-Fi nabízí nastavení více zvukových efektů, které zvuk obohacují o funkce DSC (Digital Sound Control), DBB (Dynamic Bass Boost) a vylepšení basů a výšek (zdůraznění basů).

Po aktivaci nahrávání z disku na kazetu zahájí zařízení Micro Hi-Fi automaticky přehrávání disku..

Micro Hi-Fi podporuje tyto formáty médií:



---


### Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 2 x reproduktor
- Dálkové ovládání
- Kabel MP3 Link




# Celkový pohled na přehrávač

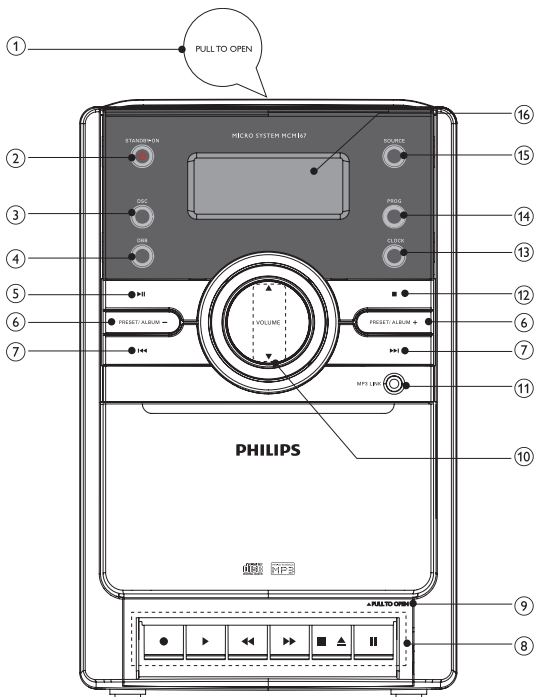





- ① **PULL TO OPEN**
  - Vysunutí nebo zavření zásuvky disku.
- ② **STANDBY-ON**
  - Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ③ **DSC**
  - Výběr předvolby nastavení zvuku: POP, JAZZ, CLASSIC nebo ROCK.
- ④ **DBB**
  - Zapněte nebo vypněte dynamické zdůraznění basů.
- ⑤ **▶ ||**
  - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
  - Odstranění předvolby rádiové stanice.
  - Přejít na předchozí nebo následující album.
- ⑦ **|◀◀▶▶|**
  - Přejít na předchozí nebo následující stopu.
  - Vyhledávání v rámci stopy/disku.
  - Naladte rádiovou stanici.
  - Nastavení času.
- ⑧ **Ovládání magnetofonu**
  - ●  
Zahájení nahrávání
  - ▶  
Zahájení přehrávání
  - ◀◀▶▶  
Rychlý posun kazety vzad/vpřed.
  - ■▲  
Ukončení přehrávání kazety nebo otevření dvířek magnetofonu.
  - ||  
Pozastavení přehrávání kazety nebo nahrávání.

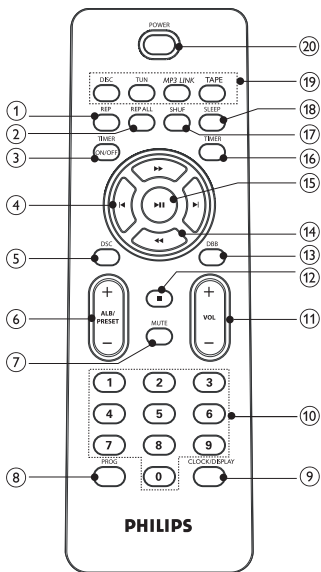- 9 **Kryt tlačítek magnetofonu**
- Zmáčknutím otevřete kryt tlačítek magnetofonu.
- 10 **VOLUME▲▼**
- Nastavení hlasitosti.
- 11 **MP3 LINK**
- Vstupní konektor audia (3,5 mm) pro externí audio zařízení.
- 12 **■**
- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- 13 **CLOCK**
- Nastavení hodin.
  - Zobrazení hodin.
  - Během přehrávání výběr zobrazených údajů..
- 14 **PROG**
- Naprogramování skladeb.
  - Naprogramování rádiových stanic.
  - Výběr 12- nebo 24hodinového formátu času.
- 15 **SOURCE**
- Vyberte zdroj: disk, tuner VKV, tuner SV, magnetofon nebo vstup MP3 link.
- 16 **Zobrazovací panel**
- Zobrazení aktuálního stavu.

# Celkový pohled na dálkové ovládání




- ① **REP**
- Opakované přehrávání stopy.
- ② **REP ALL**
- Přehrávání všech stop opakovaně.
- ③ **TIMER ON/OFF**
- Vypnutí nebo zapnutí budíku.

- ④  • Přejít na předchozí nebo následující stopu.
- ⑤ **DSC** • Výběr předvolby nastavení zvuku: POP, JAZZ, CLASSIC nebo ROCK.
- ⑥ **ALB/PRESET+/-** • Přejít na předchozí nebo následující album.  
• Odstranění předvolby rádiové stanice.
- ⑦ **MUTE** • Ztlumení hlasitosti.
- ⑧ **PROG** • Naprogramování skladeb.  
• Naprogramování rádiových stanic.  
• Výběr 12- nebo 24hodinového formátu času.
- ⑨ **CLOCK/DISPLAY** • Nastavení hodin.  
• Zobrazení hodin.  
• Během přehrávání výběr zobrazených údajů..
- ⑩ **Číselná klávesnice** • Výběr skladby přímo z disku.
- ⑪ **VOL +/-** • Nastavení hlasitosti.
- ⑫  • Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ⑬ **DBB** • Zapněte nebo vypněte dynamické zdůraznění basů.
- ⑭  • Vyhledávání v rámci stopy/disku.  
• Naladíte rádiovou stanici.  
• Nastavení času.
- ⑮  • Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

- ①6 **TIMER**
  - Nastavení budíku.
- ①7 **SHUF**
  - Náhodné přehrání skladeb.
- ①8 **SLEEP**
  - Nastavení časovače vypnutí.
- ①9 **Tlačítka volby zdroje (DISC, TUN, MP3 LINK, TAPE)**
- ②0 **POWER**
  - Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

## 3 Připojení

### Připojení reproduktorů






## Poznámka


- Zcela zasuňte holou část každého kabelu k reproduktoru do výstupu.
- Pro optimální zvuk použijte pouze dodané reproduktory.
- Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo vyšší impedancí než u dodaných reproduktorů. Podrobnosti najdete v části Specifikace v tomto návodu.

- 1 Pro pravý reproduktor vyhledejte zásuvku na hlavní jednotce označenou jako 'RIGHT'.
- 2 Červený kabel reproduktoru zasuňte do červené (+) zásuvky. Zasunutí kabelu reproduktoru:
  - ① Podržte kryt zásuvky.
  - ② Úplně zasuňte kabel reproduktoru.
  - ③ Uvolněte kryt zásuvky.



- 3 Černý kabel reproduktoru zasuňte do černé (-) zásuvky.
- 4 Pro levý reproduktor vyhledejte zásuvku na hlavní jednotce označenou jako 'LEFT'.
- 5 Opakujte kroky 2-3.

# Připojení napájení



## ! Upozornění

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

1 Zapojte síťovou šňůru do zásuvky ve zdi.

## 4 Začínáme

## ! Upozornění

- Ovládací prvky používejte pouze podle pokynů v této příručce.

Vždy dodržujte pořadí pokynů této kapitoly.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho zařízení Micro Hi-Fi. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí v back části přístroje Micro Hi-Fi. Napište si čísla sem:



Model No. (číslo modelu) \_\_\_\_\_

Serial No. (sériové číslo) \_\_\_\_\_


## Příprava dálkového ovladače

### ! Upozornění

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

### Výměna baterie v dálkovém ovládní:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte baterie 2 AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.



### ☰ Poznámka

- Pokud nebudete delší dobu dálkové ovládní používat, vyjměte baterii.

## Automatická instalace rádiových stanic

Jestliže připojíte napájení a nejsou uloženy žádné rádiové stanice, zařízení Micro Hi-Fi začne automaticky ukládat rádiové stanice.

- 1 Připojte Micro Hi-Fi ke zdroji napájení.
  - ↳ Je zobrazeno hlášení [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatická instalace - stiskněte tlačítko přehrávání).

- 2 Stisknutím ►|| na hlavní jednotce zahájíte instalaci.
  - ↳ Je zobrazeno hlášení [AUTO] (auto).
  - ↳ Přístroj Micro Hi-Fi automaticky uloží rádiové stanice s dostatečně silným signálem.
  - ↳ Až budou dostupné rádiové stanice uloženy do paměti, bude automaticky přehrávána první předvolba rádiové stanice.

---

## Nastavení hodin

- 1 Stisknutím a přidržením **CLOCK/DISPLAY** aktivujete režim nastavení hodin.
  - ↳ Je zobrazen 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.
- 2 Opakovaným stisknutím **PROG** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **CLOCK/DISPLAY** volbu potvrďte.
  - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀◀▶▶ nastavte hodinu.
- 5 Stisknutím tlačítka **CLOCK/DISPLAY** volbu potvrďte.
  - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 6 Stisknutím tlačítka ◀◀▶▶ nastavte minutu.
- 7 Stisknutím tlačítka **CLOCK/DISPLAY** volbu potvrďte.



### Tip

- Hodiny během přehrávání zobrazíte opakovaným stisknutím **CLOCK/DISPLAY** dokud se ciferník nezobrazí.

---

## Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko **POWER**.
  - ↳ Micro Hi-Fi se přepne na poslední vybraný zdroj.

## Přepnutí do pohotovostního režimu

- 1 Stisknutím tlačítka **POWER** přepnete Micro Hi-Fi do pohotovostního režimu.
  - ↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se zmenší.
  - ↳ Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).

## 5 Přehrávání

### Přehrát disk

- 1 Stisknutím tlačítka **DISC** vyberte zdroj disku.
- 2 Zvedněte víko zásuvky CD.
- 3 Vložte disk potištenou stranou nahoru a zavřete zásuvku disku.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte přehrávání.
  - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
  - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.

### Přehrávání kazety

#### Poznámka

- Při přehrávání nebo nahrávání kazety nelze měnit zdroj zvuku.

- 1 Stisknutím tlačítka **TAPE** vyberte zdroj TAPE (Kazeta).
- 2 Stisknutím štítku **PULL TO OPEN** na předním panelu otevřete kryt tlačítek magnetofonu.
- 3 Zmáčknutím tlačítka **■▲** otevřete dvířka magnetofonu.
- 4 Kazetu vložte otevřenou stranou dolů a plnou cívkou doleva.

- 5 Stisknutím tlačítka ► spustíte přehrávání.
- Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **||**.
  - Chcete-li kazetu rychle převinout vzad nebo vpřed, stiskněte tlačítko **◀◀▶▶**.
  - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■▲**.

## 6 Možnosti přehrávání disku

---

### Přechod na skladbu

Pro disk CD:

- 1 Stisknutím tlačítka **|◀▶|** vyberte další skladbu.
- Chcete-li skladbu vybrat přímo, můžete stisknout i tlačítko na číselné klávesnici.

Pro disk MP3

- 1 Stisknutím tlačítka **ALB/PRESET+/-** vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka **|◀▶|** vyberte skladbu nebo soubor.

---

### Vyhledávání v rámci skladby

- 1 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **◀◀▶▶**.
- 2 Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

---

### Opakování přehrávání

#### Opakované přehrávání všech skladeb nebo alba

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **REP ALL** vyberte možnost:
- ↳ Zobrazí se hlášení [REP ALL] (opakovat vše): všechny skladby jsou přehrávány opakovaně.
  - ↳ Pouze u formátu MP3 - zobrazí se hlášení [REP ALB] (opakovat album): opakované přehrávání aktuálního alba.

- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **REP ALL** dokud se režim opakování nepřestane zobrazovat.
- 

## Opakované přehrávání stopy

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **REP**.  
↳ Zobrazí se hlášení [REP] (opakování): aktuální skladba je přehrávána opakovaně.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte znovu tlačítko **REP**.
- 

## Náhodné přehrávání

- 1 Stiskněte tlačítko **SHUF**.  
↳ Zobrazí se hlášení [SHUF] (náhodně): všechny skladby jsou přehrány v náhodném pořadí.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte znovu tlačítko **SHUF**.
- 



Tip

- Funkci opakování a náhodné přehrávání nelze aktivovat zároveň.
- 

## Naprogramování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 40 skladeb.

- 1 V režimu disku v pozici zastavení stisknutím **PROG** aktivujete režim programu.  
↳ Na displeji se rozblíká hlášení [PROG] (program).
- 2 U souborů MP3/WMA vyberete album stisknutím tlačítka **ALB/PRESET+/-**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀▶▶▶** vyberte číslo skladby, a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 4 Pro výběr a uložení všech skladeb zopakujte kroky 2 až 3.

- 5 Stisknutím tlačítka ►|| přehrajete naprogramované skladby.
- ↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program).
  - Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko ■.
- 

## Zobrazení informací o přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko **CLOCK/ DISPLAY** a vyberte tak jiné informace o přehrávání.

## 7 Nastavení zvuku

---

### Nastavení hlasitosti

- 1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.
- 

### Výběr předvolby zvukového efektu

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **DSC** vyberte možnost:
- [POP] (pop)
  - [JAZZ] (jazz)
  - [CLASSIC] (klasická hudba)
  - [ROCK] (rock)
- 

### Vylepšení basů

- 1 Během přehrávání stisknutím tlačítka **DBB** zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů.
- ↳ Je-li funkce DBB aktivována, je zobrazeno hlášení DBB.

---

## Ztlumení zvuku

- 1 Stisknutím tlačítka **MUTE** během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.

---

## 8 Poslech rádia

---

### Naladíte rádiovou stanici.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **TUN** vyberte možnost FM (VKV) nebo MW (SV).
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko ◀◀▶▶ po dobu delší než dvě sekundy.
  - ↳ Zobrazí se hlášení [SEARCH] (hledání).
  - ↳ Rádio se automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakování kroku 2 naladíte více stanic.
  - Chcete-li vyladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítko ◀◀▶▶, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

---

### Automatické programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 40 předvoleb rádiových stanic.

- 1 V režimu tuneru stiskněte a podržte tlačítko **PROG** po dobu 2 sekund a aktivujte tak automatický režim programu.
  - ↳ Je zobrazeno hlášení [AUTO] (auto).
  - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
  - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky vysílat.

# Ruční programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 40 předvoleb rádiových stanic.

- 1 Naladte rádiovou stanicí. (Viz část „Naladění rádiové stanice“.)
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujte režim programu.  
↳ Na displeji se rozblíká hlášení [PROG] (program).
- 3 Stisknutím tlačítka **ALB/PRESET+/-** přiřadte této rádiové stanici číslo (1 až 40) a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.  
↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujte další stanice.



## Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanicí, uložte na její místo jinou stanicí.

# Výběr předvolby rádiové stanice.

- 1 V režimu tuneru stisknutím tlačítka **ALB/PRESET+/-** vyberte číslo předvolby.



## Tip

- Umístěte anténu co nejdále od okolních zdrojů signálu TV, VCR nebo jiného záření.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.







# 9 Nahrávání








## Poznámka

- K nahrávání používejte pouze „normální“ kazety (IEC typ I) s neporušenými zářezy ochrany proti zápisu.
- Při přehrávání nebo nahrávání kazety nelze měnit zdroj zvuku.

## Automatické nahrávání z disku CD na kazetu

- 1 Vyberte jako zdroj disk.
- 2 Vložte disk.
- 3 Stisknutím štítku **PULL TO OPEN** na předním panelu otevřete kryt tlačítek magnetofonu.
- 4 Stisknutím tlačítka  otevřete dvířka magnetofonu.
- 5 Vložte kazetu
- 6 Stisknutím tlačítka  spust'te nahrávání.
  - ↳ Automaticky se od začátku zahájí přehrávání disku.
  - Pokud chcete nahrávání pozastavit, stiskněte tlačítko . Pokračujte dalším stisknutím tohoto tlačítka.
  - Pokud chcete nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko .

## Nahrání části disku na kazetu

- 1 Během přehrávání disku vyhledejte část stisknutím a podržením tlačítka , poté tlačítko uvolněte.
  - Chcete-li vybrat stopu, stiskněte tlačítko / .
- 2 Přehrávání disku pozastavíte stisknutím tlačítka  .

- 3 Stisknutím tlačítka ● spust'íte nahrávání.
- ↳ Přehrávání disku automaticky pokračuje.
- Pokud chcete nahrávání pozastavit, stiskněte tlačítko **||**. Pokračujte dalším stisknutím tohoto tlačítka.
  - Pokud chcete nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■▲**.



### Tip

- Automaticky je nastavena úroveň nahrávání. Změna hlasitosti a zvukový efekt neovlivní nahrávání.
- Kvalita nahraného zvuku může záviset na zdroji a použité kazetě.

---

## Nahrávání z rádia na kazetu

- 1 Nalaďte požadovanou rádiovou stanicí.
- 2 Stisknutím štítku **PULL TO OPEN** na předním panelu otevřete kryt tlačítek magnetofonu.
- 3 Stisknutím tlačítka **■▲** otevřete dvířka magnetofonu.
- 4 Vložte kazetu
- 5 Stisknutím tlačítka ● spust'íte nahrávání.
  - Pokud chcete nahrávání pozastavit, stiskněte tlačítko **||**. Pokračujte dalším stisknutím tohoto tlačítka.
  - Pokud chcete nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■▲**.

---

## 10 Další funkce

### Nastavení budíku



Přístroj Micro Hi-Fi lze použít také jako budík. V určený čas dojde k přehrávání zdroje typu DISC nebo TUNER.

- 1 Zkontrolujte správné nastavení hodin.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko **TIMER**.

- 3 Stisknutím tlačítka **DISC** nebo **TUN** zvolte zdroj.
- 4 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.  
↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 5 Stisknutím tlačítka ◀◀▶▶ nastavte hodinu.
- 6 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.  
↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 7 Stisknutím tlačítka ◀◀▶▶ nastavte minutu.
- 8 Stisknutím tlačítka **TIMER** volbu potvrďte.  
↳ Budík je nastaven a aktivován.

---

## Aktivace a deaktivace budíku

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **TIMER ON/OFF** aktivujte nebo deaktivujte budík.  
↳ Pokud je budík aktivován, na displeji se zobrazí symbol .  
↳ Pokud je budík deaktivován, symbol  z displeje zmizí.

### Poznámka

- V režimu MP3 link nelze budík nastavit.
- Je-li vybrán zdroj disk a stopu nelze přehrát, je automaticky aktivován tuner.

---

## Nastavení časovače vypnutí

Přístroj Micro Hi-Fi se umí automaticky přepnout do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného intervalu.

- 1 Pokud je systém Micro Hi-Fi zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte časové období (v minutách).  
↳ Pokud je časovač vypnutí aktivován, na displeji se zobrazí symbol **zZ**.

## Deaktivace časovače vypnutí

- 1 Opakovaně tiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí "0".  
↳ Pokud je časovač vypnutí deaktivován, symbol **zZ** z displeje zmizí.

---

## Poslech externího zařízení

Prostřednictvím přístroje Micro Hi-Fi lze poslouchat také MP3 přehrávač.

- 1 Stisknutím tlačítka **MP3 LINK** vyberte zdroj MP3 link.
- 2 Kabel MP3 Link (není součástí dodávky) použijte pro připojení konektoru **MP3 LINK** (3,5 mm) na přístroji Micro Hi-Fi ke konektoru sluchátek na MP3 přehrávači.

# 11 Informace o výrobku



### Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

---

## Specifikace

### Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 X 5 W RMS
Kmitočtová charakteristika	60 – 16 kHz, $\pm 3$ dB
Poměr signálu k šumu	> 65 dB
Vstup AUX	0,5 V RMS 20 000 ohm

## Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	< 1 %
Kmitočtová charakteristika	60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
Poměr signálu k šumu	> 65 dBA

## Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5 – 108 MHz; SV: 531 – 1602 kHz
Ladicí mřížka	50 kHz

## VKV

Citlivost	
- Mono, poměr signál/šum 26 dB	< 22 dBf
- Stereo, poměr signál/šum 46 dB	< 43 dBf
Odladivost vyhledávání	> 28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	< 3 %
Poměr signálu k šumu	> 55 dB

## Magnetofon

Kmitočtová charakteristika	
- Normální kazeta (typ I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Odstup signál/šum	
- Normální kazeta (typ I)	40 dBA
Kolísání a chvění	< 0,4% JIS

## Reproduktory

Impedance reproduktoru	4 ohm
Vinutí reproduktoru	3,5" basový reproduktor + 0,8" výškový reproduktor
Citlivost	> 82 dB/m/W

## Obecné informace - Specifikace

Napájení střídavým proudem	220 – 230 V, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	20 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 2 W
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	147 x 231 x 209 mm
- Reproduktorová skříň (Š x V x H)	134 x 233 x 153 mm
Hmotnost	
- Včetně balení	5,1 kg
- Hlavní jednotka	1,95 kg
- Reproduktorová skříň	2 x 1,2 kg

# Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

## Údržba

### Čištění skříňky

- Použijte jemný hadřík navlhčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líc, čpavek nebo brusný materiál.

### Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.




### Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

### Čištění hlav vodicích drážek magnetofonu

- Pro zajištění dobré kvality nahrávání a přehrávání čistěte hlavy **A**, hnací váleček(y) **B**, a přítlačnou kladku(y) **C** po každých 50 hodinách provozu magnetofonu.



- Použijte vatu na špejli lehce navlhčenou čisticí kapalinou nebo alkoholem.
- Hlavy je také možné čistit jedním přehráním čisticí kazety.

### Demagnetizování hlavy

- Použijte demagnetizující kazetu dostupnou u vašeho prodejce.

## 12 Řešení problémů



### Upozornění

- Neodstraňujte kryt zařízení Micro Hi-Fi.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům se systémem Micro Hi-Fi, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky značky Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). V případě kontaktu servisu Philips buďte v blízkosti výrobku Micro Hi-Fi a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

### Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k přístroji Micro Hi-Fi.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Zařízení Micro Hi-Fi se přepne do pohotovostního režimu automaticky 15 minut poté, co přehrávání disku/kazety skončí bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků, čímž se šetří energie.

### Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Odpojte sluchátka.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.



### **Levý a pravý výstup zvuku zní obráceně.**

- Zkontrolujte připojení a umístění reproduktorů

### **System Micro Hi-Fi nereaguje**

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte.

### **Dálkové ovládání nefunguje**

- Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovládáním, a nikoli na hlavní jednotce.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a systémem Micro Hi-Fi.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně systému Micro Hi-Fi.

### **Nebyl zjištěn žádný disk**

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

### **Špatný příjem rádia**

- Zvětšete vzdálenost mezi systémem Micro Hi-Fi a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

### **Časovač nefunguje**

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

### **Nastavení hodin/časovače se vymazalo**

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM167\_12\_UM\_V3.0\_934

