

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

SHD9200

Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (EMP)	2
	Obecné informace	2
	Likvidace starého výrobku	3
	Oznámení pro Evropskou unii	3

2	Obsah dodávky (obr.A)	4
----------	------------------------------	----------

3	Začínáme	5
----------	-----------------	----------

4	Význam kontrol LED	7
----------	---------------------------	----------

5	Zvukové signály	8
----------	------------------------	----------

6	Informace o výrobku	9
----------	----------------------------	----------

7	Specifikace adaptéru	10
----------	-----------------------------	-----------

8	Časté otázky	11
----------	---------------------	-----------

1 Důležité informace

Bezpečnost poslechu



! Výstraha

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost. Hlasitost upravte na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (EMP)

1. Společnost Royal Philips Electronics vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

2. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.

3. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví.

4. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

5. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Obecné informace

- **V rámci prevence vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem:** Uchovávejte tento výrobek suchý. Nevystavujte výrobek nadměrné teplotě z topných těles nebo přímého slunečního záření.
- Na přístroj nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
- Nedopustte, aby byla sluchátka ponořena do vody.
- **Při čištění výrobku:** Používejte mírně navlhčenou jelenici. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, líh, čpavek ani abrazivní částice, takové prostředky mohou výrobek poškodit.
- Výrobek nerozmontovávejte.
- Vysílací dosah: 100 metrů, dle okolních podmínek.
- Výrobek neprovozujte ani neuchovávejte na místě, kde je teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C. Takové podmínky zkracují životnost baterie.
- Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.

- Zástrčka napájení síťového adaptéru AC/DC slouží jako odpojovací zařízení, proto je nutné, aby byla vždy dostupná.
- Ve sluchátkách používejte pouze nabíjecí baterie NiMH (kapacita nad 700 mAh).
- Jiné typy akumulátorů nebo alkalických baterií nelze pomocí tohoto systému nabíjet.
- K provozu sluchátek lze použít alkalické baterie AAA.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Likvidace starého výrobku

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízeních a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Při likvidaci baterií berte v úvahu dopad na životní prostředí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Oznámení pro Evropskou unii



Tímto společnost Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories deklaruje, že tato bezdrátová digitální sluchátka Philips SHD9200 splňují nezbytné požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 1999/5/ES. Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro rádio-telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/EC.

2 Obsah dodávky (obr.A)

1) Sluchátka	2) Dokovací stanice
3) Adaptér AC/DC, 5 V, 300 mA	4) Kabel RCA-RCA
5) 2 x nabíjecí baterie NiMH, typ AAA	6) Stručná příručka

3 Začínáme



Poznámka

- Před prvním použitím sluchátek nabíjete dodané baterie po dobu alespoň 8 hodin. Nabíjet lze pouze nabíjecí baterie NiMH. Používejte baterie (s kapacitou nad 700 mAh) plně nabitě, abyste měli jistotu 20hodinového provozu.
- K provozu sluchátek lze použít alkalické baterie AAA.
- Používejte pouze napájecí adaptér Philips.
- Pokud nebude po dobu 10 minut zjištěn žádný audio vstup, vysílač se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- Během nabíjení dokovací stanice nevysílá žádný audiosignál.
- Digitální vstup podporuje pouze PCM (Pulse Code Modulation).

1 Instalace/výměna dodaných baterií (obr. B).

2 Zapněte vysílač (obr. C).


3 Vypněte sluchátka a nabijte je (obr. D).

4 Stisknutím tlačítka **INPUT (VSTUP)** vyberte **ANALOGUE (ANALOGOVÝ)** nebo **DIGITAL (DIGITÁLNÍ)** režim (obr. E).

• V **ANALOGUE (ANALOGOVÉM)** režimu připojte zvukové zařízení ke konektorům **LINE IN** a nastavte **ATT** (tlumení vstupního audiosignálu) (obr. F).

- U přenosného přehrávače CD, přehrávače MP3 nebo jiných zařízení s výstupním konektorem 3,5 mm proveďte připojení kabelem RCA-RCA (součástí dodávky) a adaptérem RCA-3,5 mm (není součástí dodávky) a nastavte **ATT** na **0 dB**.
- U Hi-Fi, televizoru, DVD přehrávače nebo jiných zařízení s výstupním konektorem RCA proveďte připojení kabelem RCA-RCA (součástí dodávky) a nastavte **ATT** na **-8 dB**.

• V **DIGITAL (DIGITÁLNÍM)** režimu připojte digitální zvukové zařízení ke konektoru **DIGITAL IN COAXIAL** koaxiálním kabelem (není součástí dodávky) (obr. G).

1 Sluchátka zapnete stisknutím a podržením tlačítka  na pravém sluchátku po dobu 2 sekund (obr. H).










2 Stisknutím tlačítka **+/-** na pravém sluchátku můžete upravit hlasitost (obr. I).

3 Stisknutím tlačítka **3D SOUND (3D ZVUK)** na pravém sluchátku aktivujete/deaktivujete funkci 3D zvuku (obr. I).
↳ Kontrolka LED na vysílači se rozsvítí.



Tip

- Hlasitost můžete nastavit také na zvukovém zařízení.

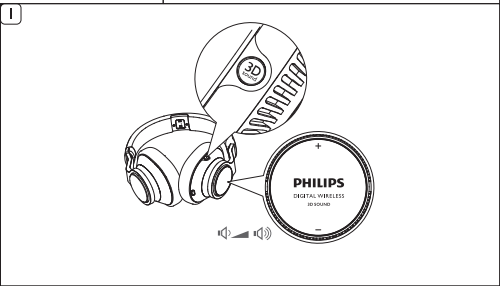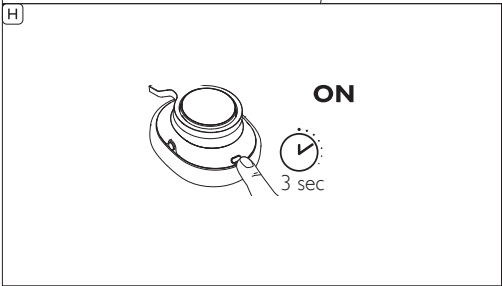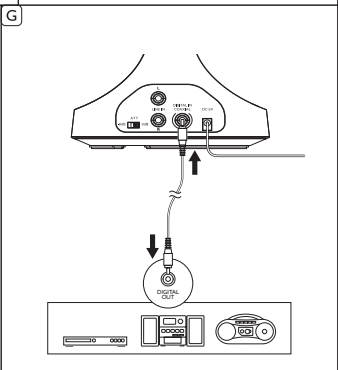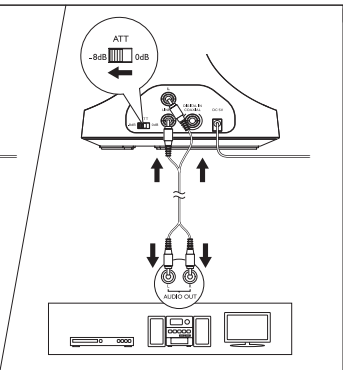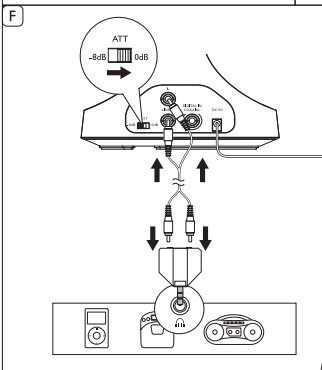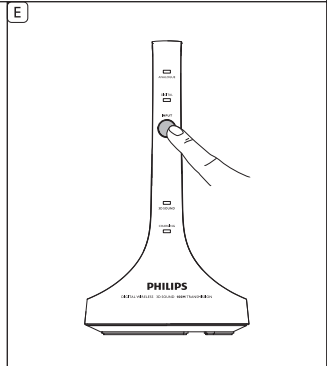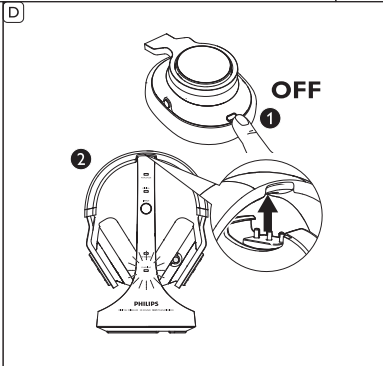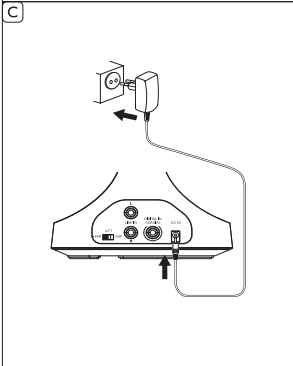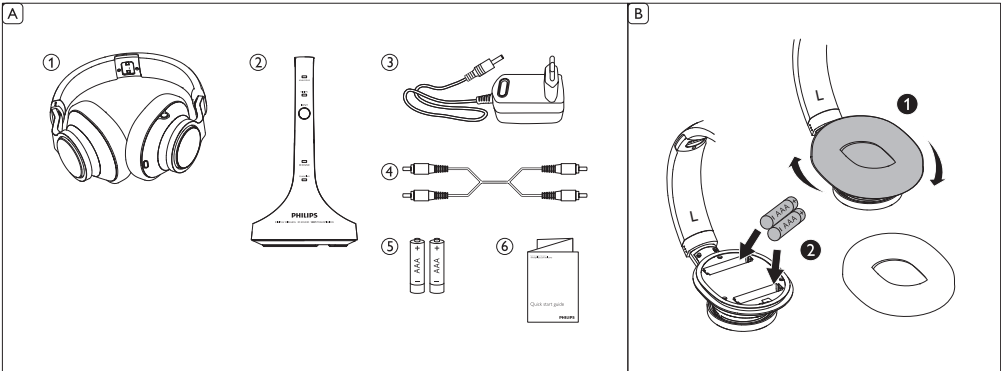

4 Význam kontrolek LED

Situační	Vysílač		Sluchátka	
	Analogový/ digitální	Nabíjení	3D zvuk	
Kontrolka LED	Bílá	Červené tlačítko	Bílá	Červené tlačítko
Vyhledávání	Rychlé blikání	---	---	Rychlé blikání
Navazování spojení	Bliká	---	---	Bliká
POHOTOVOSTNÍ REŽIM	Zhasnutá	Zhasnutá	---	---
Slabá baterie	---	---	---	Rychlé blikání
Nabíjení	Zhasnutá	Bliká	---	---
Plně nabitá baterie	---	Svíří	---	---
Jiné baterie než NiMH	---	Zhasnutá	---	---
3D zvuk aktivován	---	---	Svíří	---
3D zvuk deaktivován	---	---	Zhasnutá	---

5 Zvukové signály

Situace	Zvukový signál
Slabá baterie	Jedno pípnutí každých 10 sekund
Nastavení maximální/ minimální hlasitosti	Výstražné pípnutí

6 Informace o výrobku





Vysílač

Systém	Rádiová frekvence (RF)
Modulace	Digitální MSK
Frekvence nosné vlny	2 400–2 483,5 MHz
Videokanály	15 (automatické přepínání)
Vyzařovaný výstupní výkon	10 mW
Efektivní vysílací dosah	Přibl. 100 metrů (dle okolních podmínek)
Úroveň vstupu	800 mV (0 dB), 2 V (-8 dB)
Požadavky na napájení	5 V DC; 300 mA (z dodaného síťového adaptéru AC)

Sluchátka

Rozsah frekvence přehrávání	17 000–24 000 Hz
Poměr signálu k šumu	≥ 89 dB, jmenovitý
Zkreslení	$< 0,5$ % THD (celkové harmonické zkreslení)
Odstup kanálů	≥ 60 dB
Impedance	32 ohmů
Požadavky na napájení	2 x akumulátor NiMH, 700 mAh (součástí balení) nebo komerčně dostupné suché baterie (AAA)
Doba používání	~ až 20 hodin (skutečná se může lišit)

7 Specifikace adaptéru

Region	Číslo typu adaptéru	Vstupní napětí	Výstupní napětí	Vstupní frekvence
Evropa (mimo Velkou Británii)	YLS0051A-E050030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
Velká Británie / Hong Kong	S003IV0 500030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	YLS0051A-U050030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	S003IB0 500030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz

8 Časté otázky

1. Sluchátka se nenabíjí.

Možná příčina	Řešení
Není vložena baterie nebo je baterie vložena nesprávně.	Vložte nebo vyměňte baterie správným způsobem (obr. B).
Není napájení vysílače.	Zkontrolujte, zda je dokovací stanice připojena do elektrické zásuvky (obr. C).
Sluchátka nesprávně nasazená v nabíjecím doku.	Správně vložte sluchátka do doku a zkontrolujte, zda svítí kontrolka NABÍJENÍ (obr. D).

2. Žádný nebo zkreslený zvuk.

Možná příčina	Řešení
Neproběhlo nastavení nebo proběhlo chybně.	Zajistěte, aby byl audiokabel připojen ke konektoru AUDIO OUT audiozařízení (obr. E).
Slabá baterie.	Nabijte sluchátka (obr. D).
Audiozařízení je vypnuté.	Zapněte audiozařízení.
Hlasitost analogového/ digitálního audio vstupu je příliš nízká/vysoká.	Upravte hlasitost na vyšší/nížší tak, aby nedocházelo ke zkreslení.
Přijímač je příliš daleko od vysílače.	Používejte výrobek v rámci efektivního dosahu.

Další podporu k výrobku naleznete na webu www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9200_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

