


Užregistruokite savo prietaisą ir  
gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**DCM 3060**



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## TURINYS

<b>1 Svarbu .....</b>	<b>3</b>	<b>6 Klausykitės radijo .....</b>	<b>13</b>
Saugumas .....	3	Nustatykite radijo stotį.....	13
Pastaba .....	4	Automatinis radijo stočių programavimas.....	13
<b>2 Jūsų prietaisas .....</b>	<b>6</b>	Rankinis radijo stočių programavimas .....	14
Ižanga.....	6	Pasirinkite nustatytą radijo stotį .....	14
Ką rasite dėžutėje .....	6	FM stotys su RDS.....	14
Pagrindinio prietaiso apžvalga.....	7	<b>7 Grokite iPod / iPhone / iPad .....</b>	<b>14</b>
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga .....	8	Suderinami iPod / iPhone / iPad.....	14
<b>3 Nuo ko pradėti .....</b>	<b>9</b>	Istatykite iPod / iPhone / iPad.....	14
Pastatymas.....	9	Klausykitės savo iPod / iPhone / iPad.....	15
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį.....	9	Iškraukite savo iPod / iPhone / iPad .....	15
Prijunkite FM anteną.....	10	<b>8 Kitos funkcijos .....</b>	<b>15</b>
Prijunkite energijos tiekimą .....	10	Nustatykite žadintuvą .....	15
Automatiškai įdiekite radijo stotis.....	10	Nustatykite miego laikmatį .....	16
Nustatykite laikrodį.....	10	Klausykitės išorinio prietaiso.....	16
Ijunkite .....	11	Klausykitės per ausines.....	16
<b>4 Grokite .....</b>	<b>11</b>	<b>9 Prietaiso informacija .....</b>	<b>16</b>
Grokite diskus .....	11	Charakteristikos.....	16
Grokite iš USB.....	11	USB grojimo informacija .....	17
Padarykite pauzę / tęskite grojimą.....	11	Palaikomi MP3 diskų formatai.....	17
Peršokite į reikiamą takelį.....	11	Priežiūra .....	17
Ieškokite takelyje .....	12	<b>10 Problemų sprendimas .....</b>	<b>18</b>
Rodykite grojimo informaciją .....	12		
Pasirinkite grojimą kartojančią /			
atsitiktinę tvarką .....	12		
Programuokite takelius.....	12		
<b>5 Pareguliuokite garsą .....</b>	<b>13</b>		
Pareguliuokite garsumą.....	13		
Pasirinkite nustatytą garso efektą.....	13		
Sustiprinkite bosus.....	13		
Nutildykite garsumą .....	13		

## KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaini	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Mela yu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwan yama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano , Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chiche wa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavonic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroesse	7079	Ndebele , North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele , South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

## 11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Įspėjimas

- Niekomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

### Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

### Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.

### Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.

### Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite reikiamą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne pagrindiniu prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite bateriją, atsižvelgdami į poliškumą (+/- ženklus), kaip ir nurodyta.
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į prietaisą esantį sensorių.

### Nėra disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol drėgmė nuo lęšio išsigaruos.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus ir tinkamo formato diskus.

### Negroja kai kurių failų USB prietaise

- Katalogų arba failų skaičius USB prietaise viršija tam tikrą limitą. Tai nėra gedimas.
- Failų formatai gali būti nepalaikomi.

### USB prietaisas nepalaikomas

- USB atmintinė nesuderinama su prietaisu. Pabandykite kitą.

### Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar video grotoju.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

### Laikmatis neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

### Laikrodžio / laikmačio nustatymai išsityrę

- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

## 1. SVARBU

### Saugumas



Šis 'žaibas' nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų saugumui jūsų namuose, nepašalinkite prietaiso dangčio.

'Šauktukas' nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridėdamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, parinkite rozetės lizdą, tinkamą kištukui, bei pilnai įstatykite.

### Svarbūs saugumo nurodymai

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdėkite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.

9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiūtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.



12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietu ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
14. Baterijų naudojimo ĮSPĖJIMAS – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti sužeidimus, daiktų sugadinimą ar prietaiso sugadinimo:
  - Įstatykite baterijas tinkamai, atkreipdami dėmesį į + ir -, kaip pažymėta prietaise.
  - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies su šarminėmis ir t.t.).
  - Išimkite baterijas, jei prietaisas bus nenaudojamas ilgą laiką.
  - Baterijų (ipakuotų baterijų ar įdėtų į prietaisą) negalima laikyti dideliame karštyje, sukeliama tiesioginių saulės spindulių, ugnies ar panašiai.
15. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.

## ... SVARBU

16. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
17. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotukas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisais, atjungimo prietaisais turi visuomet būti veikiantis.

### Įspėjimas

- Niekomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Niekomet nežiūrėkite į lazerio spindulį prietaiso viduje.
- Įsitinkite, kad visuomet turite lengvą priėjimą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

### Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra prietaiso galinėje dalyje.

## Klausyimosi saugumas

### Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiame decibelų diapazone, kad tai gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų dažniai sukurti tiems, kurie jau turi klausos problemų.
- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausia pripranta prie 'normalaus' garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausyimosi tai, kas atrodo kaip 'normalus' garsumas iš tiesų gali būti didelis garsumas ir kenksmingas jūsų klausai. Norėdami nuo to apsaugoti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.

### Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškraipymų.

### Klausykitės ne per ilgai:

- Ypatingai ilgas buvimas triukšme, net 'normalaus' lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.

### Laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausinėmis.

- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose. Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje ir kai kuriuose regionuose yra draudžiama.

## Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



## ... PRIETAISO INFORMACIJA

### BENDRA Informacija

AC energija .....AC 100-240V ~ 50/60 Hz  
Energijos suvartojimas veikimo metu .....32W  
Energijos suvartojimas ekonominiame režime...< 1W  
USB Direct .....Versija 2.0 / 1.1  
Išmatavimai  
Pagrindinio prietaiso  
(plotis x aukštis x gylis) .....500 x 217 x 98 mm  
Svoris  
Pagrindinio prietaiso .....2,614 kg

### USB grojimo informacija

#### Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šia sistema)

#### Palaikomi formatai:

- USB palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32 failų sistemą (sektorius dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažniai (duomenų apimtis): 32-320 Kbps ir kintantis dažnis
- Katalogų gylis – iki 8 lygių
- Albumų / katalogų skaičius: iki 99
- Takelių / pavadinimų skaičius: iki 999
- ID3 tag v 2.0 arba naujesnė versija
- Audio grojimas: MP3, WMA
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

#### Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra toks, kuriame nėra MP3 failų, ir jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtimu yra negrojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai

- DRM apsaugoti WMA failai (\*.wav, \*.m4a, \*.m4p, \*.mp4, \*.aac)
- WMA failai Lossless formatu

### Palaikomi MP3 diskų formatai:

- ISO 9660, Joliet
- Maksimalus takelių skaičius: 999 (priklausomai nuo failo pavadinimo ilgio)
- Maksimalus albumų skaičius: 99
- Palaikomi dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Palaikomi bitų dažniai : 32 – 256 (kbps), kintami dažniai

## Priežiūra

### Korpuso valymas

- Naudokite minkštą, šiek tiek sudrėkintą šluostę su švelniu valikliu. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, spiritu, amoniaku ar šveitikliais.

### Diskų valymas

- Jei diskas susipurvina, nuvalykite jį valomąja šluoste. Diską valykite nuo centro kraštų link.



- Nenaudokite tokių valiklių kaip benzolas, skiediklis, buitėje naudojamų valiklių, taip pat antistatinių purškiklių, skirtų analoginiams įrašams.

### Disko lęšio valymas

- Ilgai naudojant prietaisą, purvas ar dulkęs gali susikaupti ant disko lęšio. Norėdami užtikrinti gerą grojimo kokybę, nuvalykite disko lęšį naudodami Philips diskų lęšių valiklį ar kitą tam skirtą valiklį. Sekite nurodymus, pateikiamus su valikliu.

## ... KITOS FUNKCIJOS

### Nustatykite miego laikmatį

Šis prietaisas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą po nustatyto laiko.

1. Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite **SLEEP/TIMER** pakartotinai norėdami pasirinkti laikotarpį (minutėmis).  
↳ Kai miego laikmatis yra aktyvuotas, ekrane rodoma **zZ**.

### Kaip išjungti miego laikmatį


1. Spauskite **SLEEP** pakartotinai, kol **[OFF]** (išjungta) parodoma ekrane.  
↳ Kai miego laikmatis išjungtas, **zZ** dingsta iš ekrano.

### Klauskitės išorinio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinio prietaiso per šį grotuvą.

1. Spauskite **MP3 LINK** norėdami pasirinkti išorinį šaltinį.
2. Prijunkite pridedamą MP3 link laidą prie:
  - **MP3 LINK** lizdo (3,5 mm) šiame prietaise.
  - Ausinių lizdo išoriniame prietaise.
3. Pradėkite grojimą prietaise (žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).

### Klauskitės per ausines

Prijunkite ausines (nepriedamos) į  lizdą prietaise.

## 9. PRIETAISO INFORMACIJA

### ≡ Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

### Charakteristikos

#### STIPRINTUVAS

Išvesties galia .....2 x 20 W RMS  
Dažnis .....60 Hz – 16 KHz, ± 3 dB  
Signalas – triukšmo santykis .....>65 dB  
MP3 link įvestis .....500 mV, 20 kHz


#### RADIJO IMTUVAS

Diapazonas .....FM: 87,5 – 108 MHz  
Dažnio žingsnis .....50 KHz  
Jautrumas .....  
Mono .....26 dB  
Bendras harmoninis iškraipymas .....<2%  
Signalas – triukšmo santykis .....>55 dB  
Programuojamų stočių skaičius .....20 (FM)

#### GARSIKALBIAI

Garsiakalbių varža .....8 Ω  
Garsiakalbių tvarkyklė .....2 x 2,5" pilnos apimties  
Jautrumas .....>82 dB/m/W

## ... SVARBU



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

### Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Neteisėtą nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.

Made for  
 iPod  iPhone  iPad

'Made for iPod', 'Made for iPhone' ir 'Made for iPad' reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiškai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

iPad, iPhone, iPod, iPod nano ir iPod touch yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.



Windows Media ir Windows logotipas yra prekės ženklai, arba registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft Corporation Jungtinėse Valstijose ir / ar kitose šalyse.

**Šis prietaisas turi šią etiketę:**

**1 KLASĖS  
LAZERINIS ĮRENGINYS**



## 2. JŪSŲ PRIETAISAS

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ižanga

Su šiuo prietaisu jūs galite mėgautis audio iš diskų, USB prietaisų, iPod grotuvų, iPhone, iPad, kitų audio prietaisų ar radijo.

Geriausiai garso kokybei prietaisas siūlo keletą garso efektų, kuriais praturtinkite garsą su Digital Sound Control (Skaitmeninis garso valdymas – DSC) ir Dynamic Bass Boost (Dinaminis bosų sustiprinimas – DBB).

Šis prietaisas palaiko šiuos medijos formatus:



### Ką rasite dėžutėje


Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Nuotolinio valdymo pultelis su 2 baterijomis
- FM antena
- MP3 link laidas
- Trumpas gidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Montavimo ant sienos instrukcijos
- Montavimo rinkinys (2 kaiščiai ir 2 varžtai)

## ... GROKITE IPOD / IPHONE / IPAD

### Iškėkite guminį padėkliuką

Jeigu reikalinga, išdėkite pridėdamą guminį padėkliuką, kad iPod / iPad 2 būtų stabilus.

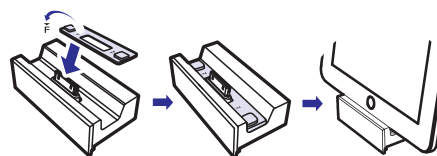

### Klauskite savo iPod / iPhone / iPad

1. Įsitikinkite, kad iPod / iPhone / iPad yra teisingai įdėtas.
2. Spauskite **DOCK** norėdami pasirinkti iPod / iPhone / iPad kaip garso šaltinį.
3. Grokite muziką iš iPod / iPhone / iPad.
  - Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite **II**.
  - Norėdami peršokti takelį, spauskite **IIII** / **IIII**.
  - Norėdami ieškoti grojimo metu, nuspauskite ir palaikykite **IIII** / **IIII**, tuomet atleiskite norėdami tęsti normalų grojimą.
  - Norėdami naršyti po meniu, spauskite **MENU**, tuomet **▲** / **▼** norėdami pasirinkti nustatymą ir tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

### Įkraukite savo iPod / iPhone / iPad

Kai prietaisas prijungiamas į elektros tinklą, įstatytas iPod / iPhone / iPad pradeda krauti.

#### ☰ Pastaba

- Šių iPod modelių negalima įkrauti: iPod classic, iPod su video ir iPod su spalvotu ekranu.
- Kai prietaisas yra ekonominiame budėjimo režime, įkrovimas negalimas.

## 8. KITOS FUNKCIJOS

### Nustatykite žadintuvą

Šis prietaisas gali būti naudojamas kaip žadintuvas. Diskai, radijas, USB arba į doko įstatytas prietaisas yra aktyvuojamas ir pradeda groti nustatytu laiku.

1. Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.
2. Spauskite **☰** norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.
  - Įsitikinkite, kad laikrodis rodomas (žiūrėkite 'Įjunkite' > 'Perjunkite į budėjimo režimą').
3. Spauskite ir palaikykite **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Nurodymas pasirinkti šaltinį yra parodomas.
4. Spauskite **CD, FM, USB** arba **DOCK** norėdami pasirinkti šaltinį.
5. Spauskite **SLEEP / TIMER** norėdami patvirtinti.
  - ↳ Laikrodžio skaitmenys yra parodomi ir pradeda mirksėti.
6. Spauskite **IIII** / **IIII** norėdami nustatyti valandas.
7. Spauskite **SLEEP / TIMER** norėdami patvirtinti.
8. Spauskite **IIII** / **IIII** norėdami nustatyti minutes.
  - ↳ Žadintuvas nustatomas ir aktyvuojamas.

### Norėdami panaikinti aktyvaciją ar iš naujo aktyvuoti žadintuvą

1. Spauskite **☰** norėdami perjungti į budėjimo režimą.
2. Spauskite **SLEEP / TIMER** pakartotinai norėdami įjungti ar išjungti žadintuvą.
  - ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekrane rodoma **☰**.
  - ↳ Jei žadintuvas išjungtas, **☰** dingsta iš ekrano.

#### ☰ Pastaba

- Žadintuvo negalima nustatyti į MP3 link režimą.
- Jei DISC / USB / doko šaltinis pasirinktas, tačiau negali būti grojamas, radijo imtuvas aktyvuojamas automatiškai.

## ... KLAUSYKITĖS RADIOJO

### Rankinis radijo stočių programavimas

#### Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

- Nustatykite radijo stotį.
- Spauskite **PROG / CLOCK SET** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.  
↳ [PROG] (Programavimas) ima mirksėti.
- Spauskite ▲ ▼ norėdami priskirti numerį (nuo 1 iki 20) šiai radijo stotčiai ir tuomet spauskite **PROG / CLOCK SET** norėdami patvirtinti.
- Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius norėdami užprogramuoti daugiau radijo stočių.

#### Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

### Pasirinkite nustatytą radijo stotį

- FM imtuvo režime, spauskite ▲ ▼ norėdami pasirinkti nustatytą radijo stoties numerį.

### FM stotys su RDS

RDS (Radio Data System) yra paslauga, kuri leidžia FM stotims rodyti papildomą informaciją. Jei jūs įsijungiate RDS stotį, 'RDS' rodoma.

#### Rodykite RDS informaciją

- Klausydamiesi FM radijo stoties su **RDS** informacija spauskite RDS pakartotinai norėdami peržiūrėti RDS informaciją.

## 7. GROKITE IPOD / IPHONE / IPAD


Jūs galite mėgautis audio iš iPod / iPhone / iPad per šį prietaisą.

### Suderinami iPod / iPhone / iPad

Šis prietaisas palaiko šiuos iPod / iPhone / iPad modelius.

- iPod touch (1, 2, 3 ir 4 kartos)
- iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 ir 6 kartos)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad


### Įstatykite iPod / iPhone / iPad

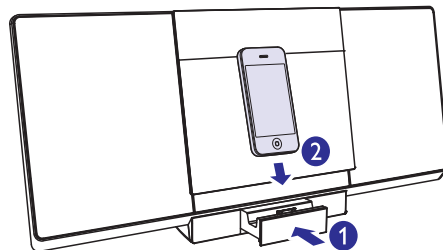

- Paspauskite doko skyrelį norėdami jį atidaryti.
- Įstatykite iPod / iPhone / iPad į doka.


## ... JŪSŲ PRIETAISAS

### Pagrindinio prietaiso apžvalga

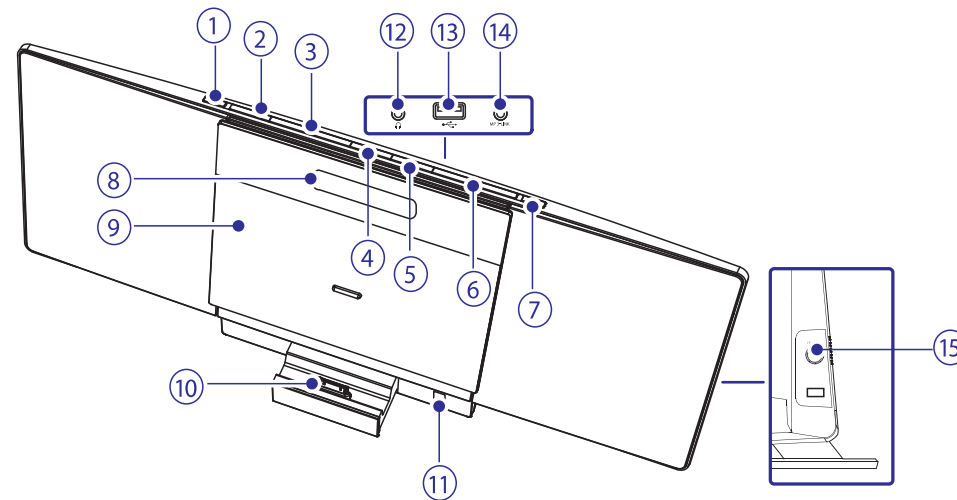

- 1. [Power]**
  - Įjungti prietaisą, perjungti į budėjimo režimą arba ekonominį budėjimo režimą.
- 2. SOURCE**
  - Pasirinkti šaltinį: CD, FM radijas, iPod / iPhone / iPad, USB arba MP3 link.
- 3. [Previous/Next]**
  - Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
  - Ieškoti takelyje.
  - Nustatyti radijo stotį.
- 4. [Pause/OK]**
  - Pradėti grojimą ar padaryti pauzę.
  - Patvirtinti pasirinkimą.
  - FM radijui – pasirinkti stereo arba mono garso išvestį.
- 5. [Play/MENU]**
  - Sustabdyti grojimą.
  - Pasiekti iPod / iPhone meniu.
- 6. VOLUME + / -**
  - Pareguliuoti garsumą.
- 7. [Up Arrow]**
  - Atidaryti / uždaryti diskų skyrelį.
- 8. Ekranų panelė**
  - Parodo dabartinę būseną.
- 9. Diskų skyrelio durelės.**
- 10. Doka iPod / iPhone / iPad**
- 11. Nuotolinio valdymo sensorius**
  - Priima signalą iš nuotolinio valdymo pultelio.
- 12. [Headphones]**
  - Jungtis ausinėms.
- 13. [USB]**
  - Jungtis USB laikmenai.
- 14. MP3 LINK**
  - Jungtis (3,5 mm) išoriniam audio prietaisui.
- 15. FM ANT**
  - Prijunkite pridedamą FM anteną geresniam priėmimui.

## Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

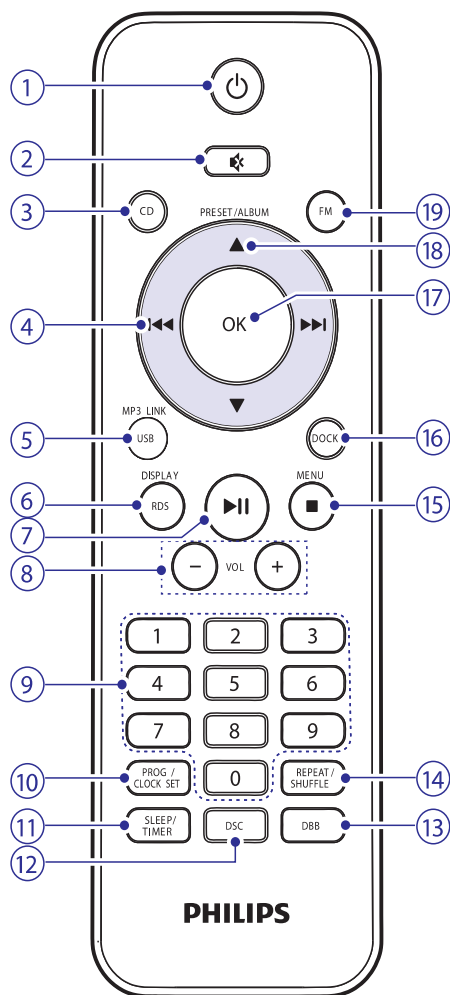

1.
  - Įjungti prietaisą, perjungti į budėjimo režimą arba ekonominį budėjimo režimą.
2.
  - Nutildyti arba atkurti garsumą.
3. **CD**
  - Pasirinkti diskus kaip šaltinį.

4.
  - Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
  - Ieškoti takelyje.
  - Nustatyti radijo stotį.

5. **USB / MP3 LINK**
  - Pasirinkti USB prietaisą kaip šaltinį.
  - Pasirinkti išorinį audio prietaisą kaip šaltinį.

6. **RDS / DISPLAY**
  - Pasirinkti RDS transliacijų informaciją.
  - Pasirinkti informacijos rodyimą grojimo metu.

7.
  - Pradėti grojimą ar padaryti pauzę.
  - FM radijui – pasirinkti stereo arba mono garso išvestį.

8. **VOL +/-**
  - Pereguliuoti garsumą.

9. **Skaičių klaviatūra**
  - Tiesiogiai pasirinkti takelį diske.

10. **PROG / CLOCK SET**
  - Programuoti takelius.
  - Programuoti radijo stotis.
  - Nustatyti laikrodį.

11. **SLEEP / TIMER**
  - Nustatyti miego laikmatį.
  - Nustatyti žadintuvą.

12. **DSC**
  - Pasirinkti numatytą garso nustatymą.

13. **DBB**
  - Įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

## 5. PAREGULIUOKITE GARSĄ

### Pareguliuokite garsumą

1. Grojimo metu spauskite **VOL +/-** norėdami padidinti / sumažinti garsumą.

### Pasirinkite nustatytą garso efektą

1. Grojimo metu spauskite **DSC** pakartotinai norėdami pasirinkti nustatytą garso nustatymą.

### Sustiprinkite bosus

1. Grojimo metu spauskite **DBB** norėdami įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

### Nutildykite garsumą

1. Grojimo metu spauskite norėdami nutildyti / atkurti garsiakalbius.

## 6. KLAUSYKITĖS RADIOJO

### Nustatykite radijo stotį

1. Spauskite FM.
2. Nuspauskite ir palaikykite ilgiau nei 2 sekundes.
  - ↳ [SEARCH] (Paieška) rodoma.
  - ↳ Radijas pasirenka stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
3. Pakartokite 2 žingsnį norėdami nustatyti daugiau stočių.
  - Norėdami pereguliuoti stotį su silpnu signalu, spauskite pakartotinai, kol surasite optimalų signalą.
  - Norėdami pagerinti garso kokybę, spauskite pakartotinai norėdami pasirinkti stereo arba mono garsą.

### Patarimas

- Anteną statykite kuo toliau nuo televizoriaus, video grotuvo ar kitų spinduliavimo šaltinių.
- Optimaliam priėmimui, pilnai ištempkite ir pereguliuokite anteną.

### Automatinis radijo stočių programavimas

1. Imtuvo režime nuspauskite ir palaikykite **PROG/CLOCK SET** dvi sekundes, norėdami aktyvuoti automatinio programavimo režimą.
  - ↳ [AUTO] (automatinis) rodoma ekrane.
  - ↳ Visos galimos stotys yra užprogramuojamos.
  - ↳ Pirmą užprogramuotą stotį imama transliuoti automatiškai.



## Peršokite į reikiamą takelį

### Kompaktiniams diskams:

1. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami pasirinkti kitą takelį.
  - Norėdami tiesiogiai pasirinkti takelį, jūs taip pat galite įvesti jo numerį naudodami skaičių mygtukus.

### MP3 diskams ir USB:

1. Spauskite **▲ ▼** norėdami pasirinkti albumą arba katalogą.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami pasirinkti prieš tai buvusį / sekantį takelį ar failą.




## Ieškokite takelyje

1. Grojimo metu nuspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶**.
2. Atleiskite mygtuką norėdami tęsti įprastą grojimą.

## Rodykite grojimo informaciją

1. Grojimo metu spauskite **DISPLAY** pakartotinai norėdami pasirinkti rodomą informaciją.

## Pasirinkite grojimą kartojant / atsitiktine tvarka

1. Grojimo metu spauskite **REPEAT / SHUFFLE** pakartotinai norėdami pasirinkti grojimo nustatymą.
  - : dabartinis takelis grojamas kartojant.
  -  **ALL**: visi takeliai grojami kartojant.
  - : visi takeliai grojami atsitiktine tvarka.
2. Norėdami grįžti prie įprasto grojimo, spauskite **REPEAT / SHUFFLE** pakartotinai kol joks kartojimo / atsitiktinio grojimo nustatymas neberodomas.
  - Jūs taip pat galite spausti **■** norėdami nutraukti kartojimą / atsitiktinį grojimą.



### Patarimas

- Grojimas atsitiktine tvarka negalimas kai grojami užprogramuoti takeliai.

## Programuokite takelius

Jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. CD / USB režime, sustabdžius grojimą, spauskite **PROG / CLOCK SET** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
  - ↳ [PROG] (Programavimas) ir takelio numeris ima mirksėti.
2. MP3 takeliams, spauskite **▲ ▼** norėdami pasirinkti albumą.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami pasirinkti takelio numerį, tuomet spauskite **PROG / CLOCK SET** norėdami patvirtinti.
4. Pakartokite 2 ir 3 žingsnius norėdami užprogramuoti daugiau takelių.
5. Spauskite **▶▶** norėdami groti užprogramuotus takelius.
  - ↳ Grojimo metu [PROG] (Programa) rodoma.
  - Norėdami ištrinti programą, sustabdžius grojimą spauskite **■**.
  - ↳ [PROG] dingsta iš ekrano.

### 14. REPEAT / SHUFFLE

- Groti takelį arba visus takelius kartojant.
- Groti takelius atsitiktine tvarka.

### 15. ■ / MENU

- Sustabdyti grojimą.
- Pasiiekti iPod / iPhone meniu.

### 16. DOCK

- Pasirinkti iPod / iPhone / iPad kaip šaltinį.

### 17. OK

- Patvirtinti pasirinkimą.

### 18. PRESET / ALBUM ▲ / ▼

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Naršyti iPod / iPhone / iPad meniu.

### 19. FM

- Pasirinkti FM radijo šaltinį.



### Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijoje knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliuojimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: \_\_\_\_\_

Serijos numeris: \_\_\_\_\_

## Pastatymas

Jūs galite pastatyti šį prietaisą ant lygaus paviršiaus arba montuoti jį ant sienos.

### Montavimas ant sienos

Norėdami montuoti šį prietaisą ant sienos, žiūrėkite pridadamą atskirą lapą su montavimo instrukcijomis.

## Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį




### Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.

### Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

## ... NUO KO PRADĖTI

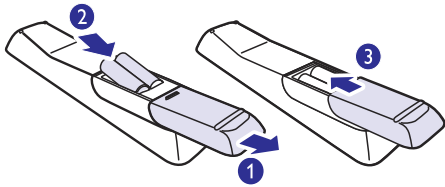

### Pastaba

- Jei ilgą laiką nenaudosite pultelio, išimkite bateriją.
- Nenaudokite senų ir naujų baterijų kartu, taip pat nemaišykite skirtingų tipų baterijų.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad išsekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti.

## Prijunkite FM anteną

1. Prijunkite pridėdamą FM anteną prie FM jungties prietaiso galinėje dalyje.

## Prijunkite energijos tiekimą

### ! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

### Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra prietaiso galinėje dalyje.

1. Prijunkite AC maitinimo laidą į rozetę.

## Automatiškai įdėkite radijo stotis

Kai prijungiate prietaisą ir jame nėra išsaugota radijo stočių, prietaisas automatiškai pradeda programuoti radijo stotis.

1. Prijunkite energijos tiekimą prietaisui.  
↳ **[AUTO INSTALL – PRESS PLAY KEY]** (Automatinis įdiegimas – spauskite **PLAY** mygtuką) yra rodoma.
2. Spauskite **▶▶** pagrindiniame prietaise norėdami pradėti įdiegimą.  
↳ Prietaisas automatiškai išsaugo radijo stotis su pakankamai stipriu signalu.  
↳ Kai visos galimos radijo stotys išsaugomos, pirmą užprogramuota stotis pradeda transliuoti automatiškai.

## Nustatykite laikrodį

### Pastaba

- Laikrodį galima nustatyti tik budėjimo režime.

1. Spauskite **☰** norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.
  - Įsitikinkite, kad --- (arba laikrodis) rodoma (žiūrėkite skyrių 'Įjunkite' > 'Perjunkite į budėjimo režimą').
2. Nuspauskite ir palaikykite **PROG / CLOCK SET** norėdami aktyvuoti laikrodžio nustatymo režimą.  
↳ **SET CLOCK** (Nustatykite laikrodį) rodoma.  
↳ 12 arba 24 valandų formatas rodomas.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
4. Spauskite **PROG / CLOCK SET**.  
↳ Valandų skaičiai ima mirksėti.
5. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami nustatyti valandas.
6. Spauskite **PROG / CLOCK SET**.  
↳ Minučių skaičiai pradeda mirksėti.
7. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami nustatyti minutes.
8. Spauskite **PROG / CLOCK SET** norėdami patvirtinti.

## ... NUO KO PRADĖTI

## Įjunkite

1. Spauskite **☰**.  
↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

## Perjunkite į budėjimo režimą

1. Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite **☰** norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.
  - Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **☰** norėdami perjungti tarp įprasto budėjimo režimo ir ekonominio budėjimo režimo.  
↳ Įprasto budėjimo režimo metu laikrodis (jei nustatytas) rodomas ekranėlyje.  
↳ Ekonominio budėjimo režimo metu ekrano apšvietimas išjungiamas.

## 4. GROKITE

## Grokite diskus

1. Spauskite **CD** norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
2. Spauskite **▲** norėdami atidaryti diskų skyrelį.
3. Įdėkite diską į diskų skyrelį spausdinta puse į išorę, tuomet spauskite **▲** norėdami uždaryti diskų skyrelį.
4. Jei diskas nepradeda groti, spauskite **▶▶**.
  - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.

## Grokite iš USB

### Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB prietaise yra grojamas audio turinys tinkamu formatu.

1. Įstatykite išorinio prietaiso USB jungtį į **↔** lizdą.
2. Spauskite USB norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.  
↳ Grojimas pradedamas automatiškai.
  - Norėdami pasirinkti katalogą, spauskite **▲ ▼**.
  - Norėdami pasirinkti audio failą, spauskite **◀◀ / ▶▶**.
  - Norėdami pradėti grojimą, spauskite **▶▶**.
  - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.

## Padarykite pauzę / tęskite grojimą

1. Grojimo metu spauskite **▶▶** norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą.