

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome

DS3480/12



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Sécurité	2
Conformité	2
Protection de l'environnement	2
Avertissement	3

2 Votre haut-parleur station d'accueil	4
Contenu de l'emballage	4
Aperçu	4

3 Mise en route	5
Charge du DS3480	5
Mise sous ou hors tension	5

4 Lecture	6
Lecture via le connecteur Lightning	6
Lecture via Bluetooth	6
Lecture par le biais d'un câble audio	8
Réglage du volume	8

5 Charge	9
Charge via le connecteur Lightning	9
Charge via le connecteur USB	9

6 Mise à jour du micrologiciel	10
---------------------------------------	----

7 Spécificités	11
Amplificateur	11
Informations générales	11
Bluetooth	11

8 Dépannage	12
Pas de son ou son faible	12
Le haut-parleur ne réagit à aucune pression sur les touches.	12
À propos de la connexion Bluetooth	12

1 Important

Sécurité

- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d'utilisation.
- Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre produit à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de piles.
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Conformité

CE 0560

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Déclaration de conformité



Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.philips.com/support.



Remarque

- La plaque signalétique est située dans le compartiment à piles.

Protection de l'environnement

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages et de votre ancien équipement.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.




La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

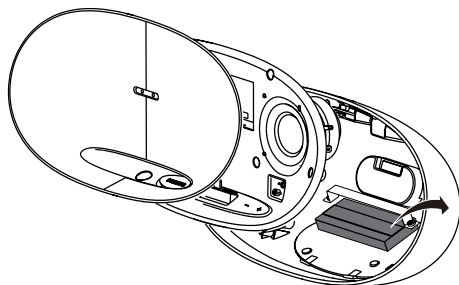

Avertissement

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par WOOX Innovations sont régies par des accords de licence.

Made for



iPod



iPhone



iPad

« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod), « Made for iPhone » (Compatible avec l'iPhone) et « Made for iPad » (Compatible avec l'iPad) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod, iPhone ou iPad et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut affecter les performances sans fil.

iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPad est une marque commerciale d'Apple, Inc.

2 Votre haut-parleur station d'accueil

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Adaptateur secteur CA/CC
- Guide de démarrage rapide
- Sécurité et remarques

Application iOS pour la station d'accueil

Avec le connecteur Lightning sur le **DS3480**, votre iPhone/iPod est compatible avec l'application suivante :



- Application **ClockStudio** (vous permet de sélectionner des réglages audio, d'écouter la radio Internet, de régler l'heure ainsi que le micrologiciel d'alarme et de mise à jour)






Conseil

- Vous pouvez obtenir l'application **ClockStudio** à partir de l'**App Store** sur votre iPhone/iPod.

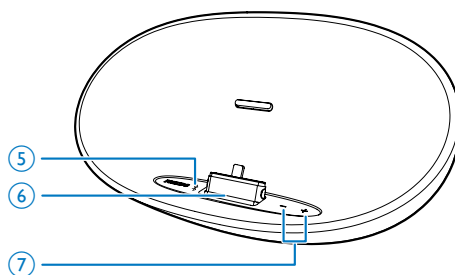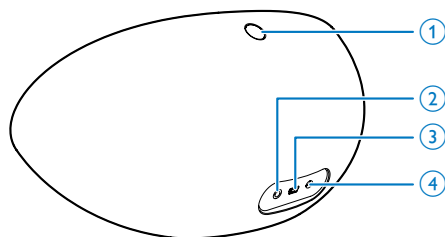Aperçu




- 1**  Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil ou maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser Bluetooth
- 2** **DC IN**
 - Connecteur d'alimentation secteur pour l'adaptateur secteur CA/CC fourni
- 3**  Connecteur permettant de charger un périphérique externe
- 4** **AUDIO IN**
 - Connecteur d'entrée audio permettant de brancher un appareil audio externe
- 5**  Voyant d'état Bluetooth
- 6** **Connexion avec connecteur Lightning pour l'iPod/iPhone**
- 7** **+ , -**
 - Permet d'augmenter ou de réduire le volume
 - Voyants de marche/arrêt

3 Mise en route

Charge du DS3480

Le **DS3480** est doté d'une batterie intégrée qui peut être chargée au moyen de l'adaptateur secteur CA/CC fourni.

- Connectez le **DS3480** à l'alimentation secteur à l'aide de l'adaptateur secteur CA/CC fourni.

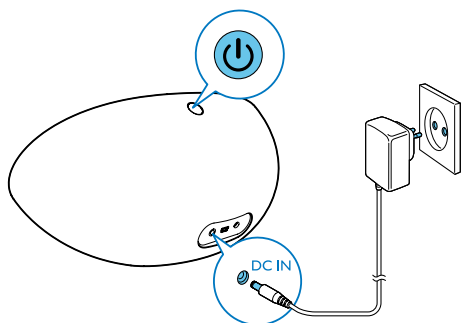



- ↳ En cours de charge,
 - clignote en vert si vous avez allumé le **DS3480**.
 - reste allumé en rouge si vous avez éteint le **DS3480**.
- ↳ Lorsque la batterie est entièrement chargée, reste allumé en vert si le **DS3480** est allumé ; s'éteint si le **DS3480** est éteint.

Conseil

- Lorsque le niveau de batterie est bas, clignote en rouge.
- Les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.

Mise sous ou hors tension

- Appuyez sur  pour allumer l'appareil.
 - ↳ , s'allume en orange.
 - ↳ Le voyant d'état Bluetooth clignote. Le **DS3480** démarre le couplage ou se reconnecte via Bluetooth.



- Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur .

Veille automatique

Au bout de 15 minutes d'inactivité (pas de lecture de musique, pas de pression sur un bouton), le lecteur s'éteint.


4 Lecture

Lecture via le connecteur Lightning


Avec le connecteur Lightning sur le **DS3480**, vous pouvez lire le contenu des iPhone/iPod suivants :

- iPhone 5
- iPod touch (5e génération)
- iPod nano (7e génération)

- 1 Assurez-vous que vous avez allumé le **DS3480**.
- 2 Placez votre iPhone/iPod sur la station d'accueil.



- La première fois vous placez votre iPhone/iPod sur le **DS3480**, installez l'application **ClockStudio** sur votre iPhone/iPod lorsque vous y êtes invité :




- 3 Sur votre iPhone/iPod, démarrez la lecture de musique.

Conseil


- Pour enlever l'iPhone/iPod, retirez-le de la station d'accueil.


Lecture via Bluetooth

Via Bluetooth, vous pouvez lire sur le **DS3480** le contenu d'un périphérique Bluetooth, comme un iPad, iPhone, téléphone Android ou ordinateur portable.

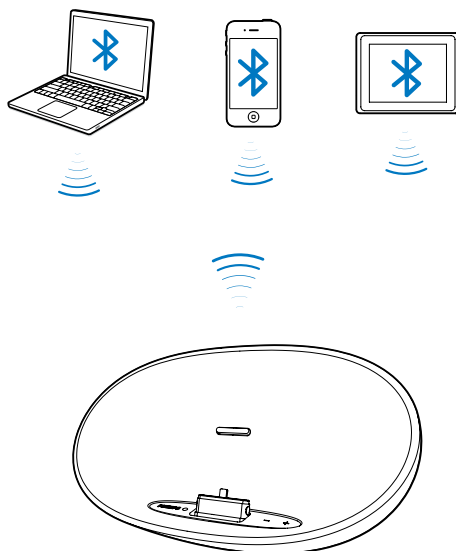


Connexion via Bluetooth

- 1 Sur le **DS3480**, appuyez sur  pour allumer l'appareil.
↳ Le voyant d'état Bluetooth clignote. Le **DS3480** démarre le couplage ou se reconnecte via Bluetooth.

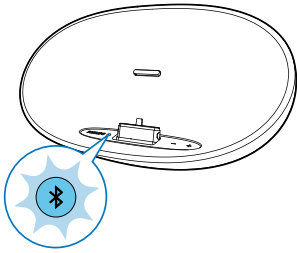


- 2 Sur votre périphérique Bluetooth, activez Bluetooth et recherchez **Philips DS3480**.
- Lors de la première connexion, sélectionnez **Philips DS3480** pour lancer le couplage.
- ↳ Lorsque la connexion est établie, le voyant Bluetooth reste allumé en bleu et deux signaux sonores sont émis.

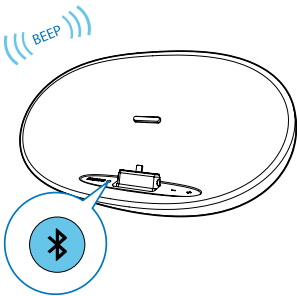


- ↳ À la prochaine mise sous tension du **DS3480**, le haut-parleur se connecte automatiquement au dernier périphérique couplé.

Conseil

- Pour connecter le **DS3480** à un autre périphérique Bluetooth, désactivez Bluetooth sur le périphérique Bluetooth en cours d'utilisation.
- Pour effacer des périphériques couplés du **DS3480**, maintenez  enfoncé pendant cinq secondes.

Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth

- 1 Assurez-vous que vous avez retiré votre iPhone/iPod de la station d'accueil avec connecteur Lightning.
- 2 Une fois la connexion établie, démarrez la lecture de musique sur le **DS3480**.

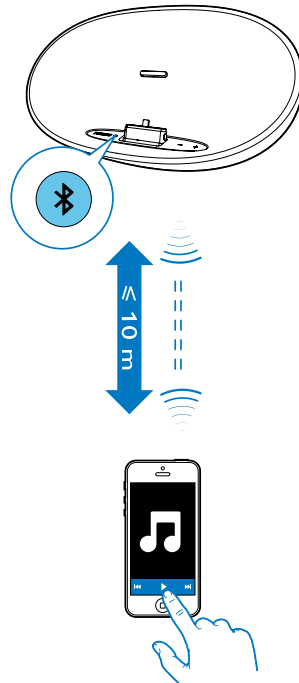


Remarque

- Assurez-vous que la distance entre le **DS3480** et le périphérique Bluetooth est inférieure ou égale à 10 mètres.
- La diffusion de musique peut être interrompue par la présence d'obstacles, comme des murs, entre le périphérique et le **DS3480**, ou par d'autres appareils à proximité fonctionnant sur la même fréquence.

Lecture par le biais d'un câble audio

Via un câble MP3 Link, vous pouvez également diffuser le contenu d'un appareil audio externe, par exemple un lecteur MP3, sur le **DS3480**.

- 1 Utilisez un câble MP3 Link pour connecter le **DS3480** à un appareil audio externe.

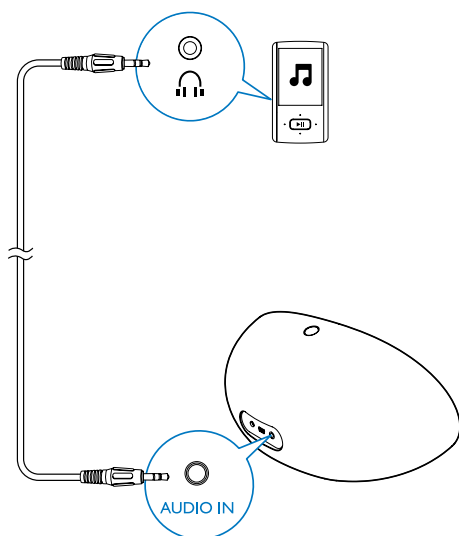


- 2 Sur le **DS3480**, procédez comme suit :
 - Assurez-vous que vous avez suspendu la musique sur votre iPhone/iPod connecté au **DS3480**.
 - Désactivez Bluetooth sur le périphérique Bluetooth connecté au **DS3480**.

- 3 Sur l'appareil audio externe, lancez la lecture de musique et réglez le volume.

Réglage du volume

- Appuyez sur **+**, **-** à plusieurs reprises ; ou
- Maintenez **+**, **-** enfoncé pour augmenter ou diminuer rapidement le volume.
 - ↳ Lorsque vous atteignez le niveau maximal ou minimal, **-**, **+** clignote en orange.

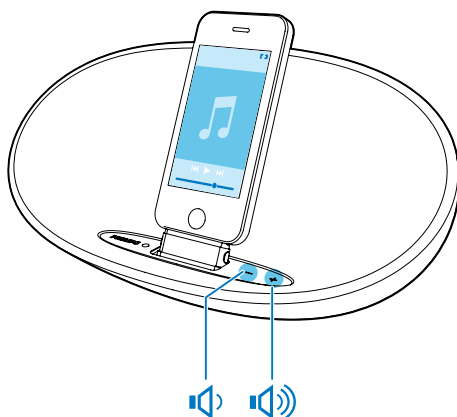


5 Charge

Charge via le connecteur Lightning

Avec le connecteur Lightning sur le **DS3480**, vous pouvez charger votre iPhone/iPod lorsque la lecture de musique est active ou non.


- 1 Placez votre iPhone/iPod sur le connecteur Lightning du **DS3480**.
- 2 Connectez le **DS3480** à l'alimentation.

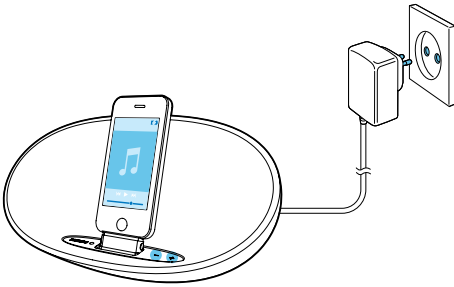

Charge via le connecteur USB

Avec le connecteur USB sur le **DS3480**, vous pouvez charger votre téléphone portable.

- 1 Utilisez un câble USB pour connecter le **DS3480** au périphérique externe.
- 2 Connectez le **DS3480** à l'alimentation.

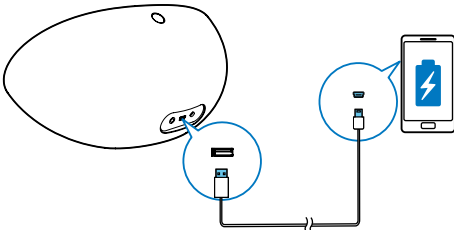

6 Mise à jour du micrologiciel

Avec l'application **ClockStudio** sur votre iPhone/iPod, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel du **DS3480**.

- 1 Assurez-vous que votre iPhone/iPod est connecté à Internet.
- 2 Placez l'iPhone/iPod sur le connecteur Lightning du **DS3480**.
 - ↳ **ClockStudio** commence à rechercher les mises à jour du micrologiciel disponibles.
 - ↳ Lorsqu'une mise à jour du micrologiciel est disponible, un message s'affiche.



- 3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour du micrologiciel.

Remarque

- Pendant la mise à jour du micrologiciel, laissez l'iPhone/iPod sous tension et connecté au **DS3480**.

7 Spécificités

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 5 W RMS
------------------------------	-------------

Informations générales

Alimentation	Modèle : KSASB0241200200HE (Philips) ;
- Secteur	Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A ;
	Sortie : 12 V = 2 A
- Piles	Batterie Lithium-ion
Consommation électrique en mode de fonctionnement	< 18 W
Consommation électrique en mode veille	< 0,5 W
Charge max. pour iPod/iPhone	5 V = 1 A
Dimensions	
- Unité principale (l x H x P)	274 x 143 x 109 mm
Poids	
- Unité principale	1,2 kg
Température et humidité de fonctionnement :	0 °C à 45 °C, 5 % à 90 % d'humidité pour tous les climats.
Température et humidité de stockage :	-40 °C à 70 °C, 5 % à 95 %

Bluetooth

Version Bluetooth	V2.1+ EDR
Fréquence de transmission	Bande ISM 2.402-2.480 GHz
Portée	10 m (sans obstacle)

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, rendez-vous sur le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas de son ou son faible

- Réglez le volume sur le haut-parleur station d'accueil.
- Réglez le volume sur votre périphérique iOS, périphérique Bluetooth ou autre périphérique externe.

Le haut-parleur ne réagit à aucune pression sur les touches.

- Sur le haut-parleur station d'accueil, appuyez sur **⏪** et **+** simultanément pendant 3 secondes. Vous pouvez restaurer les réglages par défaut du haut-parleur station d'accueil.
- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur; puis mettez à nouveau votre haut-parleur station d'accueil sous tension.

À propos de la connexion Bluetooth

Impossible de lire la musique de mon périphérique Bluetooth, même lorsque la connexion Bluetooth a été établie.

- Le périphérique Bluetooth ne peut pas fonctionner avec le haut-parleur pour la lecture de musique.

La qualité du son est mauvaise lorsque je lis la musique d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique Bluetooth du haut-parleur ou enlevez les obstacles entre le périphérique Bluetooth et le haut-parleur.

Impossible de connecter mon périphérique Bluetooth au haut-parleur.

- Le périphérique Bluetooth ne prend pas en charge les profils requis pour le haut-parleur.
- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Le haut-parleur n'est pas en mode de couplage.
- Le haut-parleur est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Désactivez Bluetooth sur cet appareil et réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique Bluetooth du haut-parleur ou enlevez les obstacles entre le périphérique Bluetooth et le haut-parleur.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth peut être désactivée automatiquement pour économiser de l'énergie.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

