

PHILIPS

سماعات الرأس

سلسلة 4000

TAH4209



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني:

www.philips.com/support

المحتويات

2	1 تعليمات السلامة المهمة
2	سلامة السمع
2	معلومات عامة
4	2 سماعات لاسلكية فوق الأذن
4	محتويات الصندوق
4	الأجهزة الأخرى
5	نظرة عامة على سماعات الرأس اللاسلكية
6	3 البدء
6	شحن البطاريات
6	تنزيل التطبيق
6	عليك إقران سماعات الأذن مع جهاز البلوتوث الخاص بك للمرة الأولى
7	عليك إقران سماعات الرأس بجهاز آخر مزود بتقنية البلوتوث.
8	4 استخدام سماعات الرأس
8	توصيل سماعات الرأس بجهاز بلوتوث
8	تشغيل/إيقاف
8	إدارة المكالمات والموسيقى
9	المساعد الصوتي
9	حالة مؤشر LED لسماعات الرأس
10	5 إعادة ضبط سماعات الرأس
10	البيانات الفنية
11	7 إشعار
11	إقرار المطابقة
11	التخلص من المنتج والبطارية القديمة
11	إزالة البطارية المدمجة
11	التوافق مع EMF
12	المعلومات البيئية
12	إشعار الد茅ثال
13	8 العلامات التجارية
14	9 الأسئلة المتكررة

1 تعليمات السلامة المهمة

لتجنب إحداث ضرر أو تعطل السمعاء:

تنبيه !

- لا تُعرض سماعات الرأس لحرارة زائدة.
- لا تترك سماعات الرأس تسقط.
- يجب ألا تتعرض سماعات الرأس لنقاطير المياه أو تناشرها. (راجع تقييم IP للم المنتج المحدد)
- لا تترك سماعات الرأس غافر في المياه.
- لا تنسى سماعات الرأس عندما يكون الموصل أو المقابس مبللاً.
- لا تستخدم أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو مواد كاشطة.
- استخدم قطعة قماش مبللة ونظيفة لتنظيف سماعات الرأس - خاصة قنوات الصوت وفتحات الميكروفون.
- بانتظام وتجنب تراكم المواد مثل العرق أو شمع الأذن.
- في حالة ترك أي عرق أو قطرات ماء في قنوات الصوت أو فتحات الهواء أو فتحات الميكروفون، سينتشر مستوى الصوت مؤقتاً أو ينقطع تماماً.
- لا يُعد هذا عيباً. استخدم قطعة قماش نظيفة لتجفيف سماعات الرأس جيداً. أو بدل من ذلك، أزل أطراف سماعة الأذن، وقم بقلب قنوات الصوت للأسفل وإنقر برفق على سماعات الرأس خمس مرات على قطعة قماش جافة أو ما شابه ذلك لإزالة أي ماء متجمع بالداخل.
- تأكد من إغلاق سماعات الرأس تماماً قبل شحنها واستخدامها. تجنب استخدام الصمامات الكهولية التي يتم التخلص منها أو مواد تنظيف أخرى.
- يجب ألا تتعرض البطارية المدمجة إلى حرارة شديدة مثل ضوء الشمس المباشر، أو درجات حرارة مشابهة.
- في حالة ترك البطارية بطريقة غير صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر الانفجار. استبدالها ببطاريات من النوع نفسه أو من نوع معايير فقط.
- للوصول إلى تقييم IP المحدد، يجب إغلاق غطاء فتحة الشحن.
- يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها ميكانيكياً أو قطعها، إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في بيئه محيطة ذات درجة حرارة عالية للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاحتراق.
- قد يتمن عن تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للانبعاث.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير مناسب إلى إلحاق أضرار جسيمة بسماعات الرأس والبطارية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- في حالة عدم استخدام سماعة الرأس لفترة طويلة، فستبدأ البطارية القابلة لإعادة الشحن في فقد شحنها. ولتجنب هذا الفقد، يُرجى شحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

سلامة السمع



خطر !

- لتجنب إحداث ضرر بسمعك، يرجى تقليل وقت استخدام سماعات الرأس بصوت عالي وإعداد مستوى الصوت على مستوى آمن. فكلما زاد مستوى الصوت، قل وقت الاستماع الآمن.

تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس.

- استمع بمستويات صوت مناسبة لفترات مناسبة من الوقت.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت على مستويات عالية بشكل متواصل حيث يؤثر ذلك على سمعك.
- لا ترفع مستوى الصوت عالياً جداً بحيث لا تسمع ما يدور حولك.
- يجب توخي الحذر أو التوقف مؤقتاً عن استخدام سماعات الرأس في المواقف التي يتحمل أن تكون خطرة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت الزائد الناتج عن سماعات الأذن وسماعات الرأس في فقدان السمع.
- لا ينصح باستخدام سماعات الرأس مع تغطية كلتا الأذنين أثناء القيادة وقد يكون ذلك غير قانوني في بعض المناطق.
- من أجل سلامتك ، تجنب أي مشتقات ناتجة عن الموسيقى أو المكالمات الهاتفية أثناء قيادة سيارتك أو في البيئات الأخرى التي يتحمل أن تكون خطيرة.

- لتجنب خطر نشوب حريق، لا يتم تزويذ السماعات بالطاقة إلا من خلال مصدر طاقة خارجي ويجب أن يتوافق الخرج مع PS1 (بقدرة خرج أقل من 15 وات).

- درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة يرجى تخزين سماعة الرأس في مكان تتراوح درجة حرارته بين 20 درجة مئوية و50 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تصل إلى %.90.
- يرجى تشغيل سماعة الرأس في مكان تتراوح درجة حرارته بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تصل إلى %.90.
- قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.

2 سماعات لسلكية فوق الأذن

دليل التشغيل السريع



ضمان عالمي



كتيب السلامة

الأجهزة الأخرى

هاتف أو جهاز محمول (على سبيل المثال كمبيوتر محمول، جهاز لوحبي، محوّلات Bluetooth، مشغلات MP3، وما إلى ذلك) التي تدعم Bluetooth ومتوصقة مع سماعات الرأس (راجع "البيانات الفنية" في صفحة 10).

تهانينا على شرائك، ومرحبا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support باستخدام سماعات الرأس فوق الأذن هذه من Philips، يمكنك:

- استمتع بإجراء مكالمات لسلكية دون استخدام يديك بطريقة مريحة
- الاستمتاع والتحكم بالموسيقى لسلكياً
- التبديل بين المكالمات والموسيقى

محتويات الصندوق




سماعات الرأس Philips بتقنية البلوتوث Philips TAH4209



Kabl شحن USB (للشحن فقط)

نظرة عامة على سماعات الرأس اللاسلكية

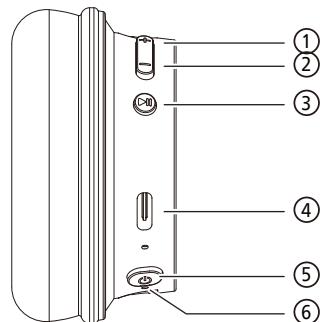

- ① زيادة مستوى الصوت / المسار التالي
- ② خفض مستوى الصوت / المسار السابق
- ③ زر متعدد الوظائف (MFB)
- ④ منفذ شحن USB-C
- ⑤ زر الطاقة
- ⑥ مؤشر LED

3 البدء

امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Headphones" في متجر تطبيقات Google Play أو Apple لتنزيل التطبيق.

البدء



يتيح لك تطبيق Philips Headphones التحكم في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك تخصيص الصوت حتى تلائم تجربتك لل الاستماع للموسيقى والاتصال متطلباتك بشكل أفضل.

عليك إقران سماعات الأذن مع جهاز البلوتوث الخاص بك للمرة الأولى

1 تأكد من أن سماعات الرأس مشحونة بالكامل وقيد إيقاف التشغيل.

2 اضغط مع الاستمرار على زر لمدة ثانية، وستدخل سماعة الرأس في وضع الإقران وتكون جاهزة للاتصال.

← يوضع مؤشر LED الموجود على سماعات الرأس باللون الأبيض والأزرق بالتناوب.

شحن البطاريات

ملاحظة


قبل استخدام سماعات الرأس الخاصة بك، ضعها في علبة الشحن ومن ثم شحن البطارية لمدة ساعتين للإستمداد بسعة البطارية المثلية وفترة استخدام أفضل.

- لا تستخدم سوي كابل شحن USB-C الأصلي لتجنب إحداث أي ضرر.
- يُرجى إنهاء مكالمتك قبل الشحن، حيث سيؤدي توصيل سماعات الأذن بالشحن إلى إيقاف تشغيلها.
- في حالة عدم استخدام سماعة الرأس لفترة طويلة، فستنبدأ البطارية القابلة لإعادة الشحن في فقد شحنها. ولتجنب هذا الفقد، يُرجى شحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

قم بتوصيل كابل شحن USB المرفق به:

- منفذ شحن USB-C على سماعة الرأس؛
- منفذ الشاحن/USB على جهاز كمبيوتر.

← يتحول مؤشر LED إلى اللون الأبيض أثناء الشحن وينطفئ عندما تكون سماعات الرأس مشحونة بالكامل.

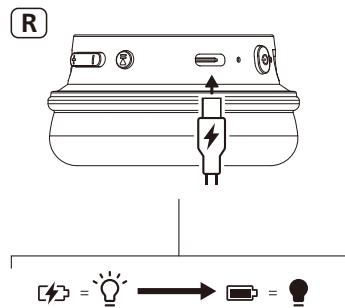


تعلميه

- عادةً ما تستغرق عملية الشحن الكاملة ساعتين.

عليك إقران سماعات الرأس بجهاز آخر مزود بتقنية البلوتوث.

إذا كنت ترغب في إقران جهاز بلوتوث آخر مع سماعات الرأس، فما عليك سوى وضعها في وضع الإقران (اضغط على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ)، ومن ثم ابحث عن الجهاز الثاني باستخدام طريقة الإقران العادية.

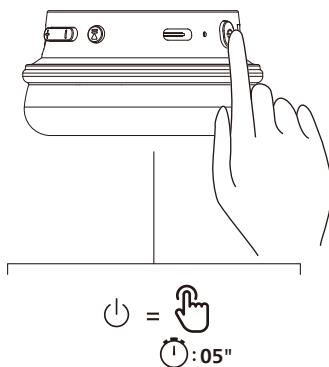

ملاحظة

- يمكن أن تخزن سماعات الرأس 4 أجهزة في الذاكرة. إذا كنت تحاول إقران أكثر من 4 أجهزة، فسيتم استبدال الجهاز الجديد مكان أول جهاز مقترن.

• سماعات الأذن الآن في وضع الإقران وجاهاز للإقران مع جهاز البلوتوث (على سبيل المثال هاتف محمول).

3 شغل وظيفة البلوتوث على جهاز البلوتوث الذي لديك.

4 يرجى إقران سماعات الأذن مع جهاز البلوتوث الذي لديك، ومراجعة دليل مستخدم جهاز البلوتوث الخاص بك.

ملاحظة

- بعد التشغيل، إذا تعذر على سماعات الرأس العثور على جهاز بلوتوث تم الاتصال به من قبل، فيرجس وضعها في وضع الإقران (اضغط على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ).

يوضح المثال التالي كيفية إقران سماعات الأذن مع جهاز البلوتوث الذي لديك.

1 شغل وظيفة البلوتوث على جهاز البلوتوث الذي لديك، وحدد **Philips TAH4209**.

2 أدخل كلمة مرور سماعات الرأس "0000" (أربعة أصفار) إذا طلب منك ذلك. بالنسبة إلى الأجهزة التي تعمل بـ Bluetooth 3.0 أو أعلى، فلن تحتاج إلى إدخال كلمة مرور.



Philips TAH4209

4 استخدام سماعات الرأس

تشغيل/إيقاف

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل سماعات الرأس	()	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثواني
إيقاف تشغيل سماعات الرأس	()	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثواني

إدارة المكالمات والموسيقى

التحكم في الموسيقى

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً	MFB	اضغط مرة واحدة
المسار التالي	+	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة
المسار السابق	-	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة
تعديل مستوى الصوت +	+	اضغطمرة واحدة
تعديل مستوى الصوت -	-	اضغطمرة واحدة

توصيل سماعات الرأس بجهاز بلوتوث

- 1 شغل وظيفة البلوتوث على جهاز البلوتوث الذي لديك.
- 2 اضغط مع الاستمرار على زر () لتشغيل سماعة الرأس.
- ← سيسبي، مؤشر LED الأبيض لمندة ثانيةتين
- ← تتم إعادة توصيل سماعات الرأس بجهاز الهاتف المحمول/جهاز البلوتوث الآخر الذي تم الاتصال به تلقائياً



- في حالة تشغيل وظيفة البلوتوث على جهاز البلوتوث الذي لديك، بعد تشغيل سماعات الرأس، فعليك الانتقال إلى قائمة البلوتوث على الجهاز ومن ثم الاتصال بسماعات الرأس على الجهاز يدوياً.



- هي بعض أجهزة البلوتوث، قد لا يكون الاتصال تلقائياً.
في هذه الحالة، عليك الانتقال إلى قائمة البلوتوث على جهازك وتوصيل سماعات الرأس بجهاز البلوتوث يدوياً.

التحكم في المكالمات

المهمة	الزر	التشغيل
التفط	MFB	اضغط مرة واحدة
تعليق مكالمة / رفض مكالمة	MFB	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة
اتصال بين ثلاثة أفراد		
المهمة	الزر	التشغيل
إيقاف المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة	MFB	اضغط مرة واحدة
إيقاف المكالمة الحالية ورفض المكالمة الواردة	MFB	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة
بدل بين مكالمة ثنائية الاتجاه ومكالمة ثلاثة الاتجاه	MFB	اضغط مرة واحدة

المساعد الصوتي

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل المساعد الصوتي (Siri/Google) ثانية واحدة	MFB	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة
إيقاف المساعد الصوتي	MFB	اضغط مرة واحدة

حالة مؤشر LED لسماعات الرأس

حالة سماعات الرأس المؤشر

سماعات الرأس سيناري مؤشر LED متصلة بجهاز البلوتوث باللون الأزرق لمدة ثانية واحدة	سماعات الرأس جاهزة يومض مؤشر LED للقتران باللون الأزرق والأبيض على التناوب	سماعات الرأس قيد الأبيض (يتوقف تلقائياً بعد 3 دقائق) متصلة بجهاز بلوتوث مستوى البطارية الأبيض مرة واحدة كل ثانية
--	--	--

5 إعادة ضبط سماعات الرأس

سماعات الرأس

- وقت تشغيل الموسيقى: 55 ساعات
- وقت الشحن: 2 ساعات
- بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن (600) ملي أمبير/الساعة
- إصدار البلوتوث: 5.3
- ملفات تعريف البلوتوث المتوفقة:
- HFP (ملف تعريف الاستخدام حر اليدين)
- A2DP (ملف تعريف التوزيع المتقدم للصوت)
- AVRCP (ملف تعريف التحكم عن بعد في الصوت والفيديو)
- نطاق التردد: 2.480-2.402 جيجا هرتز
- طاقة البث: > 10 ديسيريل ميلي وات
- نطاق التشغيل: ما يصل إلى 10 أمتار
- إيقاف التشغيل التلقائي
- منفذ USB-C للشحن
- جهير ديناميكي
- اتصال متعدد النقط

ملاحظة

- المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.
- عمر البطارية لوقت التشغيل تقريري وقد يختلف حسب حالة الاستخدام.

إذا واجهت مشكلة في عملية الإقران أو الاتصال، فيمكنك اتباع الإجراء التالي لإعادة ضبط سماعات الرأس الخاصة بك على الإعدادات الافتراضية للمصنع.

1 على جهاز البلوتوث الذي لديك، انتقل إلى قائمة البلوتوث واحذف Philips TAH4209 من قائمة الأجهزة.

2 أوقف تشغيل وظيفة البلوتوث على جهاز البلوتوث الذي لديك.

3 قم بتشغيل سماعات الرأس.

4 اضغط مع الاستمرار على Vol+ وVol- لمدة 4 ثوان في الوقت نفسه.

5 اتبع الخطوات الموضحة في "استخدام سماعات الرأس - توصيل سماعات الرأس بجهاز البلوتوث الذي لديك".

6 أفرن سماعات الرأس مع جهاز البلوتوث الذي لديك، واختر Philips TAH4209 .

7 إشعار

إقرار المطابقة

موجب هذا، تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية واللوائح الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية UK Radio Equipment و 2014/53/EU Regulations SI 2017 No 1206 على إعلان المطابقة على www.philips.com/support

التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي EU/2012/19 يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي EU/2013/56/UE ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادي. ننصح بشدة أن تأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips ليقوم موظف مؤهل بإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن. تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. واتبع القواعد المحلية ولا تخلص من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادي. يساعد التخلص الصحيح من

التوافق مع EMF

يتواافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

المعلومات البيئية

ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز ومن ثم تشغيله، فيفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلية بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقياس تيار كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفاز متخصص للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع من لجنة الاتصالات الفيدرالية:

يتافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي حدتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في بيئه غير خاضعة للرقابة. يجب ألا يتم وضع جهاز الإرسال هذا في الموقع نفسه أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تنبيه: يتم تحذير المستخدم من أن التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية. لقد حاولنا أن يجعل العبوة سهلة الفصل إلى ثلاثة مواد: الورق المقوى (الصناديق)، رغوة البوليسترين (العازلة) والبولي إيثيلين (الأكياس)، ورقة الرغوة الواقعية.

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والأجهزة القديمة.

إشعار الامتثال

يتافق الجهاز مع لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الفقرة 15. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئه سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة ترددات لاسلكية واستخدامها ومن الممكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً لدليل الإرشادات، فإنها قد تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية.

كندا:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال / مستقبل (مستقبلات) معفاة من الترخيص وتوافق مع خدمة RSS المعاقة من الترخيص الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. ينبع التشغيل إلى الشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل. (2) يجب أن يقبل هذا أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

يتواافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي حدتها لجنة الاتصالات في كندا في بيئات غير خاضعة للرقابة. يجب ألا يتم وضع جهاز الإرسال هذا في الموقع نفسه أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

8 العلامات التجارية

بلوتوث

تُعد علامة بلوتوث والشعارات علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong Holding Limited هي بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكيها المعنيين.

Siri

Apple Inc. هي علامة تجارية لصالح شركة Siri المُسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Google

Google Play Google شركة Google LLC هي علامات تجارية لصالح

9 الأسئلة المتكررة

يتعذر على جهاز البلوتوث العثور على سماعات الرأس.

- قد تكون سماعات الرأس متصلة بجهاز مقترب مسبقاً. أوقف تشغيل الجهاز المتصل أو انقله خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة ضبط عملية الاقتران أو تم إقران سماعات الرأس مسبقاً بجهاز آخر. عليك إقران سماعات الرأس بجهاز البلوتوث مرة أخرى كما هو موضح في دليل المستخدم. (راجع "إقران سماعات الرأس مع جهازك الذي يدعم تقنية البلوتوث للمرة الأولى" في صفحة 6).

يتم توصيل سماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث بهااتف محمول مزود بتقنية البلوتوث، ولكن يتم تشغيل الموسيقى فقط على مكبر صوت الهاتف المحمول.

راجع دليل المستخدم على هاتفك المحمول. حدد الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس.

جودة الصوت رديئة ويمكن سماع ضوضاء عالية.

- جهاز البلوتوث خارج النطاق. قلل المسافة بين سماعات الرأس وجهاز البلوتوث، أو أزل العواقب الموجودة بينهما.
- اشحن سماعات الرأس.

يرجى تنظيف سماعات الرأس بانتظام.

- استخدم قطعة قماش مبللة ونظيفة لتنظيف سماعات الرأس - خاصةً قنوات الصوت وفتحات الميكروفون - بانتظام وتجنب تراكم المواد مثل العرق أو شمع الأذن.

يتعذر تشغيل سماعات الرأس التي تعمل بالبلوتوث.

مستوى البطارية منخفض. اشحن سماعات الرأس.

يتعذر إقران سماعات الرأس التي تعمل بالبلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بي. خاصية البلوتوث مُعطلة. يرجى تفعيل خاصية البلوتوث على جهاز البلوتوث الذي لديك وتشغيل جهاز البلوتوث قبل تشغيل سماعات الرأس.

كيفية إعادة ضبط الإقران.
اترك سماعة الرأس في وضع الإقران (بومض الضوء الأبيض والأزرق بالتناوب)، واضغط مع الاستمرار على زر "زيادة مستوى الصوت" و"خفض مستوى الصوت" معاً لأكثر من أربع ثوانٍ حتى يضيء ضوء LED الأزرق.

يمكنني السمع ولكن لا يمكنني التحكم في الموسيقى على جهاز البلوتوث الخاص بي (على سبيل المثال تشغيل/إيقاف مؤقت/تخطي/تقديم/تراجع).

تأكد من أن مصدر صوت البلوتوث يدعم AVRCP (راجع "البيانات الفنية" في الصفحة 10).

مستوى صوت سماعات الرأس منخفض للغاية.

يتعذر على بعض أجهزة البلوتوث مزامنة مستوى الصوت مع سماعتي الرأس من خلال مزامنة الصوت. وفي هذه الحالة، اضبط مستوى الصوت على جهاز البلوتوث الذي لديك بشكل منفصل للوصول إلى مستوى الصوت المناسب.

•

في حالة ترك أي عرق أو قطرات ماء في قنوات الصوت أو فتحات الهواء أو فتحات الميكروفون، سينخفض مستوى الصوت مؤقتاً أو ينقطع تماماً. لا يُعد هذا عيباً. استخدم قطعة قماش ناعمة ومبلاة لتجفيف سماعات الرأس جيداً. أو بدلًا من ذلك، أزل أطراف سماعة الأذن، وقم بقلب قنوات الصوت لأنفسل وانفر برفق على سماعات الرأس خمس مرات على قطعة قماش جافة أو ما شابه ذلك لإزالة أي ماء متجمع بالداخل.

• تأكد من جفاف سماعات الرأس تماماً قبل شحنها واستخدامها.تجنب استخدام الضمادات الكحولية التي يتم التخلص منها أو مواد تنظيف أخرى.

يرجى شحن سماعات الرأس بانتظام.
في حالة عدم استخدام سماعة الرأس لفترة طويلة، فستبدأ البطارية القابلة لإعادة الشحن في فقد شدتها. ولتجنب هذا فقد، يُرجى شحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.



© 2024 MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

ويبيه من خلال شركة Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips N.V. وُيستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج
وبيه من ماركة MMD Hong Kong Holding Limited أو أحدى الشركات التابعة لها، وهي الصامن
فيما يتعلق بهذا المنتج قد تكون جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى
علامات تجارية لشركاتها المعنية.

