PHILIPS

Lampe sous capot

Xperion 6100

Double alimentation : câble et batterie

Éclairage à flux lumineux variable jusqu'à 2 400 lumens

Extensible jusqu'à 2,1 mètres

Pliable pour faciliter le rangement

LUMX61BONNX1

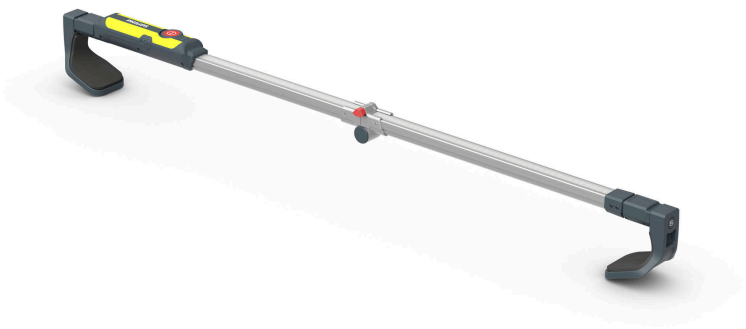

Une conception pensée pour vous

Lampe LED sous capot puissante avec ou sans fil

Alimentée sur secteur ou batterie, la lampe LED Philips Xperion 6100 Under-Bonnet projette un faisceau à l'intensité parfaitement variable produisant jusqu'à 2 400 lumens. Elle est équipée d'un support télescopique extensible jusqu'à 2,1 mètres des deux côtés, ce qui est idéal pour travailler sur des voitures, camionnettes et camions.

Une lampe LED lumineuse et puissante
- Un faisceau puissant à la luminosité réglable

Des performances durables
- Câble résistant de 5 mètres
- Batterie longue durée

Plus grande polyvalence
- Support de montage extensible télescopique
- Pliable pour faciliter le rangement

Durabilité supérieure
- Robuste, résiste à l'eau et la poussière

Extension de garantie
- Prolongez votre garantie en ligne jusqu'à 3 ans

Caractéristiques

Caractéristiques marketing
Point fort du produit: Extensible jusqu'à 2,1 m
Avantages attendus: Une conception pensée pour vous

Description du produit
Indice de résistance aux chocs (IK): IK07
Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP54
Aimant: Non
Matériaux et finition: Aluminium
Température de fonctionnement: -10 °C à 40 °C
Gamme: Xperion 6000
Résiste aux produits suivants: graisse, huile, solvants d'atelier
Technologie: LED
Crochet: Rotatif, 2 côtés extensibles
Options mains libres: Grands crochets rotatifs

Caractéristiques lumineuses
Température de couleur: 6 500 K
Intensité lumineuse (Boost): Jusqu'à 2 400 lumens
Intensité lumineuse (Éco): 300 lumens
Angle de faisceau: 110°

Caractéristiques électriques
Durée de charge de la batterie: Up to 2,5 heure(s)
Autonomie de la batterie: 7,4V 2x 2600 mAh
Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à 3 heures
Autonomie de la batterie (Éco): Jusqu'à 12 heures
Type de batterie: Batterie lithium
Type de fiche électrique: Adaptateur 110-240 V (prise UE)
Type de câble de recharge: Câble de 5 m
Bloc d'alimentation: Deux modes
Puissance consommée: 20/12 W
Tension: 7,4 V

Informations de commande
Code de commande: 02736831
Code de commande: X61BONNX1

Informations de l'emballage
EAN1: 8719018027368
EAN3: 8719018027375

Informations relatives au produit emballé
Nombre de packs / quantité minimale de commande: 6
Poids avec câble: 1950 g
Longueur: 69 cm
Largeur: 17 cm
Hauteur: 8,2 cm
Longueur du câble: Câble de 5 m avec adaptateur 110-240 V

Informations, emballage externe
Longueur: 72 cm cm
Largeur: 26 cm cm
Hauteur: 38 cm cm

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2025-05-14
Version: 4.4.1

EAN: 87 19018 02736 8

www.philips.com

* *à demander sur la page Web d'extension de garantie Philips