

PHILIPS

Skaņas konsole

6000. sērija

Lietotāja rokasgrāmata

TAB6309

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/support

Saturs


1 Svarīgas drošības instrukcijas	3	
Drošība	3	
Rūpējieties par savu produktu	5	
Saudzējiet vidi	5	
Atbilstības deklarācija	5	
Palīdzība un atbalsts	5	
2 Jūsu skanas konsole	6	
Iepakojuma saturs	6	
Skaņas konsole	6	
Savienotāji	7	
Bezvadu basu skaļrunis	7	
Tālvadības pults	8	
Tālvadības pults sagatavošana	9	
Novietošana	10	
Sienas stiprinājums	10	
3 Savienošana	11	
Dolby Atmos®	11	
Savienošana ar HDMI ligzdu	11	
Savienošana ar optisko ligzdu	12	
Savienošana ar AUX ligzdu	12	
Pievienošana barošanas avotam	12	
Savienošana pārī ar basu skaļruni	13	
4 Skaņas konsoles izmantošana	14	
Lietojumprogrammas lejupielāde	14	
Ieslēgšana un izslēgšana	15	
Režīmu izvēle	15	
Skaļuma pielāgošana	15	
Ekvalaizera (EQ) efekta izvēle	16	
Gaismas diodes parāda ieslēgšanas/izslēgšanas indikatoru	16	
DTS Virtual X / Dolby Atmos virtualizētājs	16	
Autom. skaļuma pielāgošana	17	
Atskānošana no Bluetooth ierīcēm	17	
Ārējas ierīces klausīšanās	18	
Audio atskānošana no USB	18	
Atiestatīšana uz rūpnīcas datiem	19	
5 Produkta specifikācijas	20	
6 Traucējummeklēšana	21	
7 Preču zīmes	22	

1 Svarīgas drošības instrukcijas

Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojāumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nebūs spēkā.

Drošība

Iepazīstiet šos drošības simbolus
Markējuma informācija atrodas produkta apakšā vai aizmugurē.

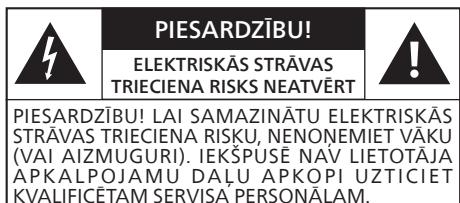

- Šī ir II KLASES ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargzemējuma.
- Mainstrāvas spriegums
- Simbols norāda līdzstrāvas spriegumu.
- Simbols norāda līdzstrāvas barošanas savienotāja polaritāti.
- BRĪDINĀJUMS!
Brīdinājums! Elektriskā strāvas trieciena risks!
- Izsaukuma zīme ir paredzēta, lai brīdinātu lietotāju par svarīgu lietošanas instrukciju esamību.
- Izmantojiet tikai lietotāja rokasgrāmatā norādītos barošanas avotus.

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Pirms izveidojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiet produktu un piederumus lietus vai ūdens ietekmei. Nekādā gadījumā produkta tuvumā nenovietojiet ar ūdeni pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja uz produkta vai tajā nonāk šķidrums, nekavējoties atvienojet to no strāvas padeves. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas pārbaudītu produktu.
- Nekad nenovietojiet produktu un piederumus blakus atklātām liesmām vai cītiem karstuma avotiem, tostarp tiešā saules gaismā.
- Nekad neievietojiet produkta ventilācijas atverēs vai citos atvērumos kādus priekšmetus.
- Ja tikla kontaktdakšu vai ierīces savienotāju izmanto kā atvienošanas ierīci, atvienošanas ierīcei jāpaliek darbības gatavībā.
- Bateriju (bateriju komplektu vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgiem apstākļiem.
- Pirms pērkona negaisa atvienojet produktu no strāvas padeves.
- Atvienojot elektrības vadu, vienmēr turiet aiz kontaktdakšas, nevis vada.
- Izmantojiet produktu tropiskā un/vai mērenā klimatā.

Īssavienojuma vai ugunsgrēka risks!

- Identifikācijas un strāvas padeves nominālos datus skatiet modeļa plāksnītē produkta aizmugurē vai apakšā.

- Pirms produkta pievienošanas strāvas padeves kontaktligzdai pārbaudiet, vai strāvas spriegums atbilst produkta aizmugurē vai apakšā norāditajai vērtībai. Nekādā gadījumā nepievienojiet produktu strāvas padeves kontaktligzdai, ja spriegums atšķiras.

Savainojuma gūšanas vai produkta bojājumu risks!

- Uzstādišanai pie sienas šim produktam jābūt droši piestiprinātam pie sienas saskaņā ar uzstādišanas instrukcijām. Izmantojet tikai komplektācijā iekļauto sienas stiprinājuma kronšteinu (ja pieejams). Nepareiza piestiprināšana pie sienas var izraisīt negadījumu, traumas vai bojājumus. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalošanas dienestu savā valstī.
- Nekad nenovietojiet izstrādājumu un priekšmetus uz strāvas vadiem vai citām elektriskām iekārtām.
- Ja produkts tiek pārvadāts temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C, pirms produkta pieslēgšanas strāvas padevei izsaiņojiet to un pagaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas temperatūrai.
- Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas no stikla. Rikojieties uzmanīgi, lai izvairītos no savainojumiem un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet produktu norobežotā telpā. Vienmēr atstājiet ap produktu vismaz četras collas platu ventilācijas atstarpi. Sekojiet, lai produkta ventilācijas spraugas nav nosegtas ar aizkariem vai citiem priekšmetiem.

Baterijas lietojuma PIESARDZĪBAS BRĪDINĀJUMS

- PIESARDZĪBU! Sprādziena risks, ja baterijas ir nepareizi ievietotas. Nomainiet tikai pret tāda paša vai līdzīga tipa bateriju.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja tālvadības pulti nelietosiet ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tās ir jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar valsts un vietējām vadlīnijām.
- Ievietojiet visas baterijas pareizi, ievērojot + un -, kā norādīts uz ierīces.
- Nejauciet kopā vecas un jaunas baterijas.
- Nelietojiet kopā sārma, standarta (oglekļa-cinka) vai atkārtoti uzlādējamas (Ni-Cd, Ni-MH utt.) baterijas.
- Bateriju (bateriju vai bateriju komplektu) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgiem apstākļiem.
- Neatbrīvojieties no baterijām, metot tās ugunī vai karstā krāsnī, vai mehāniski saspiežot vai griežot.
- Lai izvairītos no tā, ka baterija tiek pakauta ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam.



Piezīme.

- Nominālvērtību etikete ir uzlīmēta aprīkojuma apakšā vai aizmugurē.

Rūpējties par savu produktu

Produkta tīrišanai izmantojet tikai mikrošķiedras drānu.

Saudzējiet vidi

Veco produktu un bateriju utilizācija



Šī ierīce ir konstruēta un izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdajām, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, kuras nevar izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Izlasiņ par elektrisko un elektronisko produktu un bateriju vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizējās lietošanas baterijas, skatiet sadaļu par bateriju ievietošanu.

Atbilstības deklarācija

Šis produkts atbilst Eiropas kopienas prasībām attiecībā uz radio traucējumiem.

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka produkts atbilst RED direktīvas 2014/53/ES un Apvienotās Karalistes radioiekārtu noteikumu SI 2017 Nr. 1206 būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē www.philips.com/support.

Palīdzība un atbalsts

Lai iegūtu atbalstu tiešsaistē, apmeklējiet vietni www.philips.com/support uz:

- lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu un ūso lietošanas pamācību
- skatieties video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem)
- atrodiet atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ)
- nosūtiet mums jautājumu pa e-pastu
- tērzejiet ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet vietnē sniegtos norādījumus, lai atlašītu valodu, un pēc tam ievadiet produkta modeļa numuru.

Varat arī sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu savā valstī. Pirms sazināties, pierakstiet savu produkta modeļa numuru un sērijas numuru. Šo informāciju varat atrast produkta aizmugurē vai apakšā.


2 Jūsu skaņas konsole

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu skaņas konsoli vietnē www.philips.com/support.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un identificējiet piederumus iepakojumā:


- Skaņas konsole x 1
- Bezvadu basu skaļrunis x 1
- Tālvadības pults (AAA baterijas x 2) x 1
- AC adapteris (skaņas konsolei) * x 1
- Barošanas vads (basu skaļrunim) * x 1
- Sienas stiprinājuma komplekts x 1
- Īsā lietošanas pamācība/ Garantijas karte/drošības lapa x 1



Skaņas konsole




Sienas stiprinājuma komplekts
(kronšteini x2 / krónsteīnu skrūves x4 /
vāčņi x4)



Bezvadu basu skaļrunis




Tālvadības pults
(AAA baterijas x 2)



AC adapteris *
(paredzēts skaņas konsolei)



Īsā lietošanas pamācība
Garantijas karte/drošības lapa




Barošanas vads *
(paredzēts basu skaļrunim)

- Barošanas vadu skaits un kontaktdakšu veidi atšķiras atkarībā no reģiona.

- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzamie attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir paredzēti tikai atsaucei, faktiskais produkts var atšķirties pēc izskata.

Skaņas konsole

Šajā sadaļā ir iekļauts skaņas konsoles pārskats.

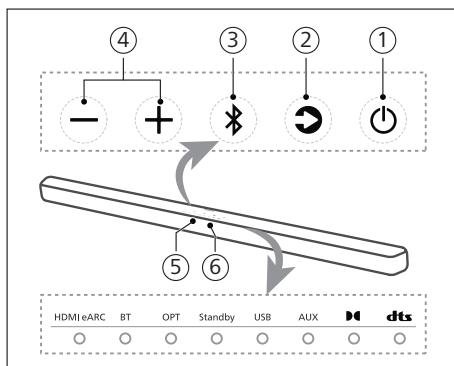

① ⏹ (Gaidstāve-lesl.)

- Nospiediet, lai ieslēgtu skaņas konsoli vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.
- Nospiediet un turiet 8 sekundes ieslēgtā stāvoklī, lai iespējotu vai atspējotu automātisko gaidstāves režīmu (15 minūšu automātiskais gaidstāves režīms).

② ⌂ (Avots) poga

Atlasiet skaņas konsoles ievades avotu.

③ ☰ (Bluetooth) poga

- Nospiediet, lai atlasītu Bluetooth režīmu.
- Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu.
- Nospiediet un turiet 8 sekundes, lai atvienotu visas ierīces un notīrītu BT savienojuma vēstures sarakstu, pēc tam aktivizējiet savienošanas režīmu.

④ +/− (Skaļums) poga

Palieliniet vai samaziniet skaļumu.


⑤ Tālvadības pulsts sensors

⑥ Skaņas konsoles LED indikators

LED stāvoklis	Statuss	
HDMI eARC	Deg balta krāsā	HDMI eARC režīms
BT	Deg zilā krāsā Deg baltā krāsā	Bluetooth (Classic) režīms Bluetooth (LE Audio) režīms
OPT	Deg baltā krāsā	Optiskais režīms
Standby	Deg sarkanā krāsā	Gaidstāvēs režīms
USB	Deg baltā krāsā	USB režīms
AUX	Deg baltā krāsā	AUX režīms
Dolby Atmos	Deg baltā krāsā	Dolby Atmos
dts	Deg baltā krāsā	DTS Audio

Savienotāji

Šajā sadaļā ir iekļauts pārskats par jūsu skaņas konsolē pieejamajiem savienotājiem.

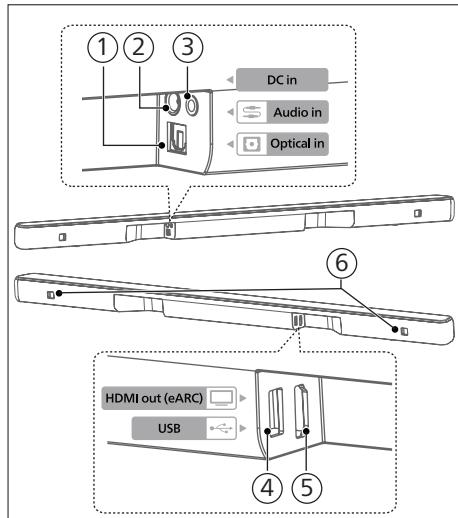

① Optical in (Optiskā ieeja)

Pievienojiet televizora vai digitālās ierīces optiskajai audio izzejai.

② DC in (Līdzstrāvas ieeja)

Pievienojiet adapterim.

③ Audio in (Audio ieeja)

Audio ieeja no, piemēram, MP3 atskaņotāja (3,5 mm ligzda).

④ USB

- Pievienojiet USB atmiņas ierīci audio multivides atskānošanai.
- Jauniniet šī produkta programmatūru.


⑤ HDMI eARC

Ports atbalsta eARC/ARC HDMI funkciju, pievienojiet televizora HDMI (eARC/ARC) ieejai.

⑥ Sienas kroņsteina atvere

Bezvadu basu skaļrunis

Šajā sadaļā ir iekļauts bezvadu basu skaļruņa pārskats.

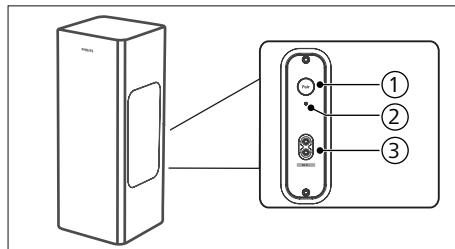

① Pair (Savienot pāri) poga

Nospiediet un turiet nospiestu, lai pārietu pāri savienošanas režīmā basu skaļrunī, kas tiek izmantots tikai manuālai savienošanai pāri. (Nespiediet pogu **Pair (Savienot pāri)**, jo konsolei un basu skaļrunim jātiekt savienoti pāri automātiski pēc ierīces ieslēgšanas (ON (iesl.))

② Basu skaļruņa indikators

Nosakiet statusu, pamatojoties uz bezvadu basu skaļruņa indikatoru.

LED stāvoklis	Statusss
Ātri mirgo	Basu skaļrunis savienošanas pāri režimā
Deg nepārtraukti	Savienots / savienošana pāri veiksmīga
Lēni mirgo	Nav savienots pāri

③ AC ieejas ~ ligzda

Pievienojiet strāvas avotam.

Tālvadības pults

Šajā sadaļā ir iekļauts tālvadības pults pārskats.

① Ⓢ (Gaidstāve-lesl.)

- Nospiediet, lai ieslēgtu skaņas konsoli vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.
- Nospiediet un turiet 8 sekundes ieslēgtā stāvoklī, lai iespējotu vai atspējotu automātisko gaidstāves režīmu (15 minūšu automātiskais gaidstāves režīms).

② («») (Telpiskais skaļrunis)

Virtualizētājs IESL./IZSL.

③ Vol + / Vol - (Skajums + / Skajums -) (Skaņu konsoles skaļums)

Palieliniet/samaziniet skaņas konsoles skaļumu.

④ EQ (Ekvalaizers)

- Atlasiet ekvalaizera (EQ) efektu.
- Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu dialogu uzlabošanu.

⑤ Treble +/- (Augstās frekvences +/-)

Pielāgojiet augstfrekvenču skaņas līmeni.

⑥ Bass +/- (Basu skaļruņa skaļums)

Pielāgojiet basu skaļruņa skaļumu.

⑦ (Avots)

Nospiediet, lai atlasītu skaņas konsoles ievades avotu.

⑧ ◀x (Izslēgt skaņu)

Izslēdziet vai ieslēdziet skaņu.

⑨ ↳ / ↲ (Iepriekšējais/nākamais)


Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu USB/BT režīmā.

⑩ ▶ II (Atskaņot/pauzēt)

Sāciet, pauzējiet vai atsāciet atskaņošanu USB/BT režīmā.

⑪ AVL


Automātiskas skaļuma pielāgošanas IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA un nakts režīms.

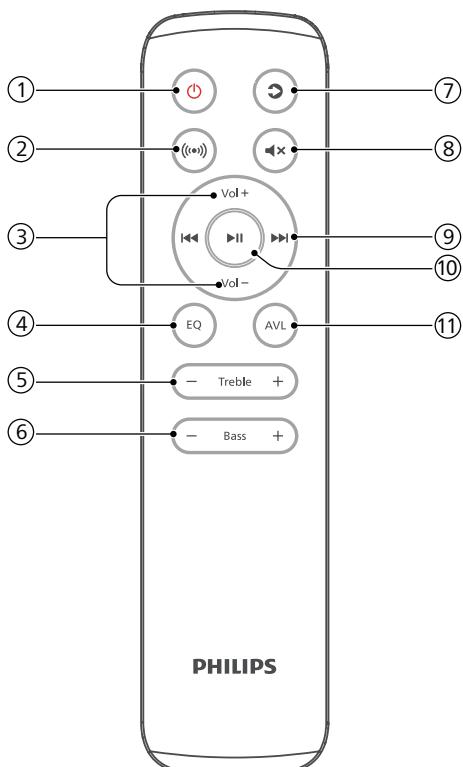

Tālvadības pults sagatavošana

- Komplektācijā iekļautā tālvadības pults ļauj vadīt ierīci no attāluma.
- Pat ja tālvadības pults tiek lietota efektīvajā diapazonā 19,7 pēdas (6 m), tālvadības pults izmantošana var nebūt iespējama, ja starp ierīci un tālvadības pulti ir kādi šķēršļi.
- Ja tālvadības pults tiek izmantota citu ierīču tuvumā, kas rada infrasarkanos starus, vai ierīces tuvumā tiek izmantotas citas tālvadības ierīces, kas izmanto infrasarkanos starus, tā var darboties nepareizi. Un otrādi, citas ierīces arī var darboties nepareizi.

Tālvadības pults baterijas nomaņa

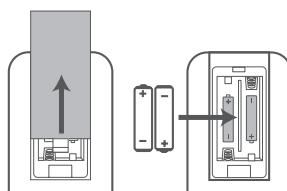

- 1 Nospiediet un pabīdīt aizmugurējo vāciņu, lai atvērtu tālvadības pults bateriju nodalījumu.
- 2 Ievietojiet divas AAA izmēra baterijas (iekļautas komplektā). Pārliecinieties, vai bateriju (+) un (-) gali sakrīt ar (+) un (-) galiem, kas norādīti bateriju nodalījumā.
- 3 Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

Piesardzības pasākumi attiecībā uz baterijām


- Noteikti ievietojiet baterijas ar atbilstošo pozitīvo “⊕” un negatīvo “⊖” polaritāti.

- Izmantojiet viena veida baterijas. Nekad neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas.
- Var izmantot gan atkārtoti uzlādējamas, gan neuzlādējamas baterijas. Skatiet piesardzības pasākumus to etiķetēs.
- Nonemot bateriju vāciņu un bateriju, sargiet nagus.
- Nenometiet tālvadības pulti.
- Nepieļaujiet triecienus pa tālvadības pulti.
- Neizšķakstiet uz tālvadības pults ūdeni vai šķidrumu.
- Nenovietojiet tālvadības pulti uz mitra priekšmeta.
- Nenovietojiet tālvadības pulti tiešos saules staros vai pārmēriga karstuma avotu tuvumā.
- Izņemiet bateriju no tālvadības pults, kad tā netiek lietota ilgu laiku, jo var rasties korozija vai baterijas noplūde, kas var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus, un/vai ugunsgrēku.
- Neizmantojiet citas baterijas, izņemot norādītās.
- Nejauciet jaunas baterijas ar vecām.
- Nekad neuzlādējiet bateriju, ja vien nav apstiprināts, ka tā ir atkārtoti uzlādējama.

Novietošana

Novietojiet basu skaļruni vismaz 1 metra (3 pēdu) attālumā no skaļas konsoles un 10 centimetru attālumā no sienas.

Lai iegūtu labākos rezultātus, novietojiet basu skaļruni, kā parādīts zemāk.

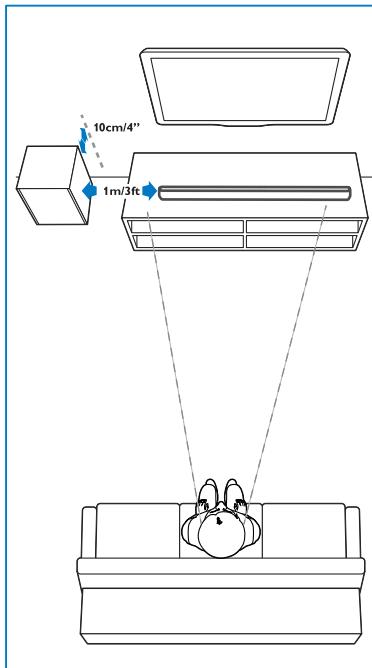

Sienas stiprinājums

Piezīme.

- Nepareiza piestiprināšana pie sienas var izraisīt negadījumu, traumas vai bojājumus. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu savā valstī.
- Pirms uzstādišanas pie sienas pārliecinieties, vai siena var izturēt skaļas konsoles svaru.
- Pirms uzstādišanas pie sienas nav jāņoņem gumijas kājiņas skaļas konsoles apakšā, pretējā gadījumā gumijas kājiņas neverās piestiprināt atpakaļ.
- Atkaribā no sienas stiprinājuma veida pārliecinieties, vai izmantojat piemērota garuma un diametra skrūves.
- Lūdzu, pārbaudiet, vai USB ports skaļas konsoles aizmugurē ir savienots ar USB ierīci. Ja tiek konstatēts, ka pievienotā USB ierīce ietekmē sienas stiprinājumu, ir jāizmanto cita atbilstoša izmēra USB ierīce.

Skrūves garums/diametrs ieteicamais sienas stiprinājuma augstums


Pirms skaļas konsoles piestiprināšanas pie sienas ieteicams uzstādīt televizoru. Ja televizors ir uzstādīts, skaļas konsoli piestipriniet pie sienas 50 mm/2,0 collu attālumā no televizora apakšas.



BRĪDINĀJUMS!

- Lai izvairītos no savainojumiem, šai ierīcei jābūt droši piestiprinātai pie grīdas/sienas saskaņā ar uzstādišanas instrukcijām.
- Ieteicamais sienas stiprinājuma augstums: $\leq 1,5$ metri.

- Izurbiet sienā 4 paralēlus caurumus (katra diametrs 3-8 mm atkarībā no sienas veida).
 - Attālums starp caurumiem ir: 664 mm / 26 collas
 - Varat izmantot komplektā esošo sienas stiprinājuma veidni, lai palīdzētu izurbt caurumus uzstādīšanai pie sienas.
- Pievelciet sienas stiprinājuma kroņšteinus pie sienas ar skrūvēm (iekļautas komplektā) un skrūvgriezi (nav iekļauts). Pārliecinieties, vai tie ir droši uzstādīti.
- Paceliet ierīci uz sienas stiprinājuma kroņšteiniem un ievietojiet vietā.

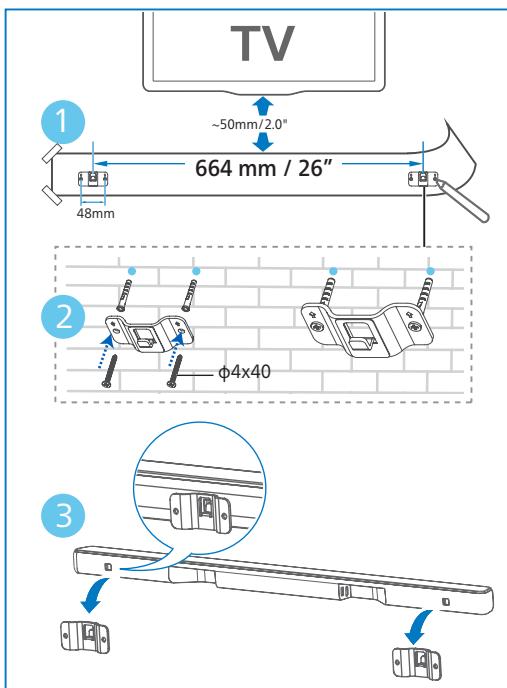

3 Savienošana

Šajā sadaļā sniegti norādījumi, kā savienot skaņas konsoli ar televizoru un citām ierīcēm un pēc tam to iestatīt.

Piezīme.

- Identifikācijas un strāvas padeves nominālos datus skatiet modeļa plāksnītē produkta aizmugurē vai apakšā.
- Pirms izveidojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.

Dolby Atmos®


Dolby Atmos sniedz ieskausošu klausīšanās pieredzi, nodrošinot skaņu trīsdimensiju telpā un visu Dolby skaņas piesātinājumu, skaidrību un jaudu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet dolby.com/technologies/dolby-atmos

Savienošana ar HDMI ligzdu

HDMI eARC (Uzlabots audio atgriešanas kanāls)

Jūsu skaņas konsole atbalsta HDMI ar eARC/ARC (Uzlabots audio atgriešanas kanāls). Ja jūsu televizors ir saderīgs ar HDMI eARC/ARC, varat dzirdēt televizora skaņu no skaņas konsoles, izmantojot vienu HDMI kabeli.

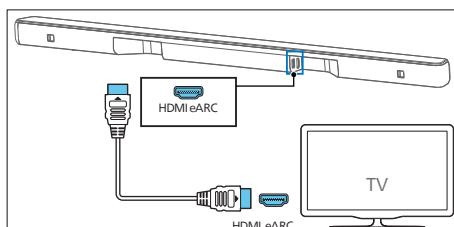

- 1 Televizorā ieslēdziet HDMI-CEC darbību. Sīkāku informāciju skatiet televizora lietotāja rokasgrāmatā.
 - Televizora **HDMI ARC** savienotājs var būt apzīmēts citādi. Sīkāku informāciju skatiet televizora lietotāja rokasgrāmatā.
- 2 Izmantojot ātrdarbīgu HDMI kabeli, savienojet skaņas konsoles **HDMI eARC** savienotāju ar televizora **HDMI eARC** savienotāju.




Piezīme.

- Jūsu televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcija. HDMI-CEC un ARC funkcijām jābūt ieslēgtām.
- HDMI-CEC un ARC iestatīšanas metode var atšķirties atkarībā no televizora. Sīkāku informāciju par ARC funkciju skatiet televizora lietotāja rokasgrāmatā.
- Noteikti izmantojiet HDMI kabeļus, kas var atbalstīt ARC funkciju.

Savienošana ar AUX ligzdu


Izmantojiet 3,5 mm audio kabeli

- Izmantojiet 3,5 mm-3,5 mm audio kabeli, lai savienotu televizora austiņu ligzdu ar skaņas konsoles **Audio in (Audio ieeja)** ligzdu.

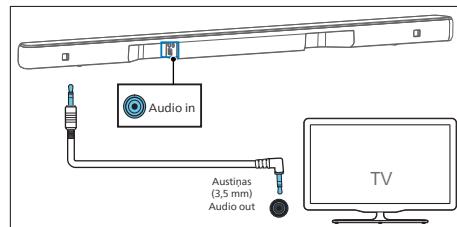


Izmantojiet 3,5 mm-RCA audio kabeli

- Izmantojiet RCA-3,5 mm audio kabeli, lai savienotu televizora audio izejas ligzdas ar skaņas konsoles **Audio in (Audio ieeja)** ligzdu.

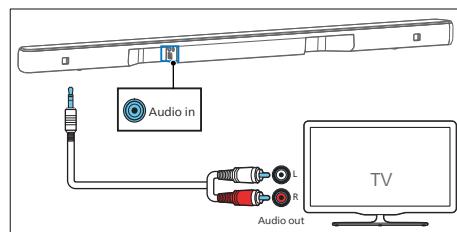

Savienošana ar optisko ligzdu

- 1 Izmantojiet optisko kabeli, lai savienotu skaņas konsoles **Optical in (Optiskā ieeja)** savienotāju ar televizora vai citas ierīces **Optical out (Optiskā izeja)** savienotāju.

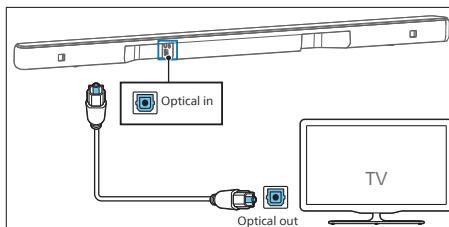

- Digitālais optiskais savienotājs var būt apzīmēts kā **Spdif in (Spdif ieeja)** vai **Spdif out (Spdif izeja)**.


Pievienošana barošanas avotam

- Pirms maiņstrāvas strāvas vada pievienošanas pārliecinieties, ka esat pabeidzis visus pārējos savienojumus.
- Produkta bojājumu risks! Pārliecinieties, vai strāvas padeves spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces aizmugurē vai apakšpusē.

Pārveidošanas kontaktdakša

Izvēlieties savam reģionam piemērotu adapteri.

Ja nepieciešams, uzlieciet savam reģionam piemēroto adapteri.

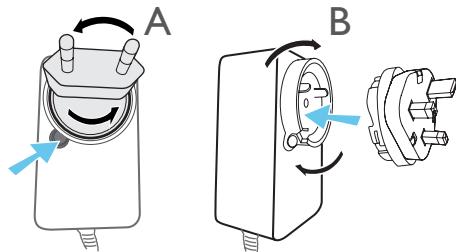


Skaņas konsole

- 1 Attīniet strāvas adapteri un strāvas kabeli visā garumā. Pievienojet strāvas adapteri skaņas konsoles **DC IN 24V** ligzdai.
- 2 Pēc tam pievienojiet strāvas adapteri strāvas kontaktligzda.

Basu skaļrunis

- 1 Pievienojet strāvas kabeli basu skaļruņa maiņstrāvas ligzdai un pēc tam tīkla kontaktligzda.

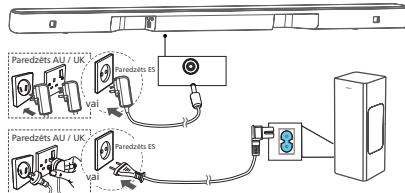

Piezīme.

- Barošanas vadu skaits un kontaktdakšu veidi atšķiras atkarībā no reģiona.

Savienošana pārī ar basu skaļruni




Padomi

- Basu skaļrunim jāatrodas 6 metru attālumā no skaņas konsoles atklātā vietā.

Automātiska savienošana pārī

Pievienojet skaņas konsoli un basu skaļruni strāvas kontaktligzdam un pēc tam nospiediet uz ierīces vai tālvadības pults, lai ieslēgtu ierīci režīmā **ON (Iesl.)**. Basu skaļrunis un skaņas konsole tiks automātiski savienoti pārī.

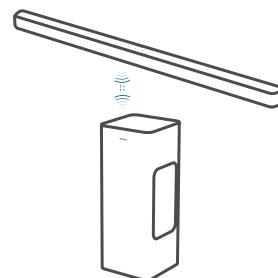

- ↳ Nosakiet statusu, pamatojoties uz bezvadu basu skaļruņa indikatoru.

LED stāvoklis	Statuss
Ātri mirgo	Basu skaļrunis savienošanas pārī režīmā
Deg nepārtraukti	Savienots / savienošana pārī veiksmīga
Lēni mirgo	Nav savienots pārī



Padomi

- Nespiediet pogu **Pair (Savienot pārī)** basu skaļruņa aizmugurē, izņemot, ja vēlaties manuāli savienot pārī.

Manuāla savienošana pārī

Ja skaņa no bezvadu basu skaļruņa nav dzirdama, manuāli savienojiet pārī basu skaļruni.

- 1 Atkārtoti atvienojiet gan basu skaļruni, gan skaņas konsoli no elektrotikla kontaktligzdām, pēc tam pievienojiet tās vēlreiz pēc 3 minūtēm.
- 2 Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu **Pair (Savienot pārī)** basu skaļruņa aizmugurē.
 - Basu skaļruņa indikators ātri mirgos.
- 3 Pēc tam nospiediet  uz skaņas konsoles vai tālvadības pults, lai skaņas konsoli ieslēgtu režīmā **ON (Iesl.)**.
 - Ja tas būs sekmīgi, basu skaļruņa indikators degs nepārtraukti.
- 4 Ja indikators joprojām mirgo, atkārtojet 1.-3. darbību.



Padomi

- Basu skaļrunim jāatrodas 6 m attālumā no skaņas joslas atklātā vietā (jo tuvāk, jo labāk).
- Noņemiet visus priekšmetus starp basu skaļruni un skaņas konsoli.
- Ja bezvadu savienojuma izveide atkal neizdodas, pārbaudiet, vai atrašanās vietas tuvumā nav konfliktu vai spēcīgu traucējumu (piem., traucējumi no elektroniskās ierīces). Novērsiet šos konflikus vai spēcīgus traucējumus un atkārtojet iepriekš minētās darbības.

4 Skaņas konsoles izmantošana

Šī sadaļa palīdz izmantot skaņas konsoli, lai atskānotu audio no pievienotajām ierīcēm.

Pirms darba sākšanas

- Veiciet nepieciešamos savienojumus, kas aprakstīti īsajā lietošanas pamācībā un lietotāja rokasgrāmatā.
- Pārslēdziet skaņas konsoli uz attiecīgo avotu citām ierīcēm.

Lietojumprogrammas lejupielāde

Skenējiet QR kodu vai meklējiet **Philips Entertainment** platformā Apple App Store vai Google Play, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.



Philips Entertainment 

Izmantojot lietotni Philips Entertainment, varat iestatīt skaņuma līmeni, skaņas stilu (EQ), dialoga uzlabošanu, telpisko skanu, automātisko skaņuma pielāgošanu, AV sinhronizāciju, LED gaismu, avota izvēli utt.

Ieslēgšana un izslēgšana

- Pirmoreiz pievienojot skaņas konsoli galvenajai kontaktligzdai, ierīce būs gaidstāves režīmā.
- Nospiediet pogu  uz tālvadības pults vai skaņas konsoles, lai skaņas konsoli pārslēgtu režīmā **ON (Iesl.)** vai **OFF (Izsl.)**.
- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas, ja vēlaties pilnībā izslēgt skaņas konsoli.

Automātiskā gaidstāve

- Skaņas konsole automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc aptuveni 15 minūtēm, ja televizors vai ārējā skaņas konsole ir atvienota (vai USB, BT funkcijas bitu atskaņošanas pauze) vai izslēgta.
- Nospiediet un turiet 8 sekundes pogu  ieslēgtā stāvoklī, lai iespējotu vai atspējotu automātisko gaidstāves režīmu (15 minūšu automātiskais gaidstāves režīms).



Piezīme.

- HDMI (ARC) režīmā pārslēgsies tikla gaidstāves režīmā pēc apm. 15 minūtes, ja tam nav audio atskaņošanas.
- Aux, USB, optiskajā un Bluetooth režīmā ierīce automātiski pāries gaidstāves režīmā apm. 15 minūtes, ja nav audio atskaņošanas.

Režīmu izvēle


Atkārtoti nospiediet pogu  (Avots) uz skaņas konsoles vai tālvadības pults, lai atlasītu **HDMI eARC, BT, BT (LE Audio), OPT, USB, AUX** režīmu.

- Mainiet atskaņošanas avotu, un attiecīgi iedegas priekšējais indikators.

Skaļuma pielāgošana

Pielāgojiet skaņas konsoles skaļumu

- Nospiediet **Vol+ / Vol-** (Skaļums), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Pielāgojot skaļumu, indikators palielinās/samazinās gaismas daudzumu. Nosakiet pašreizējo skaļuma līmeni saskaņā ar atbilstošo gaismas indikatoru / mirgošanu (att.).

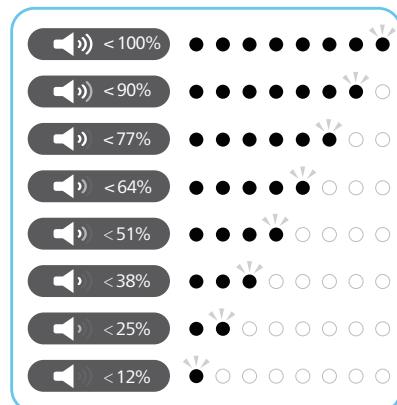

- Lai izslēgtu skaņu, nospiediet  (Izslēgt skaņu).
- Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz nospiediet  (Izslēgt skaņu) vai spiediet **Vol+ / Vol-** (Skaļums).

Basu skaļruņa skaļuma pielāgošana

- Nospiediet **Bass +/-** (basu skaļrunī), lai palielinātu vai samazinātu basu skaļruņa skaļuma līmeni.

Augstfrekvenču skaņas līmeņa regulēšana


- Spiediet pogu **Treble +/-**, lai mainītu augstās frekvences.

Bass/augstās frekvences	LED stāvoklis
+5	○●●●●○○○○
+4	○●●●●○○○○○
+3	○●●●○○○○○○
+2	○●○○○○○○○○
+1	○○○○○○○○○○
0	●○○○○○○○○●
-1	○○○○○○○○○○
-2	○○○○○○○●○○
-3	○○○○○○○●●○○
-4	○○○○○○●●●●○
-5	○○○○●●●●●○○

Ekvalaizera (EQ) efekta izvēle

Izvēlieties iepriekš definētus skaņas režīmus, kas atbilst jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet pogu **EQ** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vēlamos iepriekš iestatītos ekvalaizera efektus.
 - Visas gaismas diodes iedegas uz 0,5 sekundēm, norādot, ka tiek atvērta EQ izvēles izvēlne.
- Spiediet pogu **EQ**, lai pārslēgtu režīmus.
 - Iedegas gaismas diodes uz 3 sekundēm, lai parādītu pašreizējo EQ režīmu atbilstoši EQ režīma definīcijai.

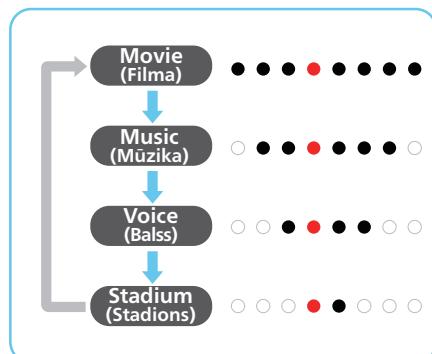

Gaismas diodes parāda ieslēgšanas/izslēgšanas indikatoru

Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu pogu **◀x** (Izslēgt skaņu) uz tālvadības pults, lai iespējotu/atspējotu gaismas diožu rādījumu.

- **OFF (Izsl.)**: gaismas diodes spilgtums atgriezīsies normālā režīmā, kad nospiedīsiet jebkuru pogu. Gaismas diodes automātiski izslēdzas pēc 10 sekundēm bez darbības.
- **ON (Iesl.)**: gaismas diodes spilgtums nesamazinās pats no sevis.



- Gaidstāves laikā gaidstāves gaismas diode iedegas neatkarīgi no gaismas diodes iestatījuma OFF (Izsl.).

DTS Virtual X / Dolby Atmos virtualizētājs

DTS Virtual:X / Dolby Atmos virtualizētājs Jauj baudīt vairāku dimensiju skaņu neatkarīgi no telpas lieluma, izkārtojuma vai skaļruņu konfigurācijas.

DTS Virtual:X tehnoloģija ietver DTS patentēto virtuālo augstumu un virtuālās telpiskās skaņas apstrādi, lai nodrošinātu iespaidīgu skaņas pieredzi no jebkura veida ievades avota un skaļruņu konfigurācijas.

Nospiediet pogu **«»** uz tālvadības pults, lai iespējotu vai atspējotu virtuālo ieslēgšanu.

Statuss LED stāvoklis

ON	 (Divas centrālās gaismas diodes izklīdētas pa labi/pa kreisi)
OFF	 (Kreisās / labās puses gaismas diodes tuvu centram)

- **ON (Iesl.):** Šajā režīmā tiek izmantots DTS Virtual:X ar virtuālo augstumu un virtuālās telpiskās skaņas apstrādi, lai radītu trīsdimensiju skaņas lauku, kad netiek izmantoti augstuma skaļruni.
- **OFF (Izsl.):** neizmantot "DTS Virtual:X".

Autom. skaļuma pielāgošana

Nospiediet pogu **AVL**, lai ieslēgtu automātisko skaļuma pielāgošanu režīmā **ON (Iesl.)/OFF (Izsl.)** vai nakts režīmā.

Statuss LED stāvoklis

OFF	
ON	
NIGHT	

- **OFF (Izsl.):** neizmantot "Automātisko skaļumu".
- **ON (Iesl.):** reāģē reāllaikā uz dažādiem avotiem un saturu veidiem, lai saglabātu nemainīgu skaļumu.
- **NIGHT (Nakts):** saglabājiet vienmērīgu skaļumu visiem saturu avotiem un veidiem, kā arī uzlabojet balsi un dialogu, lai būtu vieglāk dzirdēt klusā vidē.

Atskanošana no Bluetooth ierīcēm

Izmantojot Bluetooth, savienojiet skaņas konsoli ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālruni vai klēpjatoru), un pēc tam varat klausīties ierīcē saglabātos audio failus, izmantojot skaņas konsoles skaļrunus.

- 1 Nospiediet pogu  uz skaņas konsoles vai  (Avots) uz tālvadības pults, lai atlasītu BT (Bluetooth) režīmu.
 - BT indikators mirgos zilā krāsā.
- 2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, atrodiet un atlasiet **Philips TAB6309**, lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot Bluetooth).
 - Savienojuma laikā BT indikators mirgos zilā krāsā.
- 3 Pagaidiet, līdz skaņas konsolē atskan balss uzvedne.
 - Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, BT indikators deg nepārtraukti zilā krāsā.
- 4 Izvēlieties un atskanojiet audio failus vai mūziku savā Bluetooth ierīcē.
 - Atskanošanas laikā, ja pienāk zvans, mūzikas atskanošana tiek apturēta. Kad zvans beidzas, atskanošana tiek atsākta.
 - Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profilu, tālvadības pulti varat nospiest  / , lai pārietu uz celiņu, vai arī nospiediet  / , lai pauzētu/atsāktu atskanošanu.

Ja jūsu mobilais tālrunis atbalsta LE Audio, varat lietot un izbaudīt šo jauno funkciju.

- 1 Nospiediet pogu  uz skaņas konsoles vai  (Avots) uz tālvadības pults, lai atlasītu BT (LE Audio) režīmu.
↳ BT indikators mirgos baltā krāsā.
- 2 LE Audio ierīcē atveriet iestatījumus un ieslēdziet Bluetooth (pārliecinieties, ka LE Audio ierīcē ir aktivizēta LE Audio funkcija), meklējet un atlasiet Philips TAB6309-LEA, lai sāktu savienojumu.

LED	Statuss	Nosaukums
Zila	BT	Philips TAB6309
Balta	BT (LE Audio)	Philips TAB6309-LEA

Lai izietu no Bluetooth, varat:

- Pārslēgt ierīci uz citu avotu.
- Atspējot funkciju savā Bluetooth ierīcē. Vai arī novietojiet savu Bluetooth ierīci ārpus maksimālā darbības diapazona. Pēc balss uzvednes Bluetooth ierīce tiks atvienota no skaņas konsoles.
- Nospiediet un turiet nospiestu pogu  uz skaņas konsoles.

Piezīme.

- Atklātā vietā bez šķēršļiem. Maksimālais darbības diapazons starp skaņas konsoli un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).
- Saderība ar visām Bluetooth ierīcēm netiek garantēta.
- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp ierīci un skaņas joslu, piemēram, siena, metāla korpus, kas nosedz ierīci, vai citas tuvumā esošās ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.

Ārējas ierīces klausīšanās

Pārliecinieties, vai skaņas konsole ir pievienota televizoram vai audio ierīcei.

- 1 Atkārtoti nospiediet pogu  (Avots) uz skaņas konsoles vai tālvadības pults, lai atlasītu HDMI eARC, OPT, AUX režīmu.
↳ Skaņas konsoles indikators rādīs, kurš režīms pašlaik tiek izmantots.
- 2 Izmantojet savu audio ierīci tieši, lai izmantotu atskānošanas funkcijas.
- 3 Nospiediet +/- (skaluma) pogas, lai noregulētu skalumu vēlamajā līmenī.




Piezīme.

- Optiskajā/HDMI ARC režīmā, ja no ierīces nav skaņas izvades, iespējams, avota ierīce (piemēram, televizorā, DVD vai Blu-ray atskānotājā) būs jāaktivizē PCM vai Dolby Digital Signal izvade.

Audio atskānošana no USB

Izbaudiet audio no USB atmiņas ierīces, piemēram, MP3 atskānotāja un USB zibatmiņas utt.

- 1 Ievietojiet USB ierīci.

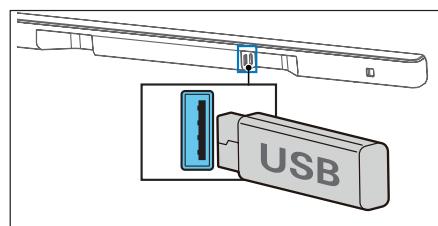

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu  (Avots) uz skaņas konsoles vai tālvadības pults, lai atlasītu USB režīmu.

3 Atskaņošanas laikā:

Poga	Darbība
▶	Sāciet, pauzējet vai atsāciet atskaņošanu
◀◀	Pāriet uz iepriekšējo celiņu
▶▶	Pāriet uz nākamo celiņu



Piezīme.

- Šis produkts var nebūt saderīgs ar noteikta veida USB atmiņas ierīcēm.
- Ja izmantojat USB pagarinātāju, USB centrmēzglu vai USB daudzfunkcionālu karšu lasītāju, USB atmiņas ierīce var netikt atpazīta.
- Failu lasīšanas laikā neizņemiet USB atmiņas ierīci.
- Sistēma var atbalstīt USB ierīces ar līdz 128 GB atmiņu.
- Šī sistēma var atskānot MP3/WAV/FLAC.
- Atbalstīts USB ports: 5 V == 500 mA.

Treble (Augstās frekvences)	0
Surround (Telpiskā skana)	OFF (Izsl.)
Auto Volume (Automātisks skaļums)	OFF (Izsl.)
Night (Nakts)	OFF (Izsl.)
Source (Avots)	HDMI-ARC
BT pairing info (BT pāri savienošanas informācija)	Clear (Notiņit)
AV SYNC (AV sinhr.)	0
DISPLAY (Rādījums)	ON (Iesl.)
Auto Standby (Auto Power Down) (Automātiskā gaidstāve (Automātiskā izslēgšanās))	ON (Iesl.)
Dialogue enhancement (Dialogu uzlabošana)	OFF (Izsl.)

Atiestatīšana uz rūpničas datiem

Atiestatiet ierīci uz noklusējuma iestatījumu.

- Ieslēdziet skaņas konsoli, nos piediet un 8 sekundes vienlaikus turiet nospiestas pogas + un -.
 - Visas gaismas diodes iedegas uz 5 sekundēm, gaidstāves gaismas diode sarkanā krāsā.

Priekšmets	Noklusējuma iestatījumi
EQ (Ekvalaizers)	Movie (Filma)
Master Volume (Kopējais skaļums)	10
Subwoofer Volume (Bāsu skaļruņa skaļums)	0

5 Produkta specifikācijas



Piezīme.

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Bluetooth / bezvadu

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth versija	V 5.3
Bluetooth frekvenču diapazons / raidītāja jauda (EIRP)	2402 ~ 2480MHz < 10dBm
2,4G bezvadu frekvenču diapazons / raidītāja jauda (EIRP)	2402 ~ 2480MHz < 10dBm

Pastiprinātāja sekcija

Kopā	RMS 160 W pie THD <=10% Maks. 320 W
------	--

Skaņas konsole

Barošana	DC 24 V === 1,5 A
AC adapteris (galvenajai ierīcei)	KA3601A-2401500DE
Modelis:	(savstarpēji maināms 3 kontaktu BS 1363-1 un 2 kontaktu (EN 50075)
Ieeja:	100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A Maks.
Izeja:	24 V === 1,5 A
Enerģijas patēriņš	30 W
Enerģijas patēriņš gaidstāvē	Standarta gaidstāves režīms < 0,50 W Tīklotas gaidstāves režīms < 2,0 W
Frekvenču atbilde	180 Hz - 20 KHz
Skaļrunu pretestība	8Ω x 4

USB Direct versija	2.0 Full Speed
USB	5 V === 500 mA
Izmēri (P x A x D)	811 x 37 x 42 mm
Svars	0,61 kg

Basu skaļrunis

Barošana	100-240 V~ 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	40 W
Enerģijas patēriņš gaidstāvē	< 0,50 W
Frekvenču atbilde	35 Hz - 180 Hz
Pretestība	3 Ω
Izmēri (P x A x D)	155 x 391 x 161 mm
Svars	3,69 kg
Darba temperatūra	0°C - 40°C

Tālvadības pulks

Attālums/leņķis	6 m/30°
Baterijas tips	AAA (1,5V X 2)

Atbalstītie audio formāti

HDMI	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT, DTS Digital surround 5.1
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, DTS Digital surround 5.1
Optiskā	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, DTS Digital surround 5.1
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Traucējum-meklēšana



Brīdinājums!

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenopemiet produkta korpusu.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet pats salabot produktu.

Ja rodas problēmas ar šī produkta lietošanu, pirms pieprasāt remontu, pārbaudiet tālāk norādītos punktus. Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet atbalstu vietnē www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Galvenās ierīces pogas nedarbojas.

- Atvienojiet no barošanas avota uz dažām minūtēm, pēc tam pievienojiet vēlreiz.

Nav barošanas

- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāva.
- Nospiediet pogu uz tālvadības pults vai skaņas konsoles, lai ieslēgtu skaņas konsoli.

Skaņa

Nav skaņas no skaņas konsoles skaļruna.

- Pievienojiet audio kabeli no skaņas konsoles pie televizora vai citām ierīcēm. Tomēr jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - skaņas konsole un televizors ir savienoti, izmantojot HDMI ARC savienojumu, vai
 - ierīce ir pievienota skaņas konsoles HDMI ieejas savienotajam.

- Tālvadības pultī atlasiet atbilstošo audio ieeju.
- Pārliecinieties, vai skaņas konsoles skaņa nav izslēgta.

Izkropļota skaņa vai atbalss.

- Ja atskaņojat audio no TV, izmantojot šo produktu, pārliecinieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

Nav skaņas no bezvadu basu skaļruna.

- Manuāli pievienojiet basu skaļruni galvenajai ierīcei.
- Palieliniet skaļumu. Nospiediet + (Palielināts skaļums) uz tālvadības pults vai skaņas konsoles.
- Izmantojot kādu no digitālajām ieejām, ja nav skaņas:
 - Mēģiniet iestatīt TV izēju uz PCM vai
 - Izveidojiet tiešu savienojumu ar Blu-ray/citiem avotiem.
 - Daži televizori neizvada digitālo audio.
- Jūsu televizoram var būt iestatīta mainīga audio izvade. Pārliecinieties, vai audio izvades iestatījums ir iestatīts uz FIXED vai STANDARD, nevis VARIABLE. Plašāku informāciju skatiet televizora lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja izmantojat Bluetooth, pārliecinieties, vai avota ierīces skaļums ir palielināts un ierīce nav izslēgta.

Bluetooth

Ierīce nevar izveidot savienojumu ar skaņas konsoli.

- Ierīce neatbalsta saderīgos profilus, kas nepieciešami skaņas konsolei.
- Jūs neesat iespējojis ierīces Bluetooth funkciju. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot šo funkciju.

- Ierīce nav pareizi pievienota. Pareizi pievienojet ierīci.
- Skaņas konsole jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojet pievienoto ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Slikta audio atskānošanas kvalitāte no pievienotās Bluetooth ierīces.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk skaņas konsolei vai noņemiet šķēršļus starp ierīci un skaņas konsoli.

Es nevaru atrast šīs ierīces Bluetooth nosaukumu savā Bluetooth ierīcē.

- Pārliecinieties, vai jūsu Bluetooth ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Atkārtoti savienojet ierīci pārī ar savu Bluetooth ierīci.

Tālvadības pulsts nedarbojas

- Pirms nospiežat jebkuru atskānošanas vadības pogu, vispirms atlasiet pareizo avotu.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet bateriju tā, lai tā polaritāte (+/-) būtu saskaņota, kā norādīts.
- Baterijas nomaiņa.
- Pavērsiet tālvadības pulti tieši pret sensoru ierīces priekšpusē.

Basu skaļrunis ir dīkstāvē vai basu skaļruņa indikators neiedegas

- Atvienojet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas un pievienojet to vēlreiz pēc 3 minūtēm, lai atiestatītu basu skaļruni.

7 Preču zīmes



Izmantotās preču zīmes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tirdzniecības zīmols un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



Dolby, Dolby Atmos un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes. Ražots ar Dolby Laboratorisks licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012-2021 Dolby Laboratories. Visas tiesības paturētas.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited jebkāda veidā šādas zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



DTS patentus skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots, izmantojot DTS, Inc. vai DTS Licensing Limited licenci. DTS, Digital Surround, Virtual:X un DTS logotips ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. ©2021 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Lūdzu, apmeklējet vietni www.Philips.com/support, lai iegūtu jaunākos atjauninājumus un dokumentus.

Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Šo produktu ir izgatavojis un par to ir atbildigs MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas devējs attiecibā uz šo produktu.

