

PHILIPS

Преносимо
радио

Серия 1000

TAR1609



Потребителско ръководство

Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на:
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	2
	Сигурност	2
	Уведомление	3
2	Вашето FM/AM радио	4
	Въведение	4
	Какво има в кутията	4
	Общ преглед на FM/AM радиото	4
3	Първи стъпки	6
	Поставете батерията	6
	Индикатор за Charge	6
	Методи за зареждане	6
	① USB заряден кабел	6
	② Соларно зареждане	6
	③ Зареждане с ръчна манивела	6
4	Слушате FM/AM Радио	7
	Настройване на радиостанции	7
	Регулиране на силата на звука	7
5	Други функции	7
	Светковица	7
	SOS	7
	Заредете телефона си	7
6	Информация за продукта	8
7	Отстраняване на неизправности	8

1 Важно

Сигурност

- Прочетете тези инструкции.
- Спазвайте всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не запушвайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, климатици, готварски печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- Оставете всякакво сервизно обслужване на квалифициран сервизен персонал. Необходимо е сервизно обслужване, когато апаратът е повреден по какъвто и да е начин, когато е разлята течност или в апаратът са попаднали предмети, когато апаратът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпуснат.
- ВНИМАНИЕ** при използване на батерията - За да се предотврати теч на батерията, който може да доведе до телесни наранявания, материални щети или повреда на преносимото радио:
 - Поставяйте всички батерии по правилния начин, с + и -, както са обозначени на уреда.
 - Не смесвайте стари и нови батерии. Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или акумулаторни (ni-cad, ni-mh и др.) батерии.
 - Вадете батериите, когато уредът няма да се използва за дълго време.
 - Батерията не бива да се излага на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни.
 - Смяна на батерията с неправилен тип може да обезсили някой предпазен механизъм;
 - Извхвърлянето на батерия в огън или в гореща фурна, както и механичното ѝ смачкване или рязане може да доведе до експлозия;
 - Оставянето на батерията в заобикаляща я среда с изключително висока температура,

като слънчева светлина, огън или гореща повърхност, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ;

- Батерията, която е подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Батериите съдържат химически вещества. Те трябва да се изхвърлят правилно.
- Ако подозирате, че е възможно батерия да е била погълната или поставена в някоя част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Когато сменяте батериите, винаги дръжте всички нови и използвани батерии извън обсега на деца. Уверете се, че отделението за батерии е напълно затворено, след като смените батерията.
- Ако отделението за батерии не може да се затвори пътно, прекратете използването на продукта. Дръжте извън обсега на деца и се свържете с производителя.
- Това преносимо радио не трябва да се излага на въздействието на капки или пръски.
- Не поставяйте никакви източници на опасност върху преносимото радио (напр. съдове, пълни с течност, запалени свещи).
- Имайте предвид, че вашето устройство съдържа вградени литиеви батерии. Капацитетът на зареждане на литиевите батерии намалява с течение на времето поради характеристиките им на саморазряд. За да осигурите дълготрайност на батерията на вашето устройство, препоръчваме да **зареждате вградената литиева батерия до около 50% на всеки 6 месеца, когато устройството не се използва.**

Уведомление

Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност.
С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на RED Directive 2014/53/EU и Правилника за радиооборудването на Обединеното кралство SI 2017 № 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.



Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност.



Този продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.




Този символ обозначава, че продуктът не трябва да се изхвърля като домакински отпадък и трябва да се предаде за рециклиране в подходящо съоръжение за събиране. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии заедно с обикновени битови отпадъци.
Изхвърлянето на стари продукти и акумулаторни батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, попадащи в обхвата на Европейски регламент (EU) 2023/1542, които не могат да бъдат изхвърляни заедно с обикновените битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии.
Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батерийте заедно с нормални битови отпадъци.
Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батерийте заедно с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на вградените батерии. Уверете се, че продуктът е изключен от захранването, преди да извадите вградената батерия.

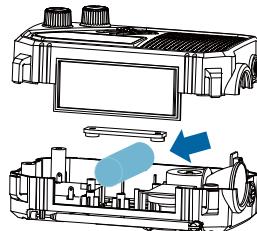

Само за целите на илюстрацията

Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки са премахнати. Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване. Изхвърлянето на батерия в огнь или в гореща фурна, както и механичното ѝ смачкане или рязане може да доведе до експлозия.

2 Вашето FM/AM радио

Честита нова покупка и добре дошли при Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на www.philips.com/support.

Въведение




С това преносимо FM/AM можете да

- слушате FM/AM радио
- зареждайте мобилното си устройство с USB кабел
- използвайте фенерче за осветление
- натиснете бутона SOS, за да потърсите помощ при спешен случай

Какво има в кутията

Проверете и идентифицирайте съдържанието на пакета:

- Главен модул
- Ръководство за бърз старт
- Лист за безопасност
- Гаранционна карта
- USB кабел Type-C
- Каишка за ръка

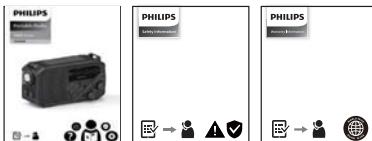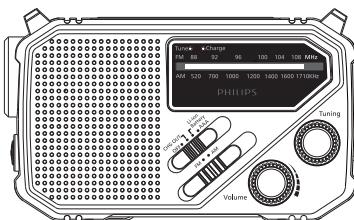

Общ преглед на FM/AM радиото

① Телескопична антена

– Подобрява приемането на FM/AM сигнал.

② Индикатор за Type

– Червената светлина свети при получаване на радиосигнал.

③ Индикатор за Charge

– Индикаторът свети, когато продуктът се зарежда от соларен панел / ръчна манивела / USB.
– Индикаторът мига бързо, когато батерията е изтощена.
– Индикаторът е изключен, когато батерията е напълно заредена.

④ Tuning

– В режим FM/AM, фино настройва дадена станция.

⑤ Volume


– Регулира нивото на звука.

⑥ Превключвател на честотни ленти

– Изберете FM/AM лента.

⑦ Превключвател на функции

– OFF / CHG. OUT / Li-ion Battery / AAA.

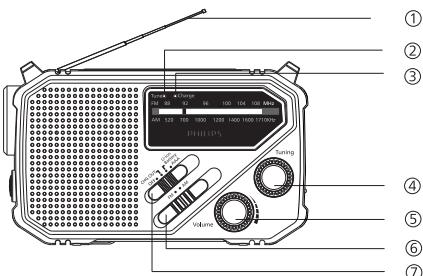

⑧ Фенерче


- Светлинно и светлинно предупреждение на разположение

⑨

- Натиснете, за да включите/изключите фенерчето.

⑩

- Натиснете, за да превключвате между SOS режимите:
 - Сирена (алармен звук)
 - Мигаща светлина
 - Сирена + мигаща светлина
 - Изкл




③ Отделение за Батерии

- Поставете 3 батерии AAA (не са включени в комплекта)

⑭ Ръчна манивела

- Вътър за зареждане на вградената Li-ion Battery.

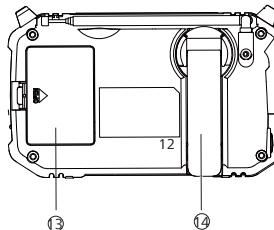


⑪ DC IN жак

- Използвайте USB кабел TYPE-C за свързване към захранването, за да заредите устройството.

⑫ CHARGE OUT жак

- Използвайте USB кабел за зареждане на външно устройство.



3 Първи стъпки

Винаги следвайте последователно инструкциите в тази глава.


Поставете батериите



Внимание


- Опасност от експлозия! Съхранявайте батерии далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батерии в огън.
- Батерии съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин.
- Не смесвайте видовете батерии: напр. алкални с въглеродно-цинкови. Използвайте само батерии от един и същи вид за уреда.

Поставете 3 батерии AAA (не са предоставени) с правилна полярност (+/-), както е показано на илюстрацията. Време за възпроизвеждане на радиото с батерии AAA: До 12 часа при 50% сила на звука.

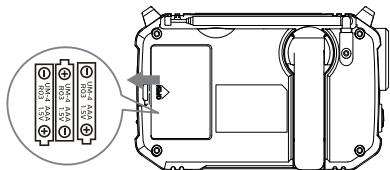

Индикатор за Charge

Състояние на батерията	Индикатор за Charge
Батерията е изтощена	Бързо мига в зелено
Зарежда се	Свети в зелено
Напълно заредена	Изкл

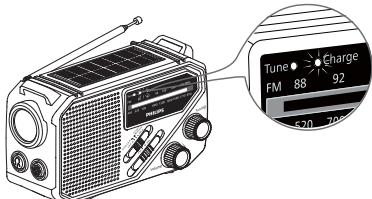


Методи за зареждане

Устройството има вградена акумулаторна батерия, която трябва да се зареди, преди да използвате FM/AM радиото за първи път.

① USB заряден кабел

Li-ion Battery се зарежда автоматично, когато устройството се съхранява към електрическата мрежа чрез предоставения USB кабел. Пълното зареждане чрез USB отнема 3,5 часа. Време за възпроизвеждане на радиото с Li-ion Battery: До 32 часа при 50% сила на звука.

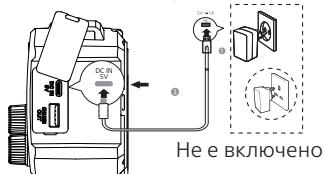

Не е включено




Бележка

- Използвайте соларно зареждане и ръчно генериране на електроенергия само при спеши случаи.

② Соларно зареждане

Поставете устройството на слънце, соларното зареждане ще започне и индикаторът за charge ще се оцвети в зелено. **Не покривайте соларния панел, когато се зарежда.**

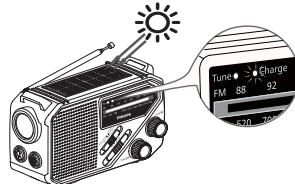


Бележка

- Ниво на осветеност на слънчевото излъчване: 1000 W/m^2 .
- Време за възпроизвеждане на радиото на соларна енергия: Когато слънчевата осветеност е над 60000 лукса, устройството може да възпроизвежда до 30 минути с разумна сила на звука при 60-минутно зареждане.

③ Зареждане с ръчна манивела

Можете да зареждате вградената акумулаторна батерия, като върнете генератора с ръчна манивела. Индикаторът за charge ще светне в зелено.



Бележка

- Скорост на номиналната изходна мощност: Генератор на електроенергия: $3000\text{ об/мин} \pm 50\text{ об/мин}$; ръчно зареждане: 120 об/мин
- Време за възпроизвеждане на радиото при ръчно зареждане: Около 60 минути при разумна сила на звука и 25 минути зареждане при скорост на зареждане 120 об/мин . (обороти: обороти в минута)

4 Слушате FM/AM Радио



Бележка

- Дръжте FM/AM радиото далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения.
- За оптимален обхват разгъннете докрай антената и регулирайте позицията ѝ.

Настройване на радиостанции

- Пълзнете превключвателя на функциите до **Li-ion Battery** или **AAA**, за да включите радиото.
- Пълзнете превключвателя на лентите, за да изберете между **FM/AM** лентата.
- Завъртете копчето за **Tuning**, за да изберете FM/AM честота.
FM честота: 87,5-108 MHz
AM честота: 520-1710 kHz
- Индикаторът за **tune** (червен) ще светне, когато е приет чист радиоканал.
- За да изключите радиото, преместете превключвателя на функциите в положение **OFF**.


Регулиране на силата на звука

Завъртете копчето за сила на **Volume**, за да регулирате нивото на звука.

5 Други функции

Светкавица

Натиснете бутона отстрани, за да включите фенерчето. Натиснете отново, за да го изключите.



SOS

Натиснете бутона , за да активирате SOS и да превключвате между различните режими:

Режим 1: Сирена


Режим 2: Мигаща светлина

Режим 3: Сирена + мигаща светлина

Режим 4: ИЗКЛ

Заредете телефона си

- Преместете превключвателя на функциите в позиция **CHG OUT**.
- Отворете гумения капак на USB и свържете мобилния си телефон към устройството чрез предоставения USB-C кабел.

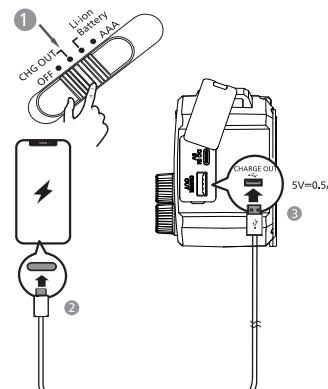

6 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предизвик.

Захранване

Тип батерия	Размер AAA (LR3) (не е в комплекта)
Напрежение на батерията	1,5 V
Брой батерии	3
Акумулаторна батерия	18650 2000 mAh
Напрежение на батерията	3,7 V
Капацитет на батерията	2000 mAh
Брой батерии	1

Тунер/приемане/предаване

Честотни ленти на тунера	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
Работна среда	
Надморска височина	5000 m
Работна температура	0 - 45°C

Звук

Звукова система	Моно
Управление на силата на звука	Ротационно (аналогово)
Изходна мощност	1 W

Обща информация

Размери (Ш x В x Д)	150 x 90 x 68 mm
Тегло (Главен модул)	390 g

7 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Никога не премахвайте корпуса на този уред.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте устройството сами. Ако срещнете проблеми при използването на устройството, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако проблемът не се реши, посетете уеб страницата на Philips (www.philips.com/support). Когато се свържете с Philips, се погрижете устройството да бъде наблизо и да разполагате с номера на модела и серийния номер.

Няма звук / захранване

- Силата на звука не се регулира. Регулирайте СИЛАТА НА ЗВУКА.
- Изтощени/неправилно поставени батерии. Поставете правилно (нови) батерии
- Акумулаторна Li-ion Battery:
- Когато поставяте нови батерии, не се опитвайте да смесвате старите батерии с новите.
- Вадете батерийте, когато уредът няма да се използва за дълго време. Батерийте съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин.
- Имайте предвид, че вашето устройство съдържа вградени литиеви батерии. Капацитетът на зареждане на литиевите батерии намалява с течение на времето поради характеристиките им на саморазряд. За да осигурите дълготрайност на батерията на вашето устройство, препоръчваме да зареждате вградената литиева батерия до около 50% на всеки 6 месеца, когато устройството не се използва.

Лош радио сигнал

- За FM, разтегнете, наклонете и завъртете телескопичната антена за най-добро приемане. Намалете дължината ѝ, ако сигналът е твърде силен.
- За AM комплектът използва вградена антена. Насочете тази антена за най-добро приемане, като завъртите целия уред.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Philips и Philips Shield Emblem са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.

Модел: TAR1609/00_UM_V1.0

