

PHILIPS

سماعات الرأس

سلسلة 2000

TAT2149



دليل المستخدم

تسجيل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/support

جدول المحتويات

2	1	تعليمات السلامة الهامة
2		سلامة السمع
2		معلومات عامة
4	2	سماعات الأذن اللاسلكية خاصتك
4		محتويات العبوة
4		الأجهزة الأخرى
5		نظرة عامة على سماعات الأذن اللاسلكية
6	3	بدء التشغيل
6		شحن البطارية
6		كيفية الارتداء
7		تنزيل التطبيق
		أقرن سماعات الأذن بجهاز البلوتوث للمرة الأولى
7		الأولى
8		إقران السماعة بجهاز بلوتوث آخر
9	4	استخدام السماعة
9		توصيل السماعة بجهاز بلوتوث
9		التشغيل/إيقاف التشغيل
9		إدارة المكالمات والموسيقى
10		المساعدة الصوتية
10		حالة مؤشر LED لسماعات الأذن
10		حالة مؤشر LED لعبوة الشحن
11	5	إعادة ضبط سماعات الأذن
11	6	البيانات الفنية
12	7	ملاحظة
12		إعلان المطابقة
12		التخلص من المنتج والبطاريات القديمة
12		إخراج البطارية المدمجة
13		الامتثال لحدود المجالات الكهرومغناطيسية
13		المعلومات البيئية
13		إخطار الامتثال
15	8	العلامات التجارية
15	9	الأسئلة الشائعة

1 تعليمات السلامة الهامة

سلامة السمع



خطر

- لتجنب الإضرار بالسمع، قلل من الوقت الذي تستخدم فيه سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع واضبط مستوى الصوت على مستوى آمن. فكلما ارتفع الصوت، قصرت مدة الاستماع الآمنة.

تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الرأس.

- احرص على الاستماع ضمن مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة
- احرص على عدم رفع مستوى الصوت باستمرار كي يناسب مستوى سمعك.
- تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع ما حولك.
- ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام السماع في المواقف الخطرة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت المفرط الناتج من سماع الأذن وسماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعات الرأس مع تغطية كلتا الأذنين أثناء القيادة وقد يكون غير قانوني في بعض المناطق.
- حافظًا على سلامتك، تجنب مشتتات الانتباه مثل الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات هاتفية أثناء السير وسط الحركة المرورية أو في بيئات أخرى يُحتمل أن تكون خطيرة.

معلومات عامة

لتجنب حدوث أضرار أو أعطال:



- تجنب تعريض سماعات الرأس للحرارة الزائدة.
- تجنب إسقاط سماعات الرأس.
- تجنب تعريض سماعات الرأس للرياح أو قطرات الماء. (راجع تصنيف IP لمنتج معين)
- تجنب غمر سماعات الرأس بالماء.
- تجنب شحن سماعات الرأس عندما يكون الموصل أو المقبس مبتلاً.
- تجنب استخدام أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو المواد الكاشطة.
- استخدم قطعة قماش نظيفة ورطبة لتنظيف سماعات الرأس بانتظام، خاصة قنوات الصوت وفتحات الميكروفون، وتجنب تراكم المواد مثل العرق أو شمع الأذن.
- في حالة ترك أي عرق أو قطرات ماء في قنوات الصوت أو فتحات الهواء أو فتحات الميكروفون، سينخفض مستوى الصوت مؤقتًا أو ينقطع تمامًا. وهذا ليس عطلًا. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتجفيف سماعات الرأس تمامًا. وبدلاً من ذلك، قم بإزالة أطراف سماعات الأذن، وأدر قنوات الصوت إلى الأسفل ثم اضغط برفق على سماعات الرأس حوالي خمس مرات على قطعة قماش جافة أو ما شابه لإزالة أي ماء متجمع بالداخل.
- تأكد من أن سماعات الرأس جافة تمامًا قبل الشحن والاستخدام. تجنب استخدام ضمادات الكحول التي يمكن التخلص منها أو غيرها من المواد للتنظيف.
- لا ينبغي تعريض البطارية المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. لا تبديل البطارية إلا بواحدة ممتثلة أو بنوع مكافئ.
- لتحقيق تصنيف IP المحدد، يجب إغلاق غطاء فتحة الشحن.
- قد يؤدي التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن، أو سحق البطارية أو تقطيعها ميكانيكيًا، إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة للغاية إلى انفجارها أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد ينتج عن تعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى إلحاق أضرار جسيمة بسماعات الرأس والبطارية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- إذا لم يتم استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة، فستبدأ البطارية القابلة لإعادة الشحن في فقد شحنتها. لتجنب هذا الفقد، يرجى شحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

- لتجنب خطر الحريق، لا يتم إمداد الجهاز إلا من خلال مصدر طاقة خارجي والذي يجب أن يتوافق خرجة مع PS1 (بسعة خرج أقل من 15 وات).

درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة

- احرص على التخزين في مكان تتراوح درجة الحرارة فيه بين 20- درجة مئوية (-4- درجة فهرنهايت) و 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) مع رطوبة نسبية تصل إلى 90%.
- احرص على التشغيل في مكان تتراوح درجة الحرارة فيه بين 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) و 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) مع رطوبة نسبية تصل إلى 90%.
- قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.

2 سماعات الأذن اللاسلكية خاصتك



دليل البدء السريع



الضمان




نشرة السلامة

تهانينا لكم على شراء هذا المنتج ومرحبًا بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/support. مع سماعات الأذن اللاسلكية من Philips هذه يمكنك:

- الاستمتاع بإجراء مكالمات لاسلكية مريحة بدون استخدام اليدين
- الاستمتاع بالموسيقى والتحكم بها لاسلكيًا
- التبديل بين المكالمات والموسيقى

محتويات العبوة

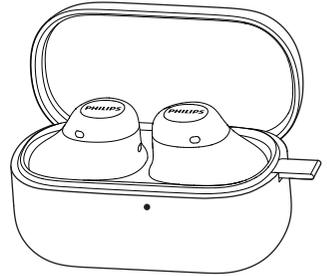

سماعات الأذن اللاسلكية TAT2149

كبير متوسط صغير






3 أزواج من الأغشية السيليكونية

الأجهزة الأخرى

جهاز أو هاتف محمول (مثل الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو محولات بلوتوث أو مشغلات MP3 وما إلى ذلك) يدعم تقنية البلوتوث ومتوافق مع سماعات الأذن.

نظرة عامة على سماعات الأذن اللاسلكية

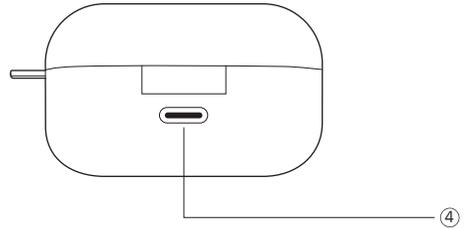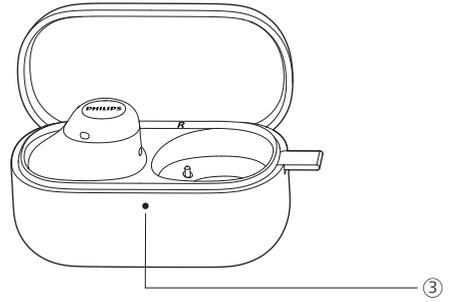
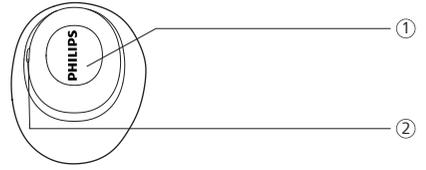


- ① اللمس متعدد الوظائف (MFT)
- ② مؤشر LED (سماعات الأذن)
- ③ مؤشر LED (حالة البطارية أو حالة الشحن)
- ④ منفذ شحن USB-C

سماعة الأذن

أزل الطبقة العازلة الموجودة تحت سماعات الأذن وأعد سماعة الأذن إلى علبة الشحن.

- تبدأ السماعات في الشحن ويضيء مؤشر LED باللون الأبيض.
- عند شحن سماعات الأذن بالكامل، سينطفئ المؤشر الأبيض.

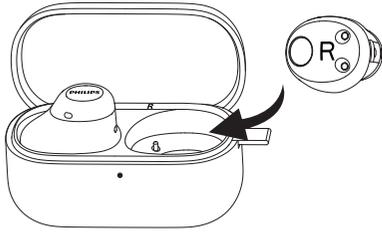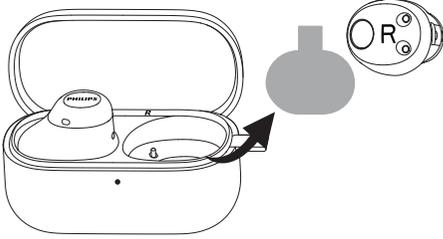

تلميح

- عادةً ما يستغرق الشحن الكامل 2.5 ساعة (لسماعات الأذن أو علبة الشحن) من خلال كابل USB.

كيفية الارتداء

حدد الأغطية السيليكونية المناسبة للحصول على أفضل ملاءمة.

تناسب الأغطية السيليكونية المختلفة مع أحجام الأذن المختلفة. اختر إحداهما للحصول على أفضل ملاءمة.

1 حدد مقاس الأغطية السيليكونية التي توفر لك أفضل صوت وراحة أثناء الارتداء.

2 تتوفر 3 مقاسات من الأغطية السيليكونية: كبير ومتوسط وصغير.

3 بدء التشغيل


شحن البطارية

ملاحظة

- قبل استخدام سماعات الرأس، ضعها في علبة الشحن واشحن البطارية لمدة 2.5 ساعة للحصول على أفضل سعة وأطول عمر للبطارية.
- إذا لم يتم استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة، فستبدأ البطارية القابلة لإعادة الشحن في فقد شحنها. لتجنب هذا الفقد، يرجى شحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

علبة الشحن

صل أحد طرفي كابل USB-C في علبة الشحن والطرف الآخر في مصدر الطاقة.

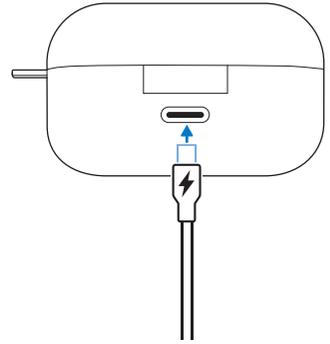

تلميح

- تعمل علبة الشحن كبطارية احتياطية محمولة لشحن السماعات. وعند شحن علبة الشحن بالكامل، ستشحن السماعات بالكامل مرة واحدة وثلاث.



تنزيل التطبيق

امسح رمز QR ضوئياً/اضغط على زر "تنزيل"
أو ابحث عن "Philips Headphones" في
متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل
التطبيق.

اتصل



يُمكنك تطبيق Philips Headphones من
التحكم بالموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك
تخصيص الصوت بحيث تحقق دائماً أفضل
تناسب بين الموسيقى وتجربة الاتصال.

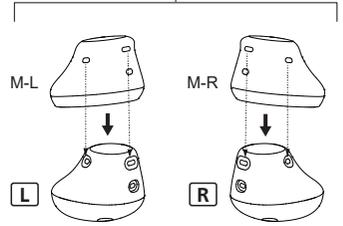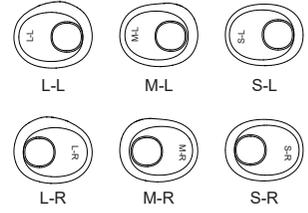

تلميح


- للحصول على أفضل نتائج أثناء إجراء المكالمات والاستماع إلى الصوتيات، عند وضع الأغطية السيليكونية على سماعات الأذن، تأكد من توافق الفتحات الثلاث وخلوها من العوائق. فقد يؤدي عدم توافق الأغطية إلى حدوث انسداد جزئي/كامل لفتحات الميكروفون.

أقرن سماعات الأذن بجهاز البلوتوث للمرة الأولى

- 1 تأكد من أن السماعات مشحونة بالكامل وقيد الإيقاف.
- 2 افتح علبة الشحن، ستكون سماعات الأذن في وضع الاقتران وجاهزة للاتصال.
 - ← تومض مؤشرات LED على كلا السماعتين باللونين الأبيض والأزرق بالتناوب.
 - ← تكون سماعات الأذن الآن في وضع الاقتران وجاهزة للإقران بجهاز البلوتوث (مثل الهاتف المحمول).


ارتداء سماعات الأذن

- 1 تحقق من اتجاه سماعات الأذن اليسرى أو اليمنى.
- 2 أدخل سماعات الأذن في الأذنين ولفها قليلاً حتى تحصل على ملاءمة مناسبة.

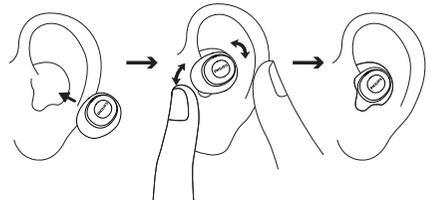

إقران السماعة بجهاز بلوتوث آخر

إذا كنت ترغب في إقران جهاز بلوتوث آخر مع السماعات، فقط ضعها في وضع الاقتران، (اضغط على R و MFT على حد سواء على سماعات الأذن لمدة 3 ثوانٍ مع وجود السماعات داخل العلبة وهي مفتوحة)، ثم اكتشف الجهاز الثاني كالمعتاد.

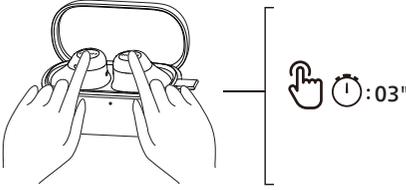

ملاحظة

- تُحزّن السماعات 4 أجهزة في الذاكرة، فإذا حاولت الاقتران بأكثر من 4 أجهزة، سيتم استبدال الجهاز الأقدم بالجهاز الجديد.

اتصال متعدد النقاط

الاقتران

- إقتران سماعات الرأس بجهازين، على سبيل المثال الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول.

التبديل بين جهازين

- في أي وقت، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من جهاز واحد فقط. والجهاز الآخر سيكون للمكالمات الهاتفية.
- أوقف الصوت مؤقتًا من أحد الأجهزة ثم ابدأ تشغيل الصوت من الجهاز الآخر.

ملاحظة

- عند تشغيل الصوت من الجهاز 1، فسيؤدي تلقي مكالمات من الجهاز 2 تلقائيًا إلى إيقاف تشغيل الجهاز 1 مؤقتًا. وسيتم نقل المكالمات تلقائيًا إلى سماعات الرأس.
- سيؤدي إنهاء المكالمات إلى استئناف التشغيل تلقائيًا من الجهاز 1.

3 شغّل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث.

4 أقرن سماعات الأذن بجهاز البلوتوث، انظر دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

ملاحظة

- بعد تشغيل سماعات الأذن، إذا لم تجد سماعات الأذن أي جهاز بلوتوث متصل مسبقًا، يُرجى وضعها في وضع الاقتران (اضغط على R و MFT على حد سواء على سماعات الأذن لمدة 3 ثوانٍ مع وجود السماعات داخل العلبة وهي مفتوحة).

يوضح لك المثال التالي كيفية إقران السماعة بجهاز البلوتوث.

1 شغّل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث، ثم حدد **Philips TAT2149**.

2 أدخل كلمة مرور سماعات الأذن "0000" (4 أصفار) إذا طلب منك ذلك. بالنسبة للجهاز البلوتوث المزودة بتقنية بلوتوث 3.0 أو أعلى، لا يلزم إدخال كلمة مرور.



Philips TAT2149

سماعة واحدة (وضع أحادي)

أخرج إما السماعة اليمنى أو اليسرى من علبة الشحن للاستخدام الفردي. ستعمل السماعة تلقائيًا.

ملاحظة

- أخرج السماعة الثانية من علبة الشحن وستقترن مع بعضها بعضًا تلقائيًا.

4 استخدام السماعة

توصيل السماعة بجهاز بلوتوث

1 شغل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث.

2 افتح غطاء علبة الشحن.

← يومض مؤشر LED باللون الأبيض.

← ستبحث السماعة عن آخر جهاز بلوتوث متصل وتعيد الاتصال به تلقائيًا، وفي حالة عدم توافر آخر جهاز متصل، ستبحث السماعة عن الجهاز المتصل قبل الأخير وتحاول إعادة الاتصال به.

تلميح

• إذا شغلت وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث بعد تشغيل السماعة، فعليك الانتقال إلى قائمة البلوتوث في الجهاز وتوصيل السماعة بالجهاز يدويًا.

ملاحظة

• في بعض أجهزة البلوتوث، قد لا يكون الاتصال تلقائيًا، وفي هذه الحالة، يجب عليك الانتقال إلى قائمة البلوتوث بجهازك وتوصيل السماعة بجهاز البلوتوث يدويًا.

التشغيل/إيقاف التشغيل

المهمة	MFT	التشغيل
تشغيل سماعات الأذن		افتح غطاء علبة الشحن لتشغيلها
وقف تشغيل سماعات الأذن		أغلق غطاء علبة الشحن لإيقاف تشغيلها

إدارة المكالمات والموسيقى

التحكم في الموسيقى

المهمة	MFT	التشغيل
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا	السماعة اليمنى	اضغط ضغطًا مزدوجًا
المقطع الصوتي التالي	السماعة اليمنى	ثلاث ضغطات
المقطع الصوتي السابق	السماعة اليسرى	ثلاث ضغطات
ضبط مستوى الصوت +	السماعة اليمنى	اضغط مرة واحدة ثم المس مطولًا
ضبط مستوى الصوت -	السماعة اليسرى	اضغط مرة واحدة ثم المس مطولًا
تشغيل/إيقاف الصوت الجهير الديناميكي	السماعة اليسرى	اضغط مع الاستمرار

ملاحظة

• ستسمع نغمة تشير إلى وصول مستوى الصوت إلى الحد الأقصى.

حالة مؤشر LED لعلبة الشحن

المؤشر	أثناء الشحن
يضيء مؤشر LED باللون الكهرماني	البطارية منخفضة
يضيء مؤشر LED باللون الأبيض	البطارية كافية نسبيًا

المؤشر	أثناء الاستخدام والغطاء مفتوح
يومض مؤشر LED باللون الكهرماني ببطء ل 4 دورات	البطارية منخفضة
يضيء مؤشر LED باللون الأبيض لمدة 5 ثوان	البطارية كافية نسبيًا

المهمة	MFT	التشغيل
الرد على المكالمات/إنهاء المكالمات	السماعة اليمنى/ اليسرى	اضغط مرة واحدة
إنهاء المكالمات/ رفض المكالمات	السماعة اليمنى/ اليسرى	اضغط ضغطًا مزدوجًا

المساعدة الصوتية

المهمة	MFT	التشغيل
المساعدة الصوتية (Siri/Google)	السماعة اليمنى	استمر في اللمس بعد سماع نغمة التفعيل
إيقاف المساعد الصوتي	السماعة اليمنى	اضغط مرة واحدة

حالة مؤشر LED لسماعات الأذن

حالة السماعة	المؤشر
السماعات متصلة بجهاز بلوتوث	يومض مؤشر LED باللون الأبيض مرة واحدة
السماعات جاهزة للاقتراح	يومض مؤشر LED باللون الأزرق والأبيض بالتناوب.
السماعات قيد التشغيل ولكنها غير متصلة بجهاز بلوتوث	يومض مؤشر LED باللون الأبيض كل ثانية (إيقاف تلقائي بعد 3 دقائق)
مستوى البطارية منخفض (سماعة الأذن)	يومض مؤشر LED باللون الأبيض 3 مرات كل 60 ثانية
البطارية مشحونة بالكامل (علبة الشحن)	راجع مؤشر LED للعلبة

5 إعادة ضبط سماعات الأذن

إذا واجهت أي مشكلة تتعلق بالاقتران أو الاتصال، يمكنك اتباع الإجراء التالي لإعادة ضبط المصنع للسماعة.

1 في جهاز البلوتوث، انتقل إلى قائمة البلوتوث وأزل **Philips TAT2149** من قائمة الأجهزة.

2 أوقف تشغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث.

3 أعد سماعات الأذن إلى علبة الشحن وافتح الغطاء.

4 اضغط على R و MFT على حدٍ سواء على سماعات الأذن لمدة 10 ثوانٍ مع وجود السماعات داخل العلبة وهي مفتوحة.

5 اتبع الخطوات الموضحة في "استخدام سماعات الأذن - توصيل سماعات الأذن بجهاز البلوتوث خاصتك".

6 أقرن سماعات الأذن بجهاز البلوتوث، وحدد **Philips TAT2149**.

إذا لم تستجب سماعات الأذن، يمكنك اتباع الخطوة الموضحة أدناه لإعادة ضبطها.

- أعد سماعات الأذن إلى علبة الشحن وافتح الغطاء، اضغط على الزر الموددة بالعلبة لمدة تزيد على 10 ثوانٍ.

6 البيانات الفنية

- وقت تشغيل الموسيقى: يصل إلى 14 ساعة (8+6)
- وقت الشحن: 2.5 ساعة
- بطارية ليثيوم أيون سعة 40 مللي أمبير بكل سماعة، بطارية ليثيوم أيون سعة 190 مللي أمبير بعلبة الشحن
- إصدار البلوتوث: 5.4
- ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة:
 - HFP (وضع الاستخدام حر اليدين)
 - A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم)
 - AVRCP (وضع التحكم عن بعد الخاص بالفيديو الصوتي)
- ترميز الصوت المدعوم: SBC
- نطاق التردد: 2.480-2.402 جيجاهرتز
- طاقة جهاز الإرسال: > 10 ديسيبل مللي واط
- نطاق التشغيل: ما يصل إلى 10 أمتار (33 قدمًا)
- إيقاف تشغيل آلي
- منفذ USB-C للشحن
- تحذير انخفاض طاقة البطارية: متاح
- مقاومة لرذاذ الماء والعرق وفق معيار IPX4

ملاحظة

- المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

7 ملاحظة


إعلان المطابقة

تعلن شركة TP Vision Europe B.V. بموجب هذه الوثيقة توافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه المفوضية الأوروبية 2014/53/EU ولوائح المعدات اللاسلكية في المملكة المتحدة SI 2017 رقم 1206. يمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.


إخراج البطارية المدمجة

إذا لم يكن هناك نظام لجمع/إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في بلدك، يمكنك حماية البيئة عن طريق إخراج البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من السماعة.

- تأكد من فصل السماعات عن علبة الشحن قبل إزالة البطارية.

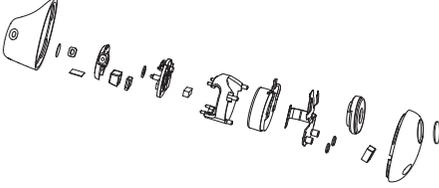

- تأكد من فصل علبة الشحن عن كابل شحن USB قبل إخراج البطارية.

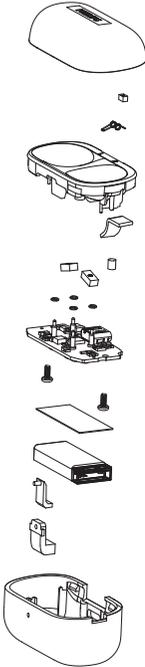

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة خاضعة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي 2023/1542/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية. احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. احرص على اتباع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقًا من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية، حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

الامتثال لحدود المجالات الكهرومغناطيسية

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التغليف غير الضرورية. يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها بمعرفة شركة متخصصة. يُرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

إخطار الامتثال

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

1. ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.

قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية

تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. وضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار داخل المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة راديو ترددية ويستخدمها ومن الممكن أن ييثرها وإذا لم يتم التركيب والاستخدام وفقًا لدليل التعليمات، فقد تسبب التداخل الضار مع اتصالات الراديو.

ومع هذا لا يوجد ضمان لعدم حدوث هذا التداخل في تركيب معين. فإذا أحدث هذا الجهاز تداخلًا يؤثر سلبًا على استقبال الراديو أو التلفاز، يمكن التعرف عليه عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، فيجب على المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل باتباع إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيه الهوائي المستقبل أو أعد تحديد موقعه.
- زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- صل الجهاز بأخذ متصل بدائرة مختلفة غير الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني راديو/تلفزيون متمرس للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة الاتصالات الفيدرالية:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التابعة للجنة الاتصالات الفيدرالية المنصوص عليها بخصوص البيئة التي لا يمكن التحكم فيها. يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تنبيه: على المستخدم الانتباه إلى أن التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها الطرف المسؤول عن التوافق بوضوح قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

كندا:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/استقبال معفى من الترخيص متوافق مع معايير RSS الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. ويخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين: (1) لا ينبغي أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، (2) يجب أن يقبل التداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في عمل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة الصناعة الكندية:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الكندية المنصوص عليها بخصوص البيئات التي لا يمكن التحكم بها.

يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

8 العلامات التجارية

تقنية البلوتوث

علامة Bluetooth® وشعارها هي علامات تجارية مُسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited يكون بموجب ترخيص. وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكيها المعنيين.

الأسماء التجارية الأخرى لمالكيها المعنيين.

Siri

علامة Siri هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Google

تعد علامات Google وAndroid وGoogle Play علامات تجارية مملوكة لشركة Google LLC.

9 الأسئلة الشائعة

سماعة البلوتوث لا تعمل.

مستوى البطارية منخفض. اشحن السماعة.

لا يمكنني إقران سماعة البلوتوث بجهاز بلوتوث.

تقنية البلوتوث معطلة. قم بتمكين خاصية البلوتوث في جهاز البلوتوث وشغله قبل تشغيل السماعة.

اللاقتران لا يعمل.

- ضع كلتا السماعتين في علبة الشحن.
- تأكد من تعطيل وظيفة البلوتوث في جميع أجهزة البلوتوث المتصلة مسبقًا.
- على جهاز البلوتوث، احذف "Philips TAT2149" من قائمة البلوتوث.
- أقرن سماعات الأذن (راجع "أقرن سماعات الأذن بجهاز البلوتوث للمرة الأولى" في صفحة 7).

يتعذر على جهاز البلوتوث العثور على

السماعة.

- قد تكون السماعة متصلة بجهاز مقترن مسبقًا. أوقف تشغيل الجهاز المتصل أو حركه خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة تعيين الاقتران أو تم إقران السماعة مسبقًا بجهاز آخر. أقرن السماعة بجهاز البلوتوث مرة أخرى على النحو الموضح في دليل المستخدم. (راجع "أقرن سماعات الأذن بجهاز البلوتوث للمرة الأولى" في صفحة 7).

سماعة البلوتوث متصلة بهاتف محمول مزود بتقنية بلوتوث استريو، ولكن لا تعمل الموسيقى إلا على سماعة الهاتف المحمول. راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول. حدد للاستماع إلى الموسيقى عبر سماعة الأذن.

اشحن سماعات الرأس بانتظام. إذا لم يتم استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة، فستبدأ البطارية القابلة لإعادة الشحن في فقد شحنتها. لتجنب هذا الفقد، يرجى شحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

جودة الصوت ضعيفة ويمكن سماع صوت ضجيج.

- جهاز البلوتوث خارج النطاق. قلّل المسافة بين السماعة وجهاز البلوتوث، أو أزل العقيات من بينهما.
- اشحن السماعة.

تكون جودة الصوت ضعيفة عندما يكون التشغيل من الهاتف المحمول بطيئاً للغاية أو لا يعمل تشغيل الصوت على الإطلاق. تأكد من أن هاتفك المحمول لا يدعم فقط HFP (الأحادي) ولكنه يدعم أيضاً A2DP ومتوافق مع BT4.0x (أو أعلى) (راجع "البيانات الفنية" في صفحة 11).

نظف سماعات الرأس بانتظام.

- استخدم قطعة قماش نظيفة ورطبة لتنظيف سماعات الرأس بانتظام، خاصةً قنوات الصوت وفتحات الميكروفون، وتجنب تراكم المواد مثل العرق أو شمع الأذن.
- في حالة ترك أي عرق أو قطرات ماء في قنوات الصوت أو فتحات الهواء أو فتحات الميكروفون، سينخفض مستوى الصوت مؤقتاً أو ينقطع تمامًا. وهذا ليس عطلاً. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتجفيف سماعات الرأس تمامًا. وبدلاً من ذلك، أزل أطراف سماعات الأذن، وأدر قنوات الصوت إلى الأسفل ثم اضغط برفق على السماعات نحو 5 مرات على قطعة قماش جافة أو ما شابه لإزالة أي ماء متجمع بالداخل.
- تأكد من أن سماعات الرأس جافة تمامًا قبل الشحن والاستخدام. تجنب استخدام ضمادات الكحول التي يمكن التخلص منها أو غيرها من المواد للتنظيف.



© حقوق الطبع والنشر لعام 2024 محفوظة لصالح شركة MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة.
المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. Philips و Philips Shield Emblem هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة
Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها. صنعت هذا المنتج شركة MMD Hong Kong Holding Limited
وتبيعه على مسؤوليتها هي أو إحدى شركاتها التابعة، وهي الضامن فيما يتعلق به. قد تكون جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى
علامات تجارية لشركاتها المرتبطة بها.



UM_TAT2149_00_AR_V2.0