

# PHILIPS

## Музыкальная микросистема ТАМ4555



# Инструкция по эксплуатации

Зарегистрируйте устройство и получите поддержку по адресу:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Содержание

<b>1 Важно</b>	<b>2</b>	
Безопасность	2	
Уведомление	3	
Товарные знаки	4	
<b>2 Музыкальная микросистема</b>	<b>5</b>	
Комплект поставки	5	
Описание основного устройства	6	
Описание пульта ДУ	8	
<b>3 Начало работы</b>	<b>10</b>	
Подключение динамиков	10	
Подключение радиоантенны	10	
Подключение к источнику питания	11	
Подготовка пульта ДУ	11	
Включение питания	11	
Установка часов	12	
<b>4 Воспроизведение</b>	<b>12</b>	
Воспроизведение с диска	12	
Воспроизведение с устройства USB	13	
Управление воспроизведением	13	
Переход к дорожкам	13	
Программирование дорожек	14	
Воспроизведение с устройством с поддержкой Bluetooth	14	
<b>5 Использование Auracast</b>	<b>15</b>	
Приемник Auracast™	15	
Трансляция Auracast™	16	
Отключение трансляции Auracast™	17	
<b>6 Прослушивание радио</b>	<b>17</b>	
Прослушивание радио DAB+	17	
Прослушивание радио FM	19	
<b>7 Регулировка звука</b>	<b>20</b>	
Выбор предустановленного звукового эффекта	20	
Регулировка уровня громкости	20	
Отключение звука	20	
<b>8 Дополнительные функции</b>	<b>20</b>	
Установка будильника	20	
Установка таймера сна	21	
Прослушивание с внешнего устройства	21	
Сброс к заводским настройкам	22	
<b>9 Приложение Philips Entertainment</b>	<b>22</b>	
Загрузка приложения	22	
Сопряжение приложения с микросистемой	23	
Выбор звука	23	
Выбор источника	24	
Настройка часов	27	
Выбор трансляции Auracast	28	
Пульт ДУ	29	
Руководство пользователя	30	
Обновление встроенного ПО	31	
<b>10 Информация об устройстве</b>	<b>31</b>	
Характеристики	31	
Информация о совместимости с USB	32	
Поддерживаемые форматы дисков MP3	32	
<b>11 Поиск и устранение неисправностей</b>	<b>33</b>	

# 1 Важно

## Безопасность

Перед использованием музыкальной микросистемы ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на поломки, вызванные несоблюдением инструкций.



Значок молнии указывает на наличие неизолированных материалов в устройстве и опасность поражения электрическим током. В целях безопасности не снимайте корпус. Восклицательный знак указывает на функции, перед использованием которых необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемым руководством во избежание последующих проблем с работой и техническим обслуживанием устройства.

**ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги, а также не помещайте на него заполненные жидкостью сосуды, например вазы.

**ОСТОРОЖНО!** Во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте вилку в розетку электросети. (Для регионов, где используются поляризованные вилки: во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте широкий штекер в широкий разъем.)



### Внимание

- Не снимайте корпус устройства.
- Не смазывайте какой-либо элемент устройства.
- Не смотрите на лазерный луч внутри устройства.
- Не размещайте устройство на другом электрооборудовании.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытого огня или тепла.
- Обеспечьте постоянный и простой доступ к шнуру питания, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

- Убедитесь, что вокруг устройства достаточно свободного пространства для вентиляции.
- Используйте только оговоренные производителем приспособления/аксессуары.
- Использование батареи **ОСТОРОЖНО!** Чтобы предотвратить протечку батареи, что может привести к травмам, материальному ущербу или поломке устройства:
  - Надлежащим образом устанавливайте батарею с учетом маркировки полюсных выводов («+» и «-») на устройстве.
  - Не подвергайте батарею (блок батарей или установленные батареи) воздействию источников чрезмерного тепла, например солнечных лучей, огня и пр.
  - Извлекайте батарею из устройства, если оно не используется в течение длительного времени.
- Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг.
- Не размещайте на устройстве какие-либо предметы, представляющие опасность (например сосуды с жидкостью, зажженные свечи).

- Если в качестве разъединяющего устройства используется сетевой штепсель или штепсельный соединитель, то разъединяющее устройство должно оставаться в рабочем состоянии.
- Температурный диапазон среды для безопасной эксплуатации устройства — от 0°C до 45°C.



Этот символ на устройстве означает, что на него распространяется действие Директивы ЕС 2012/19/EU.



Этот символ означает, что устройство оснащено батарейками, на которые распространяется действие европейского Регламента (EU) 2023/1542 и которые невозможно утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Изучите дополнительную информацию о местной системе раздельного сбора электротехнического и электронного оборудования и аккумуляторов. Соблюдайте местное регулирование и никогда не выбрасывайте изделие и аккумуляторы вместе с обычными бытовыми отходами. Надлежащая утилизация старых изделий и аккумуляторов помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

### Извлечение батареек

Указания по извлечению батареек см. в разделе «Установка батареек».

### Информация об экологической защите

Мы отказались от всей ненужной упаковки.

Система устройства состоит из материалов, которые можно переработать и использовать повторно, при условии утилизации силами специализированной компании. Соблюдайте местные правила утилизации упаковочных материалов, изношенных аккумуляторов и старого оборудования.

## Уведомление

Любые изменения или модификации, внесенные в устройство и не одобренные в прямом виде компанией MMD Hong Kong Holding Limited, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию оборудования.

## Соответствие нормативным требованиям

Настоящим компания TP Vision Europe B.V. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU о радиооборудовании и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Декларацию о соответствии см. по ссылке [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Забота об окружающей среде

### Утилизация старого устройства и аккумулятора



Это устройство разработано и изготовлено из материалов и компонентов высокого качества, которые можно подвергнуть переработке и использовать повторно.

## Уход за устройством

- Не помещайте в отделение для дисков посторонние предметы.
- Не помещайте в отделение для дисков деформированные или треснувшие диски.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките диски из отделения для дисков.
- Для очистки устройства используйте только ткань из микрофибры.

Данное устройство имеет этикетку:



### Примечание

- Заводская табличка расположена на задней панели устройства.

## Товарные знаки



Словесный товарный знак и логотипы Auracast™ являются товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией MMD Hong Kong Holding Limited регламентируется лицензией. Иные товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.



Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией MMD Hong Kong Holding Limited регламентируется лицензией.



Be responsible  
Respect copyrights


Создание несанкционированных копий материалов, защищенных от копирования, включая компьютерные программы, файлы, трансляции и звукозаписи, может представлять собой нарушение авторских прав и являться уголовным преступлением. Данное оборудование не должно использоваться для подобных целей.

## 2 Музыкальная микросистема


Компания Philips рада вас приветствовать и поздравляет с покупкой! Чтобы в полном объеме использовать предлагаемую Philips поддержку, зарегистрируйте устройство по адресу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Комплект поставки


Проверьте комплектность поставки:

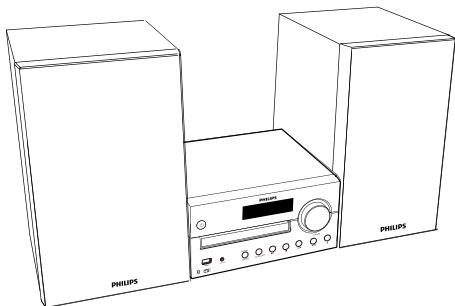

- Основное устройство
- Динамики (2 шт.)




- FM antenna (Антенна FM)
- Пульт ДУ (с одной батареей типа AAA)
- Шнур питания (Число шнуров питания и тип вилки различаются в зависимости от региона)

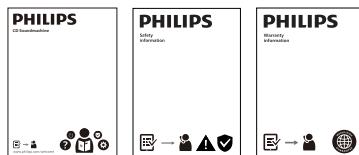

- Руководство по быстрому запуску / гарантийный талон / руководство по безопасности
- Изображения, иллюстрации и рисунки, приведенные в данном руководстве пользователя, предназначены исключительно для справки. Фактический внешний вид устройства может отличаться.

# Описание основного устройства

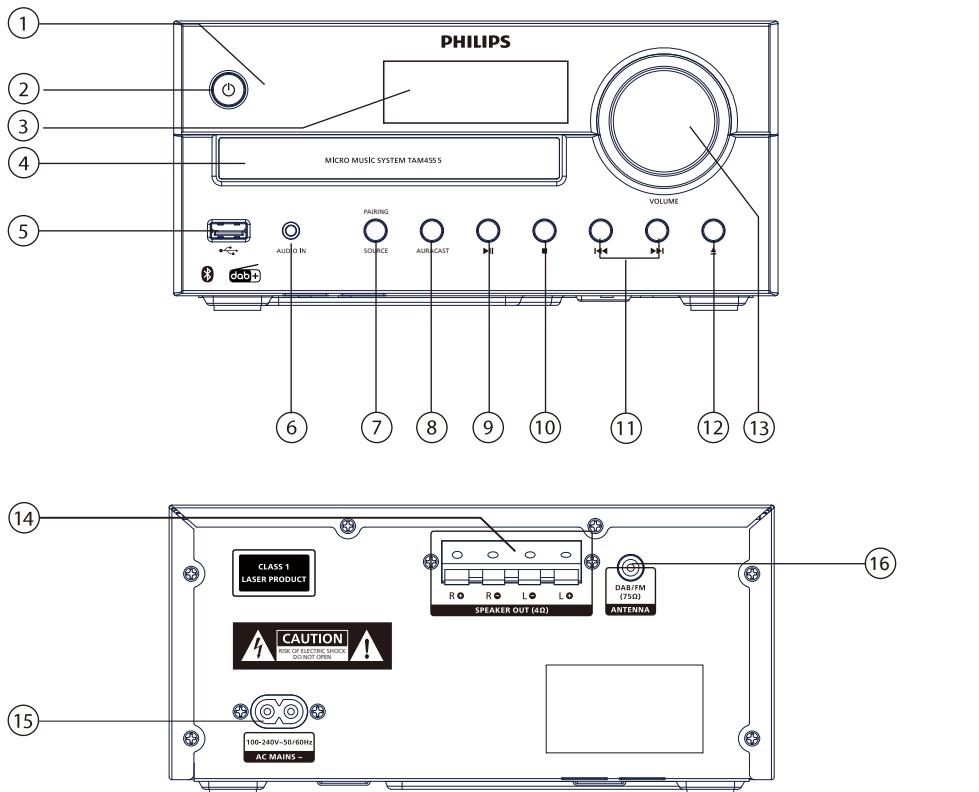

## ① Светодиодный индикатор

Состояние функции (см. таблицу ниже).

Светодиодный индикатор	Состояние
Постоянно горит красным цветом	Режим ожидания
Мигает голубым цветом (медленно)	Сканирование приемника Auracast™
Постоянно горит голубым цветом	Приемник Auracast™ подключен
Мигает голубым цветом (очень медленно)	Приемник Auracast™ неактивен
Постоянно горит желтым цветом	Зашифрованная трансляция Auracast™

Мигает оранжевым цветом два раза (медленно)

Зашифрованная трансляция Auracast™ деактивирована

Постоянно горит фиолетовым цветом

Незашифрованная трансляция Auracast™

Мигает фиолетовым цветом два раза (медленно)

Незашифрованная трансляция Auracast™ деактивирована

## ② ⏪

- Включение устройства или его переключение в режим ожидания.

③ Панель дисплея

- Отображение текущего состояния.

④ Отделение для диска

⑤ 

- Подключение накопителей USB.

⑥ AUDIO IN (АУДИОВХОД)

- Подключение внешних аудиоустройств.

⑦ SOURCE/PAIRING  
(ИСТОЧНИК/СОПРЯЖЕНИЯ)

- Нажмите для выбора источника: DISC (ДИСК), BT, AURACAST, DAB, FM, USB, AUDIO IN (АУДИОВХОД).
- В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте более 2 секунд, чтобы отключиться от текущих подключенных устройств и перейти в режим сопряжения.

⑧ AURACAST

- Короткое нажатие: переход в режим приема Auracast.
- Длинное нажатие: переход в режим трансляции Auracast.
- Двойное нажатие: удаление информации о зашифрованной трансляции.

⑨ 

- Запуск или приостановка воспроизведения.

⑩ 

- Остановка воспроизведения.
- Удаление программы.

⑪ 

- Переход к предыдущей/следующей дорожке.
- Поиск по дорожке/диску.
- Настройка радиостанции.
- Настройка времени.
- В режиме Auracast переключитесь на предыдущую/следующую незашифрованную трансляцию.
- Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки вперед или назад.

⑫ 

- Открытие и закрытие отделения для диска.

⑬ Регулятор VOLUME (ГРОМКОСТИ)

- Регулировка громкости.

⑭ РАЗЪЕМ SPEAKER OUT  
(ВЫВОД ДИНАМИКА)


- Подключение к динамикам.

⑮ AC MAINS ~  
(СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА)

⑯ FM/DAB+ antenna  
(Антенна FM/DAB+)

- Улучшение приема FM/DAB+.

# Описание пульта ДУ

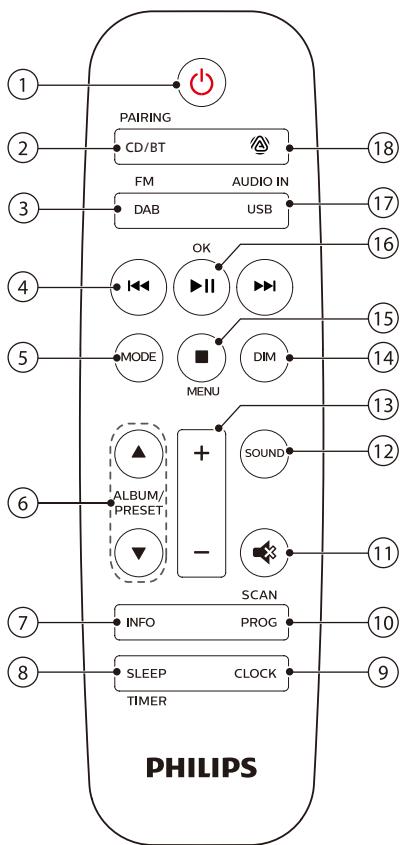

① ⏪

- Включение устройства или его переключение в режим ожидания.

② CD/BT PAIRING

(CD/СОПРЯЖЕНИЯ BLUETOOTH)

- Выбор компакт-диска в качестве источника.
- Выбор Bluetooth в качестве источника.
- В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку более 2 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения или отключить текущее подключенное устройство.

③ DAB/FM

- Выбор источника FM или DAB+.

④ ⏪/⎵

- Переход к предыдущей/ следующей дорожке.
- Поиск по дорожке/диску.
- Настройка радиостанции.
- Настройка времени.
- В режиме Auracast переключитесь на предыдущую/ следующую незашифрованную трансляцию.
- Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки вперед или назад.

⑤ MODE (РЕЖИМ)

- Выберите режим произвольного воспроизведения, чтобы воспроизводить дорожки в случайном порядке.
- Выберите режим повтора, чтобы повторно воспроизвести отдельную дорожку или все дорожки.
- Выберите стерео- и монозвук.

⑥ **ALBUM/PRESET  
(АЛЬБОМ/ПРЕДУСТАНОВКА) ▲ / ▼**

- Выбор предустановленной радиостанции.
- Переход к предыдущему/ следующему альбому.

⑦ **INFO (ИНФО)**

- Отображение информации о воспроизведении или информации о радиослужбе.

⑧ **SLEEP/TIMER (СОН/ТАЙМЕР)**

- Установка таймера сна.
- Установка будильника.

⑨ **CLOCK (ЧАСЫ)**

- Установка часов.
- Просмотр информации о часах.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить отображение часов.

⑩ **PROG/SCAN  
(ПРОГРАММИРОВАНИЕ/  
СКАНИРОВАНИЕ)**

- Программирование дорожек.
- Программирование радиостанций.
- Автоматическое сохранение радиостанций.

⑪ 

- Выключение звука или восстановление громкости.

⑫ **SOUND (ЗВУК)**

- Выбор предустановленного звукового эффекта.

⑬ **+/- (громкость)**

- Регулировка громкости.

⑭ **DIM (РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ)**

- Регулировка яркости дисплея.

⑮ **■/MENU (МЕНЮ)**

- Остановка воспроизведения или удаление программы.
- Вход в меню DAB+ или выход из него.

⑯ /OK

- Нажмите, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.
- Подтверждение или выбор DAB+.

⑰ **USB/AUDIO IN (USB/АУДИОВХОД)**

- Выбор USB в качестве источника.
- Выбор AUDIO IN в качестве источника.

⑱ 

- В режиме приемника Auracast нажмите для повторного сканирования каналов вещания Auracast™.
- Нажмите для переключения в режим приемника Auracast™.
- Нажмите и удерживайте более 3 секунд, чтобы активировать/ деактивировать режим вещания Auracast™.

### 3 Начало работы



Осторожно

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Последовательно выполняйте инструкции, приведенные в этой главе.

## Подключение динамиков




## Примечание

- Полнотью вставьте защищенную часть провода каждого динамика в разъем.
  - Для оптимального качества звука используйте только комплектные динамики.

- 1 Для подключения одного динамика используйте разъемы с пометкой «R» на задней панели основного устройства.
  - 2 Вставьте медный провод в разъем с маркировкой «+», а серебряный — в разъем с маркировкой «-».
  - 3 Для подключения другого динамика используйте разъемы с пометкой «L» на основном устройстве.
  - 4 Чтобы подключить провод левого динамика, повторите действия, описанные в шаге 2.


Подключите провод каждого динамика следующим образом:

- 1 Поднимите и удерживайте зажим разъема.
  - 2 Полностью вставьте кабель динамика.
  - 3 Отпустите зажим разъема.

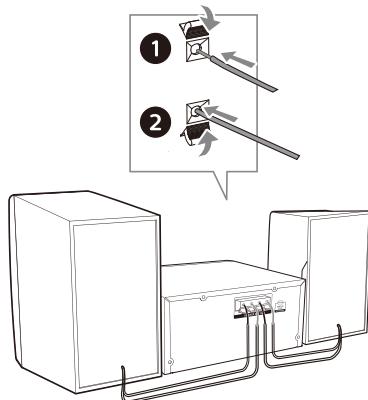

## Подключение радиоантенны


Перед прослушиванием подключите к этому устройству радиоантенну, входящую в комплект поставки.

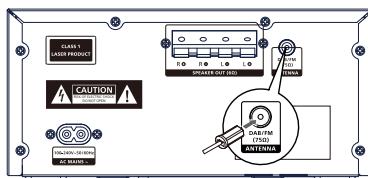

# Подключение к источнику питания

## ! Осторожно

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение источника питания отвечает напряжению, указанному заводской табличке в задней или нижней части устройства.
- Опасность поражения электрическим током! Перед подключением шнура питания переменного тока убедитесь, что вилка надежно закреплена. При отсоединении шнура питания переменного тока всегда тяните только за вилку, а не за шнур питания.
- Перед подключением шнура питания переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

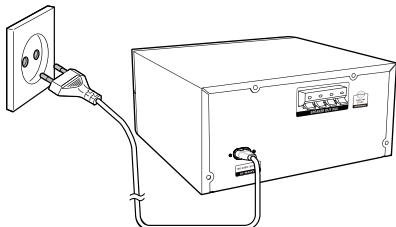

Подключите кабель питания к розетке электросети.

# Подготовка пульта ДУ

## ! Осторожно

- Риск повреждения устройства! Если пульт ДУ не используется длительное время, извлеките батареи.
- Поскольку батарейки содержат химические вещества, их следует надлежащим образом утилизировать.

## Установка батареи в пульт ДУ:

- 1 Откройте батарейный отсек.
- 2 Вставьте комплектную батарею типа AAA с соблюдением указанной полярности (+/-).
- 3 Закройте батарейный отсек.



# Включение питания

Нажмите  $\phi$ .

- ↳ Устройство переключится на последний выбранный источник.

## Переключение в режим ожидания

Нажмите  $\phi$  еще раз, чтобы перевести устройство в режим ожидания без отображения часов или в режим ожидания с отображением часов.

- ↳ Загорится красный индикатор режима ожидания.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте **CLOCK**, чтобы включить или выключить отображение часов.



## Примечание

- Устройство переключается в режим ожидания после 15 минут неактивности.
- В целях энергосбережения извлекайте внешние электронные устройства из порта USB, если они не используются.

## Установка часов

- 1 Во включенном режиме нажмите и удерживайте **CLOCK** более 2 секунд, чтобы перейти в режим настройки часов.  
↪ На дисплее отобразится **[24H]** или **[12H]**.
- 2 Нажмите **◀▶**, чтобы выбрать часовой формат **24H** или **12H**, а затем нажмите **CLOCK**.  
↪ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 3 Нажмите **◀▶**, чтобы установить значение часа, а затем нажмите **CLOCK**.  
↪ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 4 Нажмите **◀▶**, чтобы установить значение минут, а затем нажмите **CLOCK**.  
↪ Часы установлены.

### Выход из режима установки времени без сохранения

Нажмите **■** или не нажмайтe никаких кнопок в течение 30 секунд.




#### Подсказка

- Для просмотра часов во включенном режиме нажмите **CLOCK**.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте **CLOCK**, чтобы включить или выключить отображение часов.
- Энергопотребление увеличивается, если отображение часов включено в режиме ожидания.

## 4 Воспроизве- дение

### Воспроизведение с диска

- 1 Нажмите **CD/BT**, чтобы выбрать компакт-диск в качестве источника воспроизведения, или нажмите кнопку **Source** на основном устройстве, чтобы переключиться на источник **DISC**.
- 2 Нажмите **▲**, чтобы открыть отделение для диска.
- 3 Поместите диск этикеткой вверх.
- 4 Нажмите **▲**, чтобы закрыть отделение для диска.  
↪ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶▷**.

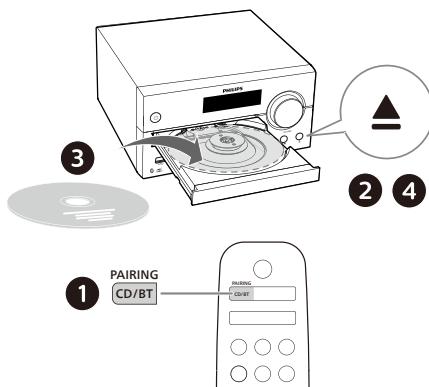


# Воспроизведение с устройства USB

## Примечание

- Убедитесь, что на устройстве USB содержится пригодный для воспроизведения аудиоконтент.

- 1 Вставьте устройство USB в разъем .
- 2 Нажмите **AUDIO IN/USB** несколько раз, чтобы выбрать устройство USB в качестве источника воспроизведения, или нажмите кнопку **Source** на основном устройстве, чтобы переключиться на источник USB.
- 3 Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶II**.

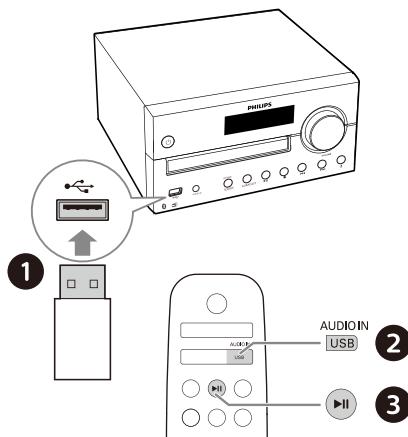

# Управление воспроизведением

<b>▶II</b>	Запуск, пауза или возобновление воспроизведения.
<b>■</b>	Остановка воспроизведения.
<b>▲ / ▼</b>	Выбор альбома или папки.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке. Нажмите и удерживайте для перехода назад/вперед в пределах дорожки.
<b>MODE</b>	Повторное воспроизведение отдельной дорожки или всех дорожек. Воспроизведение дорожек в случайном порядке.
<b>+/-</b>	Увеличение или уменьшение уровня громкости.
<b>🔇</b>	Отключение или включение звука.
<b>SOUND</b>	Выбор предустановки эквалайзера.
<b>DIM</b>	Регулировка яркости дисплея.
<b>INFO</b>	Отображение информации о воспроизведении.

## Переход к дорожкам

**Для компакт-дисков:**  
Нажмите **◀◀ / ▶▶** для выбора дорожек.

**Для дисков MP3 и устройств USB:**

- 1 Нажмите **▲ / ▼** для выбора альбома или папки.
- 2 Нажмите **◀◀ / ▶▶** для выбора дорожки или файла.

# Программирование дорожек

Эта функция позволяет запрограммировать 20 дорожек в нужной последовательности.

- 1 Для перехода в режим программирования нажмите **PROG/SCAN**, когда воспроизведение будет остановлено.  
→ Отображается **[P01]**.
- 2 Для дорожек MP3 нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать альбом.
- 3 Нажмите **◀ / ▶**, чтобы выбрать дорожку, а затем нажмите **PROG/SCAN** для подтверждения.
- 4 Повторите шаги 2–3 для программирования остальных дорожек.
- 5 Нажмите **▶ II** для воспроизведения запрограммированных дорожек.

## Удаление программы


Дважды нажмите **■**.

# Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth



## Примечание

- Совместимость со всеми устройствами Bluetooth не гарантирована.
- Наличие любых препятствий между этим устройством и устройством Bluetooth может сократить рабочий диапазон.
- Рабочий диапазон между этим устройством и устройством Bluetooth составляет примерно 30 метров.
- Это устройство может запоминать до 8 ранее подключенных устройств Bluetooth.

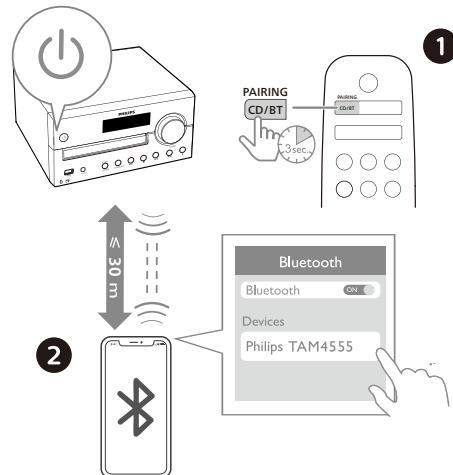

- 1 Нажмите **CD/BT**, чтобы выбрать устройство Bluetooth в качестве источника, или нажмите кнопку **Source** на основном устройстве, чтобы переключиться на источник BT.  
→ Отобразится индикация **[BT]** (Bluetooth).
- 2 На устройстве с поддержкой профиля A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) включите функцию Bluetooth и выполните поиск доступных устройств Bluetooth (см. руководство пользователя такого устройства).
- 3 На устройстве Bluetooth-выберите **Philips TAM4555**.
  - Если вы не можете найти **Philips TAM4555** или выполнить сопряжение с этим устройством, нажмите и удерживайте **PAIRING** на устройстве или на пульте ДУ более 2 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения.  
→ После успешного сопряжения и подключения на устройстве раздастся звуковой сигнал.

- 4** Запустите воспроизведение аудиофайла на подключенном устройстве.
- Начнется потоковая передача аудио с подключенного устройства Bluetooth на это устройство.

**Отключение устройства Bluetooth:**


- Отключите функцию Bluetooth на устройстве.
- Нажмите и удерживайте **PAIRING** на устройстве или на пульте ДУ в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения.
- Нажмите и удерживайте **PAIRING** на пульте ДУ в течение 8 секунд, чтобы удалить сохраненные в памяти устройства.

## 5 Использование Auracast

Вы можете транслировать аудио на это или любые другие устройства, поддерживающие технологию Auracast.

### Приемник Auracast™

- 1** Нажмите , чтобы выбрать устройство Auracast в качестве источника, или нажмите кнопку **SOURCE** на основном устройстве, чтобы переключиться на источник Auracast.
  - Отобразится **[AURACAST RCV]**.
  - Будет мигать голубым цветом индикатор.
- 2** Если источник Auracast указывается в первый раз или список станций пуст, устройство автоматически выполняет полное сканирование.
  - Отобразится **[Scanning]**.
  - Микросистема автоматически выполнит поиск ближайших трансляций Auracast и подключится к незашифрованной трансляции с самым сильным сигналом.
  - Если трансляция Auracast не будет найдена в течение 20 секунд, устройство перейдет в режим ожидания, и светодиодный индикатор начнет медленно мигать голубым цветом.

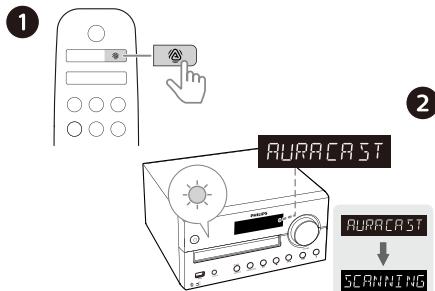

- 3 Следуйте инструкциям на вашем мобильном устройстве или ключе с поддержкой Auracast, чтобы включить трансляцию Auracast.
- 4 После успешного подключения светодиодный индикатор будет постоянно гореть голубым цветом.
- 5 На дисплее отобразится имя источника Auracast.
- 6 Выберите и запустите воспроизведение аудио на этом устройстве с вашего мобильного устройства или ключа с поддержкой Auracast.
- 7 Подключите к трансляции Auracast любые другие устройства с поддержкой Auracast.

#### Отключение от Auracast:

- Переключите устройство на другой источник.
- Отключите трансляцию Auracast на своем мобильном устройстве или ключе.

#### Сканирование трансляций Auracast вручную

В режиме приемника Auracast нажмите для повторного сканирования каналов вещания Auracast™.

## Выбор трансляции Auracast

Нажмите / , чтобы выбрать трансляцию Auracast.

### Примечание

- Выбирается только незашифрованная трансляция, а зашифрованная трансляция пропускается.

## Трансляция Auracast™

### Примечание

- Приемник Auracast и передатчик Auracast не могут быть включены одновременно. Если вы попытаетесь включить трансляцию Auracast в режиме приемника Auracast, вы не сможете успешно переключиться. И наоборот.

- 1 Когда выбран источник ДИСК/Bluetooth/DAB/FM/USB/аудиовход, нажмите и удерживайте кнопку / AURACAST в течение 3 секунд или выберите **Управление источником** в приложении Philips Entertainment ( / трансляция Auracast), чтобы перейти к трансляции Auracast.

- 2 В приложении Philips Entertainment войдите в раздел «Общие настройки», выберите **Общедоступный** (незашифрованная трансляция) или **Личный** (зашифрованная трансляция) от вещателя Auracast™.
  - При выборе незашифрованной трансляции светодиодный индикатор постоянно горит фиолетовым цветом.
  - При выборе зашифрованной трансляции светодиодный индикатор постоянно горит оранжевым цветом.

3 Вы можете выполнять трансляции на любое количество устройств, поддерживающих технологию Auracast™. Следуйте инструкциям, чтобы включить подключение Auracast™.

4 Если канал трансляции Auracast™ зашифрован, для его прослушивания необходимо ввести пароль на устройствах — приемниках Auracast™.

- При включении приема Auracast светодиодный индикатор устройства начнет гореть голубым цветом.

5 Нажмите кнопку **SOURCE** для переключения между DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Audio In, чтобы выполнять воспроизведение с различных аудиоисточников.

## Отключение трансляции Auracast™

- Нажмите на кнопку  и удерживайте ее в течение 3 секунд. Покиньте трансляцию Auracast в вашей микросистеме.  
↳ Светодиодный индикатор мигнет фиолетовым или оранжевым цветом 3 раза.

## 6 Прослушивание радио

Это устройство позволяет прослушивать радио DAB+ и FM.



### Примечание

- Расположите antennу FM как можно дальше от телевизора или другого источника излучения.
- Для оптимального приема полностью выдвиньте и отрегулируйте положение антенны FM.

## Прослушивание радио DAB+

DAB+ (Digital Audio Broadcasting+) — способ цифрового радиовещания через сеть передатчиков. Эта технология обеспечивает более широкий выбор, лучшее качество звука и более подробную информацию.

## Автоматическое сохранение радиостанций DAB+



### Примечание

- В службу трансляции DAB+ время от времени добавляются новые станции и сервисы. Чтобы сделать доступными новые станции и сервисы DAB+, регулярно выполняйте сканирование.

1 Нажмите **DAB/FM** несколько раз, чтобы выбрать источник DAB+.

- Если источник DAB+ указывается в первый раз или список станций пуст, радио автоматически выполняет полное сканирование.

- ↳ Отобразится [Scanning].
  - ↳ Радио автоматически сканирует и сохраняет все радиостанции DAB+, и транслируется первая доступная радиостанция.
- 2** Нажмите и удерживайте **PROG/SCAN** более 2 секунд.
- ↳ Устройство автоматически сканирует и сохраняет все радиостанции DAB+.
  - ↳ После сканирования будет транслироваться первая доступная радиостанция.

## Выбор радиостанции DAB+

После сканирования и сохранения радиостанций DAB+ нажмите **◀▶ / ▶▶**, чтобы выбрать радиостанцию DAB+.

## Сохранение радиостанции DAB+ вручную

- 1** Нажмите **◀▶ / ▶▶**, чтобы выбрать радиостанцию DAB+.
- 2** Нажмите **PROG/SCAN**, чтобы активировать режим программирования.  
↳ Отображается **[P01]**.
- 3** Нажмите **▲ / ▼**, чтобы присвоить этой радиостанции номер 1-10, а затем нажмите **PROG/SCAN** для подтверждения.
- 4** Повторите шаги 1-3 для программирования остальных станций.

**Для выбора предустановленной радиостанции DAB+:**  
В режиме DAB+ нажмите **▲ / ▼**.

## Использование меню DAB+

- 1** В режиме DAB+ нажмите **■ / MENU** для доступа к меню DAB+.
- 2** Нажмите **◀▶ / ▶▶** для переключения параметров меню.
- **[SCAN]**: Сканирование и сохранение всех доступных радиостанций DAB+.
  - **[MANUAL]**: Настройка радиостанции DAB+ вручную.
  - **[DRC]**: Сжатие динамического диапазона радиосигнала для увеличения громкости тихих звуков и уменьшения громкости громких звуков
  - **[PRUNE]**: Удаление недопустимых станций из списка.
  - **[SYSTEM]**: Регулировка системных настроек.
- 3** Чтобы выбрать опцию, нажмите **▶▶/OK**.
- 4** При наличии подопции повторите шаги 2-3.

## Отображение информации DAB+

При прослушивании радио DAB+ несколько раз нажмите **INFO** для отображения различной информации, такой как частота, уровень сигнала, время и т. д. (если она доступна).

# Прослушивание радио FM

## Настройка радиостанции FM

- 1 Несколько раз нажмите **DAB/FM** для выбора источника сигнала FM.
- 2 Нажмите и удерживайте **◀◀ / ▶▶** более двух секунд.
  - Радиоприемник автоматически настроится на станцию с сильным сигналом.
- 3 Повторите шаг 2, чтобы настроить остальные станции.

### Настройка радиостанции со слабым сигналом:

Нажмите **◀◀ / ▶▶** несколько раз, пока не найдете оптимальный уровень приема.

## Автоматическое сохранение радиостанций FM

### Примечание

- Вы можете сохранить не более 20 радиостанций FM.

- 1 Несколько раз нажмите **DAB/FM** для выбора источника сигнала FM.
- 2 Нажмите и удерживайте **PROG/SCAN** более 2 секунд.
  - Все доступные станции программируются в порядке силы приема диапазона волн.
  - Первая запрограммированная радиостанция транслируется автоматически.

## Сохранение радиостанции FM вручную

- 1 Настройте радиостанцию FM.
- 2 Нажмите **PROG/SCAN**, чтобы активировать режим программирования.
  - Отображается **[P01]**.
- 3 Нажмите **▲ / ▼**, чтобы присвоить этой радиостанции номер 1-10, а затем нажмите **PROG/SCAN** для подтверждения.
- 4 Повторите шаги 1-3 для программирования остальных станций.



### Примечание

- Чтобы перезаписать запрограммированную станцию, сохраните вместо нее другую станцию.

## Выбор предустановленной радиостанции FM

В режиме FM нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать номер предустановки.

- Во время прослушивания радио FM можно нажать кнопку **MODE**, чтобы переключить стереозвук на монозвук.

## Отображение информации RDS

RDS (Radio Data System) — сервис, позволяющий станциям FM отображать дополнительную информацию.

- 1 Настройте радиостанцию FM.
- 2 Нажмите **INFO** несколько раз, чтобы отобразить различные данные RDS, такие как название радиостанции, тип программы, время и т. д. (если они доступны).

## 7 Регулировка звука

Следующие операции применяются для всех поддерживаемых форматов.

### Выбор предустановленного звукового эффекта

- Несколько раз нажмите **SOUND**, чтобы выбрать предустановленный звуковой эффект.

### Регулировка уровня громкости

- На пульте ДУ несколько раз нажмите **+/ -** (громкость).
- Поверните регулятор громкости на основном устройстве.

### Отключение звука

- Нажмите **🔇**, чтобы включить или отключить звук.

## 8 Дополнительные функции

### Установка будильника

Это устройство может использоваться в качестве будильника. Для сигнала будильника можно выбрать следующие источники: диск, радио или файлы .mp3 на устройстве USB.

#### Примечание

- Будильник недоступен в режиме **AUDIO IN**.
- Если выбран источник **CD/USB**, но диск не вставлен или устройство USB не подключено, в качестве источника автоматически выбирается радио.

**1** Убедитесь, что часы установлены.

**2** В режиме ожидания нажмите и удерживайте **SLEEP/TIMER** более 2 секунд.

↳ Будут мигать цифры, соответствующие значению часа.

**3** Нажмите **◀◀ / ▶▶** несколько раз, чтобы установить значение часа, а затем нажмите **SLEEP/TIMER** для подтверждения.

↳ Будут мигать цифры, соответствующие значению минут.

**4** Нажмите **◀◀ / ▶▶**, чтобы установить значение минут, а затем нажмите **SLEEP/TIMER** для подтверждения.

↳ Будет мигать последний выбранный источник для будильника.

- 5 Нажмите **◀▶ / ▶▶** чтобы выбрать источник сигнала будильника (диск, USB, радио FM или DAB+), а затем нажмите **SLEEP/TIMER** для подтверждения.
- Будет мигать **XX** (**XX** обозначает громкость будильника).
- 6 Нажмите **◀▶ / ▶▶**, чтобы установить громкость будильника, а затем нажмите **SLEEP/TIMER** для подтверждения.

## Включение/выключение будильника

В режиме ожидания несколько раз нажмите **SLEEP/TIMER**, чтобы активировать/деактивировать таймер.

- Если таймер активирован, на дисплее отобразится **TIMER**.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте **CLOCK**, чтобы включить или выключить отображение часов.

## Установка таймера сна

Эта музыкальная система может автоматически переключаться в режим ожидания по истечении заданного периода времени.

- Когда музыкальная система включена, несколько раз нажмите **SLEEP/TIMER**, чтобы выбрать заданный период времени (в минутах).
- Если таймер сна активирован, на дисплее отобразится **SLEEP**.


## Выключение таймера сна

- Нажмите **SLEEP/TIMER** несколько раз, пока на дисплее не отобразится **[OFF]** (спящий режим выключен).
- Если таймер сна выключен, **SLEEP** больше не отображается.

## Прослушивание с внешнего устройства

С помощью этого устройства можно прослушивать музыку с внешних устройств, подключенных через кабель MP3 Link.

- 1 Подключите кабель MP3 Link (не входит в комплект) к:
  - разъему **AUDIO IN** (3,5 мм) на устройстве;
  - и разъему для наушников на внешнем устройстве.
- 2 Нажмите **AUDIO IN/USB** несколько раз, чтобы выбрать источник **AUDIO IN**.
- 3 Запустите воспроизведение на устройстве (см. руководство пользователя такого устройства).

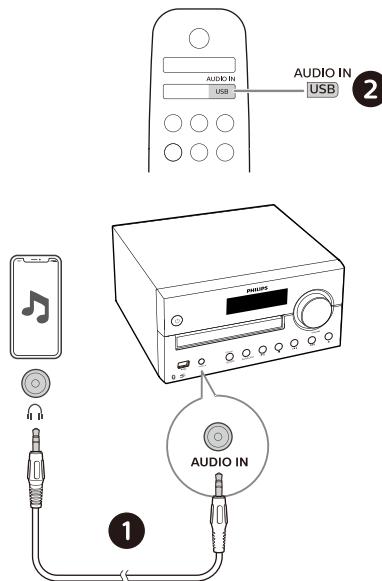

## Сброс к заводским настройкам

Выполните сброс устройства к заводским настройкам.

Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку **▶II** в течение 5 секунд, при этом должен быть включен источник **AUDIO IN** и громкость установлена на **VOLUME 2**.

На устройстве восстановятся заводские настройки по умолчанию, и оно перейдет в режим ожидания.

## 9 Приложение Philips Entertainment

### Загрузка приложения



Чтобы загрузить приложение, отсканируйте QR-код/ нажмите кнопку «Загрузить» или найдите приложение Philips Entertainment в Apple App Store или Google Play.



[philips.to/entapp](http://philips.to/entapp)

При помощи приложения Philips Entertainment вы можете выбирать музыку для прослушивания. С помощью смарт-устройства вы можете легко выбирать желаемый стиль звучания, переключаться между источниками и многое другое.

# Сопряжение приложения с микросистемой

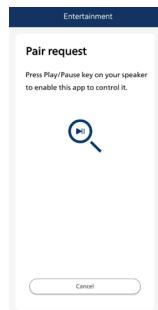



- 1 Запустите приложение Philips Entertainment на мобильном устройстве.
- 2 Убедитесь, что на мобильном устройстве включена функция Bluetooth.
- 3 При первом подключении приложения Philips Entertainment к микросистеме появится запрос на сопряжение приложения с микросистемой.
- 4 Нажмите на кнопку «Воспроизведение/Пауза» на микросистеме, чтобы приложение могло обнаруживать ее и управлять ею.


# Выбор звука

Вы можете подобрать идеальное звучание для музыки.

## Выбор эффекта эквалайзера




Нажмите на значок  в приложении для выбора предустановленных звуковых режимов, которые бы отвечали музыке: СБАЛАНСИРОВАННЫЙ/ТЕПЛЫЙ/ЯРКИЙ/МОЩНЫЙ/ЧИСТЫЙ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ.

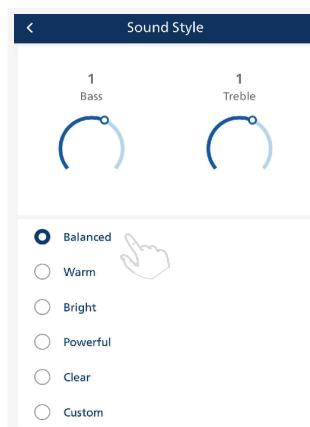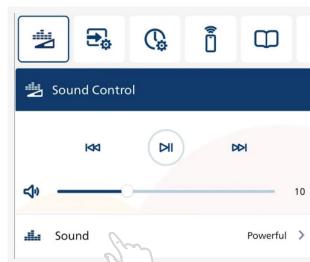

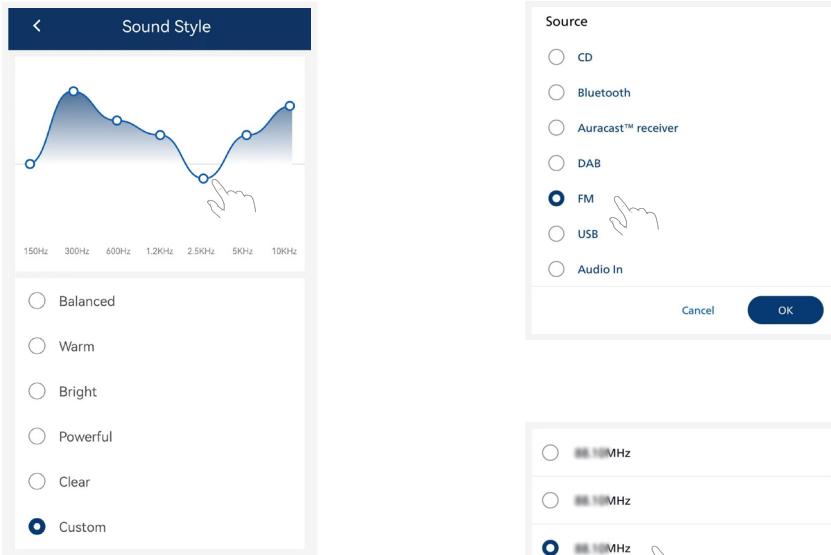


## Выбор источника

Нажмите на значок  в приложении и выберите CD/BLUETOOTH/AURACAST/DAB/FM/USB/АУДИОВХОД.

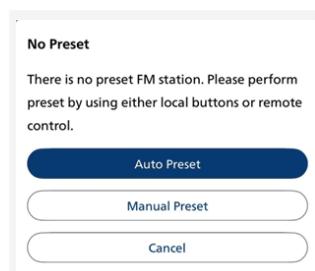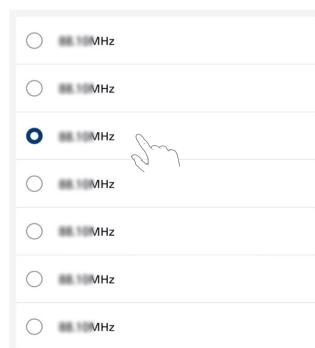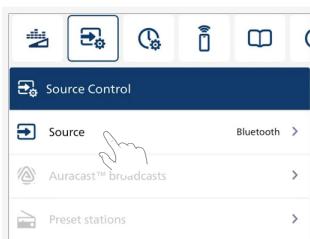


## Получение незашифрованной трансляции Auracast™

- 1 Выберите источник приема Auracast™.

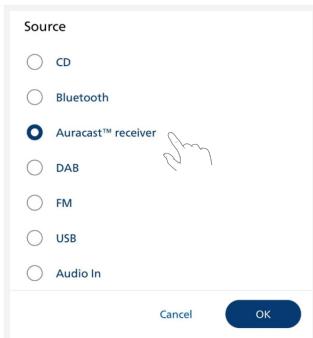


- 2 Нажмите [Трансляции Auracast™], чтобы войти в список трансляций Auracast™.

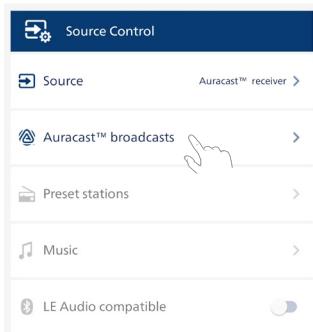


- 3 Если выбран **незашифрованный** источник воспроизведения с мобильного телефона или ключа, микросистема выполнит поиск и подключится к нему.

↳ Активируйте трансляцию Auracast™ на мобильном телефоне или ключе.

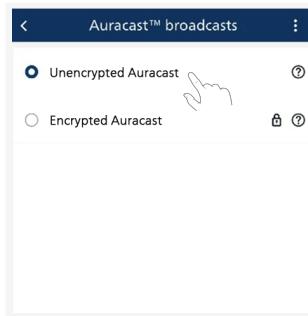


## Получение зашифрованной трансляции Auracast™

- 1 Выберите источник приема Auracast™.

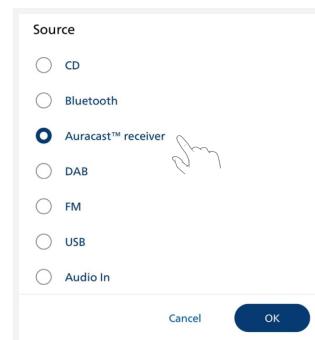


- 2 Нажмите [Трансляции Auracast™], чтобы войти в список трансляций Auracast™.

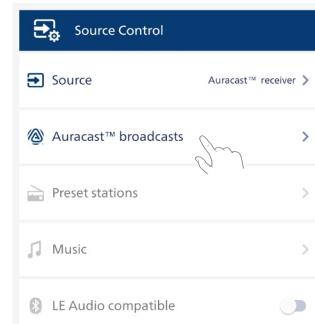


**3** Если выбран **зашифрованный** источник воспроизведения с мобильного телефона или ключа, появится запрос ввести пароль. Введите тот же пароль, что и при настройке трансляции Auracast™ с мобильного телефона или ключа.

→ Активируйте трансляцию Auracast™ на мобильном телефоне или ключе.

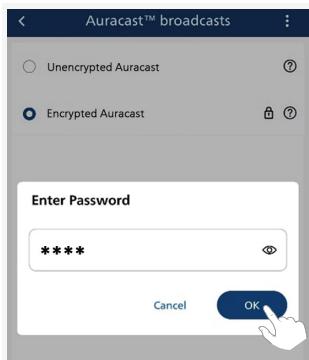


**2** Нажмите, чтобы выбрать предустановленную радиостанцию FM.

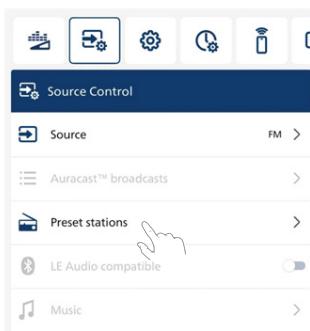


## Выбор предустановленной радиостанции

**1** Выберите источник [FM].


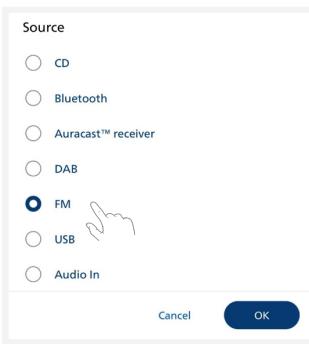


Если у микросистемы нет предустановленной станции, приложение напомнит о необходимости выполнить автосканирование или ручную настройку.

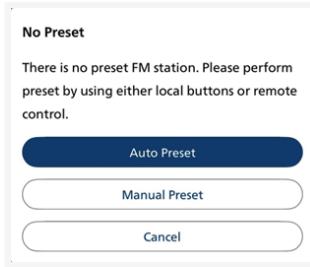



## Настройка часов

Нажмите значок  в приложении, чтобы ввести настройки часов.

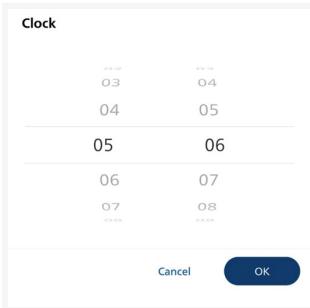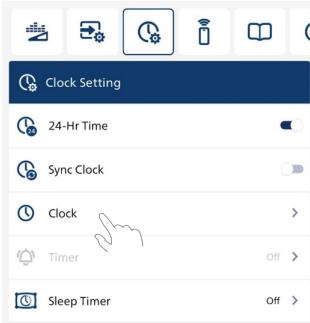

- **[Формат времени 24 ч]:** Установите формат времени 12 ч или 24 ч.  
→ По умолчанию установлен формат времени 24 ч.
- **[Синхронизировать часы]:** Когда функция синхронизации часов включена, приложение при подключении синхронизирует часы на мобильном устройстве с микросистемой.  
→ Выключите **[Синхронизировать часы]**, чтобы пользователи могли настраивать время на микросистеме.
- **[Часы]:** возможность выбрать время на странице часов путем прокрутки.

## Установка будильника

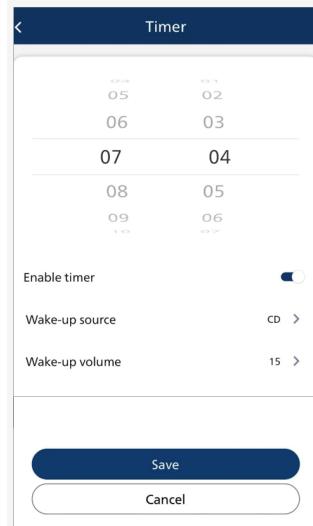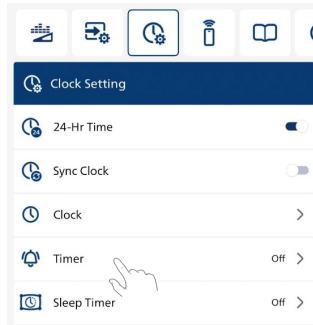



- 1 **[Таймер]:** Нажмите, чтобы ввести настройку таймера будильника. Установите время пробуждения микросистемы.
- 2 Выберите **[Включить таймер]:** микросистема автоматически включится и начнет воспроизведение по истечении установленного времени.
- 3 Выберите **[Источник пробуждения]:** CD/FM/DAB/USB.

- 4 Выберите **[Громкость пробуждения]**: уровень громкости от 0 до 32.
- 5 Нажмите **[Сохранить]**, чтобы сохранить настройки таймера пробуждения.
- 6 Микросистема включится в заданное время.

#### Примечание

- Если часы не установлены, таймер будильника установить невозможно.

## Установка таймера сна

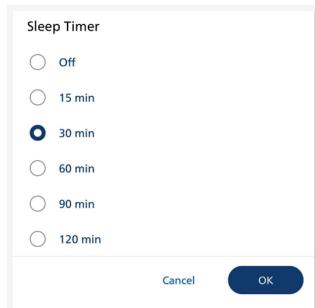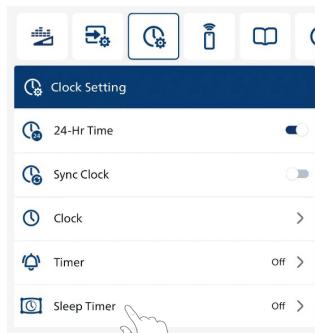


- 1 Нажмите **[Таймера сна]**, чтобы ввести настройки таймера сна.
- 2 Выберите **15/30/60/90/120 мин.**.


- 3 Нажмите **[OK]**, чтобы сохранить настройки таймера сна.
- 4 Микросистема выключится по истечении заданного времени.

## Выбор трансляции Auracast



- 1 Нажмите значок  в приложении, чтобы перейти к списку общих настроек.

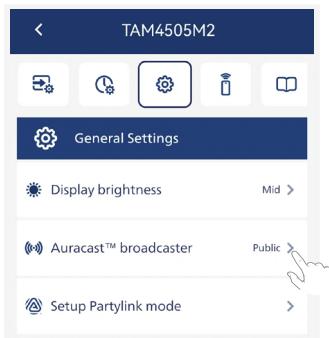

- 2 Выберите **Общедоступную** или **Личную** трансляцию.

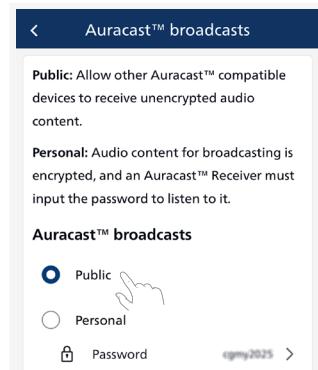


- 3 Задайте пароль при выборе **Личной** (зашифрованной) трансляции.

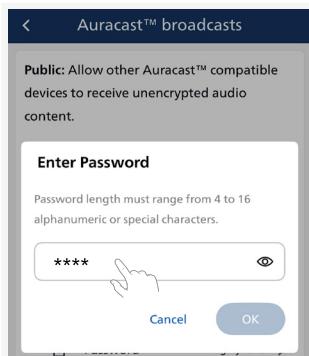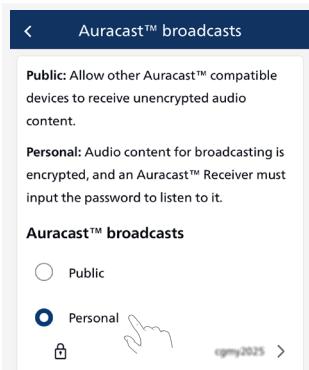


## Пульт ДУ

Нажмите значок  , чтобы войти в систему и использовать мобильное устройство через приложение Philips Entertainment как пульт ДУ для управления виниловым микросистемой.

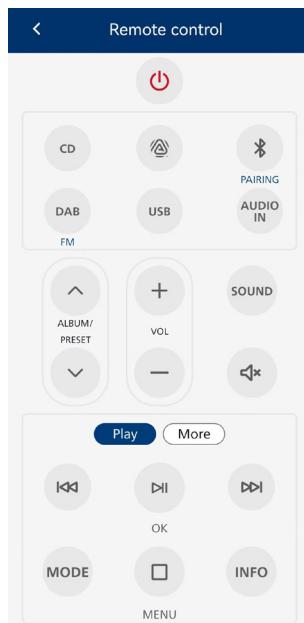

- 4 Нажмите и удерживайте кнопку  на устройстве, после чего оно перейдет в режим сканирования Auracast.

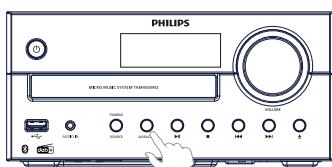

# Руководство пользователя




**PHILIPS**

Micro Music System  
TAM4505M2



**User manual**

Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

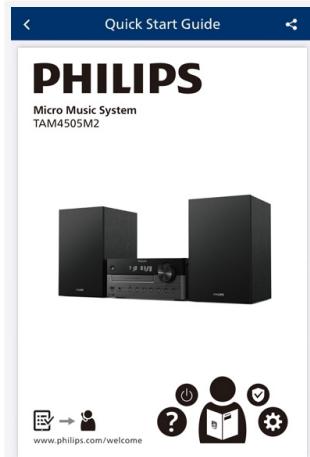

Чтобы получить дополнительную информацию об использовании этого устройства, нажмите на значок  в приложении, где вы можете найти **[Инструкция по эксплуатации]** и **[Краткое руководство по началу работы]**.


## Обновление встроенного ПО

Для максимально эффективного использования функций и поддержки обновите встроенное ПО на устройстве до последней версии.

Обновить встроенное ПО для MCU до последней версии можно через приложение Philips Entertainment.

Перейдите в **Обновление встроенного ПО** и нажмите **Загрузить и обновить**. Если обновление выпущено, можно нажать на значок **Загрузить и обновить**, чтобы продолжить автоматически.

После подключения устройства к приложению Philips Entertainment оно сможет получать обновления встроенного ПО в реальном времени. Чтобы повысить производительность устройства, всегда обновляйте встроенное ПО до последней версии.

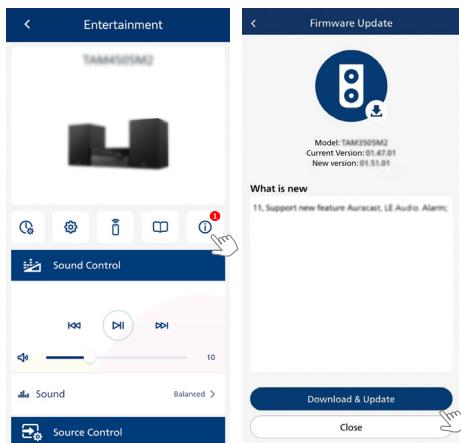

## 10 Информация об устройстве

### Примечание

- Информация об устройстве может меняться без предварительного уведомления.

## Характеристики

- Номинальная выходная мощность:**  
Всего 100 Вт (среднеквадр.)
- Частотный отклик:**  
66 Гц — 20 кГц
- Драйверы динамиков:**  
Низкочастотный динамик 4" (2 шт.) 4Ω;  
Высокочастотный динамик, 0,75 мм (2 шт.) 4Ω;
- Усиление басов:** Фазоинвертор (2 шт.)
- Поддерживаемые типы дисков:**  
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 см)
- Версия Bluetooth:** V5.4
- Поддерживаемые профили Bluetooth:** A2DP вер. 1.3, AVRCP вер. 1.6
- Частотный диапазон/ выходная мощность Bluetooth:** ISM-диапазон 2,402 ГГц ~ 2,480 ГГц / ≤ 9 дБм
- Воспроизведение USB:**
  - Type A, USB Direct 2.0, 5 В/1 А, формат файла MSC, FAT 16/32
  - Поддержка USB до 128 ГБ
- Частотный диапазон тюнера:** FM 87,5–108 МГц  
DAB 174–240 МГц (диапазон III)
- Предустановленные станции:** 20 (FM) + 20 (DAB+)
- Входной уровень AUDIO IN:**  
500 мВ ± 100 мВ (среднеквадр.)

- Мощность:** 100–240 В~, 50/60 Гц (вход перемен. тока)
- Потребляемая мощность при эксплуатации:**  
20 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания:**  
< 0,5 Вт (отображение часов выключено)
- Размеры (ШxВxГ):**  
220 x 105 x 231 мм (основное устройство);  
148 x 240 x 203 мм (динамик)
- Вес:** 1,5 кг (основное устройство);  
2 x 1,9 кг (динамик)

- Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32–320 кбит/с и переменный битрейт
- Битрейт для WMA (скорость передачи данных): 48–192 кбит/с
- Битрейт для WAV (скорость передачи данных): До 1536 кбит/с
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 макс.
- Количество дорожек/записей: 999 макс.
- Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 32 байт)

## Информация о совместимости с USB

Расширение	Кодек	Частота дискретизации	Скорость передачи данных
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32–48 кГц	32–320 кбит/с
	MPEG 1 Layer 2	32–48 кГц	32–320 кбит/с
	MPEG 1 Layer 3	32–48 кГц	32–320 кбит/с
.wav	WAV	8–48 кГц	До 1536 кбит/с
.wma	WMA	8–48 кГц	48–192 кбит/с
.flac	FLAC	До 48 кГц/16 бит	

### Совместимые устройства USB:

- Флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1)
- Проигрыватель с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1)
- Карты памяти (для работы с этим устройством необходимо дополнительное устройство считывания карт памяти)

### Поддерживаемые форматы USB:

- Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)

### Неподдерживаемые форматы USB:

- Пустой альбом: Пустой альбом — это альбом, который не содержит графических изображений в формате MP3/WMA/WAV и не будет отображаться.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.

## Поддерживаемые форматы дисков MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 128 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 99
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемые скорости передачи: 32–320 (кбит/с), переменная скорость передачи

# 11 Поиск и устранение неисправностей



## Внимание

- Не снимайте корпус устройства.

Чтобы не утратить гарантию, никогда не пытайтесь ремонтировать систему самостоятельно.

Если у вас возникли проблемы при эксплуатации данного устройства, перед обращением в сервисную службу ознакомьтесь с информацией ниже. Если проблема остается нерешенной, перейдите на сайт Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Обращаясь за консультацией в компанию Philips, обеспечьте наличие устройства рядом, а также уточните номер модели и серийный номер устройства.

### Нет питания

- Убедитесь, что шнур питания переменного тока устройства подключен правильно.
- Убедитесь, что в розетке переменного тока есть электропитание.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

### Нет звука или звук с помехами

- Отрегулируйте громкость.
- Проверьте правильность подключения динамиков.
- Проверьте, правильно ли зажаты оголенные провода динамиков в клеммах.

### Устройство не реагирует на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку переменного тока, а затем снова включите устройство.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

### Пульт ДУ не работает

- Перед нажатием любой функциональной кнопки выберите необходимый источник с помощью пульта ДУ, а не основного устройства.
- Сократите расстояние между пультом ДУ и устройством.
- Вставьте батарейки, соблюдая полярность (+/-).
- Замените батарею.
- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели устройства.

### Диск не найден

- Вставьте диск.
- Убедитесь, что диск вставлен этикеткой вверх.
- Подождите, пока высохнет водный конденсат на линзе.
- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированные компакт-диски или диски соответствующих форматов.

### Не удается отобразить некоторые файлы на устройстве USB


- Число папок или файлов на устройстве USB превысило определенный предел. Это не является неисправностью.
- Форматы таких файлов не поддерживаются.

## Устройство USB не поддерживается

- Устройство USB несовместимо с данным устройством. Попробуйте другое.

## Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между устройством и телевизором или другими источниками излучения.
- Полностью расправьте радиоантенну.
- Подключение внешней радиоантенны. Вы можете приобрести сменный антенный кабель с L-образным разъемом на одном конце, как показано ниже.
- Подключите L-образный разъем к этому устройству, а вилку на другом конце вставьте в розетку электропитания.



## Воспроизведение музыки на этом устройстве невозможно даже после успешного подключения Bluetooth.

- Воспроизведение музыки на этом устройстве в беспроводном режиме невозможно.

## Ухудшение качества звука после подключения к устройству с поддержкой технологии Bluetooth.

- Слабый прием через Bluetooth. Поместите устройство рядом с системой или устраните препятствие между ними.

## Не удается включить Bluetooth на этом устройстве.

- Устройство не поддерживает профили, используемые системой.

- Функция Bluetooth не включена на устройстве. Чтобы узнать, как включить эту функцию, см. руководство пользователя устройства.

- Устройство не в режиме сопряжения.
- Устройство уже подключено к другому устройству с поддержкой технологии Bluetooth. Отключите данное устройство, а затем повторите попытку.

## Сопряженное мобильное устройство непрерывно подключается и отключается.

- Слабый прием через Bluetooth. Поместите устройство рядом с системой или устраните препятствие между ними.
- Некоторые мобильные телефоны постоянно подключаются и отключаются при выполнении или завершении вызова. Это не указывает на неисправность устройства.
- У некоторых устройств подключение по Bluetooth может автоматически отключаться в целях энергоеффективности. Это не указывает на неисправность устройства.

## Таймер не работает

- Правильно установите часы.
- Включите таймер.

## Настройка часов/таймера удалена

- Сбой питания или шнур питания отключен.
- Переустановите часы/таймер.

## Как включить или выключить отображение часов в режиме ожидания?

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте **CLOCK**, чтобы включить или выключить отображение часов.



Возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления.

2025 © Philips и эмблема Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии. Это устройство изготовлено и продается под ответственность компании MMD Hong Kong Holding Limited или одного из ее ассоциированных предприятий, и компания MMD Hong Kong Holding Limited является гарантирующей стороной в отношении этого устройства.

**TAM4555\_10 UM RU V1.0**

