

PHILIPS

Виниловый проигрыватель
TAV9000D



Инструкция по эксплуатации

Зарегистрируйте устройство и получите поддержку по адресу:
www.philips.com/support

Содержание

1	Важно	2
	Безопасность	2
	Уведомление	3
	Товарные знаки	3
2	Виниловый проигрыватель	4
	Введение	4
	Комплект поставки	4
	Обзор винилового проигрывателя	5
3	Начало работы	8
	Сборка проигрывателя	8
	Подключение с помощью аудиокабеля RCA	10
	Подключение с помощью кабеля Audio In	10
	Подключите наушники	11
	Подключение радиоантенны	11
	Подключение к источнику питания	11
	Включение и выключение	12
	Установка часов	12
4	Воспроизведение	13
	Воспроизведение виниловых пластинок	13
	Остановка воспроизведения виниловых пластинок	14
	Замена иглы	14
	Снятие пылезащитной крышки	14
	Воспроизведение с устройства USB	15
	Переход к дорожкам	15
	Программирование дорожек	16
5	Прослушивание с помощью Bluetooth®	17
	Подключение Bluetooth®	17
	Отключение Bluetooth®	17
	Удаление записей о сопряжении Bluetooth®	18
6	Использование Auracast™	18
	Приемник Auracast™	18
	Отключение приемника Auracast™	19
	Трансляция Auracast™	19
	Отключение трансляции Auracast™	20
7	Управление выходом Bluetooth (BT-OUT)	21
	Подключение к устройству с поддержкой Bluetooth	21
	Отключение ВЫХОД BLUETOOTH	22


8	Прослушивание радио DAB+	22
	Автоматическое сохранение радиостанций DAB+	22
	Выбор радиостанции DAB+	23
	Сохранение радиостанции DAB+ вручную	23
	Отображение информации DAB+	24
	Использование меню DAB+	24
9	Прослушивание радио FM	25
	Автоматическое сохранение радиостанций FM	25
	Сохранение радиостанции FM вручную	26
	Настройка радиостанции FM	26
	Выбор предустановленной радиостанции FM	26
	Использование меню FM	27
	Отображение информации RDS	27
10	Дополнительные функции	27
	Сброс к заводским настройкам	27
11	Приложение Philips Entertainment	28
	Загрузка приложения	28
	Сопряжение приложения с виниловым проигрывателем	28
	Выбор звука	29
	Выбор источника	30
	Получение незашифрованной трансляции Auracast™	30
	Получение зашифрованной трансляции Auracast™	31
	Выбор радиостанции DAB	32
	Выбор радиостанции FM	32
	Выбор USB Direct	33
	Настройка часов	35
	Выбор трансляции Auracast™	36
	Выбор выхода Bluetooth (BT Out)	37
	Пульт ДУ	38
	Руководство пользователя	38
	Обновление встроенного ПО	39
12	Технические характеристики устройства	40
13	Поиск и устранение неисправностей	41

1 Важно

Безопасность

Перед использованием данного винилового проигрывателя ознакомьтесь со всеми инструкциями.

Гарантия не распространяется на поломки, вызванные несоблюдением инструкций.

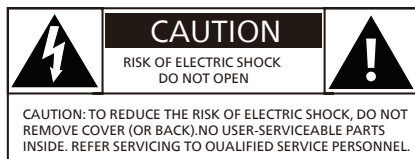

Значок молнии указывает на наличие неизолированных материалов в устройстве и опасность поражения электрическим током. В целях безопасности не снимайте корпус. Восклицательный знак указывает на функции, перед использованием которых необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемым руководством во избежание последующих проблем с работой и техническим обслуживанием устройства. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не подвержайте устройство воздействию дождя или влаги, а также не помещайте на него заполненные жидкостью сосуды, например вазы. **ОСТОРОЖНО!** Во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте вилку в розетку электросети. (Для регионов, где используются поляризованные вилки: во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте широкий штекер в широкий разъем.)



Внимание

- Не снимайте корпус устройства.
 - Не смазывайте какой-либо элемент устройства.
 - Не смотрите на лазерный луч внутри устройства.
 - Не размещайте устройство на другом электрооборудовании.
 - Не подвержайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытого огня или тепла.
 - Обеспечьте постоянный и простой доступ к шнуру питания, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.
- Убедитесь, что вокруг устройства достаточно свободного пространства для вентиляции.
 - Используйте только оговоренные производителем приспособления/аксессуары.
 - Не подвержайте устройство воздействию капель или брызг.
 - Не размещайте на устройстве какие-либо предметы, представляющие опасность (например сосуды с жидкостью, зажженные свечи).
 - Если в качестве разъединяющего устройства используется сетевой штепсель или штепсельный соединитель, то разъединяющее устройство должно оставаться в рабочем состоянии.
 - Температурный диапазон среды для безопасной эксплуатации устройства — от 0°C до 40°C.
-  Это устройство КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.

CAUTION—CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

Лазерное излучение класса 2 в открытом виде.

Не смотрите на луч.

(Внутри прибора)

(Тип класса зависит от прибора. См. полученный фактический прибор.)



Примечание

- Заводская табличка расположена на задней панели устройства.

Уведомление

Соответствие нормативным требованиям

Любые изменения или модификации, внесенные в устройство и не одобренные в прямом виде компанией MMD Hong Kong Holding Limited, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию оборудования. Настоящим компания TP Vision Europe B.V. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU о радиооборудовании и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Декларацию о соответствии см. по ссылке www.philips.com/support.



Данное устройство отвечает требованиям Европейского сообщества по ограничению радиопомех.



Это устройство разработано и изготовлено из материалов и компонентов высокого качества, которые можно подвергнуть переработке и использовать повторно.



Этот символ означает, что устройство нельзя выбрасывать как бытовой мусор, а следует передать в соответствующий пункт сбора для вторичной переработки. Соблюдайте местное регулирование и никогда не выбрасывайте изделие вместе с обычными бытовыми отходами. Надлежащая утилизация старых изделий помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Этот символ означает, что устройство оснащено батареями, на которые распространяется действие европейского Регламента (EU) 2023/1542 и которые невозможно утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Изучите дополнительную информацию о местной системе сбора электротехнического и электронного оборудования и аккумуляторов. Соблюдайте местное регулирование и никогда не выбрасывайте изделие вместе с обычными бытовыми отходами. Надлежащая утилизация старых изделий помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Товарные знаки



Словесный товарный знак и логотипы Auracast™ являются товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией MMD Hong Kong Holding Limited регламентируется лицензией. Иные товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.



Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией MMD Hong Kong Holding Limited регламентируется лицензией.



Be responsible
Respect copyrights

Создание несанкционированных копий материалов, защищенных от копирования, включая компьютерные программы, файлы, трансляции и звукозаписи, может представлять собой нарушение авторских прав и являться уголовным преступлением. Данное оборудование не должно использоваться для подобных целей.


2 Виниловый проигрыватель

Компания Philips рада вас приветствовать и поздравляет с покупкой! Чтобы в полном объеме использовать предлагаемую Philips поддержку, зарегистрируйте устройство по адресу www.philips.com/support.

Введение

Данный виниловый проигрыватель позволяет выполнять следующие операции:

- воспроизводить виниловые пластинки;
- слушать аудиозаписи с помощью Bluetooth-соединения;
- Прослушивание радио;
- слушать аудиозаписи через наушники;
- слушать аудиозаписи с помощью выход Bluetooth и выход Aux;
- принимать и транслировать аудио с помощью технологии Auracast™;
- управлять устройством через приложение.

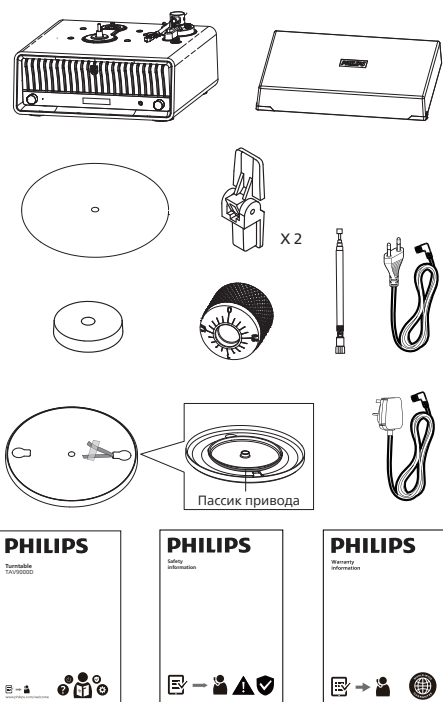

Комплект поставки


Проверьте комплектность поставки:

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Основное устройство | • Адаптер для пластинок 45 об/мин |
| • Опорный диск (включая пассик) | • Петли (2 шт.) |
| • Слипмат | • Телескопическая антенна |
| • Пылезащитная крышка | • Краткое руководство по началу работы |
| • Шнур питания, 2 шт. | • Паспорт безопасности |
| • Противовес | • Гарантийный талон |

Примечание

- Число шнуров питания и тип вилки различаются в зависимости от региона.
- Изображения, иллюстрации и рисунки, приведенные в данном руководстве пользователя, предназначены исключительно для справки. Фактический внешний вид устройства может отличаться.

Обзор винилового проигрывателя

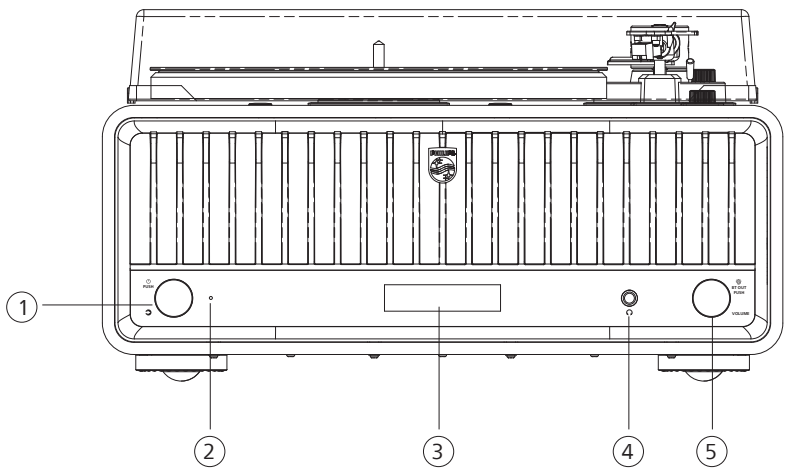


- 1 **PUSH /**
 - Нажмите, чтобы включить питание и перейти к последнему источнику.
 - Включите, чтобы переключить источник (Проигрыватель/Bluetooth/Приемник Auracast™/DAB/FM/USB Direct/Аудиовход).
- 2 **Светодиодный индикатор**
 - Светодиодный индикатор Auracast™ / входа / выхода Bluetooth.
- 3 **LED-ДИСПЛЕЙ**
- 4 **РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ (6,3 ММ)**
 - Подключите наушники.

- 5 **/BT OUT/VOLUME (ВЫХОД BLUETOOTH/ГРОМКОСТЬ)**
 - Выполните длинное нажатие для входа в меню, трансляцию Auracast™ или режим выход Bluetooth.
 - В режиме приемника Auracast длинное нажатие для повторного сканирования каналов вещания Auracast™.
 - В режиме ожидания
Долгое нажатие: включение/выключение таймера
Короткое нажатие: включение/выключение часов
 - Поверните для регулировки уровня громкости (не в меню).

Светодиодный индикатор состояния функции (см. таблицу ниже).

Функция	Состояние	Состояние
Питание	Режим ожидания	● Постоянно горит красным цветом
	Питание выключено	— Отключено
Bluetooth	Сопряжение	⬇ Мигает синим цветом (быстро)
	Подключено	● Постоянно горит синим цветом
	Отключено	⬇ Мигает синим цветом (медленно)
Auracast™	Зашифрованная трансляция Auracast™	● Постоянно горит желтым цветом
	Зашифрованная трансляция Auracast™ деактивирована	⬇ Мигает желтым цветом (быстро)
	Незашифрованная трансляция Auracast™	● Постоянно горит фиолетовым цветом
	Незашифрованная трансляция Auracast™ деактивирована	⬇ Мигает фиолетовым цветом (быстро)
	Режим сканирования приемника Auracast™	⬇ Мигает голубым цветом (медленно)
	Приемник Auracast™ подключен	● Постоянно горит голубым цветом
	Приемник Auracast™ неактивен	⬇ Мигает голубым цветом (очень медленно)
Выход Bluetooth	Сопряжение	⬇ Мигает белым цветом (медленно)
	Подключено	○ Постоянно горит белым цветом
	Отключено	⬇ Мигает белым цветом (быстро)

Обзор винилового проигрывателя

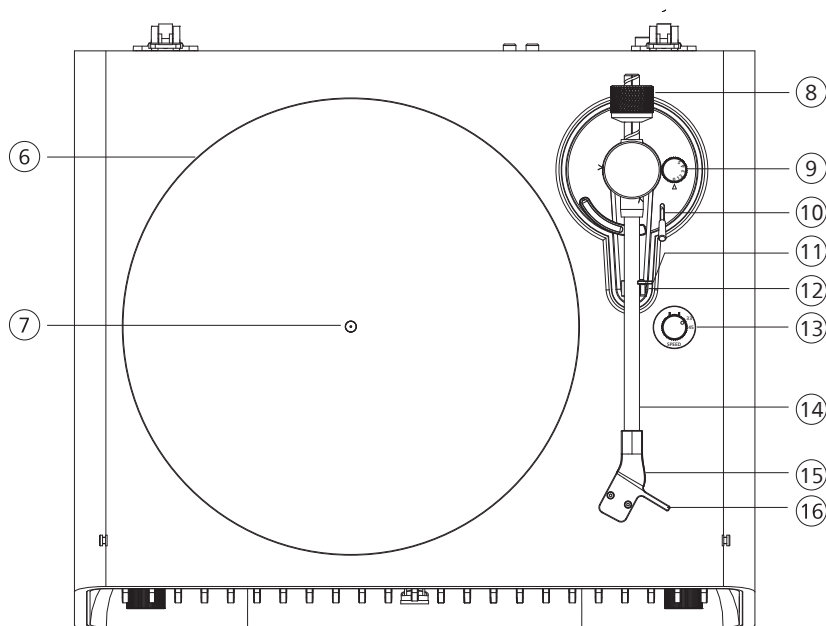

⑥ ОПОРНЫЙ ДИСК

- Элемент для установки виниловой пластинки.

⑦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

- Удерживает опорный диск проигрывателя в устойчивом положении по центру.

⑧ ПРОТИВОВЕС

- Уравновешивает давление иглы.

⑨ РЕГУЛЯТОР АНТИСКЕЙТИНГА

- Антискейтинг прикладывает направленное внутрь усилие к тонарму, чтобы предотвратить проскакивание пластинки наружу из-за центробежной силы, возникающей при ее вращении.

⑩ РЫЧАЖОК ТОНАРМА

- Управляет подъемом тонарма с поверхности пластинки и спуском на нее, не причиняя повреждая поверхность пластинки и иглу.

⑪ ДЕРЖАТЕЛЬ ТОНАРМА

- Фиксирует тонарм для защиты во время неиспользования.

⑫ ОПОРА ТОНАРМА

- Фиксирует тонарм, когда он не используется.

⑬ РУЧКА SPEED (СКОРОСТИ) ОБОРОТОВ

- Переключает скорость (33-1/3 и 45 об/мин).

⑭ ТОНАРМ


- Удерживает иглу так, чтобы она скользила по поверхности пластинки.

⑮ ХЕДШЕЛЛ И КАРТРИДЖ

- Картридж (AT3600LA) крепится к корпусу хедшелла.

⑯ ФИНГЕРЛИФТ

Обзор винилового проигрывателя

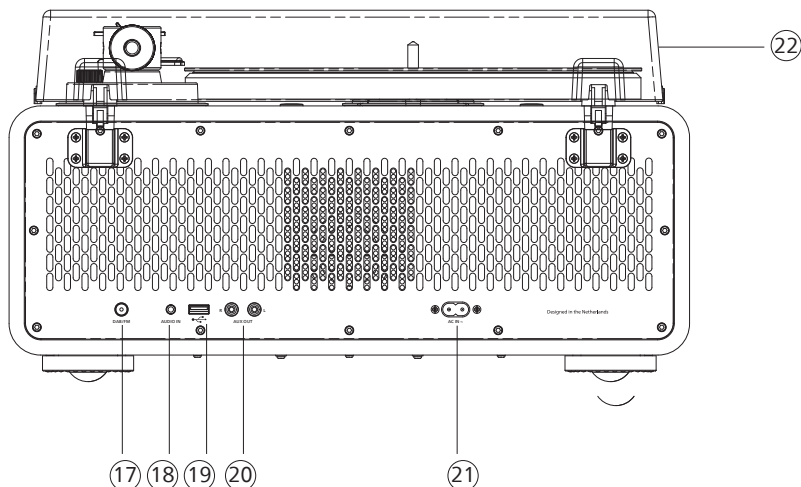

17 АНТЕННА DAB/FM

- Улучшение приема FM/DAB+.

18 РАЗЪЕМ AUDIO IN (АУДИОВХОДА)

- Подключение внешнего устройства с помощью кабеля 3,5 мм (не входит в комплект).

19

- Подключение накопителей USB.

20 РАЗЪЕМ AUX OUT (ВЫХОД AUX)

- Подключение к внешнему динамику с помощью кабеля RCA (не входит в комплект).

21 AC IN~ (ВХОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА)

22 ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ КРЫШКА


3 Начало работы

! Осторожно


- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.
- Последовательно выполняйте инструкции, приведенные в этой главе.

Сборка проигрывателя


- 1 Установите опорный диск на устройство.




- 2 Пассик предустановлен под опорным диском.




- 3 Переверните опорный диск и натяните пассик на шкив двигателя. Когда пассик окажется на шкиве двигателя, уберите руку с пассика.

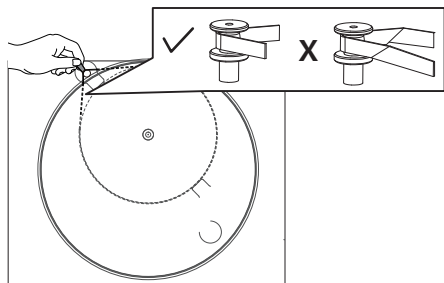


- Медленно поверните опорный диск около десяти раз рукой в направлении, указанном стрелкой. Убедитесь, что пассик не перекручивается и движется плавно.




- 4 Положите слипмат на опорный диск.




- Аккуратно потяните крышку иглы вперед, чтобы снять ее перед воспроизведением.




- 5 Вставьте противовес в тонарм в направлении, указанном стрелкой. Разблокируйте держатель тонарма.

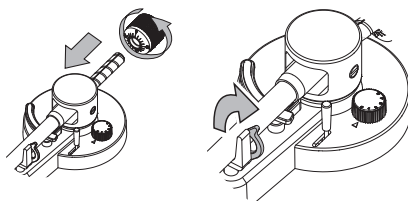


- Поднимите тонарм с помощью рычага.





- 6 Приподнимите иглу пальцем, чтобы выровнять ее положение относительно пластинки.



- С помощью рычажка опустите тонарм на пластинку, чтобы начать воспроизведение.



- 7 Поворачивайте противовес на тыльной стороне тонарма до тех пор, пока тонарм не займет равное сбалансированное положение.

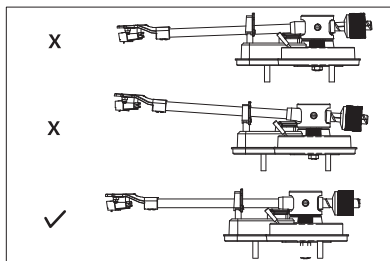


- 8 Переместите тонарм назад на подставку для тонарма. Поворачивайте цифровое кольцо ТОЛЬКО в направлении стрелки, пока цифра «0» не окажется в самом верхнем положении.





Подсказка


- Цифровое кольцо и противовес перемещаются отдельно друг от друга. Не поворачивайте противовес на этом этапе.

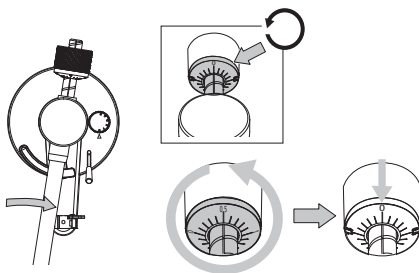


- Удерживая цифровое кольцо и противовес, поверните их в направлении стрелки на 1 1/2 оборота, пока цифра «1» не окажется в самом верхнем положении.



- 9 Вставьте петли пылезащитной крышки в гнезда для петель с двух сторон крышки.

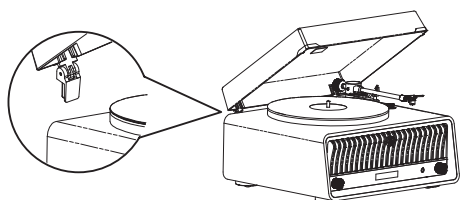

Полностью вставьте петли в основания петель, расположенные в задней части проигрывателя.

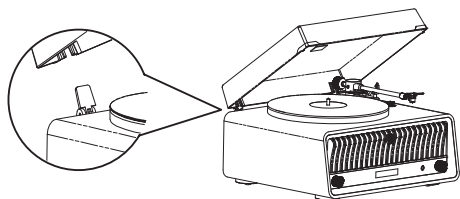


Примечание

- Чтобы снять пылезащитную крышку, возьмитесь за ее обе стороны и медленно поднимите ее вверх, чтобы снять крышку вместе с петлями.

Подключение с помощью аудиокабеля RCA


Подключите кабель RCA (не входит в комплект поставки) к внешнему динамику.

- ↳ КРАСНЫЙ штекер: подключите к выходу канала R.
- ↳ БЕЛЫЙ штекер: подключите к выходу канала L.

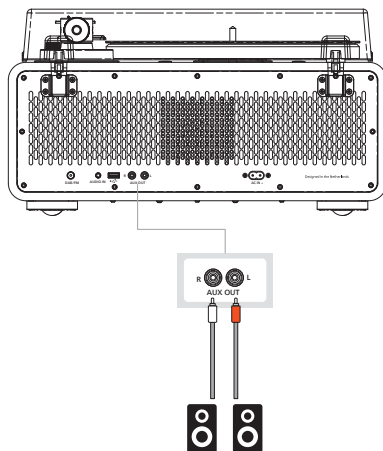


Подключение с помощью кабеля Audio In

- 1 Подключите один конец кабеля аудиовход (не входит в комплект поставки) к внешнему устройству, а другой конец с разъемом 3,5 мм — к разъему AUDIO IN на задней панели устройства.

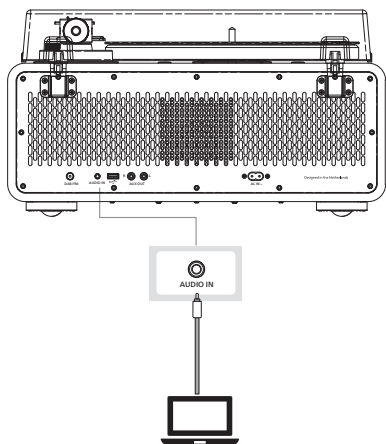


- 2 Поверните ручку **PUSH** / , чтобы переключиться на источник аудиовход.



- 3 Запустите воспроизведение на устройстве (см. руководство пользователя такого устройства).


Подключите наушники

Подключите наушники через разъем для наушников (6,3 мм) (не входят в комплект поставки) на передней панели винилового проигрывателя.

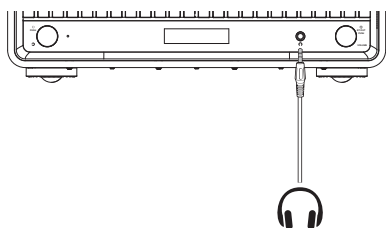


Подключение радиоантенны

Перед прослушиванием подключите к этому устройству радиоантенну, входящую в комплект поставки.

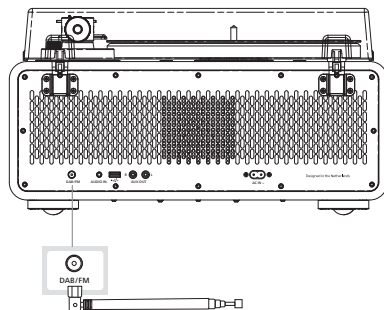

Подключение к источнику питания

Подключите адаптер питания к розетке электросети.

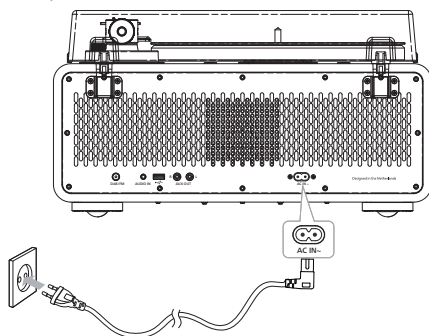

! Осторожно

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение источника питания отвечает напряжению, указанному заводской табличке в задней или нижней части устройства.
- Опасность поражения электрическим током! Перед подключением адаптера убедитесь, что вилка надежно закреплена. При отключении адаптера всегда извлекайте вилку из розетки, но ни в коем случае не тяните за шнур.
- Перед подключением адаптера убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

Включение и выключение

Нажмите кнопку  **PUSH** / , чтобы включить устройство.

↳ Устройство переключится на последний выбранный источник.

Нажмите кнопку  **PUSH** / , чтобы выключить устройство.

↳ Устройство переходит в режим ожидания.

Поверните ручку  **PUSH** / , чтобы переключить источник.

↳ Проигрыватель/Bluetooth/Приемник Auracast™/DAB/FM/USB Direct/Аудиовход.



Примечание

- Устройство переключается в режим ожидания после 15 минут неактивности.

Установка часов

Параметры часов можно настроить в приложении Philips Entertainment.

- 1 Нажмите значок  в приложении, чтобы перейти к списку настройка часов.

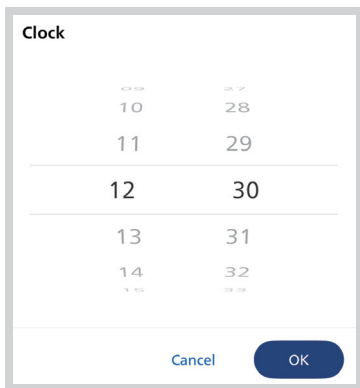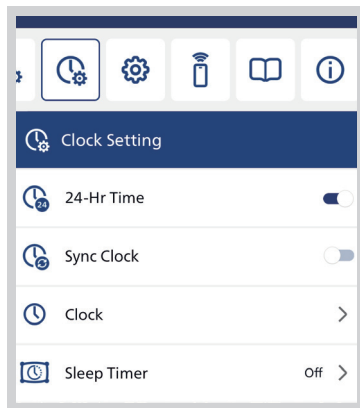

- 2 Если часы установлены, после перехода в режим ожидания поверните кнопку **Volume**, чтобы отобразить информацию о часах.



Примечание

- После отключения переменного тока часы необходимо снова настроить, поскольку часы не оснащены резервной батареей для работы.


4 Воспроизведение

Воспроизведение виниловых пластинок


- 1 Установите устройство на ровную поверхность.
- 2 Перед установкой виниловой пластинки положите слипмат на опорный диск.
- 3 С помощью переключателя скоростей рядом с тонармом отрегулируйте скорость (33-1/3 и 45 об/мин) с учетом пластинки.

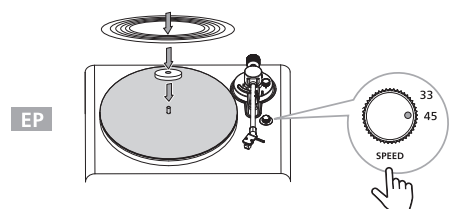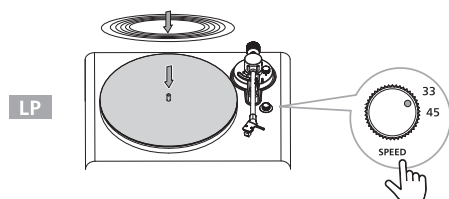


- 4 Поверните ручку  / , чтобы переключиться на источник Проигрыватель.

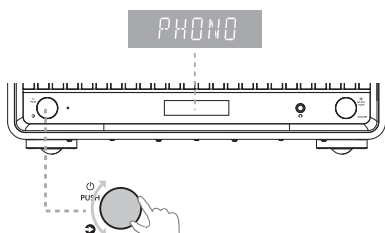


- 5 Аккуратно потяните крышку иглы вперед, чтобы снять ее перед воспроизведением. Разблокируйте держатель тонарма и с помощью рычажка поднимите тонарм.

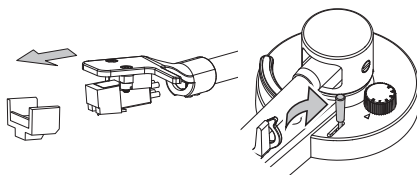

- 6 Приподнимите иглу пальцем, чтобы выровнять ее положение относительно пластинки.

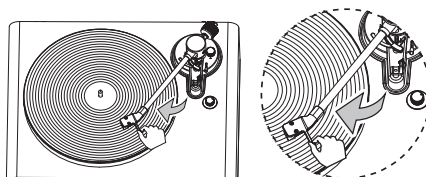

- 7 С помощью рычажка опустите тонарм на пластинку, чтобы начать воспроизведение.




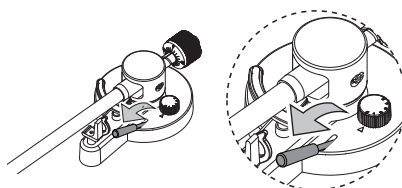


Осторожно


- Не сгибайте иглу и не вставляйте ее в картридж с усилием.
- Не прикасайтесь к наконечнику иглы, чтобы не травмировать руку.
- Перед заменой иглы выключите питание устройства.

Остановка воспроизведения виниловых пластинок


- 1 С помощью рычажка поднимите тонарм и пальцем верните его на опору.



- 2 Опустите рычажок и зафиксируйте тонарм с помощью фиксатора.




- 3 Установите крышку иглы, чтобы защитить ее наконечник.




Замена иглы

Снимите иглу с тонарма:


- 1 Возьмитесь пальцами за кончик иглы и потяните вниз в направлении «А».



- 2 Потяните иглу в направлении «В».




- 3 Удерживайте иглу за кончик и вставьте ее с другой стороны, нажав в направлении «С». Перемещайте иглу вверх в направлении «D», пока она не будет зафиксирована на конце. Модель иглы: AT3600 (не входит в комплект).




Снятие пылезащитной крышки

- 1 Откройте пылезащитную крышку.




- 2 Поднимите пылезащитную крышку на шарнирном основании.

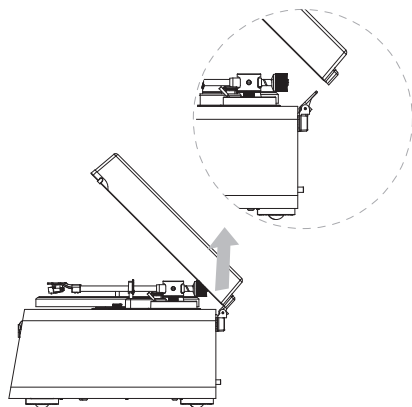


Воспроизведение с устройства USB


- 1 Вставьте устройство USB в разъем



- 2 Поверните ручку / , чтобы переключиться на источник устройства USB.



- 3 Нажмите кнопки **VOLUME** на проигрывателе для воспроизведения/приостановки дорожки. Дважды нажмите кнопку **VOLUME** на устройстве, чтобы перейти к следующей дорожке.

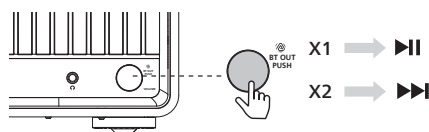


Примечание

- Убедитесь, что на устройстве USB содержится пригодный для воспроизведения аудиоконтент.

Переход к дорожкам


Для USB:

- 1 Поверните ручку / , чтобы переключиться на источник устройства USB.




- 2 При воспроизведении через USB на светодиодном дисплее отображается текущая дорожка.
→ Отображается [T01 0001].
- 3 Запустите приложение Philips Entertainment на мобильном устройстве.
- 4 Нажмите **ALBUM** / **ALBUM** на виртуальном пульте ДУ (VRC) в приложении, чтобы выбрать альбом или папку.

- 5 Нажмите **⏮**/**⏭** для выбора дорожки или файла.

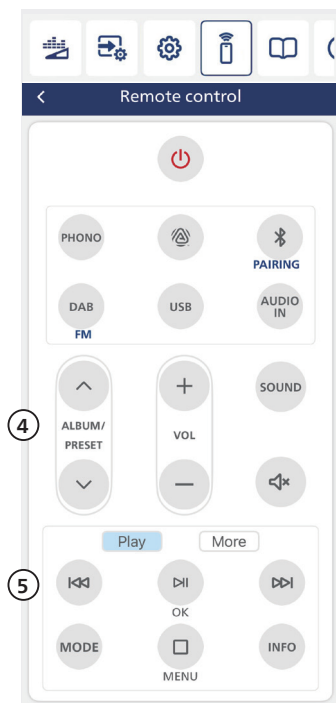


- 5 Нажмите **⏭** для воспроизведения запрограммированных дорожек.

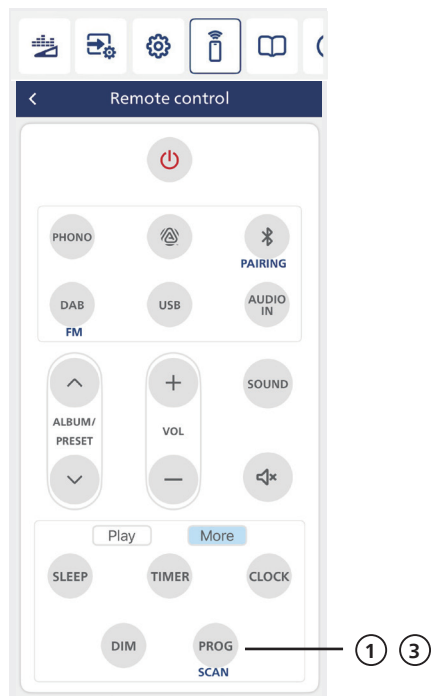

Программирование дорожек


Эта функция позволяет запрограммировать 20 дорожек в нужной последовательности.

- 1 В режиме остановки нажмите **ПРОГРАММИРОВАНИЕ/СКАНИРОВАНИЕ** на виртуальном пульте ДУ (VRC) в приложении Philips Entertainment, чтобы активировать режим программирования.
→ Отображается **[P01]**.
- 2 Нажмите **⏮**/**⏭** для выбора дорожек.
- 3 Нажмите **ПРОГРАММИРОВАНИЕ/СКАНИРОВАНИЕ** для подтверждения.
- 4 Повторите шаги 2–3 для программирования остальных дорожек.

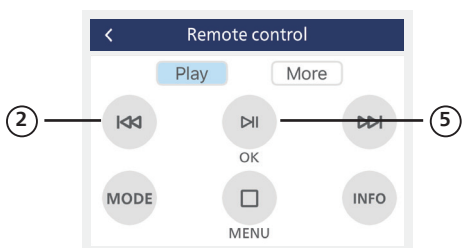

Удаление программы


Нажмите **■** два раза для удаления программы.




5 Прослушивание с помощью Bluetooth®

Подключение Bluetooth®


- 1 Поверните ручку **PUSH** / , чтобы переключиться на источник Bluetooth.

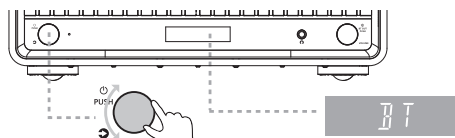


- 2 На устройстве Bluetooth-выберите [Philips TAV9000D].

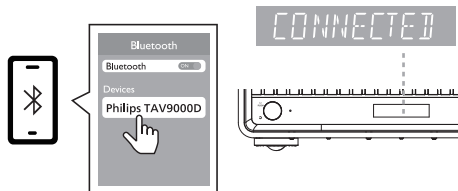

- 3 После успешного сопряжения и подключения индикатор Bluetooth постоянно горит синим цветом, и на светодиодном дисплее отобразится сообщение [CONNECTED]. Прозвучит звуковую подсказку от устройства.

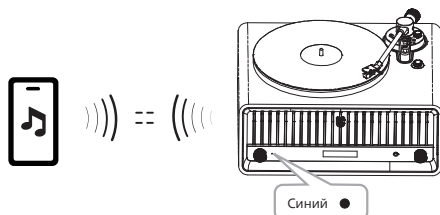


- 4 Запустите воспроизведение аудио с вашего устройства.
 - Нажмите кнопки **VOLUME** на проигрывателе для воспроизведения/приостановки дорожки.
 - Дважды нажмите кнопку **VOLUME** на устройстве, чтобы перейти к следующей дорожке.




Отключение Bluetooth®

- 1 Отключите функцию Bluetooth на устройстве.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **VOLUME** на устройстве в течение 3 секунд, чтобы перейти в меню.




- 3 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать режим сопряжения. На светодиодном дисплее отобразится [BT PAIR].




- 4 Нажмите кнопку **VOLUME** на устройстве еще раз, чтобы отключить Bluetooth.

→ Светодиодный индикатор начнет мигать синим цветом.

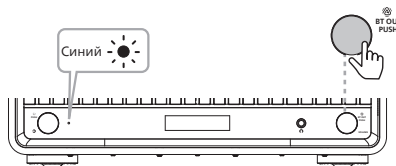


Удаление записей о сопряжении Bluetooth®


- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **VOLUME** на устройстве в течение 3 секунд, чтобы перейти в меню.




- 2 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать [BT CLEAN], и нажмите кнопку **VOLUME** для подтверждения.

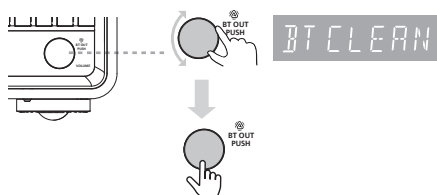

- 3 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать <YES>NO.



- 4 Нажмите кнопку **VOLUME**, чтобы удалить записи о сопряжении по Bluetooth.



Примечание

- Совместимость со всеми устройствами Bluetooth не гарантирована.
- Наличие любых препятствий между эти устройством и устройством Bluetooth может сократить рабочий диапазон.
- Рабочий диапазон между этим устройством и устройством Bluetooth составляет примерно 10 метров (при отсутствии преград).


6 Использование Auracast™

Вы можете транслировать аудио на этот виниловый проигрыватель или любые другие устройства, поддерживающие технологию Auracast™.


Приемник Auracast™

- 1 Поверните кнопку **PUSH** /  на виниловом проигрывателе или выберите «**Управление источником**» в приложении Philips Entertainment (📱/приемник Auracast™), чтобы переключиться на приемник Auracast™.


➔ Светодиодный индикатор будет мигать голубым цветом, и вы услышите звуковую подсказку от устройства.




- 2 Если на проигрыватель включен режим приема Auracast™ в первый раз или список радиостанций пуст, проигрыватель автоматически начнет сканирование, после чего будет автоматически транслироваться незашифрованная трансляция с самым сильным сигналом.

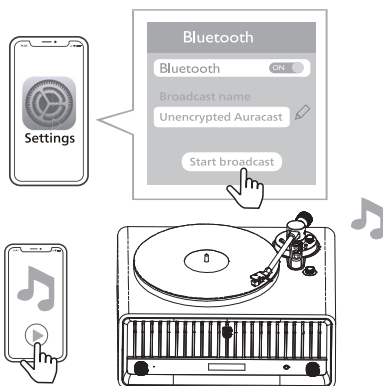

- 3 Если вы хотите получать зашифрованные трансляции на своем устройстве Auracast™, следуйте указаниям для своего устройства Auracast™ и введите пароль для устройства Auracast™.



- 4 После успешного подключения светодиодный индикатор будет постоянно гореть голубым цветом.




- 5 Подключите к трансляции Auracast™ любые другие устройства с поддержкой Auracast™. Выполните короткое нажатие на кнопку  на проигрывателе, чтобы выбрать канал трансляции Auracast™.
- Выбирается только незашифрованная трансляция, а зашифрованная трансляция пропускается.
- 6 Нажмите кнопку  на проигрывателе и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы снова отсканировать трансляции Auracast™.

Отключение приемника Auracast™


- Переключите виниловый проигрыватель на другой источник.
- Отключите трансляцию Auracast™ на своем мобильном устройстве, ключе или устройстве.

Трансляция Auracast™


- 1 Нажмите кнопку  / , чтобы переключиться на источник Проигрыватель/Bluetooth/DAB/FM/USB Direct/Аудиовход.

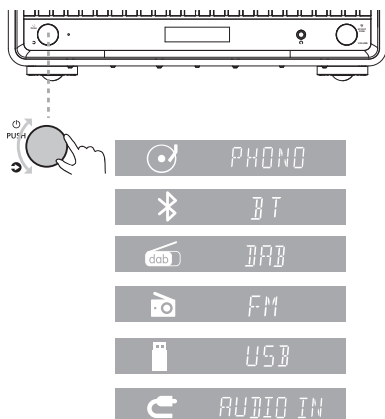


- 2 При выборе источника Проигрыватель/Bluetooth/Аудиовход нажмите и удерживайте кнопку  на проигрывателе и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы войти в меню.



- 3 Поверните кнопку  на проигрывателе, чтобы выбрать опцию [AURACAST].

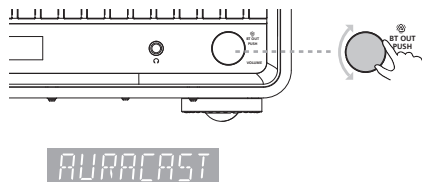


- Нажмите кнопку  на проигрывателе, чтобы перейти в трансляцию Auracast™ или выберите **Управление источником** в приложении Philips Entertainment ( /трансляция Auracast™), чтобы перейти в трансляцию Auracast™.



- В приложении Philips Entertainment войдите в раздел () «Общие настройки», выберите **Общедоступный** (незашифрованная трансляция) или **Личный** (зашифрованная трансляция) от вещателя Auracast™.


- При выборе незашифрованной трансляции светодиодный индикатор начнет постоянно гореть фиолетовым цветом, и вы услышите звуковую подсказку с винилового проигрывателя.
- При выборе зашифрованной трансляции светодиодный индикатор начнет постоянно гореть желтым цветом, и вы услышите звуковую подсказку с винилового проигрывателя.




- Вы можете выполнять трансляции на любое количество устройств, поддерживающих технологию Auracast™. Следуйте инструкциям, чтобы включить подключение Auracast™.
- Если канал трансляции Auracast™ зашифрован, для его прослушивания необходимо ввести пароль на устройствах — приемниках Auracast™.

Отключение трансляции Auracast™

- Нажмите и удерживайте кнопку  на проигрывателе в течение 3 секунд, чтобы войти в меню.




- Поверните кнопку  на проигрывателе, чтобы выбрать опцию [AURACAST].



AURACAST



- Нажмите кнопку , чтобы завершить трансляцию Auracast™ с проигрывателя.




7 Управление выходом Bluetooth (BT-OUT)

Подключение к устройству с поддержкой Bluetooth


- 1 Поверните кнопку **PUSH** / , чтобы переключиться на источник Проигрыватель/USB Direct/DAB/FM/Аудиовход.




- 2 При выборе источника Проигрыватель/USB Direct/DAB/FM/Аудиовход нажмите кнопку **BT OUT** на устройстве и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы войти в меню.




- 3 Поверните кнопку **BT OUT**, чтобы выбрать [BT OUT]

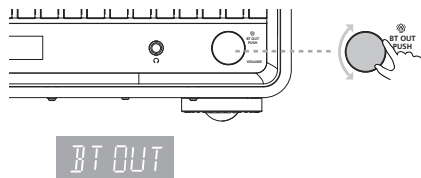

- 4 Нажмите кнопку **BT OUT**, чтобы подключиться к устройству с поддержкой Bluetooth.
→ Светодиодный индикатор мигает белым цветом.

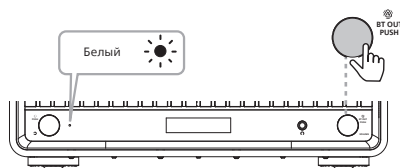

- 5 Убедитесь, что устройство с поддержкой Bluetooth находится в режиме сопряжения.
- 6 Виниловый проигрыватель начнет автоматическое сканирование и сопряжение с ближайшим устройством с поддержкой Bluetooth или устройством с наиболее сильным сигналом.
- 7 После подключения вы услышите звуковой сигнал с проигрывателя.
→ Светодиодный индикатор будет постоянно гореть белым цветом.




Примечание


- При сбое сопряжения нажмите кнопку **BT OUT** еще раз, чтобы выполнить сканирование устройств с поддержкой Bluetooth.

Отключение ВЫХОД BLUETOOTH

- 1 Нажмите кнопку **BT OUT** на устройстве и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы перейти в меню.




- 2 Поверните кнопку **BT OUT**, чтобы выбрать [BT OUT].

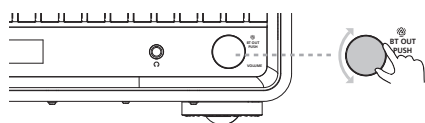

BT OUT

- 3 Нажмите кнопку **BT OUT**, чтобы отключить выход Bluetooth.
→ Светодиодный индикатор мигает белым цветом.

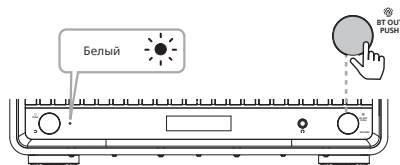

8 Прослушивание радио DAB+

Это устройство позволяет прослушивать радио DAB+.


DAB+ (Digital Audio Broadcasting+) — способ цифрового радиовещания через сеть передатчиков. Эта технология обеспечивает более широкий выбор, лучшее качество звука и более подробную информацию.

Автоматическое сохранение радиостанций DAB+

Примечание


- В службу трансляции DAB+ время от времени добавляются новые станции и сервисы. Чтобы сделать доступными новые станции и сервисы DAB+, регулярно выполняйте сканирование.
- Вы можете сохранить не более 30 радиостанций DAB.

- 1 Поверните кнопку  /  или нажмите кнопку **DAB** на виртуальном пульте ДУ (VRC) в приложении Philips Entertainment, чтобы выбрать источник DAB+.

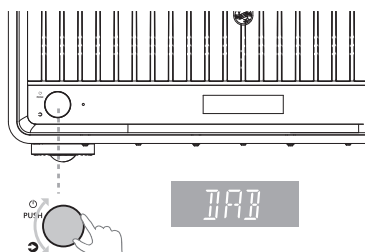


- Если источник DAB+ указывается в первый раз или список станций пуст, радио автоматически выполняет полное сканирование.


- 2 Удерживайте кнопку **VOLUME** для входа в меню.




- 3 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать [SCAN], и нажмите кнопку **BT OUT** для подтверждения.

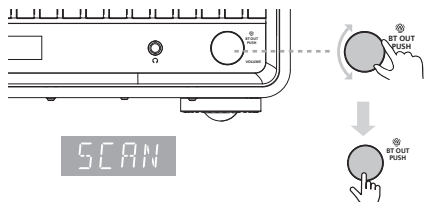

- 4 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать <YES>NO.

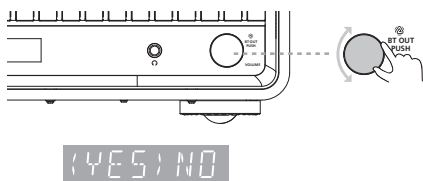

- 5 Нажмите кнопку **VOLUME**, чтобы перейти к автоматическому поиску станций.
↳ На светодиодном дисплее отобразится [SCANNING].

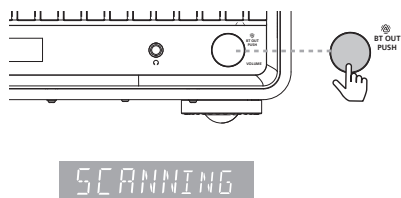


- Радио автоматически сканирует и сохраняет все радиостанции DAB+, а затем транслирует первую доступную станцию. Или нажмите и удерживайте ПРОГРАММИРОВАНИЕ/СКАНИРОВАНИЕ (виртуальный пульт ДУ в приложении) более 5 секунд. Устройство автоматически сканирует и сохраняет все радиостанции DAB+. После сканирования будет транслироваться первая доступная радиостанция.

Выбор радиостанции DAB+


После сканирования и сохранения радиостанций DAB+ нажмите ◀◀/▶▶ (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы выбрать радиостанцию DAB+.

Сохранение радиостанции DAB+ вручную


- 1 Удерживайте кнопку **VOLUME** для входа в меню.



- 2 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать [STORE], и снова нажмите кнопку **VOLUME** для подтверждения.

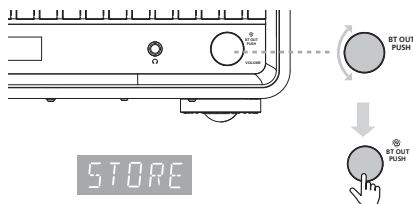


- 3 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать <YES>NO.

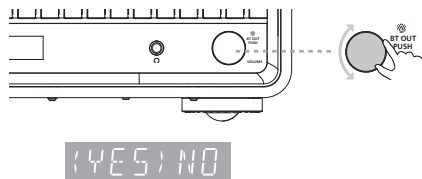

- 4 Нажмите кнопку **VOLUME**, чтобы подтвердить сохранение.

→ На светодиодном дисплее отображается **[P01 STORED]**.



- Нажмите **ПРОГРАММИРОВАНИЕ/СКАНИРОВАНИЕ** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы перейти к регулировке предустановок. Снова нажмите **ПРОГРАММИРОВАНИЕ/СКАНИРОВАНИЕ** (виртуальный пульт ДУ в приложении) или нажмите **▶||** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы сохранить прослушиваемую станцию в текущем слоте.
- Повторите этот шаг для программирования остальных станций.

Отображение информации DAB+

При прослушивании радио DAB+ несколько раз нажмите **ИНФО** (виртуальный пульт ДУ в приложении) для отображения различной информации, такой как частота, уровень сигнала, время и т. д. (если она доступна).

Использование меню DAB+

- 1 В режиме DAB+ удерживайте кнопку **VOLUME** или нажмите **МЕНЮ** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы открыть меню DAB+.
- 2 Поверните кнопку **VOLUME** или нажмите **PRESET ▲/PRESET ▼** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы переключать опции меню.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - SCAN
 - AURACAST
 - BT OUT
 - MANUAL
 - PRUNE
 - DRC
- 3 Чтобы ввести предустановку, нажмите кнопку **VOLUME** или нажмите **ОК** (виртуальный пульт ДУ в приложении).
 - Если предустановка отсутствует, будет выполнен выход из меню.
- 4 Поверните кнопку **VOLUME** или нажмите **ПРЕДЫДУЩИЙ/СЛЕДУЮЩИЙ** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы перейти к предыдущей/следующей предустановке.
- 5 Нажмите кнопку **VOLUME** или **ОК** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы выбрать предустановку и выйти из меню.

9 Прослушивание радио FM

Это устройство позволяет прослушивать радио FM.

Примечание


- Расположите антенну FM как можно дальше от телевизора или другого источника излучения.
- Для оптимального приема полностью выдвиньте и отрегулируйте положение антенны FM.

Автоматическое сохранение радиостанций FM


Примечание

- Вы можете сохранить не более 30 радиостанций FM.


- 1 Поверните кнопку  **PUSH** /  или нажмите кнопку **FM** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы выбрать источник сигнала FM.




- 2 Удерживайте кнопку **VOLUME** для входа в меню.



- 3 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать [AUTOPROG], и нажмите кнопку **VOLUME** для подтверждения.

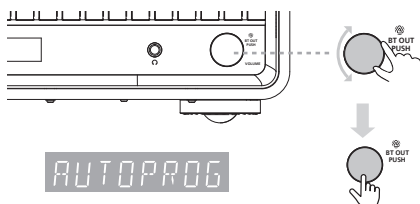


- 4 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать <YES>NO, и нажмите кнопку **VOLUME**, чтобы перейти к автоматическому поиску станции.

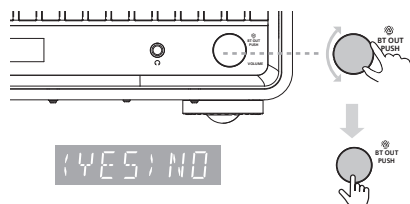


- В процессе сканирования будет отображаться текущая частота, например «87,5». Номер программы будет отображаться в течение 1 секунды, когда станция будет найдена. Затем сканирование продолжается.
- Первая запрограммированная радиостанция транслируется автоматически.

Сохранение радиостанции FM вручную

- 1 Удерживайте кнопку **VOLUME** для входа в меню.




- 2 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать [STORE], и нажмите кнопку **VOLUME** для подтверждения.

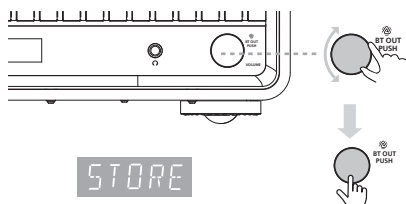

- 3 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать <YES>NO, и нажмите кнопку **VOLUME** для подтверждения сохранения.

→ На светодиодном дисплее отображается [P01 STORED].

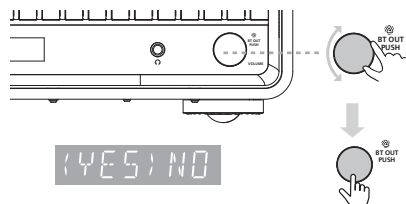

- Нажмите **ПРОГРАММИРОВАНИЕ/СКАНИРОВАНИЕ** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы перейти к регулировке предустановок. Снова нажмите **ПРОГРАММИРОВАНИЕ/СКАНИРОВАНИЕ** (виртуальный пульт ДУ в приложении) или нажмите **▶||** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы сохранить прослушиваемую станцию в текущем слоте.

- Повторите этот шаг для программирования остальных станций.

Примечание

- Все перечисленные выше операции можно выполнить в меню, удерживая кнопку **VOLUME**, после чего будет возвращен обычный режим отображения информации о станции.

Настройка радиостанции FM

- 1 Поверните кнопку **PUSH** / **RECALL** или нажмите кнопку **FM** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы выбрать источник сигнала FM.
- 2 Нажмите и удерживайте **◀◀** / **▶▶** (виртуальный пульт ДУ в приложении) более двух секунд.
 - Радиоприемник автоматически настроится на станцию с сильным сигналом.
- 3 Повторите шаг 2, чтобы настроить остальные станции.

Выбор предустановленной радиостанции FM

В режиме FM нажмите **PRESET ▲** / **PRESET ▼** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы выбрать номер предустановки.

- Во время прослушивания радио FM можно нажать кнопку **РЕЖИМ** (виртуальный пульт ДУ в приложении), чтобы переключить стереозвук на монозвук.

Использование меню FM

- 1 В режиме FM удерживайте кнопку **VOLUME** для входа в меню FM.
- 2 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы переключать опции меню.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - AUTOPROG
 - AURACAST
 - BT OUT
- 3 Чтобы ввести предустановку, нажмите кнопку **VOLUME**.
 - Если предустановка отсутствует, будет выполнен выход из меню.
- 4 Поверните кнопку **VOLUME**, чтобы переключиться на предыдущую/следующую предустановку.
- 5 Нажмите кнопку **VOLUME**, чтобы выбрать предустановку и выйти из меню.

Отображение информации RDS

RDS (Radio Data System) — сервис, позволяющий станциям FM отображать дополнительную информацию.

- 1 Настройте радиостанцию FM.
- 2 Нажмите **ИНФО** (виртуальный пульт ДУ в приложении) несколько раз, чтобы отобразить различные данные RDS, такие как название радиостанции, тип программы, время и т. д. (если они доступны).

10 Дополнительные функции

Сброс к заводским настройкам

Выполните сброс устройства к заводским настройкам.


Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку **VOLUME** в течение 5 секунд, при этом должен быть включен источник **AUDIO IN** и громкость установлена на **VOLUME 2**.

На устройстве восстановятся заводские настройки по умолчанию.

11 Приложение Philips Entertainment

Загрузка приложения




Чтобы загрузить приложение, отсканируйте QR-код/ нажмите кнопку «Загрузить» или найдите приложение Philips Entertainment в Apple App Store или Google Play.

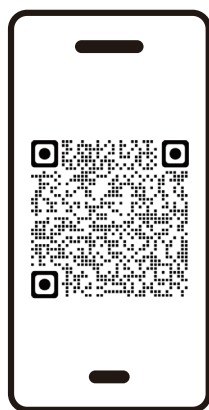

philips.to/entapp

При помощи приложения Philips Entertainment вы можете выбирать музыку для прослушивания. С помощью смартфона вы можете легко выбирать желаемый стиль звучания, переключаться между источниками и многое другое.

Сопряжение приложения с виниловым проигрывателем

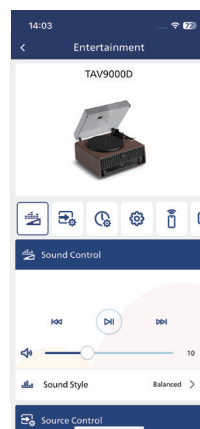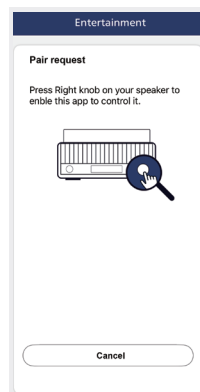

- 1 Запустите приложение Philips Entertainment на мобильном устройстве.
- 2 Убедитесь, что на мобильном устройстве включен Bluetooth.
- 3 При первом подключении приложения Philips Entertainment к виниловому проигрывателю появится запрос на сопряжение приложения с виниловым проигрывателем.




- 4 Нажмите кнопку **VOLUME** на виниловом проигрывателе, чтобы его можно было распознавать и управлять им через приложение.

Выбор звука

Вы можете подобрать идеальное звучание для музыки.


Выбор эффекта эквалайзера

Нажмите на значок  в приложении для выбора предустановленных звуковых режимов, которые бы отвечали музыке: **Сбалансированный/Теплый/Яркий/Мощный/Чистый**.

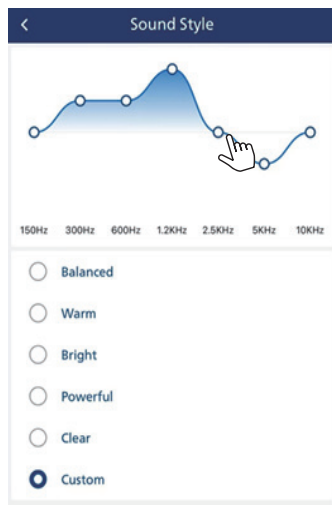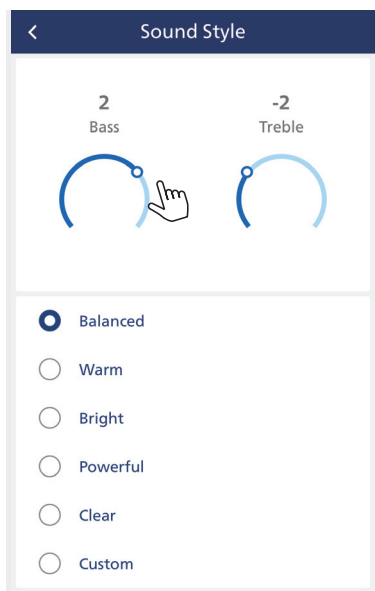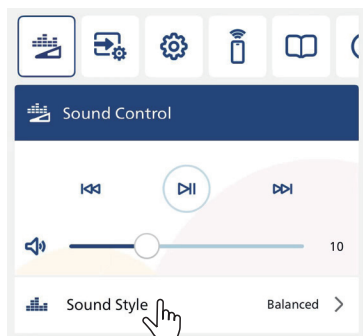


Регулировка уровня громкости

- Сдвиньте регулятор громкости, чтобы отрегулировать уровень громкости.

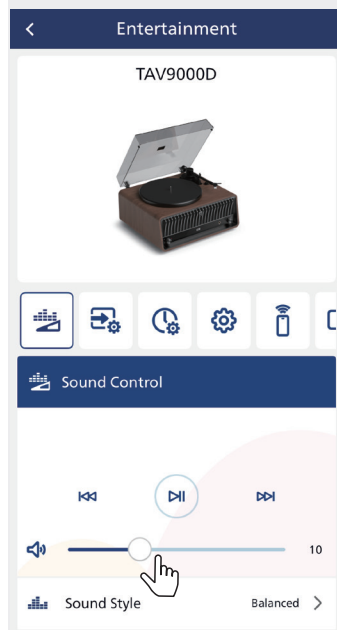


Отключение звука

- Нажмите один раз на значок , чтобы выключить или включить звук.




Выбор источника

Нажмите значок  в приложении, чтобы выбрать **Проигрыватель/Bluetooth/Приемник Auracast™/DAB/FM/USB/Аудиовход**.

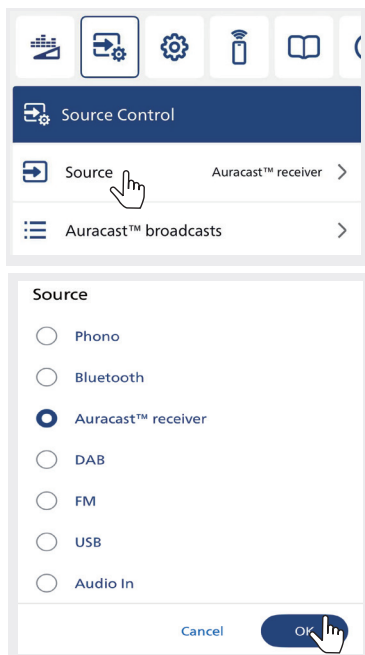


Получение незашифрованной трансляции Auracast™

- Выберите источник для приемника Auracast™.


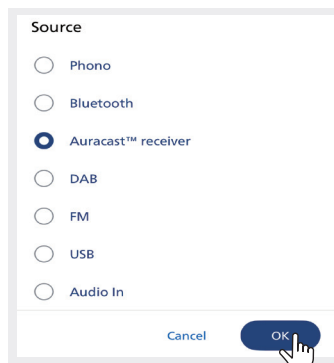


- Нажмите **[Трансляции Auracast™]**, чтобы войти в список трансляций Auracast™.




- 3 Если выбран **незашифрованный** источник воспроизведения с мобильного телефона или ключа, виниловый проигрыватель выполнит поиск и подключится к нему.

→ Активируйте трансляцию Auracast™ на мобильном телефоне, ключе или устройстве.




- 3 Если выбран **зашифрованный** источник воспроизведения с мобильного телефона, ключа или устройства, появится запрос ввести пароль. Введите тот же пароль, что и при настройке трансляции Auracast™, с мобильного телефона, ключа или устройства.

→ Активируйте трансляцию Auracast™ на мобильном телефоне, ключе или устройстве.






- 1 Выберите источник для приемника Auracast™.

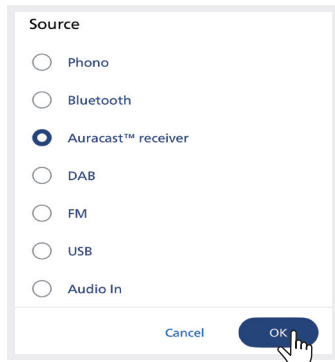

- 2 Нажмите **[Трансляции Auracast™]**, чтобы войти в список трансляций Auracast™.



Выбор радиостанции DAB

Нажмите значок  в приложении, чтобы выбрать **источник DAB**.

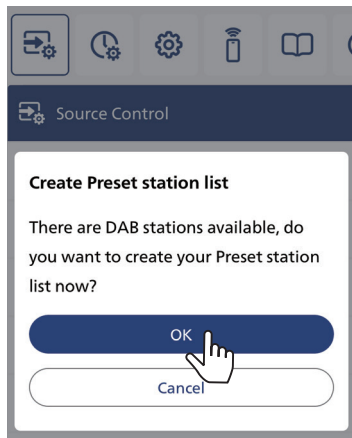
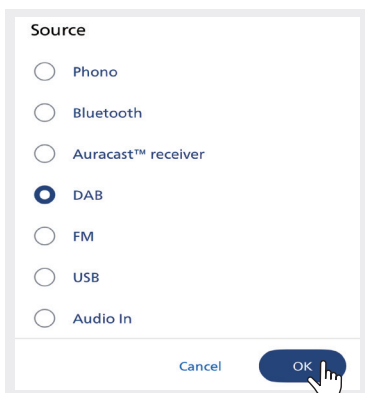
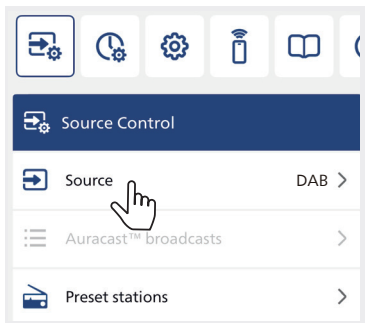


Выбор радиостанции FM

- 1 Нажмите значок  в приложении, чтобы выбрать **источник FM**.

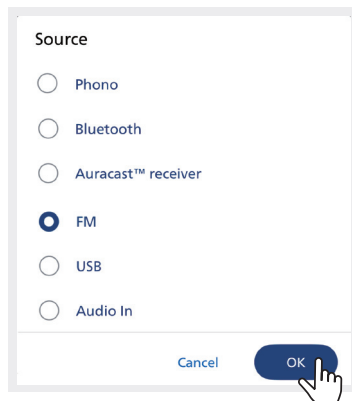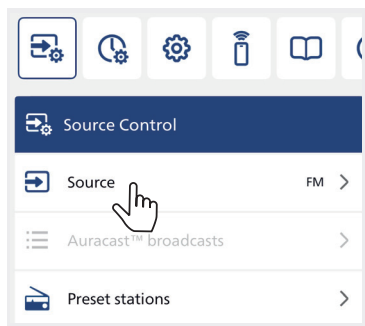


- 2 Включите **[Автопредустановка]** и начните выполнять предустановку.

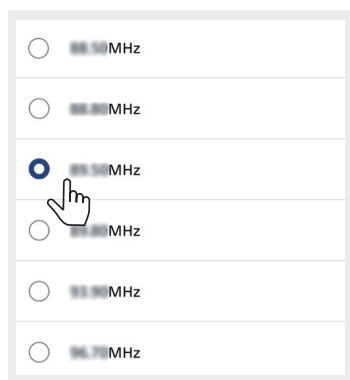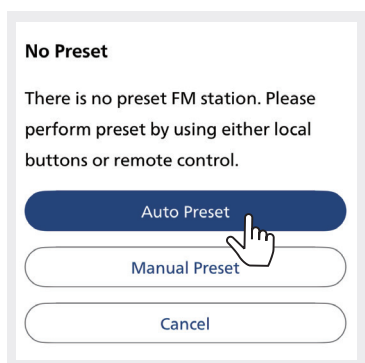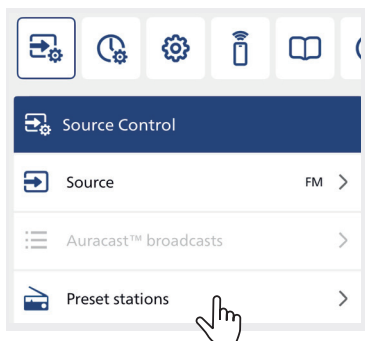


Выбор USB Direct

Нажмите на значок  в приложении и выберите **[USB]**, чтобы войти в USB Direct.

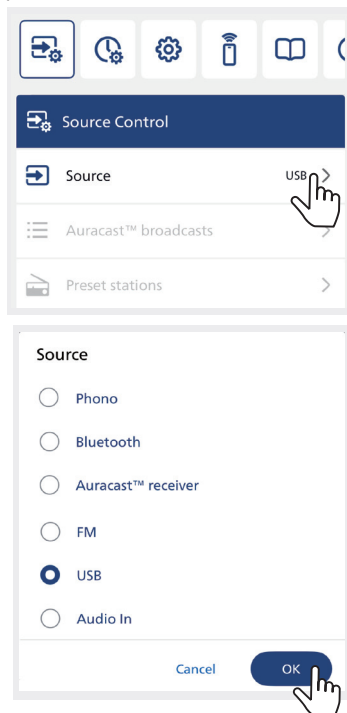


Выбор программирования MP3

Выберите [Программирование MP3], чтобы перейти к настройке программирования MP3.

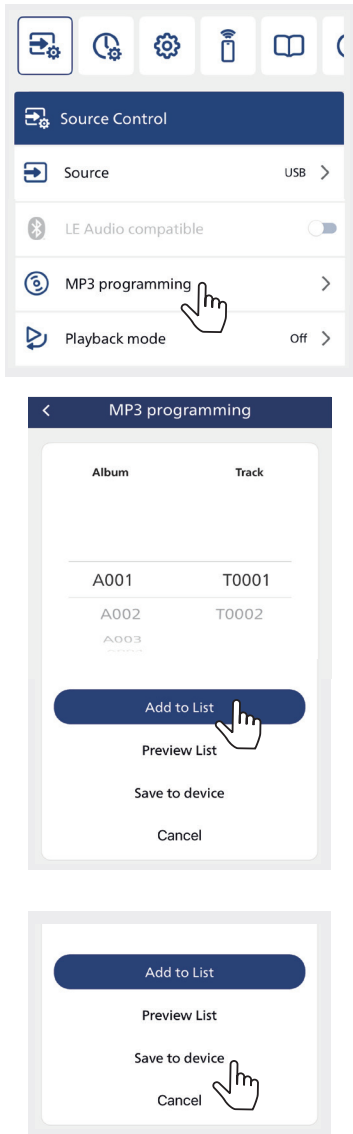


Выбор режима воспроизведения

Выберите [Режим воспроизведения], чтобы перейти к настройке режима воспроизведения.

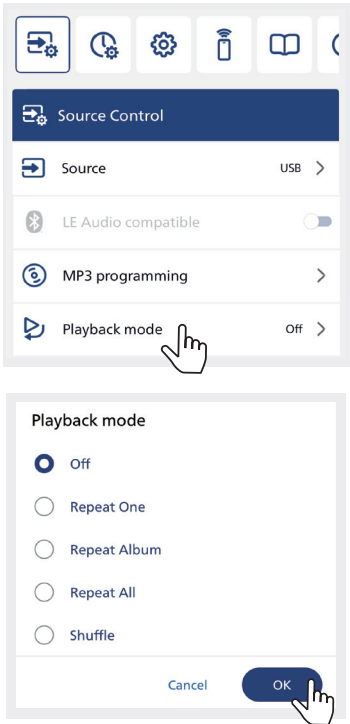

Настройка часов


Нажмите значок  в приложении, чтобы выбрать **Часов**.

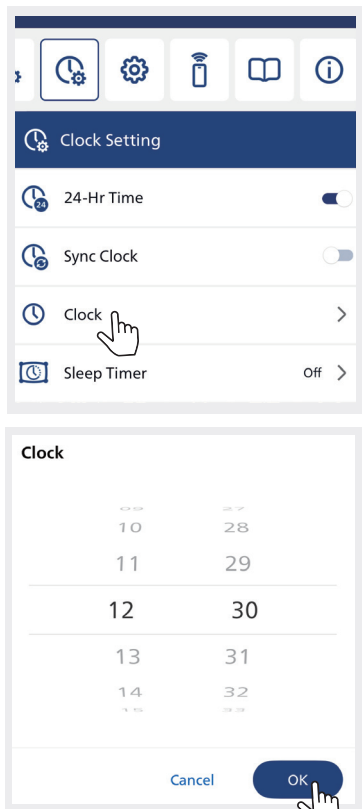

Установка будильника

Настройку таймера будильника можно выполнить через приложение.

- Нажмите на значок  в приложении и выберите [ТАЙМЕР], чтобы войти в настройку таймера.

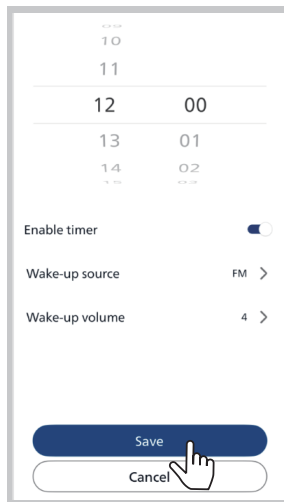


Примечание

- Таймер поддерживает включение таймера только в режиме DAB, FM и USB.
- Если USB не обнаружен, таймер по умолчанию включается в режиме DAB.
- После отключения переменного тока таймер будет выключен, поскольку часы не оснащены резервной батареей для работы. Однако последняя настройка таймера должна быть постоянной.

Установка таймера сна

Настройку таймера сна можно выполнить через приложение.


- Нажмите на значок  в приложении, чтобы перейти в список настроек таймера сна и переключить время сна в минутах.
 - Отображается значение «120/90/60/30/15/OFF».

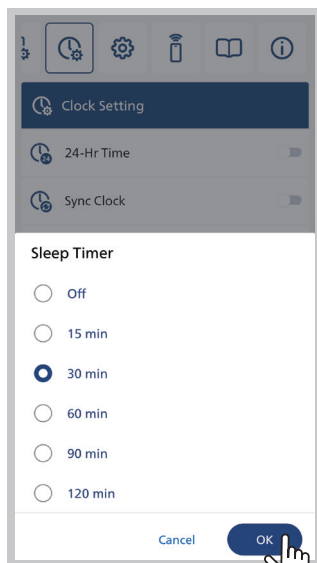


- Когда активирован спящий режим, при нажатии **СОН** на пульте ДУ в приложении отобразится оставшееся время ожидания. Когда режим сна включен, загорается значок СОН.
- По истечении таймера сна громкость постепенно снижается с текущего уровня до минимального в течение 1 минуты, а затем прибор переходит в режим ожидания.


Выбор трансляции Auracast™

- Нажмите значок  в приложении, чтобы перейти к списку общих настроек.

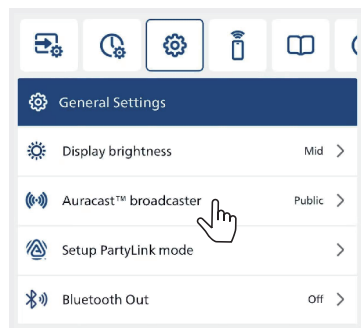


- Выберите **Общедоступную** или **Личную** трансляцию.

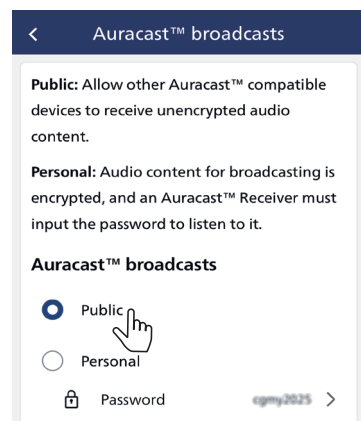


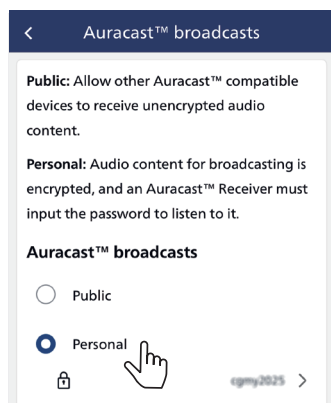

- 3 При выборе **Личной** (зашифрованной) трансляции введите пароль.

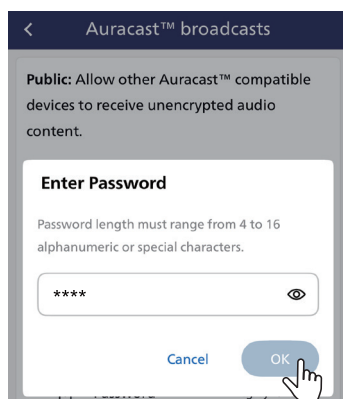


- 4 Нажмите и удерживайте кнопку  на проигрывателе в течение 3 секунд, чтобы пойти в меню, поверните кнопку  и выберите [AURACAST], а затем нажмите кнопку , чтобы войти в режим сопряжения Auracast™.

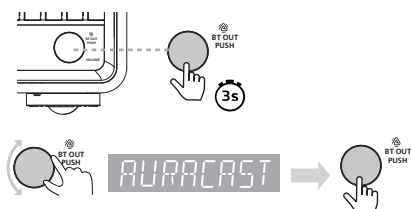


Выбор выход Bluetooth (BT Out)


- 1 Нажмите значок  в приложении, чтобы перейти к списку общих настроек.

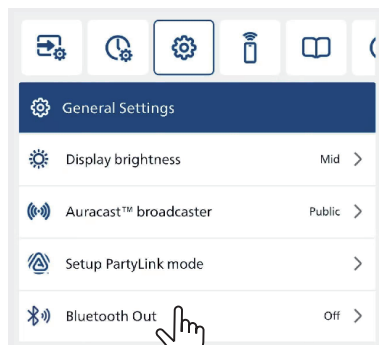



- 2 Выберите **[Выход Bluetooth]** и начните сканирование.

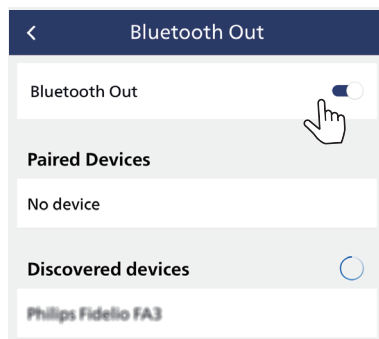

- 3 Ранее сопряженные устройства будут отображаться в разделе сопряженных устройств, а несопряженные устройства будут отображаться в разделе обнаруженных устройств.

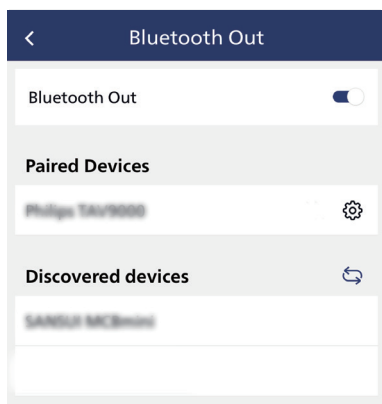

- 4 Выберите устройство для подключения к выход Bluetooth.

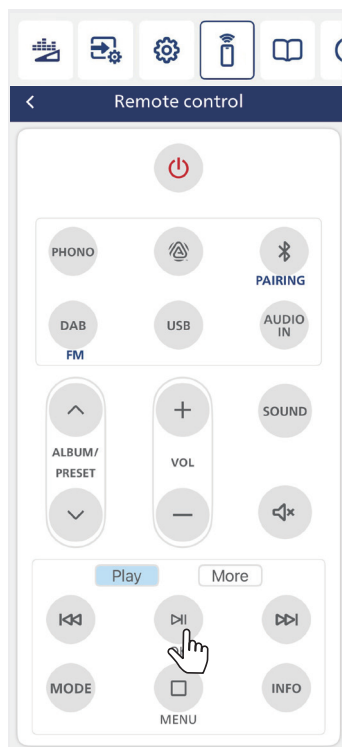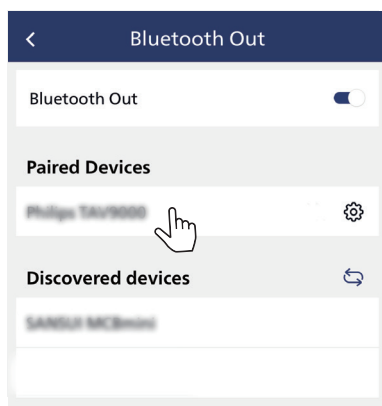


Руководство пользователя

Чтобы получить дополнительную информацию об использовании этого устройства, нажмите на значок  в приложении, где вы можете найти [Инструкция по эксплуатации] и [Краткое руководство по началу работы].

Пульт ДУ

Нажмите значок , чтобы войти в систему и использовать мобильное устройство через приложение Philips Entertainment как пульт ДУ для управления виниловым проигрывателем.

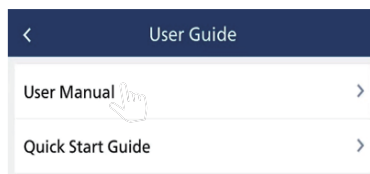


Обновление встроенного ПО


Для максимально эффективного использования функций и поддержки обновите встроенное ПО на устройстве до последней версии.

Обновить встроенное ПО для MCU до последней версии можно через приложение Philips Entertainment.

Перейдите в **Обновление встроенного ПО** и нажмите **Загрузить и обновить**. Если обновление выпущено, можно нажать на значок **Загрузить и обновить**, чтобы продолжить автоматически.

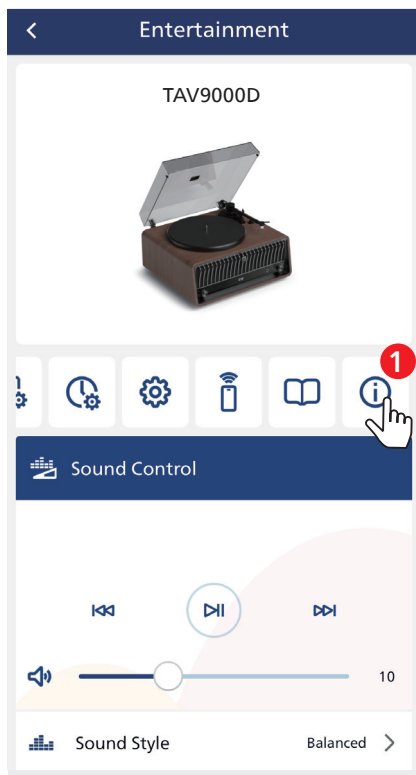

После подключения устройства к приложению Philips Entertainment оно сможет получать обновления встроенного ПО в реальном времени. Чтобы повысить производительность устройства, всегда обновляйте встроенное ПО до последней версии.

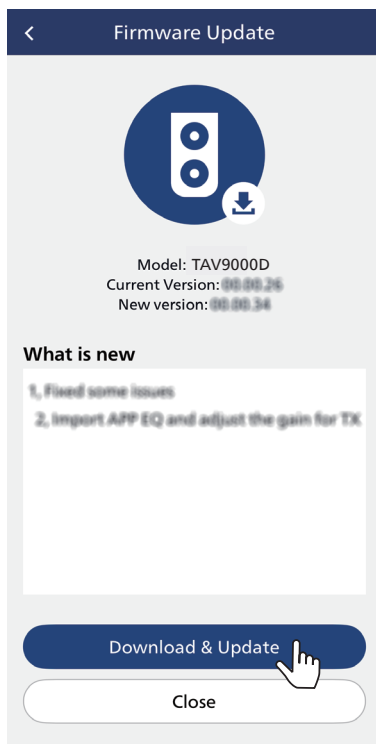

12 Технические характеристики устройства



Примечание

- Информация об устройстве может меняться без предварительного уведомления.

Основная информация

Источник питания	100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт
Энергопотребление в экологичном режиме	<0,5 Вт
Порт USB	5,0 В $\pm$ 0,5 А
Размеры (В x Г x Ш)	448 x 245 x 399 мм
Вес (основное устройство)	11,0 кг
Температура эксплуатации	0–40 °C

Усилитель

Общая выходная мощность	120 Вт (ср.-кв.)
Частота	60 Гц-20 кГц
Соотношение сигнал/шум	>70 дБ
Коэффициент гармонических искажений	$\leq 10\%$

Аудиоколонка

Высокочастотный динамик	1 мм (2 шт.) мягкий купольный динамик 8Ω
Динамик среднего диапазона	3 мм (2 шт.), 8Ω
Низкочастотный динамик	4,5 мм (1 шт.), 4Ω

Bluetooth®

Версия Bluetooth®	V5.4
Профили Bluetooth®	SBC, AAC, A2DP
Частотный диапазон Bluetooth®	2402–2480 МГц
Максимальная мощность передачи	≤ 9 дБм
Дальность действия Bluetooth®	прим. 10 м

Виниловый проигрыватель

Скорости воспроизведения виниловых пластинок	33-1/3 об/мин и 45 об/мин
Модель иглы	AT3600LA

Тюнер

Диапазон настройки (FM)	87,5–108 МГц
Диапазон настройки (DAB)	174–240 МГц (диапазон III)
Предустановленные станции (FM)	30
Предустановленные станции (DAB)	30

Информация о совместимости с USB

Расширение	Кодек	Частота дискретизации	Скорость передачи данных
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32–48 кГц	32–320 кбит/с
	MPEG 1 Layer 2	32–48 кГц	32–320 кбит/с
	MPEG 1 Layer 3	32–48 кГц	32–320 кбит/с
.wav	WAV	12–48 кГц	16, 24 кбит/с
.wma	WMA	16–48 кГц	48–192 кбит/с
.flac	FLAC	8–48 кГц	376~900 Кбит/с

Совместимые устройства USB

Флеш-накопитель USB	USB2.0
Проигрыватель с флеш-памятью USB	USB2.0

Поддерживаемые форматы USB

Формат USB или файла памяти	FAT12/FAT16/FAT32
Поддерживаемые аудиоформаты	MP3/WAV/FLAC/WMA
Поддержка	≤128 Гб, USB 2.0
Битрейт для MP3 (скорость передачи данных)	32–320 кбит/с и переменный битрейт
Битрейт для WMA (скорость передачи данных)	48–192 кбит/с
Битрейт для WAV (скорость передачи данных)	16, 24 кбит/с
Битрейт для FLAC (скорость передачи данных)	376–900 Кбит/с
Каталоги с вложениями	до 8 уровней
Количество альбомов/папок	99 макс.
Количество дорожек/записей	999 макс.

Неподдерживаемые форматы USB

Пустой альбом	Пустой альбом — это альбом, который не содержит графических изображений в формате MP3/WMA/WAV и не будет отображаться.
Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.	

13 Поиск и устранение неисправностей



Внимание

- Не снимайте корпус устройства.

Чтобы не утратить гарантию, никогда не пытайтесь ремонтировать систему самостоятельно. Если у вас возникли проблемы при эксплуатации данного устройства, перед обращением в сервисную службу ознакомьтесь с информацией ниже. Если проблема остается нерешенной, перейдите на сайт Philips (www.philips.com/support). Обращаясь за консультацией в компанию Philips, обеспечьте наличие устройства рядом, а также уточните номер модели и серийный номер устройства.

Нет питания

- Проверьте, что адаптер питания устройства подключен правильно.
- Проверьте, что в розетке переменного тока есть электропитание.

Нет звука

- Проверьте громкость.
- Проверьте, правильно ли выбран источник. Проверьте, правильно ли подключен соединительный кабель.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите и подключите еще раз адаптер питания, а затем снова включите устройство.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

Слишком быстрый или медленный звук при воспроизведении пластинки

- Проверьте, правильно ли выбрана скорость для виниловой пластинки.

Ухудшение качества звука винилового проигрывателя

- Убедитесь, не изношена ли игла проигрывателя. Замените иглу.

Опорный диск вращается, но звук отсутствует

- Проверьте громкость.
- Убедитесь, что выбран источник звука Проигрыватель.
- Убедитесь, что крышка иглы верно снята.
- Убедитесь, что рычажок тонарма опущен относительно пластинки.

Ухудшение качества звука после подключения к устройству с поддержкой технологии Bluetooth.

- Слабый прием через Bluetooth. Поместите устройство рядом с системой или устранили препятствие между ними.

Не удается включить Bluetooth на этом устройстве

- Убедитесь, что устройство не поддерживает профили, используемые системой.
- Убедитесь, что функция Bluetooth выключена на устройстве. Чтобы узнать, как включить эту функцию, см. руководство пользователя устройства.
- Убедитесь, что устройство не в режиме сопряжения.
- Убедитесь, что устройство уже подключено к другому устройству с поддержкой технологии Bluetooth. Отключите данное устройство, а затем повторите попытку.

Сопряженное мобильное устройство непрерывно подключается и отключается.

- Слабый прием через Bluetooth. Поместите устройство рядом с системой или устранили препятствие между ними.
- Некоторые мобильные телефоны постоянно подключаются и отключаются при выполнении или завершении вызова. Это не указывает на неисправность устройства.

Воспроизведение музыки на этом устройстве невозможно даже после успешного подключения Bluetooth.

- Воспроизведение музыки на этом устройстве в беспроводном режиме невозможно.
- У некоторых устройств подключение по Bluetooth может автоматически отключаться в целях энергоэффективности. Это не указывает на неисправность устройства.

Не удается отобразить некоторые файлы на устройстве USB

- Число папок или файлов на устройстве USB превысило определенный предел. Это не является неисправностью.
- Форматы таких файлов не поддерживаются.

Устройство USB не поддерживается

- Устройство USB несовместимо с данным устройством. Попробуйте другое.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между устройством и телевизором или другими источниками излучения.
- Полностью расправьте радиоантенну.
- Подключение внешней радиоантенны.

Таймер не работает

- Правильно установите часы.
- Включите таймер.

Настройка часов/таймера удалена

- Сбой питания или шнур питания отключен.
- Переустановите часы/таймер.

Как включить или выключить отображение часов в режиме ожидания?

- В режиме ожидания нажмите кнопку **VOLUME** на приборе, чтобы включить или выключить отображение часов.



MMD Hong Kong Holding Limited. Все права защищены. Возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления.

Philips и эмблема Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии. Это устройство изготовлено и продается под ответственность компании MMD Hong Kong Holding Limited или одного из ее ассоциированных предприятий, и компания MMD Hong Kong Holding Limited является гарантирующей стороной в отношении этого устройства.