


PHILIPS

Саундбар

Серія 8000

TAB8301

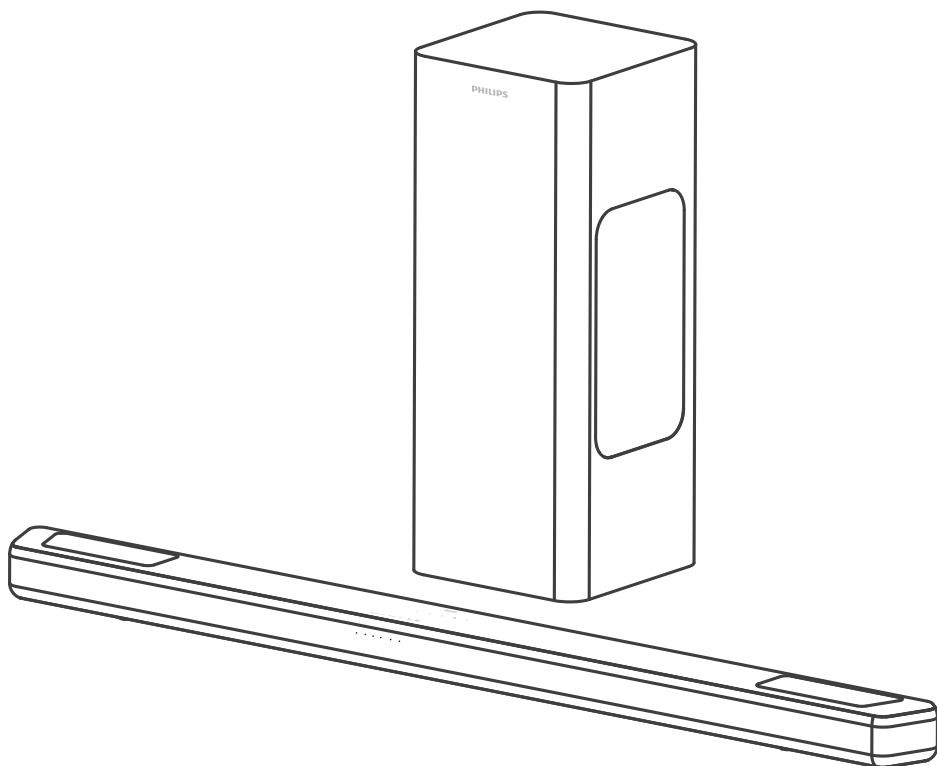

Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб і отримуйте технічну підтримку на вебсторінці

www.philips.com/support

Зміст

1 Важливі вказівки з безпеки	3
Безпека	3
Догляд за виробом	4
Турбота про довкілля	5
Заява про відповідність	5
Довідка і технічна підтримка	5

2 Ваш саундбар	6
Комплектація упаковки	6
Саундбар	6
Роз'єми	7
Бездротовий сабвуфер	7
Пульт дистанційного керування	8
Підготуйте пульт дистанційного керування	8
Встановлення	9
Настінне кріплення	10

3 Під'єднання	11
Dolby Atmos®	11
Під'єднання до роз'єму HDMI	11
Під'єднання до джерела живлення	12
З'єднання в пару із сабвуфером	13

4 Використання саундбара	14
Увімкнення та вимкнення	14
Налаштування гучності	14
Керування IntelliSound	15
Вибір ефекту еквайзера (EQ)	15
Індикатор увімк./вимк. відображення світлодіодів	15
DTS Virtual X / віртуалізатор	15
Dolby Atmos	16
Автоматичне регулювання гучності	16
Відтворення з пристроїв Bluetooth	16
Прослуховування контенту із зовнішнього пристрою	18
Відтворення аудіо через USB	18
Скидання до заводських налаштувань	19

5 Технічні характеристики продукту	20
---	-----------

6 Усунення несправностей	21
---------------------------------	-----------

7 Торгові марки	23
------------------------	-----------



1 Важливі вказівки з безпеки

Перед тим як користуватися пристроєм, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Попереджувальні символи

Маркувальна інформація знаходиться знизу або ззаду виробу.

	УВАГА! НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ	
УВАГА! ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ВСЕРЕДИНИ НЕМАЄ ЧАСТИН, ЯКІ МОЖУТЬ ОБСЛУГОВУВАТИСЯ КОРИСТУВАЧАМИ САМОСТІЙНО. ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ЗДІЙСНУВАТИСЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ ОСОБАМИ.		



Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Напруга змінного струму



Символ вказує на напругу постійного струму



Символ означає полярність роз'єму живлення постійного струму.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Попередження. Небезпека ураження електричним струмом!



Знак оклику використовується для попередження користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації.



Використовуйте тільки ті джерела живлення, які вказані в посібнику користувача.



Символ означає маркування енергоефективності.



Для використання лише в приміщенні.

Ризик ураження електричним струмом або пожежі!

- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.
- Оберегайте пристрій та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу виробу. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте його від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберегайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Батарея (комплект батарей або встановлені батареї) слід оберегати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Користуйтеся виробом у тропічному та/або помірному кліматі.

Ризик короткого замикання або виникнення пожежі!

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться ззаду або знизу виробу.
- Перед тим як під'єднати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування користувача або пошкодження виробу!

- Для настінного монтажу цей виріб має бути надійно прикріплений до стіни відповідно до інструкцій зі встановлення. Використовуйте лише кронштейн для настінного кріплення, що входить до комплекту (за наявності). Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5 °C, розпакуйте його й зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Для запобігання травмуванню і пошкодженню користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте цей виріб у місці з обмеженим простором. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання батареї

- УВАГА! Внаслідок неправильної заміни батарей існує небезпека вибуху. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Якщо батареї розряджені або ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Батареї містять хімічні речовини, які потрібно утилізувати або здавати на переробку згідно з місцевими й державними вказівками.
- Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
- Не використовуйте одночасно старі й нові батареї.
- Не використовуйте одночасно лужні, звичайні (вугільно-цинкові) або акумуляторні (нікель-кадмієві, нікель-металгідридні тощо) батареї.
- Батарею (батареї або комплект батарей) слід оберігати від надмірного тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Не утилізуйте батареї у вогні чи гарячій печі, також не знищуйте їх і не розрізуйте механічно.
- Не піддавайте батарею впливу дуже низького тиску повітря.



Примітка.

- Паспортна таблиця знаходиться на нижній або задній панелі пристрою.

Догляд за виробом

Чистьте виріб лише ганчіркою із мікрофібри.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте цей виріб та батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Про те, як вийняти одноразові батареї, читайте в розділі про встановлення батарей.

Заява про відповідність

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Цим TP Vision Europe B.V. заявляє, що продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та Регламенту радіообладнання Великобританії SI 2017 No 1206. Ви можете знайти Декларацію відповідності на сторінці www.philips.com/support.

Довідка і технічна підтримка

Розширену підтримку шукайте на сайті www.philips.com/support, де можна:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути наочні навчальні посібники (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на запитання, що часто задаються;
- надіслати нам запитання електронною поштою;
- поспілкуватися з представником центру технічної підтримки.

Виконайте вказівки на вебсайті, щоб вибрати мову, та введіть номер моделі виробу.

Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися до центру, запишіть номер моделі та серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.


2 Ваш саундбар

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій саундбар на сайті www.philips.com/support.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упаковки:


- Саундбар x 1
- Бездротовий сабвуфер x 1
- Пульт дистанційного керування (2 батарейки AAA) x 1
- Адаптер постійного струму (для саундбара) * x 1
- Шнур живлення (для сабвуфера) * x 1
- Комплект для настінного кріплення x 1
- Коротка інструкція / гарантійний талон / інструкція з безпеки x 1
- Кабель HDMI x 1

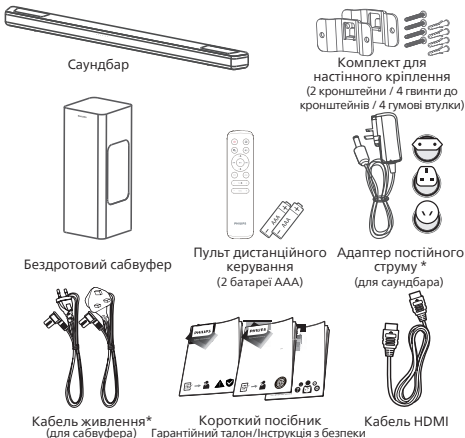

- Кількість кабелів живлення й тип штекера може різнитися залежно від регіону.
- Зображення, ілюстрації та малюнки в цьому посібнику користувача надано лише для довідки; фактичний вигляд виробу може відрізнятись.

Саундбар

У цьому розділі подано огляд саундбара.

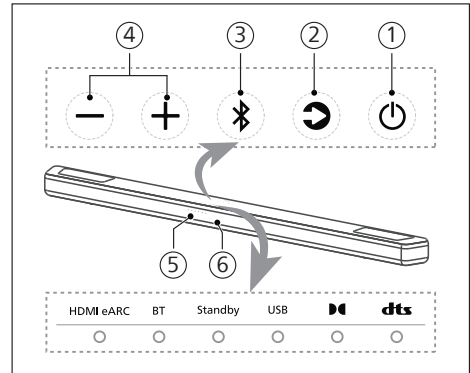


1. **П** (Режим очікування – увімкнення)
 - Увімкнення саундбара або перехід у режим очікування.
 - Довге натиснення протягом 8 секунд у режимі ввімкнення дозволяє активувати або вимкнути автоматичний режим очікування (автоматичний перехід у режим очікування через 15 хвилин).
 - Якщо вибрано опцію «вимкнути автоматичний режим очікування», споживання енергії виробом збільшиться.
2. **Кнопка** (Джерело)
Вибір джерела вхідного сигналу для саундбара.
3. **Кнопка** (Bluetooth)
 - Натисніть для вибору режиму Bluetooth.
 - Довге натиснення протягом 3 секунд дозволяє перейти в режим з'єднання в пару Bluetooth.
 - Довге натиснення протягом 8 секунд дозволяє від'єднати всі пристрої й очистити список історії з'єднань BT, а потім перейти в режим з'єднання в пару.
4. **Кнопка** + / - (Гучність)
Збільшення або зменшення рівня гучності.

- ⑤ Датчик дистанційного керування
- ⑥ Світлодіодний індикатор саундбара

Роз'єми


У цьому розділі подано огляд роз'ємів на саундбарі.

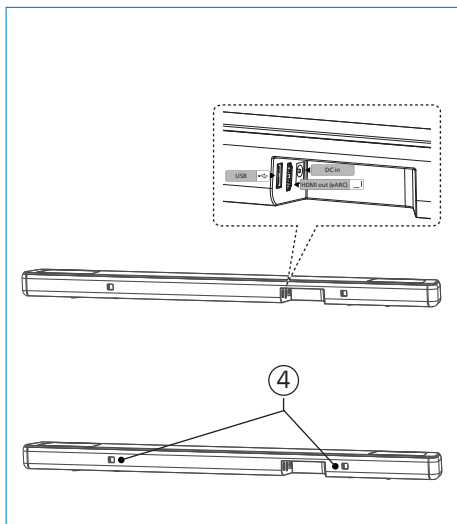

- ① USB
 - Під'єднання до USB-накопичувача для відтворення аудіо мультимедіа.
 - Оновлення програмного забезпечення цього виробу.
- ② Роз'єм HDMI eARC
Роз'єм підтримує функцію eARC/ARC HDMI, під'єднання до входу HDMI (eARC/ARC) на телевізорі.
- ③ Роз'єм DC in (вхід постійного струму)
Під'єднання до адаптера.
- ④ Отвір для настінного кронштейна

Бездротовий сабвуфер

У цьому розділі подано огляд бездротового сабвуфера.

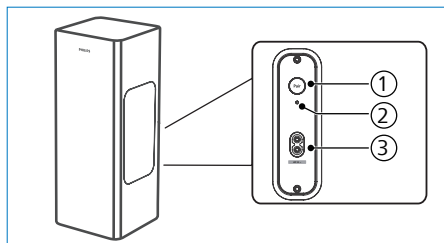







- ① Кнопка Pair (З'єднання в пару)
Натисніть та утримуйте для переходу в режим з'єднання в пару для сабвуфера, який використовується лише для з'єднання вручну. (Не натискайте кнопку Pair (З'єднання в пару), адже саундбар і сабвуфер буде з'єднано автоматично після ввімкнення пристрою (натиснення кнопки ON (Увімк.)).
- ② Індикатор сабвуфера
Залежно від індикатора бездротового сабвуфера можна визначити його стан.


Стан світлодіода	Стан
Швидко блимає	Сабвуфер у режимі з'єднання в пару
Світиться	Під'єднано / з'єднано в пару успішно
Повільно блимає	Не з'єднано в пару

- ③ Вхідний роз'єм змінного струму
Під'єднання до мережі.

Пульт дистанційного керування

У цьому розділі подано огляд пульта дистанційного керування.


- ①  (режим очікування – увімкнення)
 - Увімкніть саундбар або переведіть його в режим очікування.
 - Довге натиснення протягом 8 секунд у режимі ввімкнення дозволяє активувати або вимкнути автоматичний режим очікування (автоматичний перехід у режим очікування через 15 хвилин).
- ②  (IntelliSound)
Вибір режиму ШІ / попередньо заданих налаштувань / користувачького.
- ③ Vol + / Vol - (гучність саундбара)
Збільшення/зменшення гучності саундбара.
- ④ EQ (Еквалайзер)
Вибір ефекту еквалайзера (EQ).
- ⑤ Treble (Високі частоти) +/-
Регулювання рівня високих частот.
- ⑥ Bass (Низькі частоти) +/-
Регулювання рівня низьких частот.
- ⑦  (Джерело)
Натисніть для вибору джерела вхідного сигналу для саундбара.
- ⑧  (Без звуку)
Вимкнення або відновлення звуку. Натисніть і утримуйте 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути світлодіоди.
- ⑨  (Назад / Далі)
Перехід до попередньої або наступної доріжки у режимі USB / BT
- ⑩  (Відтворення / Пауза)
Запуск, пауза або відновлення відтворення в режимі USB / BT.
- ⑪ AVL
Автоматичне регулювання гучності та нічний режим.

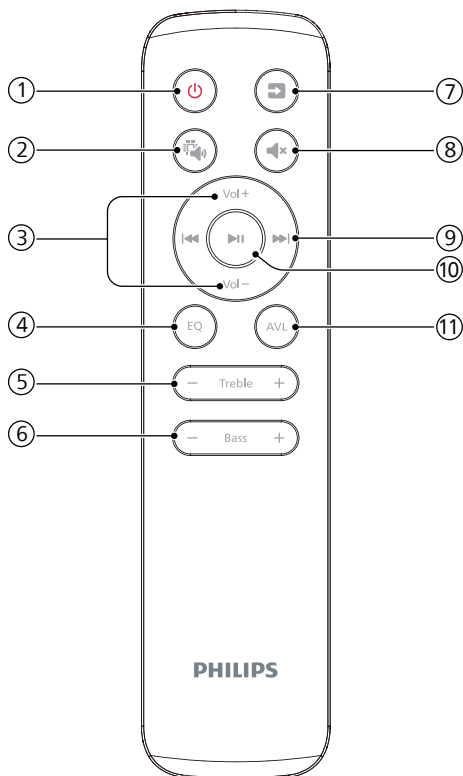

Підготуйте пульт дистанційного керування

- За допомогою пульта дистанційного керування з комплекту можна керувати пристроєм на відстані.
- Навіть якщо керувати пультом ДК з ефективною відстані 6 м, це може не працювати, якщо між пристроєм і пультом ДК будуть перешкоди.
- Якщо пульт дистанційного керування користується поблизу інших пристроїв, які генерують інфрачервоні промені, або якщо користуватися поблизу пристрою іншими пультами дистанційного керування, він може не працювати належним чином. І навпаки, інші продукти можуть не працювати коректно.

Замініть батарею пульта дистанційного керування

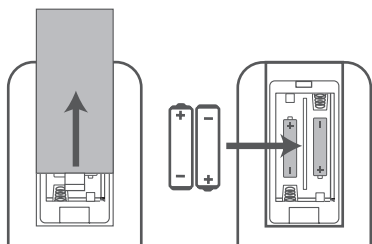

- 1 Натисніть і посуňte задню кришку, щоб відкрити батарейний відсік пульта дистанційного керування.
- 2 Вставте дві батареї AAA (у комплекті). Полюси (+) та (-) батарей мають збігатися з відповідними позначками (+) та (-) у батарейному відсіку.
- 3 Закрийте кришку батарейного відсіку.

Застереження щодо використання батарей


- Обов'язково вставляйте батареї з правильною позитивною «⊕» та негативною «⊖» полярністю.
- Використовуйте батареї одного типу. Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних типів.
- Можна використовувати або акумуляторні, або звичайні батареї. Читайте застереження щодо батарей на етикетках.
- Будьте обережні з нігтями, знімаючи кришку батарейного відсіку й виймаючи батареї.
- Не кидайте пульт дистанційного керування.
- Не піддавайте пульт жодному впливу.
- Не проливайте воду або будь-яку рідину на пульт дистанційного керування.
- Не кладіть пульт на вологі предмети.
- Не кладіть пульт дистанційного керування безпосередньо на сонце або поблизу джерел надмірного тепла.

- Виймайте батарею з пульта дистанційного керування, коли ви не плануєте користуватися ним протягом тривалого часу, оскільки може виникнути корозія або витік батареї та спричинити фізичну травму та/або пошкодження майна та/або пожежу.
- Не використовуйте інші батареї, крім зазначених
- Не змішуйте нові батареї зі старими.
- Ніколи не заряджайте батарею, якщо вона не є акумуляторною.

Встановлення

Встановлюйте сабвуфер на відстані щонайменше 1 метр від саундбара та 10 сантиметрів від стіни.

Для забезпечення найкращих результатів встановлюйте сабвуфер так, як зображено нижче.

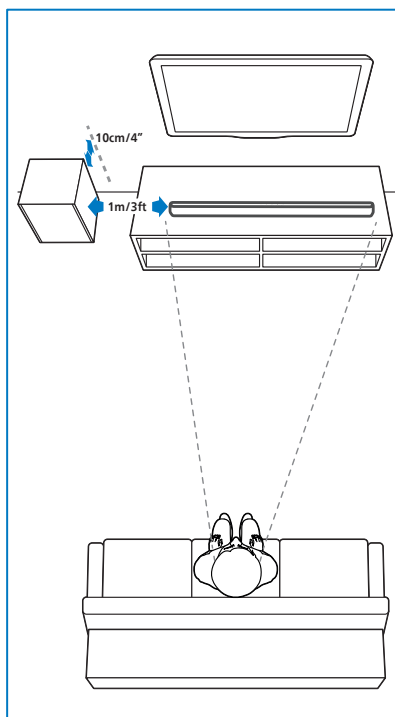

Настінне кріплення



Примітка.

- Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.
- Перш ніж кріпити саундбар до стіни, перевірте, чи стіна може витримати його вагу.
- Перед кріпленням до стіни не потрібно від'єднувати гумові ніжки внизу саундбара, інакше їх неможливо буде зафіксувати на ньому повторно.
- Залежно від типу настінного кріплення використовуйте гвинти відповідної довжини та діаметра.
- Перевірте, чи USB-роз'єм ззаду саундбара під'єднано до USB-пристрою. Якщо виявиться, що під'єднаний USB-пристрій впливає на кріплення до стіни, потрібно використовувати інший USB-пристрій належного розміру.

Довжина/діаметр гвинтів

Рекомендована висота настінного кріплення

Рекомендовано спочатку встановити телевізор, а потім кріпити до стіни саундбар. Попередньо встановивши телевізор, потрібно монтувати саундбар на стіні на відстані 50 мм від низу телевізора.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Для запобігання травмуванню цей пристрій потрібно надійно прикріпити до підлоги/стіни згідно із вказівками зі встановлення.
- Рекомендована висота настінного кріплення: $\leq 1,5$ метра.

- 1 Просвердліть у стіні паралельно 4 отвори (діаметром 3–8 мм кожен відповідно до типу стіни).
 - » Відстань між отворами: 466 мм
 - » Ви можете скористатися шаблоном для настінного кріплення, який призначений допомогти визначити положення свердління отворів на стіні.

- 2 Затягніть настінні кронштейни на стіні за допомогою гвинтів (із комплекту) та викрутки (не входить у комплект). Переконайтеся, що вони надійно встановлені.
- 3 Підніміть пристрій на настінні кронштейни й встановіть на місці.

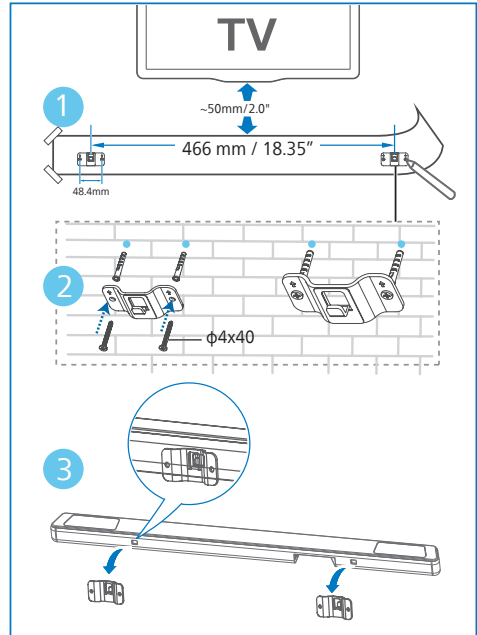

3 Під'єднання

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання саундбара до телевізора й інших пристроїв та про налаштування.

Примітка.

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться ззаду або знизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.

Dolby Atmos®


Dolby Atmos дарує прослуховування з ефектом занурення, передаючи звук у трьох вимірах – насичений, чіткий і потужний звук Dolby.

Додаткову інформацію див. на вебсторінці dolby.com/technologies/dolby-atmos

Під'єднання до роз'єму HDMI

HDMI eARC (вдосконалений реверсивний звуковий канал)

Ваш саундбар підтримує HDMI з eARC/ARC (вдосконалений реверсивний звуковий канал). Якщо телевізор сумісний з HDMI eARC/ARC, ви можете слухати аудіо з ТВ через саундбар із використанням одного кабелю HDMI.

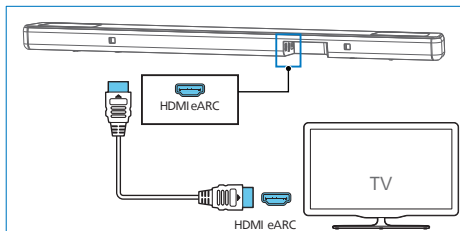

- 1 На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
 - Роз'єм HDMI ARC на телевізорі може мати різні позначення. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
- 2 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI з'єднайте роз'єм HDMI eARC на саундбарі з роз'ємом HDMI eARC на телевізорі.

Примітка.


- Телевізор повинен підтримувати функції HDMI-CEC та ARC. Для функції HDMI-CEC та ARC потрібно встановити значення "Увімк.".
- Спосіб налаштування HDMI-CEC та ARC може відрізнятися залежно від телевізора. Докладніше про функцію ARC читайте в посібнику користувача телевізора.
- Переконайтеся, що кабелі HDMI підтримують функцію ARC.

Під'єднання до джерела живлення

- Перш ніж під'єднувати кабель змінного струму, обов'язково виконайте всі інші під'єднання.
- Ризик пошкодження виробу!
Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі пристрою.

Перехідник

Використовуйте адаптер для вашого регіону. За потреби встановіть адаптер-перехідник для вашого регіону.

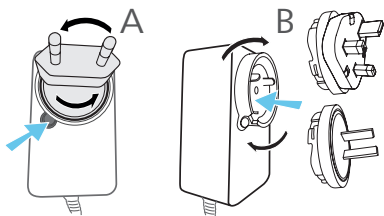


Саундбар

- 1 Повністю розмотайте адаптер і кабель живлення. Під'єдняйте адаптер живлення до роз'єму DC IN 18V на саундбарі.
- 2 Потім під'єдняйте адаптер живлення до електричної розетки.

Сабвуфер

- 3 Під'єдняйте кабель живлення до роз'єму АС~ на саундбарі, а потім до електричної розетки.
- Кількість кабелів живлення й тип штекера може різнитися залежно від регіону.

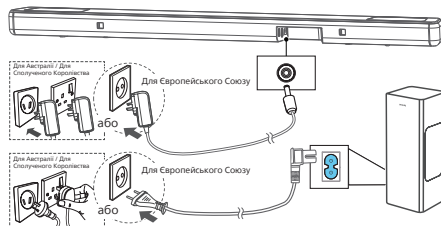

- * Кількість кабелів живлення й тип штекера може різнитися залежно від регіону.

З'єднання в пару із сабвуфером


* Поради

- Сабвуфер повинен знаходитися на відстані не більше 6 метрів у відкритому просторі від саундбара.

Автоматичне з'єднання в пару

Під'єднайте саундбар і сабвуфер до електромережі й натисніть ϕ на корпусі або пульті дистанційного керування, щоб увімкнути пристрій у режим ON (Увімк.).

Сабвуфер і саундбар автоматично з'єднуються в пару.



- » Залежно від індикатора бездротового сабвуфера можна визначити його стан.

Стан світлодіода	Стан
Швидко блимає	Сабвуфер у режимі з'єднання в пару
Світиться	Під'єднано / з'єднано в пару успішно
Повільно блимає	Не з'єднано в пару

* Поради

- Не натискайте кнопку Pair (З'єднання в пару) на задній частині саундбара, окрім як для з'єднання в пару вручну.

З'єднання в пару вручну

Якщо аудіо з бездротового сабвуфера не подається, з'єднайте сабвуфер у пару вручну.

- Від'єднайте сабвуфер і саундбар від електромережі, а потім знову під'єднайте їх через 3 хвилини.
- Натисніть і утримуйте кнопку Pair (З'єднання в пару) на задній частині сабвуфера протягом 3 секунд.
 - » Індикатор на сабвуфері почне швидко блимати.
- Потім натисніть ϕ на саундбарі або пульті дистанційного керування, щоб перевести саундбар у режим ON (Увімк.).
 - » Індикатор на сабвуфері почне світитися без блимання, що означає успішне з'єднання.
- Якщо індикатор надалі блимає, повторіть кроки 1–3.

* Поради

- Сабвуфер повинен знаходитися на відстані не більше 6 метрів у відкритому просторі від саундбара (що ближче, то краще).
- Усуньте будь-які об'єкти між сабвуфером і саундбаром.
- Якщо знову виникне помилка бездротового з'єднання, перевірте, чи немає конфлікту або сильних перешкод (наприклад, перешкоди від електропристрою) поблизу місця встановлення. Усуньте ці конфлікти або сильні перешкоди й повторіть вказані вище дії.


4 Використання саундбара

У цьому розділі подано інформацію про використання саундбара для відтворення звуку з під'єднаних пристроїв.


Перш ніж почати

- Виконайте необхідні під'єднання, описані в короткому посібнику та посібнику користувача.
- Виберіть на саундбарі відповідне джерело сигналу для інших пристроїв.

Увімкнення та вимкнення

- У разі першого під'єднання саундбара до електромережі пристрій буде в режимі очікування.
- Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування або на саундбарі, щоб увімкнути або вимкнути саундбар.
- Виймайте штекер із розетки, якщо хочете вимкнути саундбар повністю.


Автоматичний режим очікування

- Саундбар автоматично переходить у режим очікування через **15** хвилин, якщо телевізор або зовнішній саундбар від'єднано (або призупинено відтворення через USB чи BT) або вимкнено.
- Натисніть та утримуйте кнопку  протягом **8** секунд у режимі ввімкнення для активації або вимкнення автоматичного переходу в режим очікування (автоматичний перехід у режим очікування через 15 хвилин).

Примітка.

- У режимі HDMI (ARC) пристрій перейде в режим очікування в мережі приблизно через 15 хвилин, якщо не буде відтворення аудіо.
- У режимах USB та Bluetooth пристрій автоматично перейде в режим очікування приблизно через 15 хвилин, якщо не буде відтворення аудіо.


Вибір режимів



- 1 Натикайте кнопку  (Джерело) на саундбарі або на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим HDMI eARC, BT, USB.
 - » Перемикайте джерело відтворення, й індикатори на передній панелі відповідним чином засвічуватимуться.

Налаштування гучності

Налаштування гучності саундбара

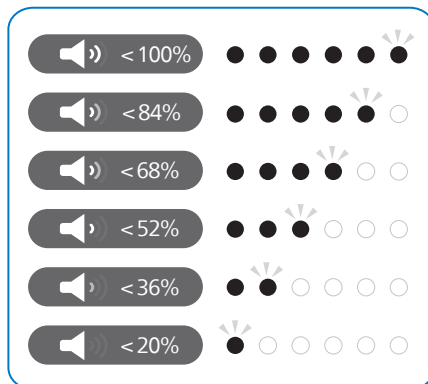- Натискайте кнопку Vol+/Vol- (Гучність), щоб збільшити або зменшити рівень гучності.
 - » Під час налаштування гучності індикатор світитиме яскравіше або тьмяніше. За допомогою відповідного відображення світла / блимання (мал.) можна визначити поточний рівень гучності.



- Для вимкнення звуку натисніть  (Без звуку).
- Для відновлення звуку натисніть  (Без звуку) знову або натисніть Vol+/Vol- (Гучність).

Регулювання рівня низьких частот


- Натискайте кнопку Bass +/-, щоб налаштувати рівень низьких частот.

Налаштування рівня високих частот

- Натисніть кнопку Treble +/-, щоб змінити рівень високих частот.

Низькі частоти/ Високі частоти	Стан світлодіода
-5	
-4	
-3	
-2	
-1	
0	
+1	
+2	
+3	
+4	
+5	

Керування IntelliSound


Натискайте кнопку  на пульті дистанційного керування для переключення між режимами ШІ / попередньо заданих налаштувань / користувацький. За замовчуванням використовується режим ШІ.

Вибір ефекту еквайзера (EQ)


Виберіть попередньо визначені режими звуку відповідно до вашого відео або музики.

- 1 Натисніть кнопку EQ на пульті дистанційного керування, щоб вибрати бажані попередньо встановлені ефекти еквайзера.

- 2 Натискайте кнопку EQ для переключення між режимами.
 - » Світлодіоди засвітяться на 3 секунди для відображення поточного режиму еквайзера залежно від визначених налаштувань.

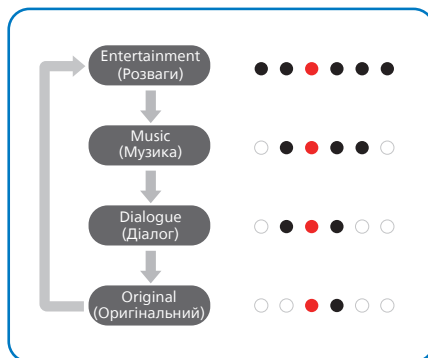

Індикатор увімк./вимк. відображення світлодіодів

- Натисніть та утримуйте кнопку  (Без звуку) протягом 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути світлодіоди.
 - » OFF (Вимк.): яскравість світлодіодів стане нормальною після натиснення будь-якої кнопки. Світлодіоди автоматично вимикатимуться через 10 секунд бездіяльності.
 - » ON (Увімк.): яскравість світлодіодів не зменшиться.

Поради

- В режимі очікування світлодіод режиму очікування світитиметься незалежно від налаштування вимкнення відображення світлодіодів.

DTS Virtual X / віртуалізатор Dolby Atmos

DTS Virtual:X / віртуалізатор Dolby Atmos допоможе насолоджуватися багатовимірним звуком незалежно від розміру приміщення, розташування або конфігурації гучномовців.

Технологія DTS Virtual:X використовує запатентовану віртуальну висоту і віртуальну обробку об'ємного звуку DTS для створення ефекту присутності з будь-яким типом джерела вхідного сигналу (від стереозвуку до 5.1.2) і конфігурацією гучномовців.

- 1 Вмикайте або вимикайте віртуалізатор через додаток. Для контенту DTS використовується DTS Virtual X або віртуалізатор Dolby Atmos, як показано нижче.

Стан	Стан світлодіода
ON	○○●●○○→ (DTS увімк.) ● (два центральні світлодіоди переходять вправо/вліво)
OFF	●○○○○●→ (DTS вимк.) ○ (лівий/правий світлодіоди сходяться в центрі)

- ON (Увімк.): У цьому режимі використовується DTS Virtual X або віртуалізатор Dolby Atmos.
- OFF (Вимк.): DTS Virtual X і віртуалізатор Dolby Atmos не використовуються.

Автоматичне регулювання гучності



Поєднання автоматичного регулювання гучності й нічного режиму. Натисніть кнопку AVL, щоб увімкнути чи вимкнути режим автоматичного регулювання гучності або вибрати нічний режим.

Стан	Стан світлодіода
OFF	○○●●○○
ON	○●●●●○
NIGHT	●●●●●●

- OFF (Вимк.): Автоматичне регулювання гучності не використовується.
- ON (Увімк.): реагує в режимі реального часу на різні джерела та типи контенту, щоб підтримувати сталу гучність.
- NIGHT (Ніч): Підтримує рівномірну гучність для всіх джерел і типів контенту, а також покращене звучання вокалу та діалогів, щоб їх було легше чути в тихому середовищі прослуховування.

Відтворення з пристроїв Bluetooth

За допомогою Bluetooth з'єднайте саундбар із пристроєм з підтримкою Bluetooth (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефоном Android чи ноутбуком) і слухайте аудіофайли, збережені на пристрої, через гучномовці саундбара.

- 1 Натисніть кнопку  на саундбарі або  (Джерело) на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим Bluetooth.
 - » Індикатор BT почне блимати.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth, потім знайдіть і виберіть Philips TAB8301 (xxxx), щоб почати підключення (див. посібник користувача пристрою Bluetooth, щоб дізнатися, як увімкнути Bluetooth).
 - » Під час з'єднання індикатор BT блиматиме.

- 3 Зачекайте, доки саундбар не подасть звукову підказку.
 - » У разі успішного з'єднання засвітиться без блимання індикатор ВТ.
- 4 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої Bluetooth.
 - » Якщо пристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP, на пульті ДК можна натиснути **◀◀ / ▶▶**, щоб перейти до потрібної доріжки, або **▶▶**, щоб призупинити чи відновити відтворення.

Вихід із режиму Bluetooth

- Увімкніть на пристрої інше джерело.
- Вимкніть функцію на пристрої Bluetooth. Або поставте пристрій Bluetooth за межами максимального робочого діапазону. Пристрій Bluetooth буде від'єднано від виробу після голосової підказки.
- Натисніть і утримуйте кнопку **✖** на саундбарі.



Примітка.

- У відкритому просторі без перешкод. Максимальний робочий діапазон між саундбаром і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не гарантована.
- Передача музики може перериватися через перешкоди між пристроєм і саундбаром, такі як стіна, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.

Керування через програму BLE


- Програма BLE може вибирати джерело і надсилатиме оновлене джерело на саундбар, світлодіоди відображають перемикання джерела локальною клавішею або пультом дистанційного керування.

- Керування звуком, яке підтримує програма BLE, відображається так само, як і локальне керування.
- Наведені далі елементи, змінені локальною клавішею, відображатимуться в програмі BLE.

Функція	Опис
Головна гучність	Збільшення/зменшення гучності, по 1 кроку
Без звуку	Вимкнення/увімкнення звуку саундбара
Інформація про аудіо	Формат відображення
IntelliSound	Вибір режиму ШІ / попередньо заданих налаштувань / користувацького
Стиль звуку	Вибір режиму Entertainment (Розваги)/ Music (Музика)/ Dialogue (Діалог)/ Original (Оригінальний)
Регулювання тону	Регулювання високих/ низьких частот (від -5 до +5)
AVL	Вибір вимкнення/ увімкнення/ нічного режиму
Синхронізація аудіо й відео	0–200 мс
Центральний регулятор	/
Регулятор сабвуфера	Від -5 до +5
Верхній лівий/правий регулятор	Від -5 до +5
Калібрування приміщення	Запуск процесу калібрування всього приміщення

Прослуховування контенту із зовнішнього пристрою

Переконайтеся, що саундбар підключено до телевізора або аудіопристрою.

- 1 Натисніть кнопку  (Джерело) кілька разів на саундбарі або на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим HDMI eARC.
 - » Світлодіодний індикатор на саундбарі покаже, який режим наразі використовується.
- 2 Керуйте функціями відтворення безпосередньо на аудіопристрої.
- 3 Натискайте кнопки +/- (Гучність), щоб налаштувати бажаний рівень гучності.




Примітка.


- Якщо в режимі HDMI ARC блок не відтворює звук, а індикатор стану блимає, можливо, потрібно активувати виведення сигналу PCM або Dolby Digital на пристрої-джерелі (наприклад, телевізорі, DVD- або Blu-ray-програвачі).

Відтворення аудіо через USB

Слухайте аудіо з USB-накопичувача, такого як MP3-програвач, флеш-накопичувач USB тощо.

- 1 Вставте USB-накопичувач.

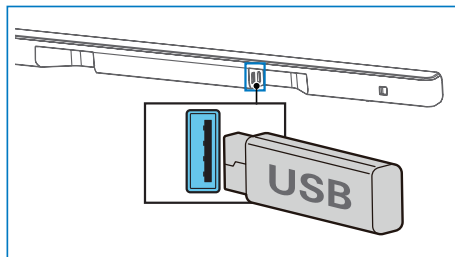

- 2 Натисніть кнопку  (Джерело) кілька разів на саундбарі або на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим USB.
- 3 Під час відтворення:

Кнопка	Дія
	Запуск, пауза або відновлення відтворення
	Перейти до попередньої доріжки
	Перехід до наступної доріжки



Примітка.

- Цей виріб може бути несумісним із певними типами USB-накопичувачів.
- У разі використання подовжувального USB-кабелю, концентратора USB або універсального пристрою зчитування з карт USB, USB-накопичувач може не бути розпізнано.
- Не виймайте USB-накопичувач під час зчитування файлів.
- Система може підтримувати USB-пристрої з пам'яттю до 128 Гб.
- Ця система може відтворювати файли MP3/WAV/FLAC.

Скидання до заводських налаштувань

Можна скинути налаштування пристрою до заводських значень.

- Увімкніть саундбар, натисніть одночасно кнопки **+** і **-** та утримуйте 8 секунд.
 - » Усі світлодіоди засвіяться на 5 секунд, індикатор очікування світиться червоним світлом.

Елемент	Стандартне значення
Sound mode (Режим звуку)	Entertainment (Розваги)
Master Volume (Головна гучність)	10 (70-75 db SPL) (10 (рівень звукового тиску 70-75 дБ))
Subwoofer Volume (Гучність сабвуфера)	0
Treble/Bass (Високі/ низькі частоти)	0
IntelliSound	AI (ШИ)
Auto Volume (Автоматичне регулювання гучності)	OFF (Вимк.)
Night (Нічний)	OFF (Вимк.)
Source (Джерело)	HDMI-ARC
BT pairing info (Дані про з'єднання в пару BT)	Clear (Очистити)
AV SYNC	0
Display (Дисплей)	ON (Увімк.)
Auto Standby (Auto Power Down) (Автоматичний перехід у режим очікування (Автоматичне вимкнення))	ON (Увімк.)
Room calibration data (Дані калібрування приміщення)	Clear (Очистити)

5 Технічні характеристики продукту

Примітка.

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть бути змінені без попередження.

Bluetooth / Бездротовий зв'язок

Профілі Bluetooth	A2DP, AVRCP
Версія Bluetooth	V 5.4
Частотний діапазон Bluetooth / Потужність передавача (EIRP)	2402 ~ 2480 МГц < 10 дБм

Відділ підсилювача

Усього	Середньоквадратичне значення 190 Вт за повного коефіцієнта гармонічних спотворень < =10% макс. 380 Вт
--------	---

Саундбар

Живлення	Постійний струм 18,0 В === 2,0 А
Адаптер (для головного блока)	
Модель:	ICP48C-180-2000 (Змінний 3-контактний модуль BS 1363-1 і 2-контактний модуль (EN 50075))
Вхід:	100–240 В ~ 50/60 Гц 1,3 А
Вихід:	18,0 В === 2,0 А 

Споживання енергії	36.0 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	Стандартний режим очікування < 0,50 Вт Режим очікування в мережі < 2,0 Вт
Частотна характеристика	180 Гц – 20 кГц
Опір гучномовців	8 Ω x 5
Версія прямого USB-з'єднання	2.0 Full Speed
USB	5 В === 500 мА
Розміри (Ш x В x Г)	826 x 44 x 55 мм
Вага	1,00 кг
Робоча температура	0 °C - 40 °C

Сабвуфер

Живлення	100–240 В ~ 50/60 Гц
Споживання енергії	40 Вт
Споживання в режимі очікування	< 0,50 Вт
Частотна характеристика	35 Гц – 180 Гц
Опір	3 Ω
Розміри (Ш x В x Г)	155 x 391 x 161 мм
Вага	3,85 кг
Робоча температура	0 °C - 40 °C

Пульт дистанційного керування

Відстань/кут	6 м/30°
Тип батареї	AAA (1,5 В X 2)

Підтримувані аудіоформати

HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos – Dolby Digital Plus, Dolby Atmos – TrueHD, Dolby Atmos – Dolby MAT, DTS Digital surround 5.1
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos – Dolby Digital Plus, DTS Digital surround 5.1
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Усунення несправностей



Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.


Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо проблему вирішити неможливо, отримайте підтримку на вебсайті www.philips.com/support.

Головний блок

Кнопки на головному блоці не працюють.

- Від'єднайте пристрій від розетки на кілька хвилин, а потім знову під'єднайте його.

Відсутнє живлення

- Перевірте правильність під'єднання кабелю змінного струму.
- Перевірте наявність живлення в розетці змінного струму.
- Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування або саундбарі щоб увімкнути саундбар.

Звук

Відсутній звук із гучномовця саундбара.

- Під'єднайте аудіокабель від саундбара до телевізора або інших пристроїв. Однак, окреме аудіоз'єднання не потрібне, якщо:
 - саундбар і телевізор під'єднано через з'єднання HDMI ARC, або

– пристрій під'єднано до вхідного роз'єму HDMI на саундбарі.

- На пульті дистанційного керування виберіть відповідний аудіовхід.
- Переконайтеся, що на саундбарі не вимкнено звук.

Спотворений звук або відлуння.

- У разі відтворення аудіо з телевізора за допомогою цього виробу звук телевізора має бути вимкнено.

Відсутній звук із бездротового сабвуфера.

- Вручну під'єднайте саундбар до головного блока.
- Збільште гучність. Натисніть + (збільшення гучності) на пульті дистанційного керування або на саундбарі.
- Якщо відсутній звук у разі використання будь-якого з цифрових входів:
 - спробуйте налаштувати вихід телевізора на PCM; або
 - під'єднайте пристрій безпосередньо до Blu-ray / інших джерел;
 - деякі телевізори не пропускають цифрове аудіо.
- Ваш телевізор може бути налаштований на різні аудіовиходи. Переконайтеся, що для налаштування аудіовиходу встановлено значення FIXED (Фіксований) або STANDARD (Стандартний), а не VARIABLE (Змінний). Докладні відомості див. у посібнику користувача телевізора.
- У разі використання Bluetooth перевірте, чи гучність на пристрої-джерелі увімкнено і чи на пристрої не вимкнено звук.

Bluetooth

Не вдається з'єднати пристрій із саундбаром.

- Пристрій не підтримує сумісні профілі, потрібні для саундбара.
- Функцію Bluetooth на пристрої не увімкнено. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Пристрій підключено неправильно. Правильно підключіть пристрій.
- Саундбар уже під'єднано до іншого пристрою Bluetooth. Від'єднайте підключений пристрій і повторіть спробу.

Низька якість відтворення аудіо з під'єданого пристрою Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до саундбара або усуньте перешкоди між ними.

Не вдається знайти назву Bluetooth цього блока на моєму пристрої Bluetooth.

- Перевірте, чи функцію Bluetooth увімкнено на пристрої Bluetooth.
- Виконайте повторне з'єднання в пару блока та пристрою Bluetooth.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Перш ніж натиснуть будь-яку кнопку керування відтворенням, спочатку виберіть відповідне джерело.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розмішуючи полюси (знаки +/-).
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор, що на передній панелі пристрою.

Сабвуфер у стані бездіяльності або індикатор сабвуфера не засвічується.

- Від'єднайте кабель живлення від розетки і вставте його знову через 3 хвилини, щоб перезавантажити сабвуфер.

7 Торгові марки



Прийняті товарні знаки HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах.



Dolby, Dolby Atmos та символ двох літер D є зареєстрованими товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані матеріали. Авторське право: Dolby Laboratories, 2012–2024 рр. Усі права застережено.



Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.



Виготовлено за ліцензією компанії DTS, Inc. і (або) її афілійованих компаній. Інформацію про патенти див. на сторінці <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, логотип DTS, DTS:X, логотип DTS:X, Virtual:X і логотип DTS Virtual:X – товарні знаки або зареєстровані товарні знаки компанії DTS, Inc. і/або її афілійованих компаній у США та/або інших країнах. © Компанія DTS, Inc. та/або її афілійовані компанії. Усі права застережено.



UK Якщо у вас Roku TV™, просто під'єднайте кабель HDMI до портів ARC і дотримуйтесь інструкцій Roku TV Ready™ на екрані.

Roku, логотип Roku, Roku TV, Roku TV Ready та логотип Roku TV Ready є товарними знаками та/або зареєстрованими товарними знаками Roku, Inc. Цей виріб підтримує Roku TV Ready в США, Канаді, Сполученому Королівстві, Мексиці та Бразилії. Перелік країн може змінюватися. Щоб отримати актуальний перелік країн, у яких цей виріб підтримує Roku TV Ready, надішліть запит на rokutvready@roku.com.

FR Si vous avez un Roku TV™, la configuration est simple. Utilisez juste le câble inclus pour brancher votre barre de son au port HDMI ARC de votre télé et suivez les instructions à l'écran.

Roku TV, Roku TV Ready et le logo Roku TV Ready sont des marques de commerce de Roku Inc. Ce produit est certifié Roku TV Ready au/en états-Unis, Canada, Royaume-Uni, Mexique et Brésil. La liste de pays peut varier. Pour obtenir la liste la plus récente des pays dans lesquels ce produit est pris en charge par Roku TV Ready, veuillez envoyer un courriel à rokutvready@roku.com.

ES Si tienes una Roku TV™, la configuración es fácil. Solo tienes que usar el cable incluido para conectar la barra de sonido al puerto HDMI ARC de la TV y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Roku TV, Roku TV Ready y el logotipo de Roku TV Ready son marcas comerciales de Roku, Inc. Este producto es compatible con Roku TV Ready en Estados Unidos, Canadá, reino unido, México y Brasil. Los países están sujetos a cambios. Para obtener la lista más actualizada de países en los que este producto es compatible con Roku TV, envía un correo electrónico a rokutvready@roku.com.



Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження. Будь ласка, відвідайте сторінку www.Philips.com/support для отримання останніх оновлень та документів. Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. Та використовуються згідно з ліцензією.

Цей виріб було виготовлено й він продається під відповідальність MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з дочірніх компаній, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

