

PHILIPS

Hodetelefoner
TAT3000



Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsanvisninger	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2
<hr/>		
2	Dine ekte trådløse ørepropper	3
	Innhold i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over dine ekte trådløse ørepropper	4
<hr/>		
3	Kom i gang	4
	Slik bytter du batteri	4
	Bytt batteriet	5
	Slik bruker du den	6
	Nedlasting av appen	6
	Par ørepropper med Bluetooth-enheten din for første gang	6
	Sammenkoble øreproppene med en annen Bluetooth-enhet	7
<hr/>		
4	Slik bruker du øreproppene	8
	Koble ørepropper til Bluetooth-enheten din	8
	Strøm på/av	8
	Kontrollere ANC (aktiv støykompensasjon)	8
	Styre anrop og musikk	9
	Stemmeassistent	9
	Ladeboksens LED-indikatorstatus	9
<hr/>		
5	Tilbakestill ørepropper	10
<hr/>		
6	Tekniske data	10
<hr/>		
7	Merknad	11
	Samsvarserklæring	11
	Kassering av gammelt produkt og batteri	11
	Slik fjerner du det innebygde batteriet	11
	Miljøinformasjon	12
	Samsvarserklæring	12
<hr/>		
8	Ofte stilte spørsmål	13
<hr/>		
9	Varemerker	14

1 Viktige sikkerhetsanvisninger

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefonene med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.
 - Følg følgende retningslinjer når du bruker hodetelefonene.
 - Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
 - Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
 - Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
 - Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
 - For høyt lydtrykk fra ørepropper og hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
 - Bruk av hodetelefoner med begge ørene tildekket under kjøring anbefales ikke og kan være ulovlig i enkelte områder.
 - For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.
- Drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet
- Oppbevares på et sted der temperaturen er mellom -20 °C (-4 °F) og 50 °C (122 °F) med opptil 90 % relativ luftfuktighet.
 - Brukes på et sted der temperaturen er mellom 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F) med opptil 90 % relativ luftfuktighet.
 - Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.

Generell informasjon

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:




Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme.
- Ikke slipp hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene skal ikke utsettes for drypp eller søl. (Se IP-klassifiseringen for det spesifikke produktet)
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Hvis kontakten eller kontakten på hodetelefonene er fuktig, må du ikke lade dem.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Rengjør hodetelefonene, spesielt lydkanalene og mikrofonhullene, regelmessig med en ren, fuktig klut for å unngå opphopning av f.eks. svette eller ørevoks.
- Hvis det blir igjen svette eller vandråper i lydkanalene, lufthullene eller mikrofonhullene, vil lydnivået kortvarig reduseres eller stoppe helt opp. Dette er ikke en funksjonsfeil. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke hodetelefonene grundig. Alternativt kan du ta av øreproppene, vippe lydørene nedover og bank forsiktig på hodetelefonene ca. fem ganger med en tørr klut eller lignende for å fjerne eventuelt vann som har samlet seg i dem.
- Sørg for at hodetelefonene er helt tørre før du lader og bruker dem. Unngå å bruke engangsspruteputer eller andre rengjøringsprodukter.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.
- For å oppnå den angitte IP-klassifiseringen må dekslet til ladesporet være lukket.
- En eksplosjon kan oppstå hvis et batteri kastes inn i et bål eller en varm ovn, eller hvis det knuses eller skjæres opp mekanisk.
- Det er mulig at et batteri eksploderer eller at brennbar væske eller gass slipper ut hvis det blir liggende i et område med svært høy temperatur.
- En eksplosjon eller utslipp av brennbar væske eller gass kan oppstå hvis batteriet utsettes for unormalt lavt lufttrykk.
- Hvis du bytter ut et batteri med feil type, er det stor fare for at både hodetelefonene og batteriet tar alvorlig skade (for eksempel med enkelte typer litiumbatterier).
- Lange perioder uten aktivitet vil føre til at det oppladbare batteriet i hodetelefonene går tomt for strøm. Lad batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned for å unngå dette.
- For å redusere brannfaren må utstyret kun drives av en ekstern strømkilde som er i samsvar med PS1 (med en utgangseffekt på mindre enn 15 W).

2 Dine ekte trådløse ørepropper

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr registrerer du produktet ditt på www.philips.com/support. Med disse Philips ekte trådløse øreproppene kan du:

- Motta anrop trådløst og gjennom høyttaler
- Nyt og styr musikken trådløst
- Veksle mellom anrop og musikk
- Dempe støy




Global garanti



Sikkerhetsbrosjyre

Innhold i esken

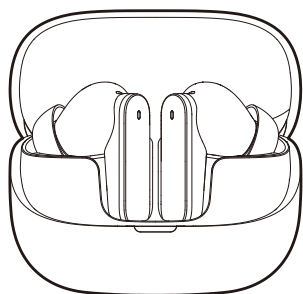

Philips ekte trådløse ørepropper
Philips TAT3000



Ørepropper x 3 par






Hurtigstartveiledning

Andre enheter

En mobiltelefon eller enhet (f.eks. bærbar PC, nettbrett, Bluetooth-adaptere, MP3-spillere osv.) som støtter Bluetooth og er kompatibel med ørepropper.

Oversikt over dine ekte trådløse ørepropper

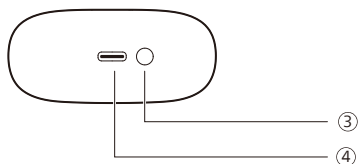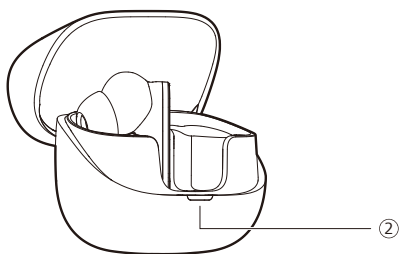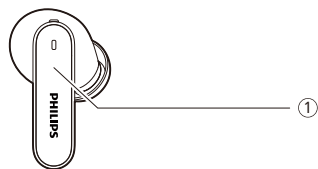

- ① Multifunksjonell berøring (MFT)
- ② LED-indikator
- ③ Koble til Bluetooth-knapp/
Tilbakestillingsknapp
- ④ USB-C-ladespor

3 Kom i gang

Slik bytter du batteri




Merk

- Før du bruker hodetelefonene, må du legge dem i ladeboksen og lade batteriet i 2 timer for å få optimal batterikapasitet og levetid.
- Avslutt samtalen før du lader. Hvis du kobler øretelefonene til lading, slås de av.
- Lange perioder uten aktivitet vil føre til at det oppladbare batteriet i hodetelefonene går tomt for strøm. Lad batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned for å unngå dette.

Ladeboks

Koble den ene enden av USB-C-kabelen til ladeboksen og den andre enden til strømkilden.

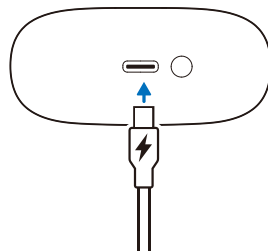


Tips

- Ladeboksen fungerer som et bærbart reservebatteri for lading av ørepropper. Når ladeboksen er fulladet, vil den lade opp øreproppene 3 ganger.

Ørepropper

Fjern isolasjonsfilmene under øreproppene og plasser øreproppene tilbake i ladeetuiet.

- LED-indikatoren på ladeetuiet blinker hvitt.
- Lukk lokket på ladeetuiet, og ladeetuiet begynner å lade øreproppene.

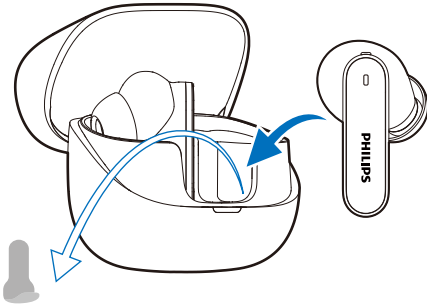


Tips

- Normalt tar det 2 timer å lade opp (for øreproppene eller ladeboksen) med USB-kabel.


Bytt batteriet

Batteriet er utskiftbart. Følg trinnene nedenfor for å bytte batteriet.


1. Bruk et egnet verktøy for å fjerne skruedekelet inne i laderommet (under øreproppene), og bruk deretter en stjerneskrutrekker for å fjerne skruen.



2. Etter at skruene er fjernet, skill bunndekselet fra etuiet ved hjelp av et dedikert lirkeverktøy eller et egnet verktøy.

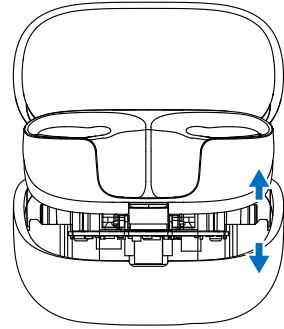

3. Koble fra batterikontakten, ta den deretter ut og erstatt den med en ny.

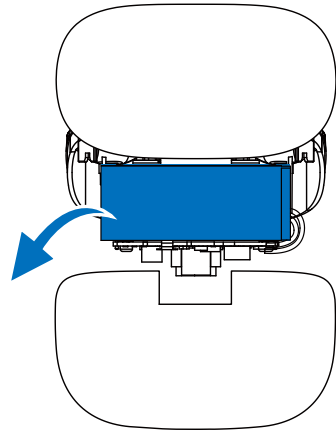


Slik bruker du den

Velg passende ørepropper for optimal passform


En tett og sikker passform gir best lyd kvalitet og støyreduksjon.

- 1 Test hvilke ørepropper som gir deg best lyd og bærekraft.
- 2 Det følger med 3 størrelser ørepropper i silikon: stor, middels og liten.



Sett inn ørepropper

- 1 Kontroller at ørepropper er rettet mot venstre eller høyre.
- 2 Sett ørepropper inn i ørene og vri litt til de sitter sikkert passform.

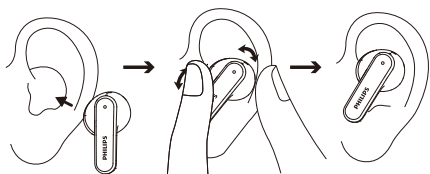

Nedlasting av appen

Skann QR-koden, trykk på "Last ned"-knappen eller søk etter "Philips Headphones" i Apple App Store eller Google Play for å laste ned appen.

Bli tilkoblet



philips.to/headapp

Philips Headphones appen gir deg kontroll over musikken du lytter til. Du kan tilpasse lyden slik at musikk- og samtaleopplevelsen alltid passer best mulig til dine behov.

Par ørepropper med Bluetooth-enheten din for første gang

- 1 Sørg for at ørepropper er fulladet og slått av.
- 2 Åpne dekelet på ladeetuiet. Ta øreproppene ut. Ørepropper er nå i sammenkoblingsmodus og er klare til å sammenkobles med en Bluetooth-enhet (f.eks. en mobiltelefon).
- 3 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
- 4 Par øreproppene med Bluetooth-enheten din, se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten din.

Merk

- Etter oppstart, hvis øreproppene ikke finner noen tidligere tilkoblet Bluetooth trådløs enhet, sett dem i paringsmodus (trykk på knappen på boksen i 3 sekunder med begge øreproppene inni og dekselet åpent).
- Hodetelefonene slås automatisk av etter 3 minutter uten Bluetooth trådløs aktivitet. Faktisk tid kan variere avhengig av bruksforhold.

Følgende eksempel viser hvordan du sammenkobler øreproppene med Bluetooth-enheten din.

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten og velg **Philips TAT3000**.
- 2 Angi øreproppenes passord "0000" (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For de enhetene som har Bluetooth 3.0 eller nyere, er det ikke nødvendig å angi et passord.



Philips TAT3000

Enkelt ørestykke (Monomodus)



Ta enten høyre eller venstre ørestykke ut av ladeboksen for Mono-bruk. Ørepropper vil slå seg på automatisk.

Merk

- Ta den andre øreproppen ut av ladeboksen, og de vil automatisk pare seg med hverandre.

Sammenkoble øreproppene med en annen Bluetooth-enhet

Hvis du vil pare en annen Bluetooth trådløs enhet med øreproppene, setter du dem i paringsmodus (trykk på knappen på boksen i 3 sekunder med begge øreproppene inni), og finn deretter den andre enheten som ved vanlig paring.



Merk

- Ørepropper lagrer 4 enheter i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 4 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

Flerpunktstilkobling

Paring

- Paring av hodetelefonene til 2 enheter, f.eks. mobiltelefon og bærbar PC.

Bytt mellom enhet

- Du kan til enhver tid bare lytte til musikk på 1 enhet. En annen enhet vil være for telefonsamtale.
- Sett lyden fra 1 enhet på pause, og begynn deretter å spille av lyd fra en annen enhet.

Merk

- Ved strømming av lyd fra enhet 1, vil mottak av et anrop fra enhet 2 automatisk settes avspilling av enhet 1 på pause. Og det anropet vil bli rute automatisk til hodetelefoner.
- Å avslutte anropet vil automatisk gjenoppta avspilling fra enhet 1.

4 Slik bruker du øreproppene

Koble ørepropper til Bluetooth-enheten din

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
- 2 Åpne dekselet til ladeboksen.
 - ↳ Den hvite LED-lampen blinker.
 - ↳ Øreproppene søker etter den sist sammenkoblede Bluetooth-enheten og kobler den automatisk til igjen. Hvis den sist sammenkoblede enheten ikke er tilgjengelige, vil øreproppene søke etter og koble til den nest sist tilkoblede enheten.

Tips

- Hvis du slår på Bluetooth-enhetens Bluetooth-funksjon etter at du har slått på øreproppene, må du gå til enhetens Bluetooth-meny og koble øreproppene til enheten manuelt.

Merk

- Enkelte Bluetooth-enheter tilkobles ikke automatisk. I så fall må du gå til enhetens Bluetooth-meny og koble øreproppene til Bluetooth-enheten manuelt.

Strøm på/av



Oppgave	MFT	Betjening
Slå på ørepropper		Åpne lokket på ladeboksen for å slå på strømmen
Slå av ørepropper		Lukk lokket på ladeboksen for å slå av

Kontrollere ANC (aktiv støykompensasjon)

Aktiver ANC

Du kan veksle mellom ulike ANC-moduser ved å trykke to ganger på venstre ørepropp.

- ANC-funksjonen aktiveres automatisk når ørestykket plasseres i øret.
- Trykk på MFT to ganger for å slå av ANC-funksjonen.
- Trykk to ganger på MFT-enheten igjen, og den skifter til bevissthetsmodus.

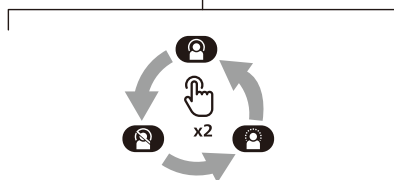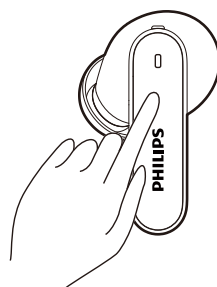

Oppgave	MFT	Betjening
ANC PÅ	Venstre ørepropp	Dobbeltrykk
ANC AV	Venstre ørepropp	Dobbeltrykk
Bevissthetsmodus	Venstre ørepropp	Dobbeltrykk
Rask bevissthet	Venstre ørepropp	Fortsett å berøre

Styre anrop og musikk

Musikkstyring

Oppgave	MFT	Betjening
Spille/pause musikk	Høyre ørepropp	Dobbeltrykk
Neste spor	Høyre ørepropp	Trippeltrykk
Forrige spor	Venstre ørepropp	Trippeltrykk
Juster volumet +	Høyre ørepropp	Trykk én gang, og trykk deretter lenge
Juster volumet -	Venstre ørepropp	Trykk én gang, og trykk deretter lenge



Merk

- Du vil høre en tone som indikerer når volumet har nådd maksimalt nivå.

Anropsstyring

Oppgave	MFT	Betjening
Ta telefonen	Høyre/ Venstre ørestykke	Ett trykk
Legge på eller avvise anrop	Høyre/ Venstre ørestykke	Dobbeltrykk

Stemmeassistent

Oppgave	MFT	Betjening
Utløse taleassistent (Siri/Google)	Høyre ørepropp	Fortsett å berøre etter pipelyd
Stoppe Stemmeassistent	Høyre ørepropp	Ett trykk

Ladeboksens LED-indikatorstatus


Når batteriet lades	Indikator
Lading pågår	Hvit LED-lampe lyser
Fulladet	Hvit LED slås av

I bruk, dekselet er åpent	Indikator
Lav batterinivå	Hvit LED blinker raskt i 4 sykluser
Relativt tilstrekkelig batteri	Hvit LED-lampe lyser i 5 sekunder

5 Tilbakestill ørepropper

Hvis du opplever problemer med sammenkoblingen eller tilkoblingen, kan du følge følgende fremgangsmåte for å tilbakestille ørepropper til fabrikkinnstillingene.

1. Gå til Bluetooth-enhetens Bluetooth-meny og fjern **Philips TAT3000** fra listen over enheter.
2. Deaktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
3. Sett ørepropper tilbake i ladeboksen, og åpne lokket.
4. Trykk på tilbakestillingsknappen på boksen to ganger.
5. Følg trinnene i "Slik bruker du øreproppene - koble ørepropper til Bluetooth-enheten din".
6. Par ørepropper med Bluetooth-enheten din, og velg **Philips TAT3000**.

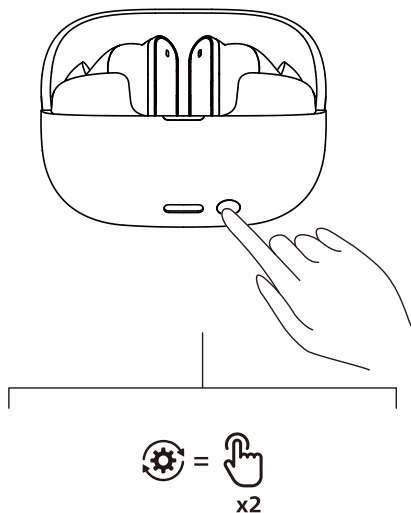

6 Tekniske data

- Spilletid for musikk :
ANC PÅ: 8 + 24 timer
ANC AV: 12 + 36 timer
- Ladetid: 2 timer
- Litium-ion-batteri 60 mAh i hver ørepropp, litium-ion-batteri 600 mAh i ladeboksen
- Bluetooth-versjon: 6.0
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profil)
 - A2DP (avansert lyd distribusjonsprofil)
 - AVRCP (fjernkontrollprofil for lyd/bilde)
- Støttede lydkodeker: LC3, SBC
- Frekvensområde: 2,4 - 2,4835 GHz
- Sendereffekt: < 13 dBm
- Driftsrekkevidde: Opptil 10 meter (33 fot)
- USB-C-port for lading
- Advarsel om lavt batteri: tilgjengelig
- Hurtigladingstid: 10 minutters lading gir 2 timers spilletid

Merk

- Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

7 Merknad

Samsvarserklæring

TP Vision Europe B.V. erklærer herved at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er dekket av EU-direktiv 2012/19/EU.




Det aktuelle produktet inneholder batterier som er underlagt EU-forordning (EU) 2023/1542 og skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, som angitt med dette skiltet. Informer deg om det lokale separate innsamlingsystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.


Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes noe innsamlings-/resirkuleringssystem for elektroniske produkter i ditt land, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og resirkulere batteriet før du kaster øreproppene.

- Sørg for at øreproppene er koblet fra ladeboksen før du tar ut batteriet.

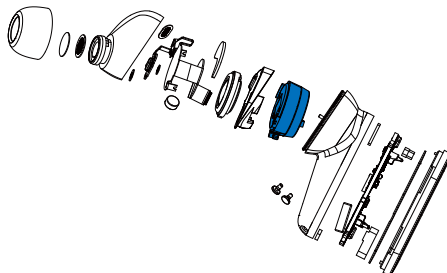

- Sørg for at ladeboksen er koblet fra USB-ladekabelen før du tar ut batteriet.

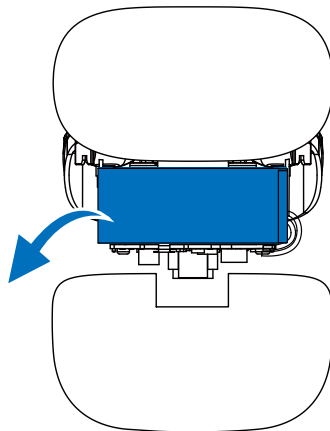

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje har blitt utelatt. Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis de er demontert av et spesialisert selskap. Følg lokale forskrifter om avhending av emballasjematerialer, uttappede batterier og gammelt utstyr.

Samsvarserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

FCC-forskriftene

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til
- Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp

Erklæring om FCC-strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

Canada:

Denne enheten inneholder lisensfrittatt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrittatt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønsket drift av enheten. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Erklæring om IC-strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i Canada for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

8 Ofte stilte spørsmål

Bluetooth-ørepropper mine slår seg ikke på.
Batterinivået er lavt. Lad ørepropper.

Jeg kan ikke koble Bluetooth-ørepropper sammen med Bluetooth-enheten.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og slå på Bluetooth-enheten før du slår på ørepropper.

Sammenkoblingen fungerer ikke.

- Sett begge ørepropper inn i ladeboksen.
- Forsikre deg om at du har deaktivert Bluetooth-funksjonen på alle tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter.
- Slett "Philips TAT3000" fra Bluetooth-enhetens Bluetooth-liste.
- Koble sammen øreproppene (se "Par ørepropper med Bluetooth-enheten din for første gang" på side 6).

Bluetooth-enheten finner ikke ørepropper.

- Ørepropper kan være koblet til en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Paringen kan ha blitt tilbakestilt, eller ørepropper har tidligere blitt parett med en annen enhet. Par ørepropper med Bluetooth-enheten på nytt, som beskrevet i brukerhåndboken. (se "Sammenkoble øreproppene med en annen Bluetooth-enhet" på side 7).

Bluetooth-ørepropper mine er koblet til en mobiltelefon med Bluetooth-stereo, men musikken spilles bare av på mobiltelefonens høyttaler.

Se mobiltelefonens brukerhåndbok. Velg for å lytte til musikk gjennom ørepropper.

Lydkvaliteten er dårlig, og det høres en knitrende lyd.

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom ørepropper og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Lad ørepropper.

Lydkvaliteten er dårlig når strømmingen fra en mobiltelefon er svært treg, eller når strømmingen ikke fungerer i det hele tatt.
Kontroller at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HFP, men også støtter A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller høyere) (se "Tekniske data" på side 10).

Rengjør hodetelefonene regelmessig.

- Rengjør hodetelefonene, spesielt lydkanalene og mikrofonhullene, regelmessig med en ren, fuktig klut for å unngå opphopning av f.eks. svette eller ørevoks.
- Hvis det blir igjen svette eller vandrdåper i lydkanalene, lufthullene eller mikrofonhullene, vil lydnivået kortvarig reduseres eller stoppe helt opp. Dette er ikke en funksjonsfeil. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke hodetelefonene grundig. Alternativt kan du ta av øreproppene, vippe lydørerne nedover og banke forsiktig på hodetelefonene ca. fem ganger med en tørr klut eller lignende for å fjerne eventuelt vann som har samlet seg i dem.
- Sørg for at hodetelefonene er helt tørre før du lader og bruker dem. Unngå å bruke engangssprutputer eller andre rengjøringsprodukter.

Lad hodetelefonene regelmessig.

Hvis hodetelefonene ikke brukes over lengre tid, vil det oppladbart batteri begynne å miste ladingen. Lad batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned for å unngå dette.

9 Varemerker

Bluetooth

Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmerket og logoene er varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av MMD Hong Kong Holding Limited skjer under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.

Google

Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.



MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og er under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limited eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet. Alle andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive selskaper som de er forbundet med.

