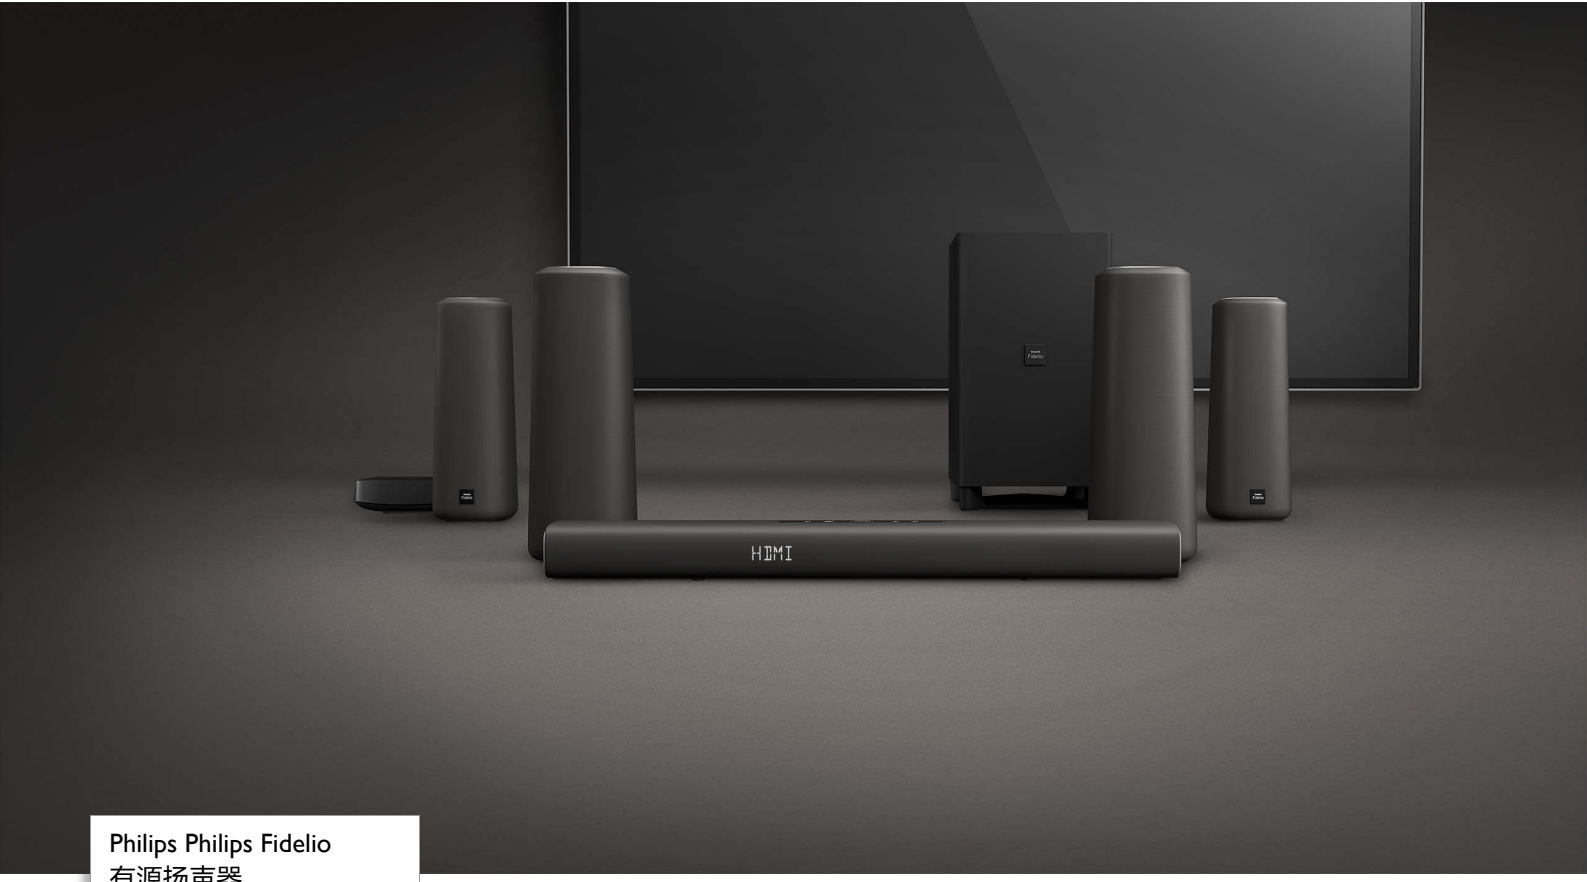

Philips Philips Fidelio
有源扬声器

5.1 声道无线后置和低音
蓝牙® 和 NFC
HDMI 4K-2K

CSS6530B

纵情享受非凡音效

无线后置和低音扬声器

Fidelio CSS6530 影院扬声器以真材实料打造现代感设计，让您感受纯粹简约之美，享受自然、均衡的音效。智能线缆管理和无线后置扬声器确保让您获得简洁、卓越的体验。

绝佳的聆听体验
- 杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- MTM 扬声器可真实再现响亮音效
- 低音扬声器基座反射灯实现流畅辐射声音

精心设计，提升居住空间品味
- 智能线缆管理，让房间内的线缆整洁有序
- 无线后置扬声器和低音扬声器，安放简单轻松

轻松享受您的所有影音娱乐
- 从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输
- 一键即可与 NFC 智能手机实现蓝牙配对
- HDMI 4K2K 传送可让您尽享超高清内容
- HDMI ARC 可获取所有电视声音

PHILIPS
Fidelio

产品亮点

无线后置扬声器和低音
无线后置扬声器和低音扬声器，安放简单轻松

智能线缆管理
智能线缆管理，让房间内的线缆整洁有序

MTM 扬声器
无论在何处聆听，所有主装置和卫星扬声器中的中低音扬声器 - 高音扬声器 - 中低音扬声器 (MTM) 配置都可真实再现响亮音效。您可以随时坐下畅享绝无失真的晶晰声效。

HDMI 4K2K

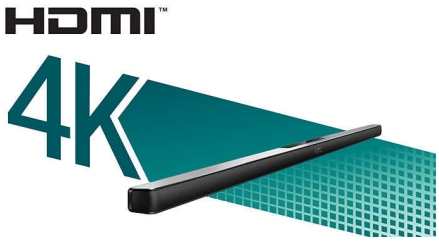

HDMI 4K2K 采用 HDMI 1.4 标准。这可增加对超高清 (UHD) 视频内容的支持。目前，超高清是指 4K，最大像素为 4096（宽）× 2160（高），或 1080p 标准高清显示屏尺寸的四倍。该术语包含稍低于 4K 的分辨率（3840（宽）× 2160（高）像素）。这两种格式均通过 HDMI 1.4 获得支持。4K 显示屏让高端家庭影院系统能够营造与众多商业电影院相同的氛围。为确保扬声器永不过时，该标准已被集成，从而适应 4K 电视的不断普及。

低音扬声器基座反射灯
球顶形基座反射灯可朝 360 度方向流畅辐射声音，增强强劲而又深沉的低音。该设计还可防止将低音扬声器放在地毯上时所产生的阻尼效应。

蓝牙无线传输

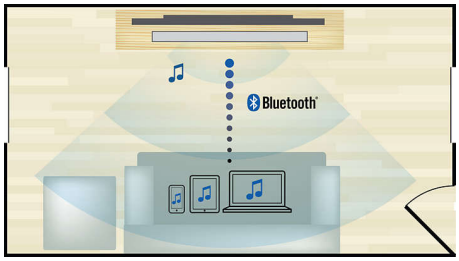

从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输

NFC 技术

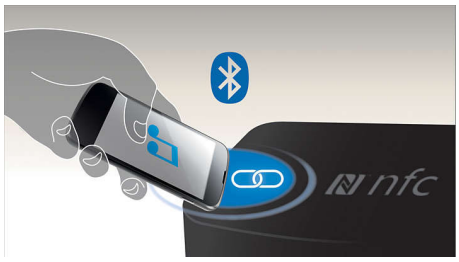

使用一触式 NFC（近场通信）技术轻松配对蓝牙设备。只需用 NFC 智能手机或平板电脑轻触扬声器的 NFC 区域打开扬声器，便可启动蓝牙配对并开始传输音乐。

杜比数字和定向逻辑 II

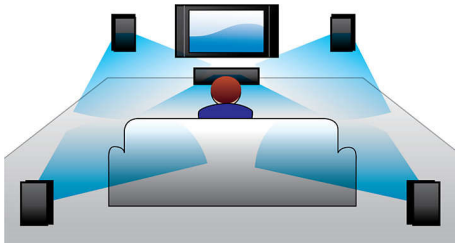

内置杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

HDMI ARC
HDMI ARC 可获取所有电视声音

规格

声音
- 音效增强 : 晶晰声效 , 杜比数字 5.1, 数码数字定向逻辑 II, DTS 数字环绕声
- 声音系统 : 杜比数字 5.1, 杜比定向逻辑 2
- 低音炮输出功率 : 220 瓦
- 中置扬声器输出功率 : 40 瓦
- 卫星扬声器输出功率 : 40 瓦
- 总功率 RMS @ 10% THD: 420 瓦

扬声器
- 扬声器类型 : 1 个中置扬声器 , 4 个卫星扬声器 , 1 个低音扬声器
- 附属扬声器频率范围 : 120 赫兹 - 20k 赫兹
- 每个中置扬声器的驱动器 : 2 个 racetrack 全频低音扬声器 , 1 x 1 英寸高音扬声器
- 附属扬声器阻抗 : 5 ohm
- 低音炮频率范围 : 45 - 150 赫兹
- 中置扬声器阻抗 : 4 ohm
- 低音炮驱动单元 : 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型 : 无线低音炮 , 低音反射系统
- 中置扬声器频率范围 : 80 赫兹 – 20k 赫兹
- 每个卫星扬声器的驱动器 : 1 x 1 英寸高音扬声器 , 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 低音炮阻抗 : 3 ohm
- 系统 : 5.1 系统

连接
- 背面连接 : 数字光学输入 , 音频输入 3.5 毫米插孔 , Easy-Fit 扬声器插孔 , HDMI in (x1), HDMI 输出（4K 传送， ARC）, USB 音频（5 伏， 500 毫安，直流）
- 无线连接 : 蓝牙 4.1, NFC, 无线后置扬声器 , 无线低音炮

外箱
- EAN: 69 25970 70607 0
- 长度 : 80.3 厘米
- 用户包装数量 : 1
- 宽度 : 28.8 厘米
- 总重 : 17.2 千克
- 高度 : 43 厘米
- 净重 : 15.1 千克
- 自重 : 2.1 千克

便利性
- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道 , 自动音频输入映射 , 单键式待机 , 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能: 支持 4K 传送 (30fps), 音频回传通道 (ARC), 内容类型

功率
- 待机功耗 : < 0.5 瓦
- 低音炮电源 : 220-240 伏（交流）， 50/60 赫兹
- 中置扬声器电源 : 100-240 伏（交流）， 50/60 赫兹 , 通过电源适配器
- 无线盒电源 : 110-240 伏（交流）， 50/60 赫兹

包装尺寸
- 高度 : 43 厘米
- 包装类型 : 箱体
- 货架摆放类型 : 侧放
- 宽度 : 80.3 厘米
- 厚度 : 28.8 厘米
- 随附产品数量 : 1
- EAN: 69 25970 70607 0
- 总重 : 17.2 千克
- 净重 : 15.1 千克
- 自重 : 2.1 千克

产品尺寸
- 高度 : 5.15 厘米
- 宽度 : 58 厘米
- 厚度 : 9.8 厘米
- 重量 : 1.265 千克

附件
- 随附的附件 : 遥控器 , 无线后置音频接收器 , AAA 电池 (x1), 电源适配器 , 交流电源线 (x3), 挂架 (x4), 螺钉 (x8), 用户手册 , 全球保修单 , 安全和法律说明 , 商标表

尺寸
- 中置扬声器（宽 x 高 x 厚）: 580 x 52 x 98 毫米
- 中置扬声器重量 : 1.3 千克
- 低音炮 （宽 x 高 x 厚）: 228 x 406 x 265 毫米
- 低音炮重量 : 5.7 千克
- 卫星扬声器（宽 x 高 x 厚）: 110 x 301 x 110 毫米
- 卫星扬声器线缆长度 : 5 米
- 卫星扬声器重量 : 1.2 千克

可持续发展
- 包装 : 80% 可回收瓦楞纸板 , 大豆油墨

发行日期 2024-05-06

版本 : 7.0.3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。